

*Lepsze wnętrze*



2024

KATALOG  
DRZWI

ATRYBUTY

SYSTEMY

WYMIARY

PARAMETRY



POL-SKONE<sup>®</sup>  
 DRZWI I OKNA

DRZWI UKRYTE

DRZWI STALOWE

DRZWI WEWNĘTRZNE

DRZWI WEJŚCIOWE

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE

DRZWI TECHNICZNE

DRZWI SPECJALNE

OŚCIEŻNICE

KONSTRUKCJA

RAMIAKOWE



ramiak z drewna  
 klejonego  
 warstwowo

RAMIAKOWE



ramiak z wysokiej  
 jakości MDF

PŁYTOWE



ramiak drewniany  
 i wypełnienie  
 „plaster miodu”




ramiak drewniany  
 i wypełnienie płyta  
 wiórowa otworowana



ramiak drewniany  
 i wypełnienie płyta  
 wiórowa pełna

JAK WYCENIĆ DRZWI

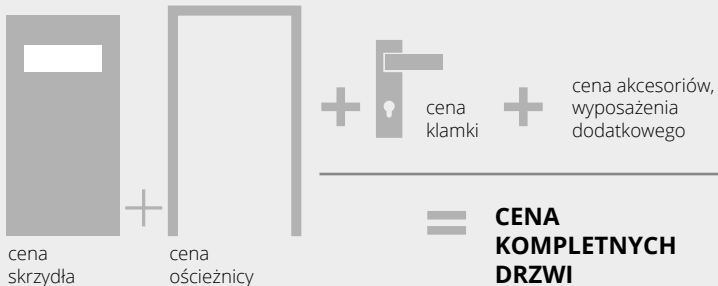

DRZWI PRAWE czy LEWE?

drzwi PRAWE



drzwi LEWE



## FABRYKI POL-SKONE



FABRYKA Z1 LUBLIN



FABRYKA I TARTAK Z2 NIEMCE



FABRYKA Z4 LUBLIN



FABRYKA I TARTAK Z3 BIŁGORAJ

## WIZJA

Jako polska firma rodzinna chcemy być marką pierwszego wyboru w segmencie premium.

## MISJA

Od 1990 roku jesteśmy producentem drzwi i okien o najwyższej jakości.

Budujemy silną markę kojarzącą się z solidnością, nowoczesnością wzorniczą i innowacyjnością technologiczną.

Jesteśmy firmą rodzinną, dbamy o długotrwałe relacje ze swoimi partnerami biznesowymi, a pracowników traktujemy jako najcenniejsze aktywo.



Drewno jest podstawowym materiałem, z którego wytwarzamy nasze produkty. Surowiec pochodzi z własnych tartaków. Do produkcji drzwi stosujemy najlepsze materiały pochodzące od sprawdzonych i doświadczonych Dostawców. Produkcja odbywa się przy użyciu najnowocześniejszych linii produkcyjnych.



PEFC potwierdza, że surowce użyte do produkcji wyrobów pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów, zarządzanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrymi praktykami ochrony środowiska, ekonomii i z poszanowaniem wartości społecznych ludności zamieszkującej dany obszar.

# SPIS TREŚCI

DRZWI WEWNĘTRZNE UKRYTE

HARMONY SYSTEM POL-SKONE.....8

HARMONY INVEST .....10

HARMONY INVEST PRO .....12

HARMONY INVEST ULTRA.....14

PAKIET REG-GO .....16

HARMONY MIRROR.....16

SYSTEM FLEXI .....17

DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE

GALIO.....20

GALIO DWUSKRZYDŁOWE.....22

STALIO .....24

NAŚWIELTA DO DRZWI GALIO / STALIO - NOWOŚĆ .....26

DRZWI RAMIAKOWE MALOWANE

MODESTO.....30

VILANO .....32

VERTIGO .....34

MODERN.....36

MODENA.....38

PALAZZO.....40

PRINCESTONE - NOWOŚĆ .....42

DRZWI PŁYTOWE MALOWANE

CAMBIO.....44

ESTATO.....46

TIARA.....48

SUBLIME.....50

SUBITO .....52

SIMPLE.....54

FIORD .....56

SENTO - NOWOŚĆ .....58

DRZWI RAMIAKOWE FORNIROWANE

SEMPRE LUX.....60

FORTIMO LUX.....62

INTERSOLID.....64

INTERSOLID II .....66

PASSO .....68

KINGSTONE - NOWOŚĆ .....70

DRZWI PŁYTOWE FORNIROWANE

ESPINA.....72

TEO .....74

DECO LUX.....76

ETIUDA LUX.....78

ESTATO LUX.....80

SONATA LUX.....82

DRZWI RAMIAKOWE LAMINOWANE

SEMPRE.....84

FORTIMO.....86

MONA .....88

SLIM - NOWOŚĆ .....90

DRZWI RAMIAKOWE LAMINOWANE

SEDO.....92

SAMOS .....94

MODO.....96

VERI.....98

EGRO.....100

ESTO .....102

ARCO.....104

UNITO .....106

DRZWI PŁYTOWE LAMINOWANE

ADORE - NOWOŚĆ.....108

INVERNO .....110

NOSTRE .....112

MAESTO .....114

SALEA - NOWOŚĆ .....116

SONATA.....118

CREATO .....120

ETIUDA.....122

LOFTY.....124

ZENN .....126

HAPTIC .....128

DECO.....130

OPTO - NOWOŚĆ .....132

IMPULS.....134

INTER-AMBER.....136

POZOSTAŁE SYSTEMY

SZKLANE LUMEN .....138

SZKLANE LUMEN LOFT.....140

SKŁADANE .....142

DRZWI WEJŚCIOWE I TECHNICZNE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW.....146

B-30/C-30.....148

B-30 INVEST - NOWOŚĆ .....150

RC4 EI30 .....152

RC4.....154

RC3 INVEST SR 37 EI30 - NOWOŚĆ .....156

RC3 INVEST 37 DB .....158

RC3 / RC3 INVEST.....160

CERBER PLUS RC2 .....162

CERBER PLUS .....164

DRZWI TECHNICZNE DŹWIĘKOIZOLACYJNE

AKUSTIK 42 DB .....166

SR 37 DB .....168

AKUSTIK 32 DB - NOWOŚĆ .....170

TYP A / TYP A DUO, TYP B / TYP B DUO .....172

DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPÓŻAROWE

FR EI30 SR 42.....174

FR EI30 SR.....176

EI60 PLUS PRZYLGOWE.....178

EI60 PLUS BEZPRZYLGOWE.....180

EI30 PLUS PRZYLGOWE.....182

EI30 PLUS BEZPRZYLGOWE.....184

FR EI30 .....186

EWAKUACYJNE .....188

OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH.....190

WYMIARY TECHNICZNE.....192

SKRZYDŁO EI30 PLUS, EI60 PLUS.....193

REGULOWANA METALOWA EI30 PLUS, EI60 PLUS.....194

REGULOWANA METALOWA DUO EI30 PLUS, EI60 PLUS.....195

STAŁA METALOWA EI30 PLUS, EI60 PLUS .....196

STAŁA METALOWA DUO EI30 PLUS, EI60 PLUS .....197

NIETYPOWE ZABUDOWY Z OPASKAMI .....198

NIETYPOWE ZABUDOWY Z PANELEM .....199

OBRZEŻE ABS.....200

PANELE ŚCIENNE .....200

DRZWI DO SZACHTÓW.....201

DRZWI DWUKOLOROWE.....201

NAŚWIELTA PRZECIWPÓŻAROWE.....202

ELEMENTY WYSTROJU.....202

ZESTAWIENIE WKŁADEK.....203

KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH.....203



## DRZWI TECHNICZNE SPECJALNE

|                 |     |
|-----------------|-----|
| HIGRO .....     | 204 |
| GAMMA .....     | 206 |
| WAHADŁOWE ..... | 208 |

## DRZWI TECHNICZNE WZMOCNIONE

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| G46 .....                                          | 210 |
| DECO INVEST .....                                  | 212 |
| III KLASA MECHANICZNA O KONSTRUKCJI PŁYTOWEJ ..... | 214 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| SKRZYDŁA CAMBIO Z PIKTOGRAMEM .....        | 216 |
| PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI ..... | 217 |
| DEKORY ALUMINIOWE .....                    | 217 |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE .....                | 218 |

## OŚCIEŻNICE

### OŚCIEŻNICE DREWNIANE

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| STAŁA POL-SKONE .....                             | 226 |
| STAŁA SYSTEM DUO .....                            | 227 |
| REGULOWANA DIN SOLID – NOWA KONSTRUKCJA .....     | 228 |
| REGULOWANA DIN DUO SOLID – NOWA KONSTRUKCJA ..... | 229 |

### OŚCIEŻNICE Z MDF

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| STAŁA MDF .....                                             | 230 |
| REGULOWANA SYSTEM DIN .....                                 | 231 |
| REGULOWANA AQUA DIN .....                                   | 232 |
| REGULOWANA SYSTEM DIN DUO .....                             | 233 |
| REGULOWANA AQUA DIN DUO .....                               | 234 |
| REGULOWANA VERTIGO .....                                    | 235 |
| REGULOWANA SYSTEM REVES .....                               | 236 |
| SYSTEM REVES (ODWROTNEJ PRZYLGI) .....                      | 237 |
| SYSTEM REGULACJI Z MDF DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ ..... | 238 |

### OŚCIEŻNICE METALOWE

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICE METALOWE .....               | 239 |
| STAŁA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE .....           | 240 |
| STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE .....               | 241 |
| REGULOWANA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE .....      | 242 |
| REGULOWANA METALOWA SYSTEM POL-SKONE .....          | 243 |
| STAŁA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE .....      | 244 |
| REGULOWANA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE ..... | 245 |
| STAŁA METALOWA LUMEN .....                          | 246 |
| REGULOWANA METALOWA LUMEN .....                     | 247 |

## TUNELE I NAŚWIETLA

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| TUNELE / ZABUDOWA MURU .....                 | 248 |
| NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO .....    | 249 |
| NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ .....         | 250 |
| DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRES ..... | 250 |
| NAŚWIETLA METALOWE .....                     | 251 |

## SYSTEMY PRZESUWNE

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE ..... | 252 |
| SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY .....             | 254 |
| SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM .....     | 256 |
| SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY MOVI .....        | 257 |
| KASETA SYNTESIS LINE – NOWOŚĆ .....          | 258 |

## AKCESORIA

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| LISTWY .....                             | 260 |
| LISTWY PRZYPODŁOGOWE .....               | 260 |
| WYPOSAŻENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH .....     | 261 |
| OPCJE WENTYLACJI .....                   | 262 |
| BULAJE .....                             | 265 |
| KORONY .....                             | 265 |
| AKCESORIA .....                          | 266 |
| KLAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH ..... | 268 |

## DODATKOWE INFORMACJE

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| DRZWI WEWNĘTRZNE DLA POMIESZCZEŃ<br>Z SYSTEMEM REKUPERACJI ..... | 270 |
| ISTOTNE INFORMACJE UŻYTKOWE .....                                | 271 |
| WYMIARY TECHNICZNE .....                                         | 272 |
| WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH .....                        | 275 |

## KOLORYSTYKA

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| KOLORYSTYKA STANDARDOWA .....               | 276 |
| LAMINATY HPL .....                          | 281 |
| DODATKOWE INFORMACJE .....                  | 281 |
| PARAMETRY STANDARDOWE DRZWI POL-SKONE ..... | 282 |

# DRZWI UKRYTE

# nieograniczone możliwości

**HARMONY** - str. 8

**HARMONY INVEST** - str. 10

**HARMONY INVEST PRO** - str. 12

**HARMONY INVEST ULTRA** - str. 14

**PAKIET REG-GO** - str. 16

**HARMONY MIRROR** - str. 16


**system flexi do ościeżnicy  
HARMONY** - str. 17



MAŁOWANIE



PŁYTKI  
(do grubości 4 mm)



FORNIR



LAMINATY





LUSTRO



TAPETA



ZDOBIENIA



drzwi HARMONY z ościeżnicą ukrytą HARMONY

# HARMONY SYSTEM POL-SKONE

od **395**/485,85  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Przystosowanie skrzydła do montażu jednostronnego lustra lub płytki o grubości 4 mm (skrzydło pocienione ODZ i ODW) **+250**/307,50

(wymagana płyta pełna oraz dodatkowy zawias; ilość zawiasów „60-80” – 3 szt., „90-100” – 4 szt.; zalecany jest montaż klamki na szyldzie dzielonym); maksymalna wysokość skrzydła przystosowanego pod lustro to 2230/2220 mm

- konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF
- nominalna **grubość skrzydła 40 mm**
- konstrukcja skrzydła pozwala na **zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy**
- powierzchnia gładka **HARMONY IDEA**, w podkładzie do samodzielnego pomalowania, laminowana, malowana lub fornirowana

klasa mechaniczna: **2 klasa wytrzymałości mechanicznej** tj. średnie warunki eksploatacji  
skrzydło jednoskrzydłowe z ościeżnicą ukrytą HARMONY z wypełnieniem płytą pełną, wyposażone w uszczelkę opadającą posiada parametr dźwiękoizolacyjności **Rw=27 dB**

## NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE KOMPLETY SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA HARMONY

**1194**/1468,62

skrzydło w papierze do malowania HARMONY IDEA\*  
do samodzielnego pomalowania +ościeżnica ALU surowa  
do samodzielnego pomalowania

**1372**/1687,56

skrzydło w podkładzie do samodzielnego pomalowania\*  
+ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

**1677**/2062,71

skrzydło malowane farbami UV (biały)\*  
+ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania



\* dotyczy skrzydeł szer. „60”-„90” cm x wysokości 2030/2020 mm, wypełnienie plaster miodu

| wymiary skrzydła         | HARMONY<br>IDEA | skrzydło surowe<br>w podkładzie do<br>samodzielnego<br>pomalowania | LAMISTONE    | MALOWANE <sup>1</sup><br>biały<br>zawiasy białe | MALOWANE <sup>2</sup><br>szary, beż<br>zawiasy białe | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup><br>zawiasy czarne | FORNIROWANE  |              |                                    |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                          |                 |                                                                    | SILKSTONE    |                                                 |                                                      |                                                           | GRUPA A      | GRUPA B      | GRUPA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
|                          |                 |                                                                    | UNI MAT PLUS |                                                 |                                                      |                                                           |              |              |                                    |
| „60”-„90” x 2030/2020 mm | 395/485,85      | 573/704,79                                                         | 595/731,85   | 878/1079,94                                     | 978/1202,94                                          | 1078/1325,94                                              | 918/1129,14  | 1133/1393,59 | 1245/1531,35                       |
| „100” x 2030/2020 mm     | 402/494,46      | 584/718,32                                                         | 602/740,46   | 966/1188,18                                     | 1066/1311,18                                         | 1166/1434,18                                              | 1010/1242,30 | 1247/1533,81 | 1370/1685,10                       |
| „60”-„90” x 2130/2120 mm | 425/522,75      | 617/758,91                                                         | 625/768,75   | 966/1188,18                                     | 1066/1311,18                                         | 1166/1434,18                                              | 1010/1242,30 | 1247/1533,81 | 1370/1685,10                       |
| „100” x 2130/2120 mm     | 453/557,19      | 658/809,34                                                         | 653/803,19   | 1064/1308,72                                    | 1164/1431,72                                         | 1264/1554,72                                              | 1112/1367,76 | 1372/1687,56 | 1508/1854,84                       |
| „60”-„90” x 2230/2220 mm | 465/571,95      | 675/830,25                                                         | 665/817,95   | 1064/1308,72                                    | 1164/1431,72                                         | 1264/1554,72                                              | 1112/1367,76 | 1372/1687,56 | 1508/1854,84                       |
| „100” x 2230/2220 mm     | 492/605,16      | 715/879,45                                                         | 692/851,16   | 1170/1439,10                                    | 1270/1562,10                                         | 1370/1685,10                                              | 1224/1505,52 | 1510/1857,30 | 1659/2040,57                       |
| „60”-„90” x 2330/2320 mm | 503/618,69      | 731/899,13                                                         | 703/864,69   | 1170/1439,10                                    | 1270/1562,10                                         | 1370/1685,10                                              | 1224/1505,52 | 1510/1857,30 | 1659/2040,57                       |
| „100” x 2330/2320 mm     | 531/653,13      | 771/948,33                                                         | 731/899,13   | 1287/1583,01                                    | 1387/1706,01                                         | 1487/1829,01                                              | 1348/1658,04 | 1662/2044,26 | 1826/2245,98                       |
| „60”-„90” x 2430/2420 mm | 542/666,66      | 788/969,24                                                         | 742/912,66   | 1287/1583,01                                    | 1387/1706,01                                         | 1487/1829,01                                              | 1348/1658,04 | 1662/2044,26 | 1826/2245,98                       |

drzwi otwierane do wewnątrz – wysokość skrzydła 2030 mm  
drzwi otwierane na zewnątrz – wysokość skrzydła 2020 mm

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R;  
<sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

OŚCIEŻNICE

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH



| wymiary skrzydła<br>i ilość zawiasów           | do samodzielnego<br>pomalowania<br>(aluminium<br>surowe)         | aluminium<br>anodowane | MALOWANE <sup>1,2</sup><br>biały, szary, beż<br>zawiasy białe         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                  |                        | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup><br>zawiasy czarne             |
| „60”-„80” x 2030/2020 mm<br>(2 zawiasy kryte)  | 799/982,77                                                       | 920/1131,60            | 920/1131,60                                                           |
| „90”-„100” x 2030/2020 mm<br>(3 zawiasy kryte) | 884/1087,32                                                      | 1005/1236,15           | 1005/1236,15                                                          |
| „60”-„100” x 2130/2120 mm<br>(3 zawiasy kryte) | 1066/1311,18                                                     | 1284/1579,32           | 1284/1579,32                                                          |
| „60”-„100” x 2230/2220 mm<br>(3 zawiasy kryte) | 1163/1430,49                                                     | 1478/1817,94           | 1478/1817,94                                                          |
| „60”-„100” x 2330/2320 mm<br>(4 zawiasy kryte) | 1286/1581,78                                                     | 1620/1992,60           | 1620/1992,60                                                          |
| „60”-„100” x 2430/2420 mm<br>(4 zawiasy kryte) | 1408/1731,84                                                     | 1762/2167,26           | 1762/2167,26                                                          |
| drzwi jednoskrzydłowe                          |                                                                  | drzwi dwuskrzydłowe    |                                                                       |
| typ                                            | S <sub>d</sub> * S <sub>d</sub> ** S <sub>o</sub> S <sub>s</sub> | typ                    | S <sub>d</sub> * S <sub>o</sub> * S <sub>d</sub> ** S <sub>o</sub> ** |
| „60”                                           | 693 696 710 625                                                  | „60”+„60”              | 1309 1325 1315 1330                                                   |
| „70”                                           | 793 796 810 725                                                  | „70”+„70”              | 1509 1525 1515 1530                                                   |
| „80”                                           | 893 896 910 825                                                  | „80”+„80”              | 1709 1725 1715 1730                                                   |
| „90”                                           | 993 996 1010 925                                                 | „90”+„90”              | 1909 1925 1915 1930                                                   |
| „90 plus”                                      | 1018 1021 1035 950                                               | „100”+„100”            | 2109 2125 2115 2130                                                   |
| „100”                                          | 1093 1096 1110 1025                                              |                        |                                                                       |

\* drzwi otwierane na zewnątrz \*\* drzwi otwierane do wewnątrz;  
S<sub>d</sub>, H<sub>d</sub> - szerokość/wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub>, H<sub>o</sub> - szerokość/wysokość otworu montażowego  
S<sub>s</sub> - szerokość skrzydła

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

| wymiary skrzydła<br>i ilość zawiasów                                                              | do samodzielnego<br>pomalowania<br>(aluminium<br>surowe) | aluminium<br>anodowane | MALOWANE <sup>1,2</sup><br>biały, szary, beż<br>zawiasy białe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                          |                        | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup><br>zawiasy czarne     |
| „60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”<br>x 2030/2020 mm (4 zawiasy kryte)                               | 1338/1645,74                                             | 1617/1988,91           | 1632/2007,36                                                  |
| „90”+„90”, „100”+„100”<br>x 2030/2020 mm (6 zawiasów krytych)                                     | 1496/1840,08                                             | 1871/2301,33           | 1888/2322,24                                                  |
| „60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”,<br>„90”+„90”, „100”+„100”<br>x 2130/2120 mm (6 zawiasów krytych) | 1720/2115,60                                             | 2158/2654,34           | 2177/2677,71                                                  |
| „60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”,<br>„90”+„90”, „100”+„100”<br>x 2230/2220 mm (6 zawiasów krytych) | 1939/2384,97                                             | 2443/3004,89           | 2463/3029,49                                                  |
| „60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”,<br>„90”+„90”, „100”+„100”<br>x 2330/2320 mm (8 zawiasów krytych) | 2164/2661,72                                             | 2729/3356,67           | 3010/3702,30                                                  |
| „60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”,<br>„90”+„90”, „100”+„100”<br>x 2430/2420 mm (8 zawiasów krytych) | 2640/3247,20                                             | 3270/4022,10           | 3303/4062,69                                                  |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

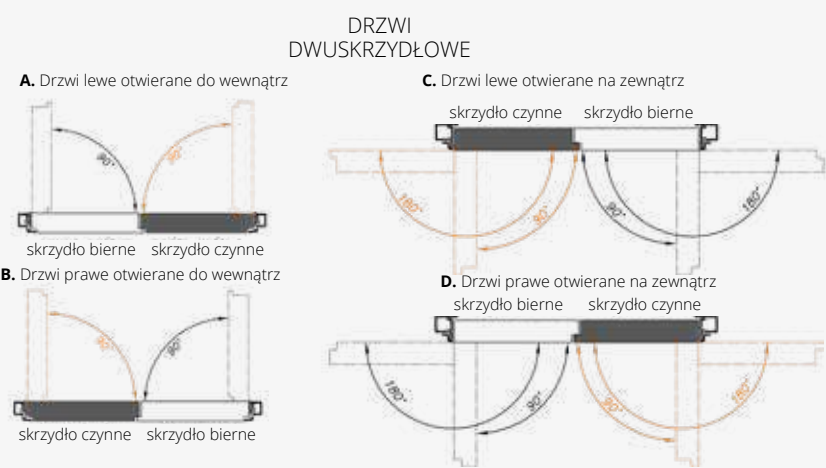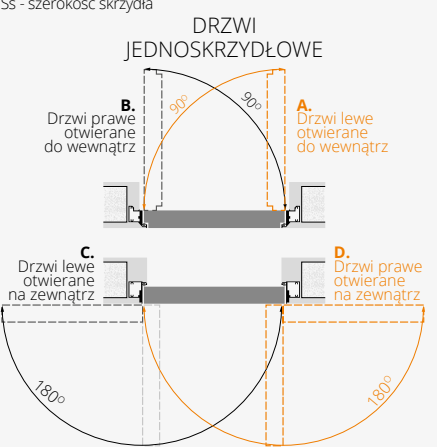

WYPOSAŻENIE


| STANDARDOWE                                                                                              |            | skrzydło HARMONY skracane co 10 mm - max. skróót 100 mm                                                                                     | bez dopłaty                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna – ilość zawiasów wg. tabeli, klucz lub WC |            | skrzydło HARMONY skrócone powyżej 100 mm                                                                                                    | po konsultacji z Działem Handlowym |
| zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC                                                     |            |                                                                                                                                             |                                    |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                   |            |                                                                                                                                             |                                    |
| wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej                                                                 | 130/159,90 | ościeżnice w kolorach metalicznych (str. 239)                                                                                               | +10%                               |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej                                                                      | 150/184,50 | przystosowanie ościeżnicy pod zamek rolkowy HOBES 2784 (drzwi otwierane na zewnątrz)*                                                       | 80/98,40                           |
| zawias kryty w kolorze białym, czarnym lub srebrnym                                                      | 75/92,25   | możliwość zamówienia ościeżnicy z elektrozaczepem rewersyjnym od 1890/2324,70 lub awersyjnym od 1412/1736,76 (drzwi otwierane na zewnątrz)* | str. 221                           |
| podcięcie wentylacyjne                                                                                   | 35/43,05   |                                                                                                                                             |                                    |
| samoamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca                                           | str. 261   | możliwość zamówienia ościeżnicy HARMONY skracanej co 10 mm - maksymalny skróót 100 mm                                                       | bez dopłaty                        |
| zamek rolkowy HOBES 2784 WB                                                                              | 40/49,20   |                                                                                                                                             |                                    |
| przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła)                                                 | 30/36,90   |                                                                                                                                             |                                    |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

Istnieje możliwość zamówienia asymetrycznego podziału drzwi dwuskrzydłowych

\*dla drzwi otwieranych do wewnątrz - po konsultacji z Działem Handlowym





drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową HARMONY INVEST

WEJŚCIOWE

# HARMONY INVEST

od **1358/1670,34**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany**  
wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **bogata kolorystyka** z kolekcji LAMINOWANE CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- skrzydło wyposażone w **uszczelkę opadającą**
- **izolacyjność akustyczna**  $R_w=37$  dB
- **ościeżnica aluminiowa**, wzmocniona
- nominalna **grubość skrzydła 50 mm**


Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.

szerokość drzwi „60” - „90” - 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001  
szerokość drzwi „90 plus” - „110” - 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001  
Izolacyjność akustyczna:  $R_w=37$  dB,  $D_1-35$ ,  $D_2-30$   
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1



drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową



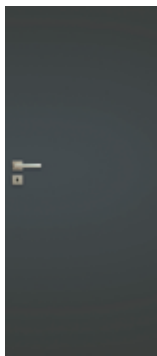

WERSJA W00 / V00

KOLORYSTYKA

|                             |                             |                         |                         |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| LAMISTONE<br>CPL            | SILKSTONE                   | SILKSTONE<br>CPL 0,5 mm | UNI MAT<br>PLUS         |                        |
| LAMINOWANE<br>CPL<br>0,2 mm | LAMINOWANE<br>CPL<br>0,5 mm | LAMINOWANE<br>HPL*      | FORNIROWANE<br>GRUPA A  | FORNIROWANE<br>GRUPA B |
| FORNIROWANE<br>GRUPA C      | FORNIROWANE<br>GRUPA D      | FORNIROWANE<br>SILKWOOD | FORNIROWANE<br>REALWOOD | MALOWANE               |

\*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| surowe do samodzielnego pomalowania    | 1358/1670,34 |
| LAMISTONE CPL                          | 1364/1677,72 |
| UNI MAT PLUS                           | 1364/1677,72 |
| SILKSTONE                              | 1364/1677,72 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 1714/2108,22 |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 1474/1813,02 |
| MALOWANE <sup>1</sup> – biały          | 1605/1974,15 |
| MALOWANE <sup>2</sup> – szary, beż     | 1705/2097,15 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 1805/2220,15 |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 1952/2400,96 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 1980/2435,40 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 2107/2591,61 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 2107/2591,61 |

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| GRUPA I    | GRUPA II   | GRUPA III  | GRUPA IV   | GRUPA V    |
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce laminat CPL

|                          |                          |                           |                           |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CPL 0,5 mm („60” - „80”) | CPL 0,7 mm („60” - „80”) | CPL 0,5 mm („90” - „110”) | CPL 0,7 mm („90” - „110”) |
| 150/184,50               | 160/196,80               | 170/209,10                | 180/221,40                |


OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA HARMONY INVEST DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH


| wymiary skrzydła [mm] | ilość zawiasów | do samodzielnego pomalowania | aluminium anodowane | MALOWANE <sup>1</sup> biały | MALOWANE <sup>2</sup> szary, beż | BLACK <sup>3</sup> MONO <sup>4</sup> |
|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 625-960 x 2030/2020   | 2 szt.         | 1755/2158,65                 | 1975/2429,25        | 1876/2307,48                | 1976/2430,48                     | 2096/2578,08                         |
| 1025-1125 x 2030/2020 | 3 szt.         | 1931/2375,13                 | 2151/2645,73        | 2052/2523,96                | 2152/2646,96                     | 2272/2794,56                         |
| 625-960 x 2130/2120   | 3 szt.         | 1931/2375,13                 | 2151/2645,73        | 2052/2523,96                | 2152/2646,96                     | 2272/2794,56                         |
| 1025x1125 x 2130/2120 | 3 szt.         | 2106/2590,38                 | 2326/2860,98        | 2227/2739,21                | 2327/2862,21                     | 2447/3009,81                         |
| 625-960 x 2230/2220   | 3 szt.         | 2106/2590,38                 | 2326/2860,98        | 2227/2739,21                | 2327/2862,21                     | 2447/3009,81                         |
| 1025x1125 x 2230/2220 | 3 szt.         | 2282/2806,86                 | 2502/3077,46        | 2403/2955,69                | 2503/3078,69                     | 2623/3226,29                         |
| 625-960 x 2330/2320   | 3 szt.         | 2282/2806,86                 | 2502/3077,46        | 2403/2955,69                | 2503/3078,69                     | 2623/3226,29                         |
| 1025-1125 x 2330/2320 | 3 szt.         | 2457/3022,11                 | 2677/3292,71        | 2578/3170,94                | 2678/3293,94                     | 2798/3441,54                         |
| 625-960 x 2430/2420   | 3 szt.         | 2457/3022,11                 | 2677/3292,71        | 2578/3170,94                | 2678/3293,94                     | 2798/3441,54                         |
| 1025-1125 x 2430/2420 | 3 szt.         | 2633/3238,59                 | 2853/3509,19        | 2754/3387,42                | 2854/3510,42                     | 2974/3658,02                         |

dopłata do kolorów strukturalnych +10%

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

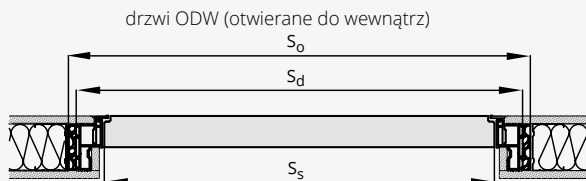

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW

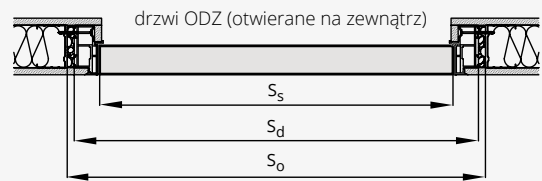

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ

| SZEROKOŚĆ [MM] |      |      |      | WYSOKOŚĆ [MM]   |      |      |
|----------------|------|------|------|-----------------|------|------|
|                | Ss   | Sd   | So   | Hs              | Hd   | Ho   |
| „60”           | 625  | 715  | 735  | 1930            | 1982 | 1995 |
| „70”           | 725  | 815  | 835  | 2030 - standard | 2082 | 2095 |
| „80”           | 825  | 915  | 935  | 2130            | 2182 | 2195 |
| „90”           | 925  | 1015 | 1035 | 2230            | 2282 | 2295 |
| „90 plus”*     | 960  | 1050 | 1070 | 2330            | 2382 | 2395 |
| „100”          | 1025 | 1115 | 1135 | 2430            | 2482 | 2495 |
| „110”          | 1125 | 1215 | 1235 |                 |      |      |

\* szerokość inwestycyjna


WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * dopłata do standardowej wysokości drzwi                                                                                                                                   | zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)                    |
| **drzwi ze skrótem rekuperacyjnym lub podcięciem wentylacyjnym nie posiadają uszczelki opadającej oraz deklarowanego parametru akustyczności i przepuszczalności powietrza. | ościeżnica kolor aluminium anodowane lub do samodzielnego pomalowania – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor srebrny |
| *** w przypadku zastosowania elektrozaczepu konieczność zmiany na zamek ECO Schulte GBS 12 dopłata +50/61,50                                                                | ościeżnica malowana RAL 9003 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor chrom satyna                                     |
|                                                                                                                                                                             | ościeżnica malowana RAL 9005 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor czarny, blacha zaczepowa kolor czarny                                                 |
|                                                                                                                                                                             | zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 regulowane 3D („60”-„90” – 2 szt., „100”-„110” – 3 szt.) drzwi wyższe niż standard – 3 szt.           |
|                                                                                                                                                                             | uszczelka opadająca                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             | DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                             | laminat CPL 0,5 mm („60” - „90”)*                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                             | laminat CPL 0,7 mm („60” - „90”)*                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                             | laminat CPL 0,5 mm („90+” - „110”)*                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             | laminat CPL 0,7 mm („90+” - „110”)*                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| drzwi wyższe - 2130/2120                                                                                                                                                         | +10%       |
| drzwi wyższe - 2230/2220                                                                                                                                                         | +20%       |
| drzwi wyższe - 2330/2320                                                                                                                                                         | +30%       |
| drzwi wyższe - 2430/2420                                                                                                                                                         | +40%       |
| podcięcie wentylacyjne**                                                                                                                                                         | str. 263   |
| samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja                                                                                                                                       | str. 261   |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS WĄSKI z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)*** (drzwi otwierane na zewnątrz)    | 255/313,65 |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS WĄSKI z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)*** (drzwi otwierane na zewnątrz)  | 220/270,60 |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS WĄSKI z wysłizgiem (awersyjny) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)*** (drzwi otwierane na zewnątrz) | 225/276,75 |

|              |  |
|--------------|--|
| CENA (zł)    |  |
| netto/brutto |  |
| (VAT 23%)    |  |



izolacyjność  
akustyczna  
**Rw = 37dB**



drzwi HARMONY INVEST PRO z ościeżnicą aluminiową HARMONY INVEST i zabudową panelową

# HARMONY INVEST PRO POD ZABUDOWĘ PANELOWĄ

od **1358**/1670,34

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**DRZWI  
UKRYTE**



- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany** wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **ościeżnica aluminiowa**, wzmocniona pozwalająca tworzyć jedną powierzchnię panela ściennego (grubość 13 mm) ze skrzydłem
- **bogata kolorystyka** z kolekcji LAMINOWANE CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- skrzydło wyposażone w **uszczelkę opadającą**
- **izolacyjność akustyczna**  $R_w = 37\text{dB}$
- nominalna **grubość skrzydła 50 mm**

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.

szerokość drzwi otwierane na zewnątrz ODZP „60” - „90”  
**4 klasa wytrzymałości mechanicznej** wg PN-EN 1192:2001  
szerokość drzwi otwierane na zewnątrz ODZP „90 plus” - „110”  
**3 klasa wytrzymałości mechanicznej** wg PN-EN 1192:2001  
szerokość drzwi otwierane do wewnątrz ODWP „60” - „110”  
**3 klasa wytrzymałości mechanicznej** wg PN-EN 1192:2001  
**izolacyjność akustyczna:  $R_w = 37\text{ dB}$ , D1-35, D2-30**  
Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2022/2187** wydanie 1



drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową





### SKRZYDŁO I PANEL HARMONY INVEST PRO

| kolorystyka                            | skrzydło             | panel*             |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| surowe do samodzielnego pomalowania    | <b>1358</b> /1670,34 | -                  |
| LAMISTONE CPL                          | <b>1364</b> /1677,72 | <b>320</b> /393,60 |
| UNI MAT PLUS                           | <b>1364</b> /1677,72 | <b>320</b> /393,60 |
| SILKSTONE                              | <b>1364</b> /1677,72 | <b>320</b> /393,60 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | <b>1714</b> /2108,22 | <b>470</b> /578,10 |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | <b>1474</b> /1813,02 | <b>435</b> /535,05 |
| MALOWANE <sup>1</sup> – biały          | <b>1605</b> /1974,15 | <b>545</b> /670,35 |
| MALOWANE <sup>2</sup> – szary, beż     | <b>1705</b> /2097,15 | <b>645</b> /793,35 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | <b>1805</b> /2220,15 | <b>745</b> /916,35 |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | <b>1952</b> /2400,96 | <b>501</b> /616,23 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | <b>1980</b> /2435,40 | <b>552</b> /678,96 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | <b>2107</b> /2591,61 | <b>611</b> /751,53 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | <b>2107</b> /2591,61 | <b>611</b> /751,53 |

\* panele o grubości 13 mm do zabudowy cena za m<sup>2</sup>

Maksymalne wymiary paneli: szerokość 1100 x wysokość 2500 mm

- dopłata do wymiarów 2301 – 2500 mm **+10%** do ceny za m<sup>2</sup>

- dopłata do wymiarów 80 – 299 mm **+10%** do ceny za m<sup>2</sup>

### UWAGA! Dla paneli o wysokości 2200 do 2500 mm widoczne łączenie forniru na mikrowczipy

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003

wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| GRUPA I            | GRUPA II           | GRUPA III          | GRUPA IV           | GRUPA V            |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>399</b> /490,77 | <b>499</b> /613,77 | <b>599</b> /736,77 | <b>699</b> /859,77 | <b>799</b> /982,77 |

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce laminat CPL

| CPL 0,5 mm<br>(„60” - „80”) | CPL 0,7 mm<br>(„60” - „80”) | CPL 0,5 mm<br>(„90” - „110”) | CPL 0,7 mm<br>(„90” - „110”) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>150</b> /184,50          | <b>160</b> /196,80          | <b>170</b> /209,10           | <b>180</b> /221,40           |

### WERSJA

W00 / V00

### KOLORYSTYKA

|                       |                       |                      |                      |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| LAMISTONE CPL         | SILKSTONE             | SILKSTONE CPL 0,5 mm | UNI MAT PLUS         |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm | LAMINOWANE CPL 0,5 mm | LAMINOWANE HPL*      | FORNIROWANE GRUPA A  |
| FORNIROWANE GRUPA C   | FORNIROWANE GRUPA D   | FORNIROWANE SILKWOOD | FORNIROWANE REALWOOD |
|                       |                       |                      | MALOWANE             |

\*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

### OŚCIEŻNICE


### OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA HARMONY INVEST PRO POD PANEL

| ODW                   |                                     |                             |                                  |                                      | ODZ                                 |                             |                                  |                                      |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| wymiary skrzydła [mm] | surowe do samodzielnego pomalowania | MALOWANE <sup>1</sup> biały | MALOWANE <sup>2</sup> szary, beż | BLACK <sup>3</sup> MONO <sup>4</sup> | surowe do samodzielnego pomalowania | MALOWANE <sup>1</sup> biały | MALOWANE <sup>2</sup> szary, beż | BLACK <sup>3</sup> MONO <sup>4</sup> |
| 625-960 x 2030/2020   | <b>1675</b> /2060,25                | <b>1785</b> /2195,55        | <b>1885</b> /2318,55             | <b>1985</b> /2441,55                 | <b>1905</b> /2343,15                | <b>2015</b> /2478,45        | <b>2115</b> /2601,45             | <b>2215</b> /2724,45                 |
| 1025-1125 x 2030/2020 | <b>1835</b> /2257,05                | <b>1945</b> /2392,35        | <b>2045</b> /2515,35             | <b>2145</b> /2638,35                 | <b>2065</b> /2539,95                | <b>2175</b> /2675,25        | <b>2275</b> /2798,25             | <b>2375</b> /2921,25                 |
| 625-960 x 2130/2120   | <b>1835</b> /2257,05                | <b>1945</b> /2392,35        | <b>2045</b> /2515,35             | <b>2145</b> /2638,35                 | <b>2065</b> /2539,95                | <b>2175</b> /2675,25        | <b>2275</b> /2798,25             | <b>2375</b> /2921,25                 |
| 1025x1125 x 2130/2120 | <b>1994</b> /2452,62                | <b>2104</b> /2587,92        | <b>2204</b> /2710,92             | <b>2304</b> /2833,92                 | <b>2224</b> /2735,52                | <b>2334</b> /2870,82        | <b>2434</b> /2993,82             | <b>2534</b> /3116,82                 |
| 625-960 x 2230/2220   | <b>1994</b> /2452,62                | <b>2104</b> /2587,92        | <b>2204</b> /2710,92             | <b>2304</b> /2833,92                 | <b>2224</b> /2735,52                | <b>2334</b> /2870,82        | <b>2434</b> /2993,82             | <b>2534</b> /3116,82                 |
| 1025x1125 x 2230/2220 | <b>2154</b> /2649,42                | <b>2264</b> /2784,72        | <b>2364</b> /2907,72             | <b>2464</b> /3030,72                 | <b>2384</b> /2932,32                | <b>2494</b> /3067,62        | <b>2594</b> /3190,62             | <b>2694</b> /3313,62                 |
| 625-960 x 2330/2320   | <b>2154</b> /2649,42                | <b>2264</b> /2784,72        | <b>2364</b> /2907,72             | <b>2464</b> /3030,72                 | <b>2384</b> /2932,32                | <b>2494</b> /3067,62        | <b>2594</b> /3190,62             | <b>2694</b> /3313,62                 |
| 1025-1125 x 2330/2320 | <b>2423</b> /2844,99                | <b>2523</b> /2980,29        | <b>2623</b> /3103,29             | <b>2723</b> /3226,29                 | <b>2543</b> /3127,89                | <b>2653</b> /3263,19        | <b>2753</b> /3386,19             | <b>2853</b> /3509,19                 |
| 625-960 x 2430/2420   | <b>2423</b> /2844,99                | <b>2523</b> /2980,29        | <b>2623</b> /3103,29             | <b>2723</b> /3226,29                 | <b>2543</b> /3127,89                | <b>2653</b> /3263,19        | <b>2753</b> /3386,19             | <b>2853</b> /3509,19                 |
| 1025-1125 x 2430/2420 | <b>2473</b> /3041,79                | <b>2583</b> /3177,09        | <b>2683</b> /3300,09             | <b>2783</b> /3423,09                 | <b>2703</b> /3324,69                | <b>2813</b> /3459,99        | <b>2913</b> /3582,99             | <b>3013</b> /3705,99                 |

dopłata do kolorów strukturalnych **+10%**

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>szag mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014


Drzwi otwierane do wewnątrz pod zabudowę panelową



### DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW

| SZEROKOŚĆ [MM]    | Ss         | Sd          | So          | WYSOKOŚĆ [MM]   |      |      |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------|------|
|                   |            |             |             | Hs              | Hd   | Ho   |
| „60”              | 625        | 715         | 735         | 1930            | 1982 | 1995 |
| „70”              | 725        | 815         | 835         | 2030 - standard | 2082 | 2095 |
| „80”              | 825        | 915         | 935         | 2130            | 2182 | 2195 |
| „90”              | 925        | 1015        | 1035        | 2230            | 2282 | 2295 |
| <b>„90 plus”*</b> | <b>960</b> | <b>1050</b> | <b>1070</b> | 2330            | 2382 | 2395 |
| „100”             | 1025       | 1115        | 1135        | 2430            | 2482 | 2495 |
| „110”             | 1125       | 1215        | 1235        |                 |      |      |

\* szerokość inwestycyjna

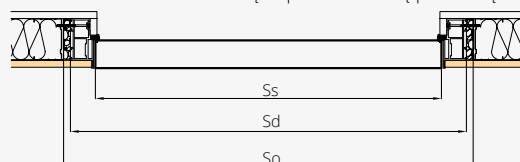

### DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ

| SZEROKOŚĆ [MM]    | Ss         | Sd          | So          | WYSOKOŚĆ [MM]   |      |      |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------|------|
|                   |            |             |             | Hs              | Hd   | Ho   |
| „60”              | 625        | 715         | 735         | 1920            | 1972 | 1985 |
| „70”              | 725        | 815         | 835         | 2020 - standard | 2072 | 2085 |
| „80”              | 825        | 915         | 935         | 2120            | 2172 | 2185 |
| „90”              | 925        | 1015        | 1035        | 2220            | 2272 | 2285 |
| <b>„90 plus”*</b> | <b>960</b> | <b>1050</b> | <b>1070</b> | 2320            | 2372 | 2385 |
| „100”             | 1025       | 1115        | 1135        | 2420            | 2472 | 2485 |
| „110”             | 1125       | 1215        | 1235        |                 |      |      |

Hs - wysokość skrzydła  
Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho - wysokość otworu montażowego

### WYPOSAŻENIE

### STANDARDOWE

\* dopłata do standardowej wysokości drzwi


\*\*drzwi ze skrótem rekuperacyjnym lub podcięciem wentylacyjnym nie posiadają uszczelki opadającej oraz deklarowanego parametru akustyczności i przepuszczalności powietrza.

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

|                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)                  |                    |
| otwierane na zewnątrz: zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 541 3D FVZ regulowane 3D („60” - „90” - 2 szt., „100” - „110” - 3 szt.)          |                    |
| otwierane do wewnątrz: zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 240 3D regulowane 3D („60” - „110” - 3 szt.), drzwi wyższe niż standard - 3 szt. |                    |
| uszczelka opadająca                                                                                                                            |                    |
| <b>DODATKOWE (za dopłatą)</b>                                                                                                                  |                    |
| laminat CPL 0,5 mm („60” - „90”)*                                                                                                              | <b>160</b> /196,80 |
| laminat CPL 0,7 mm („60” - „90”)*                                                                                                              | <b>170</b> /209,10 |
| laminat CPL 0,5 mm („90+” - „110”)*                                                                                                            | <b>180</b> /221,40 |
| laminat CPL 0,7 mm („90+” - „110”)*                                                                                                            | <b>190</b> /233,70 |
| szerokość „100”                                                                                                                                | <b>+10%</b>        |
| szerokość „110”                                                                                                                                | <b>+20%</b>        |

|                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| zmiana koloru zawiasu na czarny, biały                                                                            | <b>135</b> /166,05 |
| podcięcie wentylacyjne**                                                                                          | str. 263           |
| samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja                                                                        | str. 261           |
| drzwi wyższe - 2130/2120                                                                                          | <b>+10%</b>        |
| drzwi wyższe - 2230/2220                                                                                          | <b>+20%</b>        |
| drzwi wyższe - 2330/2320                                                                                          | <b>+30%</b>        |
| drzwi wyższe - 2430/2420                                                                                          | <b>+40%</b>        |
| dopasowane ułożenia paneli ściennych do drzwi wg wzoru (tolerancja dopasowania do 10 mm) (dopłata do ceny paneli) | <b>+20%</b>        |





drzwi HARMONY INVEST ULTRA z ościeżnicą aluminiową HARMONY ULTRA

# HARMONY INVEST ULTRA

od **1200**/1476,00

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**DRZWI  
UKRYTE**

- **drzwi na ościeżnicy ukrytej bez nadproża**
- **najnowszy trend w designie, idealnie komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami**

- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany**  
wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **bogata kolorystyka** z kolekcji LAMINOWANE, CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- **ościeżnica aluminiowa**, wzmocniona
- **nominalna grubość skrzydła 50 mm**

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.

szerokość drzwi „60” - „90” - 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001  
szerokość drzwi „90 plus” - „110” - 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001  
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1



drzwi HARMONY INVEST ULTRA z ościeżnicą aluminiową





## KOLORYSTYKA

|                             |                             |                         |                         |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| LAMISTONE<br>CPL            | SILKSTONE                   | SILKSTONE<br>CPL 0,5 mm | UNI MAT<br>PLUS         |                        |
| LAMINOWANE<br>CPL<br>0,2 mm | LAMINOWANE<br>CPL<br>0,5 mm | LAMINOWANE<br>HPL*      | FORNIROWANE<br>GRUPA A  | FORNIROWANE<br>GRUPA B |
| FORNIROWANE<br>GRUPA C      | FORNIROWANE<br>GRUPA D      | FORNIROWANE<br>SILKWOOD | FORNIROWANE<br>REALWOOD | MALOWANE               |

\*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania | 1200/1476,00 |
| LAMISTONE CPL                                             | 1214/1493,22 |
| UNI MAT PLUS                                              | 1214/1493,22 |
| SILKSTONE                                                 | 1214/1493,22 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                                      | 1564/1923,72 |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                                     | 1324/1628,52 |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały                             | 1448/1781,04 |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż                        | 1548/1904,04 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup>                    | 1648/2027,04 |
| FORNIROWANE GRUPA A                                       | 1786/2196,78 |
| FORNIROWANE GRUPA B                                       | 1814/2231,22 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                                    | 1940/2386,20 |
| SILKWOOD / REALWOOD                                       | 1940/2386,20 |

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| GRUPA I    | GRUPA II   | GRUPA III  | GRUPA IV   | GRUPA V    |
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

|                          |                          |                            |                            |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPL 0,5 mm („60” - „90”) | CPL 0,7 mm („60” - „90”) | CPL 0,5 mm („90+” - „110”) | CPL 0,7 mm („90+” - „110”) |
| 160/196,80               | 170/209,10               | 180/221,40                 | 190/233,70                 |



## OŚCIEŻNICE

### OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA HARMONY INVEST ULTRA

| wymiary podane dla skrzydła  | surowa do samodzielnego pomalowania | aluminium anodowe | MALOWANE <sup>1</sup> biały | MALOWANE <sup>2</sup> szary, beż | BLACK <sup>3</sup> MONO <sup>4</sup> |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 625-960 x 2020 (2 zawiasy)   | 1555/1912,65                        | 1775/2183,25      | 1676/2061,48                | 1776/2184,48                     | 1896/2332,08                         |
| 1025-1125 x 2020 (3 zawiasy) | 1731/2129,13                        | 1951/2399,73      | 1852/2277,96                | 1952/2400,96                     | 2072/2548,56                         |
| 625-1125 x 2120 (3 zawiasy)  | 1906/2344,38                        | 2126/2614,98      | 2027/2493,21                | 2127/2616,21                     | 2247/2763,81                         |
| 625-1125 x 2220 (3 zawiasy)  | 2082/2560,86                        | 2302/2831,46      | 2203/2709,69                | 2303/2832,69                     | 2423/2980,29                         |
| 625-1125 x 2320 (3 zawiasy)  | 2257/2776,11                        | 2477/3046,71      | 2378/2924,94                | 2478/3047,94                     | 2598/3195,54                         |
| 625-1125 x 2420 (3 zawiasy)  | 2433/2992,59                        | 2653/3263,19      | 2554/3141,42                | 2654/3264,42                     | 2774/3412,02                         |

dopłata do kolorów strukturalnych **+10%**

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014 drzwi ODW (otwierane do wewnątrz)

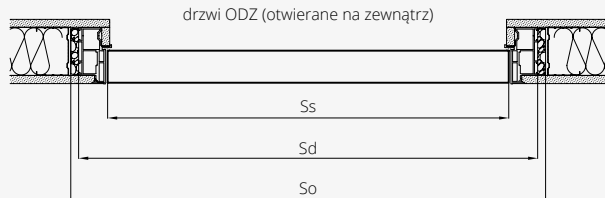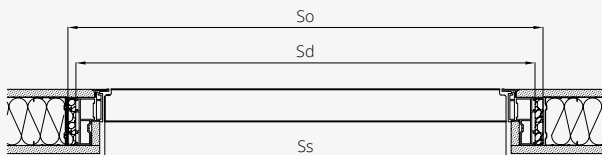

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW / NA ZEWNĄTRZ ODZ

| SZEROKOŚĆ [MM] |      |      | WYSOKOŚĆ [MM]   |      |      | Ss - szerokość skrzydła<br>Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy<br>So - szerokość otworu montażowego<br>Hs - wysokość skrzydła<br>Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy<br>Ho - wysokość otworu montażowego |
|----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ss             | Sd   | So   | Hs              | Hd   | Ho   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| „60”           | 625  | 715  | 1920            | 1932 | 1935 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| „70”           | 725  | 815  | 2020 - standard | 2032 | 2035 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| „80”           | 825  | 915  | 2120            | 2132 | 2135 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| „90”           | 925  | 1015 | 2220            | 2232 | 2235 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| „90 plus”      | 960  | 1050 | 2320            | 2332 | 2335 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| „100”          | 1025 | 1115 | 2420            | 2432 | 2435 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| „110”          | 1125 | 1215 |                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |

\* szerokość inwestycyjna - wersja 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°.

## WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                      |             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)                    |             | str. 261                             |
| ościeżnica kolor aluminium anodowane lub do samodzielnego pomalowania - zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor srebrny |             |                                      |
| ościeżnica malowana RAL 9003 - zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor chrom satyna                                     |             |                                      |
| zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 regulowane 3D („60” - „90” - 2 szt., „100”, „110” - 3 szt.), drzwi wyższe niż standard - 3 szt.       |             |                                      |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                           |             |                                      |
| zmiana koloru zawiasu TECTUS TE 340 3D na kolor czarny                                                                                           | 120/147,60  |                                      |
| laminat CPL 0,5 mm („60” - „90”)*                                                                                                                | 160/196,80  |                                      |
| laminat CPL 0,7 mm („60” - „90”)*                                                                                                                | 170/209,10  | drzwi wyższe - 2130/2120 <b>+10%</b> |
| laminat CPL 0,5 mm („90+” - „110”)*                                                                                                              | 180/221,40  | drzwi wyższe - 2230/2220 <b>+20%</b> |
| laminat CPL 0,7 mm („90+” - „110”)*                                                                                                              | 190/233,70  | drzwi wyższe - 2330/2320 <b>+30%</b> |
| szerokość „100”                                                                                                                                  | <b>+10%</b> | drzwi wyższe - 2430/2420 <b>+40%</b> |
| szerokość „110”                                                                                                                                  | <b>+20%</b> |                                      |
| podcięcie wentylacyjne                                                                                                                           |             | str. 263                             |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

\* dopłata do standardowej wysokości drzwi  
\*\* w przypadku zastosowania elektrozaczepu konieczność zmiany na zamek ECO Schulte GBS 12 dopłata **+50/61,50**

# PAKIET REG-GO


pakiet do stabilizacji położenia skrzydeł ukrytych HARMONY i HARMONY MIRROR w wersji w podkładzie przeznaczony do naklejania tapety, pokrycia tynkiem, itp.

**Zawartość pakietu**


- pręty stabilizujące (2 szt.) montowane w skrzydle od strony zamkowej i zawiasowej
- listwa konstrukcyjna, drewniana o szer. 120 mm od strony zamkowej



**dopłata do ceny  
skrzydła Harmony**  
**300/369,00**



BUDOWA SKRZYDŁA

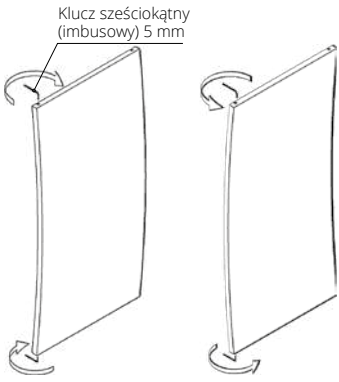

REGULACJA SKRZYDŁA

# HARMONY MIRROR

drzwi do zabudowy lustrem 4 mm, co pozwala stworzyć jednolitą powierzchnię z lustrem naklejonym na ścianie

- grubość skrzydła 40 mm
- wypełnienie płyta otworowana
- otwierane na zewnątrz

**SKRZYDŁO HARMONY MIRROR OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ**

| wymiary skrzydła [mm] | surowe do samodzielnego pomalowania | LAMISTONE    | MALOWANE <sup>1</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | FORNIROWANE<br>GRUPA A | FORNIROWANE<br>GRUPA B | FORNIROWANE<br>GRUPA C, D |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|                       |                                     | SILKSTONE    |                                |                                     |                                         |                        |                        |                           |
|                       |                                     | UNI MAT PLUS |                                |                                     |                                         |                        |                        |                           |
| „60“-„90” x 2020      | 731/899,13                          | 745/916,35   | 918/1129,14                    | 1018/1252,14                        | 1118/1375,14                            | 1084/1333,32           | 1300/1599,00           | 1412/1736,76              |
| „100” x 2020          | 741/911,43                          | 752/924,96   | 994/1222,62                    | 1094/1345,62                        | 1194/1468,62                            | 1177/1447,71           | 1413/1737,99           | 1536/1889,28              |
| „60“-„90” x 2120      | 775/953,25                          | 775/953,25   | 994/1222,62                    | 1094/1345,62                        | 1194/1468,62                            | 1177/1447,71           | 1413/1737,99           | 1536/1889,28              |
| „100” x 2120          | 816/1003,68                         | 803/987,69   | 1078/1325,94                   | 1178/1448,94                        | 1278/1571,94                            | 1279/1573,17           | 1538/1891,74           | 1675/2060,25              |
| „60“-„90” x 2220      | 833/1024,59                         | 815/1002,45  | 1078/1325,94                   | 1178/1448,94                        | 1278/1571,94                            | 1279/1573,17           | 1538/1891,74           | 1675/2060,25              |
| „100” x 2220          | 873/1073,79                         | 842/1035,66  | 1171/1440,33                   | 1271/1563,33                        | 1371/1686,33                            | 1391/1710,93           | 1676/2061,48           | 1826/2245,98              |

skrzydło w standardzie z płytą otworowaną

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

dotychczasowy zawias kryty do ościeżnicy Harmony Mirror + 140/172,20

podcięcie wentylacyjne +35/43,05

**OŚCIEŻNICA HARMONY MIRROR OTWIERANA NA ZEWNĄTRZ ODZ**

| wymiary skrzydła [mm] | ilość zawiasów | surowe do samodzielnego pomalowania | aluminiowa anodowana | MALOWANE <sup>1,2,3</sup><br>biały, szary, beż, czarny |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| „60“-„80” x 2020      | 3              | 1099/1351,77                        | 1220/1500,60         | 1220/1500,60                                           |
| „90“-„100” x 2020     | 3              | 1144/1407,12                        | 1305/1605,15         | 1305/1605,15                                           |
| „60“-„100” x 2120     | 4              | 1466/1803,18                        | 1684/2071,32         | 1684/2071,32                                           |
| „60“-„100” x 2220     | 4              | 1563/1922,49                        | 1878/2309,94         | 1878/2309,94                                           |



# SYSTEM FLEXI POL-SKONE DO OŚCIEŻNICY HARMONY

WZÓR  
OPATENTOWANY

System regulacji z MDF do ościeżnicy **HARMONY, HARMONY MIRROR**



opaski łączone  
pod kątem 45°



| symbol | zakres<br>w mm* | symbol | zakres<br>w mm* | ECO TOP    | MALOWANE <sup>1**</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2**</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | UNI MAT<br>PLUS<br>LAMISTONE<br>SILKSTONE | fornirowane<br>GRUPA A<br>(312, 334) | GRUPA B<br>(323, 390,<br>404, 405, 421,<br>422, 424) |
|--------|-----------------|--------|-----------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| HW1    | 85-90           | HZ1    | 95-100          | 314/386,22 | 586/720,78                       | 686/843,78                            | 736/905,28                              | 321/394,83                                | 603/741,69                           | 666/819,18                                           |
| HW2    | 90-95           | HZ2    | 100-105         | 314/386,22 | 586/720,78                       | 686/843,78                            | 736/905,28                              | 321/394,83                                | 603/741,69                           | 666/819,18                                           |
| HW3    | 95-105          | HZ3    | 105-115         | 314/386,22 | 586/720,78                       | 686/843,78                            | 736/905,28                              | 321/394,83                                | 603/741,69                           | 666/819,18                                           |
| HW4    | 105-130         | HZ4    | 115-140         | 322/396,06 | 594/730,62                       | 694/853,62                            | 744/915,12                              | 328/403,44                                | 618/760,14                           | 681/837,63                                           |
| HW5    | 130-150         | HZ5    | 140-160         | 328/403,44 | 607/746,61                       | 707/869,61                            | 757/931,11                              | 335/412,05                                | 635/781,05                           | 700/861,00                                           |
| HW6    | 150-170         | HZ6    | 160-180         | 344/423,12 | 627/771,21                       | 727/894,21                            | 777/955,71                              | 349/429,27                                | 666/819,18                           | 731/899,13                                           |
| HW7    | 170-190         | HZ7    | 180-200         | 358/440,34 | 646/794,58                       | 746/917,58                            | 796/979,08                              | 363/446,49                                | 690/848,70                           | 755/928,65                                           |
| HW8    | 190-210         | HZ8    | 200-220         | 375/461,25 | 661/813,03                       | 761/936,03                            | 811/997,53                              | 378/464,94                                | 705/867,15                           | 778/956,94                                           |
| HW9    | 210-230         | HZ9    | 220-240         | 381/468,63 | 680/836,40                       | 780/959,40                            | 830/1020,90                             | 399/490,77                                | 738/907,74                           | 810/996,30                                           |
| HW10   | 230-250         | HZ10   | 240-260         | 404/496,92 | 700/861,00                       | 800/984,00                            | 850/1045,50                             | 414/509,22                                | 640/787,20                           | 833/1024,59                                          |
| HW11   | 250-270         | HZ11   | 260-280         | 418/514,14 | 714/878,22                       | 814/1001,22                           | 864/1062,72                             | 426/523,98                                | 778/956,94                           | 850/1045,50                                          |
| HW12   | 270-290         | HZ12   | 280-300         | 425/522,75 | 733/901,59                       | 833/1024,59                           | 883/1086,09                             | 441/542,43                                | 800/984,00                           | 891/1095,93                                          |
| HW13   | 290-310         | HZ13   | 300-320         | 440/541,20 | 753/926,19                       | 853/1049,19                           | 903/1110,69                             | 463/569,49                                | 827/1017,21                          | 915/1125,45                                          |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;

<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014


\* w zakresie regulacji uwzględniona grubość danej ościeżnicy aluminiowej

\*\* dostępne tylko z opaskami o szerokości 80 mm

CENA (zł)  
netto/brutto (VAT 23%)

## KOMPLETACJA ELEMENTÓW

|      | zakres<br>regulacji | ościeżnica<br>HARMONY<br>ODW | zakres<br>regulacji | ościeżnica<br>HARMONY<br>ODZ | opaska<br>kątowna<br>regulacyjna | panel  |
|------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|
| HW1  | 85-90               |                              | HZ1                 | 95-100                       | 12 mm                            | 46 mm  |
| HW2  | 90-95               |                              | HZ2                 | 100-105                      | 12 mm                            | 51 mm  |
| HW3  | 95-105              |                              | HZ3                 | 105-115                      | 16 mm                            | 56 mm  |
| HW4  | 105-130             |                              | HZ4                 | 115-140                      | 32 mm                            | 66 mm  |
| HW5  | 130-150             |                              | HZ5                 | 140-160                      | 32 mm                            | 91 mm  |
| HW6  | 150-170             |                              | HZ6                 | 160-180                      | 32 mm                            | 111 mm |
| HW7  | 170-190             |                              | HZ7                 | 180-200                      | 32 mm                            | 131 mm |
| HW8  | 190-210             |                              | HZ8                 | 200-220                      | 32 mm                            | 151 mm |
| HW9  | 210-230             |                              | HZ9                 | 220-240                      | 32 mm                            | 171 mm |
| HW10 | 230-250             |                              | HZ10                | 240-260                      | 32 mm                            | 191 mm |
| HW11 | 250-270             |                              | HZ11                | 260-280                      | 32 mm                            | 211 mm |
| HW12 | 270-290             |                              | HZ12                | 280-300                      | 32 mm                            | 231 mm |
| HW13 | 290-310             |                              | HZ13                | 300-320                      | 32 mm                            | 251 mm |

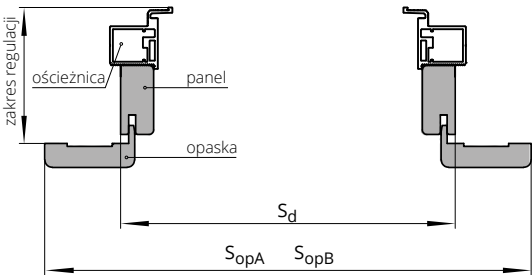

Sd – szerokość zabudowy  
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm”  
SopB – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm”  
Hd – wysokość zabudowy  
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm”  
HopB – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm”

| otwierane do wewnątrz |      |      |      |      |      |      | otwierane na zewnątrz |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Wymiar<br>zabudowy    | Sd   | SopA | SopB | Hd   | HopA | HopB | Sd                    | SopA | SopB | Hd   | HopA | HopB |
| „60”                  | 683  | 783  | 823  | 2066 | 2116 | 2136 | 663                   | 763  | 803  | 2047 | 2097 | 2117 |
| „70”                  | 783  | 883  | 923  |      |      |      | 763                   | 863  | 903  |      |      |      |
| „80”                  | 883  | 983  | 1023 |      |      |      | 863                   | 963  | 1003 |      |      |      |
| „90”                  | 983  | 1083 | 1123 |      |      |      | 963                   | 1063 | 1103 |      |      |      |
| „90 plus”             | 1008 | 1108 | 1148 |      |      |      | 1088                  | 1188 | 1228 |      |      |      |
| „100”                 | 1083 | 1183 | 1223 |      |      |      | 1063                  | 1163 | 1203 |      |      |      |

Maksymalna wysokość zabudowy ODW – Hd 2266 mm  
Maksymalna wysokość zabudowy ODZ – Hd 2247 mm

System FLEXI sprzedawany w komplecie z ościeżnicą



**możliwość zamówienia  
nietypowych wymiarów**

**jednoskrzydłowe lub  
dwuskrzydłowe**

**naświetla górne i boczne**

**szkło hartowane przezierne  
lub biała satyna, opcjonalnie  
szkło hartowane LINEA  
biała satyna, ornament  
jednostronny**


## DRZWI STALOWE

Kolekcja drzwi stalowych to wyjątkowe przeszklone drzwi ze stalowymi szprosami konstrukcyjnymi w kolorze skrzydła i dodatkami w postaci pochwytu lub klamki. Idealnie nadają się do wnętrz loftowych lub industrialnych, które potrzebują dużej ilości światła dziennego. Sprawdzą się doskonale w każdym wnętrzu.









drzwi GALIO, wzór S5, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego

# GALIO

od **3199**/3934,77  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.



szyba hartowana LINEA w kolorze biała satyna, ornament jednostronny – za dopłatą



drzwi GALIO, wzór S9, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego



|                                     |                                     |                                     |                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>0S1</b><br>RAL 9003<br>struktura | <b>0S2</b><br>RAL 9005<br>struktura | <b>0S0</b><br>antracyt<br>struktura | <b>0S3</b><br>miedź<br>struktura |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|


| drzwi jednoskrzydłowe                                                                   |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| typ                                                                                     | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> |
| „60”                                                                                    | 625            | 673            | 680            |
| „70”                                                                                    | 725            | 773            | 780            |
| „80”                                                                                    | 825            | 873            | 880            |
| „90”                                                                                    | 925            | 973            | 980            |
| „90 PLUS”                                                                               | 965            | 1013           | 1020           |
| „100”                                                                                   | 1025           | 1073           | 1080           |
| standard – H <sub>s</sub> - 2040 mm, H <sub>d</sub> - 2074 mm, H <sub>o</sub> - 2077 mm |                |                |                |
| niestandardowe wymiary - konieczność przygotowania dokumentacji technicznej             |                |                |                |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STANDARDOWE</b>                                                                                                    |
| rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosły naszybowe metalowe |
| farba proszkowa strukturalna, szprosły konstrukcyjne metalowe naszybowe                                               |
| szkło hartowane przeźierne lub satyna biała o grubości 4 mm szyba matowa od strony zawiasowej                         |
| szprosły naszybowe o szerokości 20 mm                                                                                 |
| obustronny pochwył w postaci kątownika w kolorze skrzydła                                                             |
| magnes do zamykania skrzydła                                                                                          |
| ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego                                                                            |
| zawiasy ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.)                                                                    |
| maksymalna wysokość drzwi GALIO - 2174 mm                                                                             |

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| kolor OS3 miedź struktura                                                    | 300/369,00   |
| drzwi o niestandardowych wymiarach                                           | 1000/1230,00 |
| szkło hartowane LINEA biała satyna o grubości 4 mm,<br>ornament jednostronny | 395/485,85   |

| kolorystyka<br>GALIO     | kolor<br>zawiasów     | kolor uszczelki<br>przyszybowej<br>(szprosy) | kolor wkretów<br>do ramki | kolor<br>zaślepek<br>w ościeżnicy |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| OS1 RAL<br>9003 (biały)  | w kolorze<br>skrzydła | biały                                        | biały                     | biały                             |
| OS2 RAL<br>9005 (czarny) | w kolorze<br>skrzydła | czarny                                       | czarny                    | czarny                            |
| OS0 antracyt             | w kolorze<br>skrzydła | antracyt                                     | czarny                    | czarny                            |
| OS3 miedź                | w kolorze<br>skrzydła | czarny                                       | czarny                    | czarny                            |

Istnieje możliwość wykonania drzwi o niestandardowych wymiarach po konsultacji z Działem Handlowym.



# GALIO

## DWUSKRZYDŁOWE

od **6398**/7869,54  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi GALIO dwuskrzydłowe, wzór S2, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego

- **symetryczny podział skrzydeł** (asymetryczny podział skrzydeł na zapytanie)
- **drzwi dwuskrzydłowe zamykane na magnes** w górnej części drzwi
- niezależne **otwieranie skrzydeł za pomocą dwóch pochwytów**



szyba hartowana LINEA w kolorze biała satyna, ornament jednostronny – za dopłatą



obustronny pochwyt w postaci kątownika



drzwi GALIO dwuskrzydłowe, wzór S1, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego







|        |              |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| WERSJA | S1 / VS1     | S2 / VS2     | S3 / VS3     |
|        | 6998/8607,54 | 7598/9345,54 | 6998/8607,54 |




|        |              |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| WERSJA | S5 / VS5     | S7 / VS7     | S9 / VS9     |
|        | 6998/8607,54 | 6398/7869,54 | 6998/8607,54 |

## KOLORYSTYKA

|                       |                       |                       |                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 0S1                   | 0S2                   | 0S0                   | 0S3                |
| RAL 9003<br>struktura | RAL 9005<br>struktura | antracyt<br>struktura | miedź<br>struktura |

## OŚCIEŻNICE

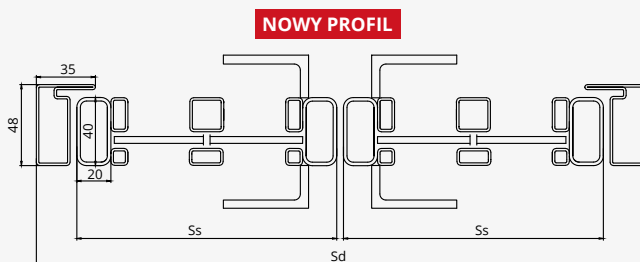


| drzwi dwuskrzydłowe                                                                     |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| typ                                                                                     | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> |
| „60”+„60”                                                                               | 625 + 625      | 1304           | 1310           |
| „70”+„70”                                                                               | 725 + 725      | 1504           | 1510           |
| „80”+„80”                                                                               | 825 + 825      | 1704           | 1710           |
| „90”+„90”                                                                               | 925 + 925      | 1904           | 1910           |
| „100”+„100”                                                                             | 1025 + 1025    | 2104           | 2110           |
| standard – H <sub>s</sub> - 2040 mm, H <sub>d</sub> - 2074 mm, H <sub>o</sub> - 2077 mm |                |                |                |
| niestandardowe wymiary – konieczność przygotowania dokumentacji technicznej             |                |                |                |

## WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosy naszybowe metalowe |              |
| farba proszkowa strukturalna, szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe                                               |              |
| szkło hartowane przeierne lub satyna biała o grubości 4 mm                                                           |              |
| szyba matowa od strony zawiasowej                                                                                    |              |
| szprosy naszybowe o szerokości 20 mm                                                                                 |              |
| obustronny pochwył w postaci kątownika w kolorze skrzydła                                                            |              |
| magnes do zamykania skrzydła                                                                                         |              |
| ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego                                                                           |              |
| zawiasy ościeżnicy metalowej („60”+ „60” - „100”+ „100” – 6 szt.)                                                    |              |
| maksymalna wysokość drzwi GALIO - 2174 mm                                                                            |              |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                               |              |
| kolor 0S3 miedź struktura                                                                                            | 300/369,00   |
| drzwi o niestandardowych wymiarach                                                                                   | 1000/1230,00 |
| szkło hartowane LINEA biała satyna o grubości 4 mm, ornament jednostronny                                            | 395/485,85   |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

| kolorystyka<br>GALIO     | kolor<br>zawiasów     | kolor uszczelki<br>przyszybowej<br>(szprosy) | kolor wkrętów<br>do ramki | kolor<br>zaślepek<br>w ościeżnicy |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 0S1 RAL<br>9003 (biały)  | w kolorze<br>skrzydła | biały                                        | biały                     | biały                             |
| 0S2 RAL<br>9005 (czarny) | w kolorze<br>skrzydła | czarny                                       | czarny                    | czarny                            |
| 0S0 antracyt             | w kolorze<br>skrzydła | antracyt                                     | czarny                    | czarny                            |
| 0S3 miedź                | w kolorze<br>skrzydła | czarny                                       | czarny                    | czarny                            |



drzwi STALIO, wzór S1, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego

# STALIO

od **3699/4549,77**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.



szyba hartowana LINEA w kolorze biała satyna, ornament jednostronny – za dopłatą



zawias




zamek z klamką



drzwi STALIO, wzór S5, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego



| WERSJA | S1 / VS1     | S2 / VS2     | S3 / VS3     |
|--------|--------------|--------------|--------------|
|        | 3999/4918,77 | 4299/5287,77 | 3999/4918,77 |

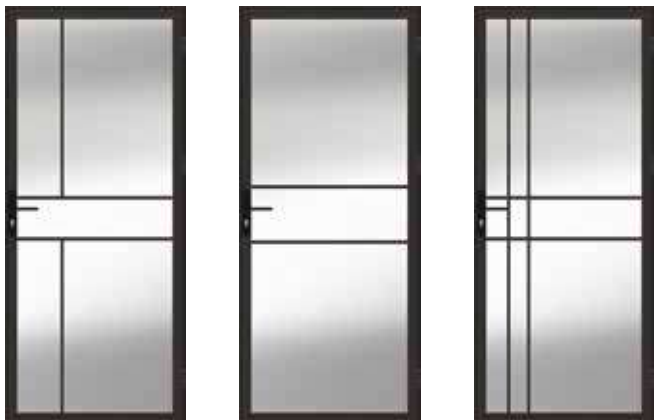


| WERSJA | S5 / VS5     | S7 / VS7     | S9 / VS9     |
|--------|--------------|--------------|--------------|
|        | 3999/4918,77 | 3699/4549,77 | 3999/4918,77 |

KOLORYSTYKA

|                              |                              |                              |                           |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                              |                              |                              |                           |
| 0S1<br>RAL 9003<br>struktura | 0S2<br>RAL 9005<br>struktura | 0S0<br>antracyt<br>struktura | 0S3<br>miedź<br>struktura |

OŚCIEŻNICE

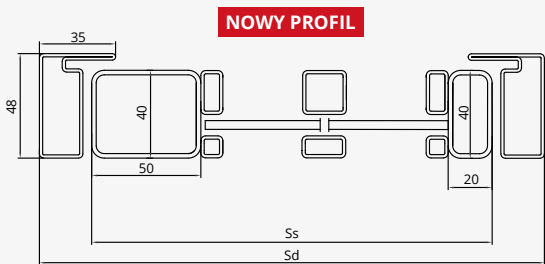

WYMIARY



|                                                                             | Ss   | Sd   | So   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| szerokość                                                                   |      |      |      |
| „60”                                                                        | 625  | 676  | 682  |
| „70”                                                                        | 725  | 776  | 782  |
| „80”                                                                        | 825  | 876  | 882  |
| „90”                                                                        | 925  | 976  | 982  |
| „90 PLUS”                                                                   | 965  | 1016 | 1022 |
| „100”                                                                       | 1025 | 1076 | 1082 |
| standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm                         |      |      |      |
| niestandardowe wymiary – konieczność przygotowania dokumentacji technicznej |      |      |      |

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosy naszybowe metalowe |              |
| farba proszkowa strukturalna, szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe                                               |              |
| szkło hartowane przeierne lub satyna biała o grubości 4 mm                                                           |              |
| szyba matowa od strony zawiasowej                                                                                    |              |
| szprosy naszybowe o szerokości 20 mm                                                                                 |              |
| zamek z klamką                                                                                                       |              |
| ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego                                                                           |              |
| zawiasy do ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.)                                                                |              |
| maksymalna wysokość drzwi STALIO - 2174 mm                                                                           |              |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                               |              |
| kolor 0S3 miedź struktura                                                                                            | 300/369,00   |
| wkładka w kolorze srebrnym                                                                                           | 50/61,50     |
| drzwi o niestandardowych wymiarach                                                                                   | 1000/1230,00 |
| szkło hartowane LINEA biała satyna o grubości 4 mm, ornament jednostronny                                            | 395/485,85   |

| kolorystyka STALIO    | kolor zawiasów     | kolor uszczelki przyszybowej (szprosy) | kolor klamki | kolor blachy zamka | kolor wkrętów do ramki | kolor zaślepek w ościeżnicy |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| 0S1 RAL 9003 (biały)  | w kolorze skrzydła | biały                                  | biały        | srebrny            | biały                  | biały                       |
| 0S2 RAL 9005 (czarny) | w kolorze skrzydła | czarny                                 | czarny       | czarny             | czarny                 | czarny                      |
| 0S0 antracyt          | w kolorze skrzydła | antracyt                               | czarny       | czarny             | czarny                 | czarny                      |
| 0S3 miedź             | w kolorze skrzydła | czarny                                 | czarny       | czarny             | czarny                 | czarny                      |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



drzwi GALIO z naświetlami bocznym i górnym

# GALIO / STALIO

## NAŚWIETLA boczne/górne

**NOWOŚĆ**

- rama naświetla zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową strukturalną
- szpros konstrukcyjne metalowe naszybowe o szerokości 20 mm
- szkło hartowane przeźierne lub satyna biała o grubości 4 mm
- maksymalna wysokość naświetla bocznego - 2174 mm
- minimalna szerokość naświetla - 300 mm



GALIO



STALIO



drzwi GALIO z naświetlami bocznymi



## PRZYKŁADOWE ZESTAWY DRZWI GALIO / STALIO Z NAŚWIETLAMI




**CENA NAŚWIETLA = CENA 1 MB X 2 (A+B) + CENA 1M<sup>2</sup> SZKŁA X A X B**

**CENA NETTO MB NAŚWIETLA = 280/344,40**

**CENA NETTO ZA MKW SZYBY HARTOWANEJ 4 MM PRZEZIERNĄ = 135/166,05**


**CENA NETTO ZA MKW SZYBY HARTOWANEJ 4 MM SATYNA BIAŁA = 160/196,80**

A – szerokość; B – wysokość

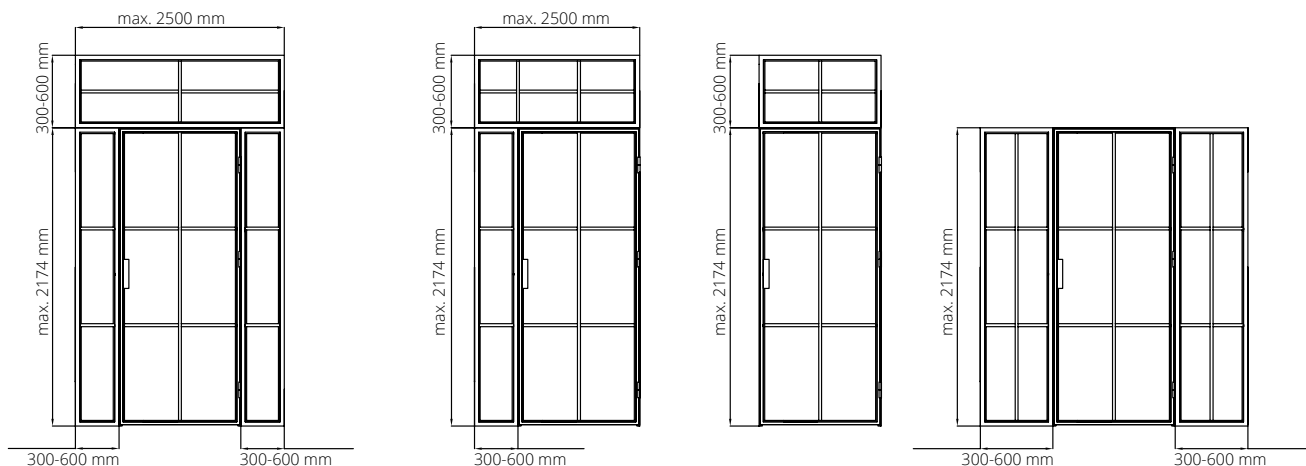

Układ/rozstaw szprosów w naświetlach po konsultacji z Działem Handlowym

**NOWY PROFIL**

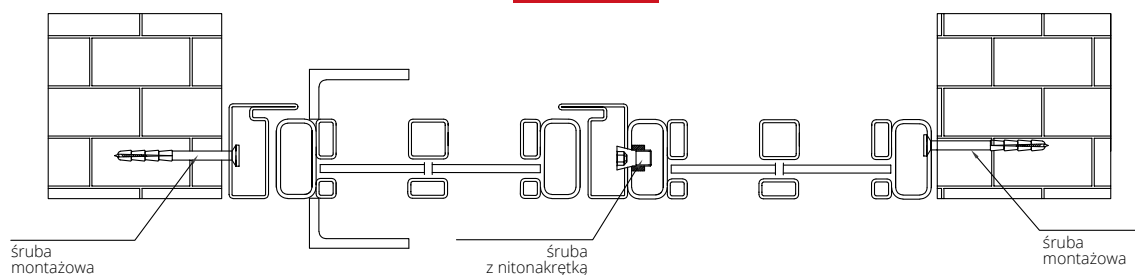



- **nowoczesne lub klasyczne**
- **szeroka gama kolorów  
oklein, laminatów i fornirów**
- **bogata kolorystyka  
RAL i NCS**
- **drewniane, płytowe  
lub ramiakowe**
- **systemy przylgowe, ukryte,  
bezprzylgowe, odwrotnej  
przyłgi, przesuwne**

## DRZWI WEWNĘTRZNE

Drzwi wewnętrzne produkowane są w oparciu o wysokiej jakości konstrukcje oraz wypełnienia, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom Klientów i dopasować się do ich potrzeb. Drzwi klasyczne czy drzwi nowoczesne? Gama drzwi wewnętrznych to ponad 450 wzorów drzwi, w tym stylowe drzwi profilowane, gładkie, z szybą czy dekorami.







drzwi MODESTO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# MODESTO

od **1450**/1783,50  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**

- solidna **konstrukcja z drewnianej ramy**
- 3 warstwowy **system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- grubość płyciny 12 mm
- bogata **kolorystyka RAL i NCS**
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



frezowanie na powierzchni skrzydła



drzwi MODESTO, wzór W04, ościeżnica regulowana DIN





| WERSJA      | W00          | W01          | W03          | W04          |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 1450/1783,50 | 1590/1955,70 | 1590/1955,70 | 1590/1955,70 |
| SZARY, BEŻ  | 1550/1906,50 | 1690/2078,70 | 1690/2078,70 | 1690/2078,70 |
| BLACK, MONO | 1650/2029,50 | 1790/2201,70 | 1790/2201,70 | 1790/2201,70 |

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001biały (RAL 9003)

0M5szary mat (RAL 7047)

0M6beż mat (NCS S 2005 Y50R)

BLACK

002czarny (RAL 9005)

NOWOŚĆ

MONO

0M1sky blue mat (RAL 5014)

0M4indigo mat (RAL 5011)

0M7sage mat (NCS S 4010-G50Y)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
| 349/429,27 | 399/490,77 | 429/527,67 | 499/613,77 | 699/859,77 |

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM bezprzylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana AQUA DIN

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana VERTIGO



regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) | samoamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, str. 261                       |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                                         | uszczelka opadająca bez dopłaty                                           |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                              | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%  |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                       | drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20% |
| system REVES (odwrotnej przylgi)                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| trzeci zawias w skrzydle:                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| typ C dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                           | 40/49,20                                                                  |
| typ K dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                           | 40/49,20                                                                  |
| kryty DUO dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                       | 110/135,30                                                                |
| kryty TE dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                        | 225/276,75                                                                |
| zmiana koloru zawiasów, zamka                                                                                                                                                                       | str. 266                                                                  |
| podcięcie wentylacyjne                                                                                                                                                                              | 35/43,05                                                                  |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)





drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

# VILANO

od **1770**/2177,10  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil ramki




drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN





| WERSJA      | W00 / V01    | OSD / V1SD   |
|-------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 1770/2177,10 | 1770/2177,10 |
| SZARY, BEŻ  | 1870/2300,10 | 1870/2300,10 |
| BLACK, MONO | 1970/2423,10 | -            |

#### KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydła Vilano W00 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.




#### KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |



#### OŚCIEŻNICE



#### WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm<br>nie można zastosować szyby przezroczystej<br>zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)<br>lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz<br>(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady<br>łazienkowej (rozstaw 90 mm)<br>zawiasy: typ K - do ościeżnicy system DIN, typ C - do ościeżnicy<br>drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna<br>(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) | zmiana koloru zawiasów, zamka str. 266<br>samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261<br>drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty<br>drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%<br>drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%<br>podcięcie wentylacyjne (str. 263) 35/43,05 |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja W00) (powyżej zakresu ZW4 kąt otwarcia drzwi wynosi 88°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220/270,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| trzeci zawias w skrzydle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| typ M dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17/20,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| typ C dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40/49,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| typ K dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40/49,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| kryty DUO dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110/135,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| kryty TE dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 225/276,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



drzwi VERTIGO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# VERTIGO

od **1770**/2177,10  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



ramka



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



standardowe łączenie opasek pod kątem 45° ościeżnicy DIN DUO



drzwi VERTIGO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE **MALOWANE**





| WERSJA      | W00 / V01    | OSD / V1SD   | W02 / V02    | W02S1 / V2SD |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 1770/2177,10 | 1770/2177,10 | 1770/2177,10 | 1770/2177,10 |
| SZARY, BEŻ  | 1870/2300,10 | 1870/2300,10 | 1870/2300,10 | 1870/2300,10 |
| BLACK, MONO | 1970/2423,10 | –            | 1970/2423,10 | –            |


## KOLORYSTYKA



001  
biały  
(RAL 9003)




0M5  
szary **mat**  
(RAL 7047)



0M6  
beż **mat**  
(NCS S 2005 Y50R)



BLACK




002  
czarny  
(RAL 9005)



MONO



0M1  
sky blue **mat**  
(RAL 5014)



0M4  
indigo **mat**  
(RAL 5011)



0M7  
sage **mat**  
(NCS S 4010-G50Y)

Dotyczy skrzydeł Vertigo W00, W02 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

## KOLORYSTYKA OPCJONALNA




kolory palet  
RAL i NCS  
(oprócz  
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

## OŚCIEŻNICE



stała system  
POL-SKONE



regulowana  
system DIN



stała metalowa



regulowana  
metalowa



regulowana  
AQUA DIN



stała DUO



regulowana  
DIN DUO



regulowana  
VERTIGO



stała metalowa



regulowana  
metalowa



regulowana  
AQUA DIN DUO

## WYPOSAŻENIE

### STANDARDOWE

szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm  
nie można zastosować szyby przezroczystej  
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)  
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz  
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady  
łazienkowej (rozstaw 90 mm)  
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy  
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel  
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)  
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka  
magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym



### DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100” **+20%**  
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja W00, W02)  
(powyżej zakresu ZW5 kąt otwarcia drzwi wynosi 87°) **220/270,60**

trzeci zawias w skrzydle:

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| typ C dla szer. „60”-„80”                                               | 40/49,20    |
| typ K dla szer. „60”-„80”                                               | 40/49,20    |
| typ M dla szer. „60”-„80”                                               | 17/20,91    |
| kryty DUO dla szer. „60”-„80”                                           | 110/135,30  |
| kryty TE dla szer. „60”-„80”                                            | 225/276,75  |
| zmiana koloru zawiasów, zamka                                           | str. 266    |
| podcięcie wentylacyjne (str. 263)                                       | 35/43,05    |
| samozamknięcze, elektrozaczepty, rekuperacja,<br>uszczelka opadająca    | str. 261    |
| drzwi niższe o 50 mm                                                    | bez dopłaty |
| drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci<br>zawias za dopłatą)  | <b>+10%</b> |
| drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci<br>zawias za dopłatą) | <b>+20%</b> |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



drzwi MODERN, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# MODERN

od **1770**/2177,10  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



profil ramiaka skrzydła



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



opaska i korona malowana



drzwi MODERN, wzór 02 z koroną, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN








| WERSJA      | 01 / V01     | 01S6 / V1S6  | 02 / V02     | 02S6 / V2S6  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 1770/2177,10 | 2063/2537,49 | 1770/2177,10 | 2063/2537,49 |
| SZARY, BEŻ  | 1870/2300,10 | 2163/2660,49 | 1870/2300,10 | 2163/2660,49 |
| BLACK, MONO | 1970/2423,10 | -            | 1970/2423,10 | -            |



| WERSJA      | 05 / V05     | 05S8 / V5S8  | 08 / V08     | 08S10 / V8S10 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| BIAŁY       | 1770/2177,10 | 2063/2537,49 | 1770/2177,10 | 2063/2537,49  |
| SZARY, BEŻ  | 1870/2300,10 | 2163/2660,49 | 1870/2300,10 | 2163/2660,49  |
| BLACK, MONO | 1970/2423,10 | -            | 1970/2423,10 | -             |

## KOLORYSTYKA



## KOLORYSTYKA OPCJONALNA





dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

Dotyczy skrzydeł  
Modern 01, 02, 05, 08  
oraz ościeżnic DIN,  
DIN DUO i Vertigo.

## OŚCIEŻNICE





## WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szkło biały mat lub przeźnerne o grubości 4 mm                                                                                                                                                               |
| szprosy drewniane                                                                                                                                                                                            |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)<br>lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz<br>(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady<br>łazienkowej (rozstaw 90 mm) |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy<br>drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel<br>satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                           |
| kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego<br>oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym                                                                                                            |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                       |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                                |
| system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 01, 02, 05, 08)                                                                                                                                                     |

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| trzeci zawias w skrzydle:                                               |             |
| typ C dla szer. „60”-„80”                                               | 40/49,20    |
| typ K dla szer. „60”-„80”                                               | 40/49,20    |
| typ M dla szer. „60”-„80”                                               | 17/20,91    |
| kryty DUO dla szer. „60”-„80”                                           | 110/135,30  |
| kryty TE dla szer. „60”-„80”                                            | 225/276,75  |
| zmiana koloru zawiasów, zamka                                           | str. 266    |
| podcięcie wentylacyjne (str. 263)                                       | 35/43,05    |
| samoamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja,<br>uszczelka opadająca      | str. 261    |
| drzwi niższe o 50 mm                                                    | bez dopłaty |
| drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci<br>zawias za dopłatą)  | +10%        |
| drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci<br>zawias za dopłatą) | +20%        |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



drzwi MODENA, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# MODENA

od **1770**/2177,10  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka RAL i NCS
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



profil ramiaka skrzydła



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE MALOWANE



drzwi MODENA, wzór 08, ościeżnica regulowana DIN



| WERSJA      | 02 / V02     | 05 / V05     | 08 / V08     |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 1770/2177,10 | 1770/2177,10 | 1770/2177,10 |
| SZARY, BEŻ  | 1870/2300,10 | 1870/2300,10 | 1870/2300,10 |
| BLACK, MONO | 1970/2423,10 | 1970/2423,10 | 1970/2423,10 |

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001biały (RAL 9003)

0M5szary mat (RAL 7047)

0M6beż mat (NCS S 2005 Y50R)

BLACK002czarny (RAL 9005)

NOWOŚĆMONO

0M1sky blue mat (RAL 5014)

0M4indigo mat (RAL 5011)

0M7sage mat (NCS S 4010-G50Y)

Dotyczy ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE



kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM bezprzylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana AQUA DIN

stała DUO

regulowana DIN DUO



regulowana VERTIGO

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)                      | podcięcie wentylacyjne (str. 263) <b>35/43,05</b>                                |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                                                              | samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261         |
| <b>DODATKOWE (za dopłatą)</b>                                                                                                                                                                                            | drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty                                      |
| rozmiar „100” <b>+10%</b>                                                                                                                                                                                                | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+10%</b>  |
| system REVES (odwrotnej przylgi) <b>220/270,60</b>                                                                                                                                                                       | drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+20%</b> |
| trzeci zawias w skrzydle:<br>typ C dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b><br>typ K dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b><br>kryty DUO dla szer. „60”-„80” <b>110/135,30</b><br>kryty TE dla szer. „60”-„80” <b>225/276,75</b> |                                                                                  |
| zmiana koloru zawiasów, zamka str. 266                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



drzwi PALAZZO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, sky blue mat RAL 5014

# PALAZZO

od **1770**/2177,10  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**

- **solidna konstrukcja** z drewnianej ramy
- **unikalne** wzornictwo
- system **przylgowy** lub **bezprzylgowy**
- **3 warstwowy system malowania** - trwałość koloru na wiele lat
- **bogata kolorystyka** – w standardzie biały, szary mat i beż mat, opcjonalnie kolor czarny
- **regulowany zawias TYP K** dla drzwi przylgowych lub **regulowany zawias typ DUO** dla drzwi bezprzylgowych




profil ramiaka skrzydła



drzwi PALAZZO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



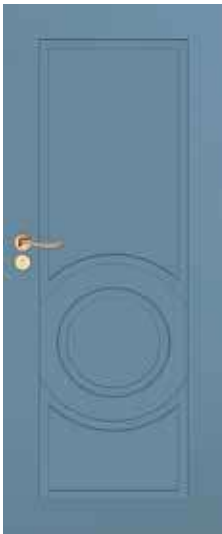

WERSJA W00

|             |              |
|-------------|--------------|
| BIAŁY       | 1770/2177,10 |
| SZARY, BEŻ  | 1870/2300,10 |
| BLACK, MONO | 1970/2423,10 |

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001

biały  
(RAL 9003)

0M5

szary **mat**  
(RAL 7047)

0M6

beż **mat**  
(NCS S 2005 Y50R)

BLACK

002

czarny  
(RAL 9005)

NOWOŚĆ

MONO

sky blue **mat**  
(RAL 5014)

0M4

indigo **mat**  
(RAL 5011)

0M7

sage **mat**  
(NCS S 4010-G50Y)

Dotyczy ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet  
RAL i NCS  
(oprócz  
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 349/429,27 | 399/490,77 | 429/527,67 | 499/613,77 | 699/859,77 |

OŚCIEŻNICE

SYSTEM  
przylgowy

stała system  
POL-SKONE

SYSTEM  
odwrotnej  
przylgi

regulowana  
system DIN

SYSTEM  
przylgowy

regulowana  
AQUA DIN

SYSTEM  
bezp przylgowy

stała DUO

SYSTEM  
bezp przylgowy

regulowana  
DIN DUO

SYSTEM  
bezp przylgowy

regulowana  
VERTIGO

SYSTEM  
bezp przylgowy



regulowana  
AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) | samozamkiacze, elektrozaczepy, rekuperacja, str. 261 |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („70”– 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)                                                          | uszczelka opadająca bez dopłaty                      |
|                                                                                                                                                                                                     | drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm +10%                 |
|                                                                                                                                                                                                     | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm                      |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                              |                                                      |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                       | 40/49,20                                             |
| system REVES (odwrotnej przylgi)                                                                                                                                                                    | 220/270,60                                           |
| trzeci zawias w skrzydle:                                                                                                                                                                           |                                                      |
| typ C dla szer. „70”-„80”                                                                                                                                                                           | 40/49,20                                             |
| typ K dla szer. „70”-„80”                                                                                                                                                                           | 40/49,20                                             |
| kryty DUO dla szer. „70”                                                                                                                                                                            | 110/135,30                                           |
| kryty TE dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                        | 225/276,75                                           |
| zmiana koloru zawiasów, zamka                                                                                                                                                                       | str. 266                                             |
| podcięcie wentylacyjne                                                                                                                                                                              | 35/43,05                                             |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)





dla skrzydeł  
z opcją wentylacji



drzwi PRINCESTONE, wzór V02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# PRINCESTONE

od **1550**/1906,50  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWOŚĆ**

**NOWE  
KOLORY**

- **ramiaki wykonane z drewna klejonego warstwowo** obłożone dwoma gładkimi płytami HDF o grubości 3,5 mm z ozdobnym frezowaniem przy połączeniu z **płyciną przestrzenną** o grubości 22 mm
- **skrzydło malowane 3 warstwowym systemem** farb zapewniającym wysoką trwałość i odporność powłoki malarskiej




przestrzenna płycina o grubości 22 mm



drzwi PRINCESTONE, wzór V05, ościeżnica regulowana DIN



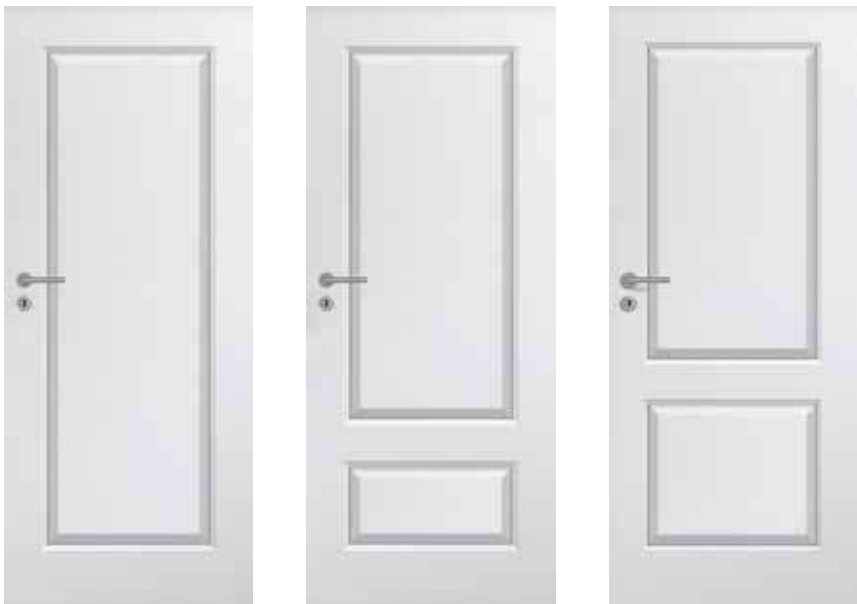

| WERSJA      | V08          | V05          | V02          |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 1550/1906,50 | 1550/1906,50 | 1550/1906,50 |
| SZARY, BEŻ  | 1650/2029,50 | 1650/2029,50 | 1650/2029,50 |
| BLACK, MONO | 1750/2152,50 | 1750/2152,50 | 1750/2152,50 |

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001biały (RAL 9003)

0M5szary mat (RAL 7047)

0M6beż mat (NCS S 2005 Y50R)

BLACK

002czarny (RAL 9005)

NOWOŚĆ

MONO

0M1sky blue mat (RAL 5014)

0M4indigo mat (RAL 5011)

0M7sage mat (NCS S 4010-G50Y)

Dotyczy ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana AQUA DIN

stała DUO

regulowana DIN DUO



regulowana VERTIGO

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                                                                                           | DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM PRZYLGOWY<br>zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC)<br>zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) | rozmiar „100”<br>system REVES (odwrotnej przylgi)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SYSTEM BEZPRZYLGOWY<br>zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm<br>zawiasy bezprzylgowe kryte („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                                   | trzeci zawias w skrzydle:<br>typ C dla szer. „60”-„80”<br>typ K dla szer. „60”-„80”<br>kryty DUO dla szer. „60”-„80”<br>kryty TE dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                               |
| SYSTEM REVES<br>zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm<br>zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                          | zmiana koloru zawiasów, zamka<br>podcięcie wentylacyjne<br>samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca<br>drzwi niższe o 50 mm<br>drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)<br>drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +20%<br>220/270,60<br>40/49,20<br>40/49,20<br>110/135,30<br>225/276,75<br>str. 266<br>35/43,05<br>str. 261<br>bez dopłaty<br>+10%<br>+20%                                                                                                                                                          |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# CAMBIO

od **878/1079,94**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**



zawias kryty DUO czarny – standard  
do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK



zawias kryty DUO biały – opcja  
do sys. bezprzylgowego



laminowane obrzeże skrzydła  
w kolorze czarnym, grafit  
lub szarym – opcja  
(nie dot. powierzchni BLACK)






drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN DUO





| WERSJA      | 00 / V00     | 02 / V2S     | 03SD / V3SD  | 04 / V4SD    | 05 / V5SD    |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 878/1079,94  | 1057/1300,11 | 1108/1362,84 | 1108/1362,84 | 1108/1362,84 |
| SZARY, BEŻ  | 978/1202,94  | 1157/1423,11 | 1208/1485,84 | 1208/1485,84 | 1208/1485,84 |
| BLACK, MONO | 1078/1325,94 | 1257/1546,11 | 1308/1608,84 | 1308/1608,84 | 1308/1608,84 |

KOLORYSTYKA



biały (RAL 9003)

szary **mat** (RAL 7047)

beż **mat** (NCS S 2005 Y50R)

czarny (RAL 9005)

sky blue **mat** (RAL 5014)

indigo **mat** (RAL 5011)

sage **mat** (NCS S 4010-G50Y)

Dotyczy skrzydeł Cambio oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 349/429,27 | 399/490,77 | 429/527,67 | 499/613,77 | 699/859,77 |



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm                                                                                                                                                                   |             |
| wersja 03SD: szkło hartowane biały mat                                                                                                                                                                           |             |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)              |             |
| zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                     |             |
| w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90) |             |
| kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym                                                                                                                |             |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                           |             |
| rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)                                                                                                                                                                      | 40/49,20    |
| rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)                                                                                                                                                                      | 80/98,40    |
| system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00)                                                                                                                                                                     | 220/270,60  |
| wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej                                                                                                                                                                         | 130/159,90  |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)                                                                                                                                                     | 150/184,50  |
| trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):                                                                                                                                         |             |
| typ M dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                        | 17/20,91    |
| typ C dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                        | 40/49,20    |
| typ K dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                        | 40/49,20    |
| kryty DUO dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                    | 110/135,30  |
| kryty TE dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                     | 225/276,75  |
| zmiana koloru zawiasów, zamka                                                                                                                                                                                    | str. 266    |
| samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca                                                                                                                                                 | str. 261    |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)                                                                                                                                                            | 30/36,90    |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)                                                                                                                                                            | 40/49,20    |
| wzmocnienie pod samozamykacz                                                                                                                                                                                     | 25/30,75    |
| drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                                                                                                                  | bez dopłaty |
| drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)                                                                                                                                              | +10%        |
| drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)                                                                                                                                             | +20%        |
| podcięcie wentylacyjne (str. 263)                                                                                                                                                                                | 35/43,05    |
| szkło hartowane:                                                                                                                                                                                                 |             |
| wersja 02, 04, 05                                                                                                                                                                                                | 45/55,35    |
| obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit                                                                                                                                                            | bez dopłaty |
| szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm                                                                                                                                                                       | +10%        |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



drzwi ESTATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# ESTATO

od **1024**/1259,52  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty otworowanej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- **bogata kolorystyka RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub **laminowana VSG 44.2** w kolorze czarnym lub białym
- **wzmocniony zawias typ T, C oraz regulowany typ DUO**



frezowanie na powierzchni skrzydła



szyba laminowana w kolorze biały mat



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)



szyba w kolorze czarnym – opcja



drzwi ESTATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN







SZYBA HARTOWANA BIAŁY MAT

| WERSJA     | A01 / V1SA   | A02 / V2SA   | B1 / VF11    | B2 / VF12    | B3 / VF13    |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY      | 1131/1391,13 | 1131/1391,13 | 1024/1259,52 | 1024/1259,52 | 1024/1259,52 |
| SZARY, BEŻ | 1231/1514,13 | 1231/1514,13 | 1124/1382,52 | 1124/1382,52 | 1124/1382,52 |



SZYBA LAMINOWANA CZARNA

SZYBA LAMINOWANA BIAŁY MAT

| WERSJA     | A01 / V1SA   | A02 / V2SA   | A01 / V1SA   | A02 / V2SA   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY      | 1283/1578,09 | 1418/1744,14 | 1283/1578,09 | 1418/1744,14 |
| SZARY, BEŻ | 1383/1701,09 | 1518/1867,14 | 1383/1701,09 | 1518/1867,14 |

## KOLORYSTYKA



biały (RAL 9003) szary mat (RAL 7047) beż mat (NCS S 2005 Y50R)

## KOLORYSTYKA OPCJONALNA







kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 349/429,27 | 399/490,77 | 429/527,67 | 499/613,77 | 699/859,77 |

## OŚCIEŻNICE



stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN DUO

## WYPOSAŻENIE

## STANDARDOWE

szkło hartowane białe mat o grubości 6 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm)\*  
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm)  
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)  
zawiasy: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)


## DODATKOWE (za dopłatą)

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| rozmiar „100”                                                                                        | +20%       |
| system REVES (odwrotnej przylgi)                                                                     | 220/270,60 |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)                                         | 100/123,00 |
| trzeci zawias w skrzydle:                                                                            |            |
| typ C dla szer. „60”-„80”                                                                            | 40/49,20   |
| typ T dla szer. „60”-„80”                                                                            | 30/36,90   |
| kryty DUO dla szer. „60”-„70”                                                                        | 110/135,30 |
| kryty TE dla szer. „60”-„80”                                                                         | 225/276,75 |
| zmiana koloru zawiasów, zamka                                                                        | str. 266   |
| samoamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca                                       | str. 261   |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (nie dot. wersji A01, A02) | 30/36,90   |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (nie dot. wersji A01, A02) | 40/49,20   |
| wzmocnienie pod samoamykacz (nie dot. wersji A01, A02)                                               | 25/30,75   |

|                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02)                                      | bez dopłaty  |
| drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02)  | +10%         |
| drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02) | +20%         |
| wersje A01, A02 drzwi niższe o 50 mm                                                            | bez dopłaty  |
| wersje A01, A02 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)                       | +10%         |
| wersje A01, A02 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)                       | +20%         |
| podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B1, B2, B3) (str. 263)                                      | 35/43,05     |
| podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 263)                                | 100/123,00   |
| podcięcie wentylacyjne A02 w szerokościach „70”-„100” (str. 263)                                | 100/123,00   |
| szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit, brąz                                                     | +10%         |
| system przesuwany (nie dot. wersji A01)                                                         | str. 252-259 |
| obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit                                           | bez dopłaty  |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

\*tolerancja wymiaru +/- 2 mm



drzwi TIARA, wzór W02, RAL 5011, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# TIARA

od **1048**/1289,04  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**




- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty pełnej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)



zawias kryty DUO biały – opcja skrzydła w kolorze chrom mat (standard) do sys. bezprzylgowego



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom połysk (nie dot. wersji W04, W06), czarnym, złotym połysk



zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK



drzwi TIARA, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN DUO





| WERSJA      | W01 / VD1    | W02 / VD2    | W07 / VD7    | W03 / VD3    | W04 / VD4    | W06 / VD6    | W08 / VD8    |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 1048/1289,04 | 1048/1289,04 | 1048/1289,04 | 1048/1289,04 | 1048/1289,04 | 1048/1289,04 | 1048/1289,04 |
| SZARY, BEŻ  | 1148/1412,04 | 1148/1412,04 | 1148/1412,04 | 1148/1412,04 | 1148/1412,04 | 1148/1412,04 | 1148/1412,04 |
| BLACK, MONO | 1248/1535,04 | 1248/1535,04 | 1248/1535,04 | 1248/1535,04 | 1248/1535,04 | 1248/1535,04 | 1248/1535,04 |



| WERSJA      | W09 / VD9    | W10 / VD10   | W11 / VD11   |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 1250/1537,50 | 1250/1537,50 | 1350/1660,50 |
| SZARY, BEŻ  | 1350/1660,50 | 1350/1660,50 | 1450/1783,50 |
| BLACK, MONO | 1450/1783,50 | 1450/1783,50 | 1550/1906,50 |



laminowane obrzeże skrzydła  
w kolorze czarnym, grafit  
lub szarym – opcja  
(nie dot. powierzchni BLACK)

## KOLORYSTYKA



biały  
(RAL 9003)

szary **mat**  
(RAL 7047)

beż **mat**  
(NCS S 2005 Y50R)

BLACK

czarny  
(RAL 9005)

MONO

sky blue **mat**  
(RAL 5014)

indigo **mat**  
(RAL 5011)

sage **mat**  
(NCS S 4010-G50Y)

## KOLORYSTYKA OPCJONALNA







kolor palet RAL i NCS  
(oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 349/429,27 | 399/490,77 | 429/527,67 | 499/613,77 | 699/859,77 |

Dotyczy skrzydeł Tiara  
oraz ościeżnic DIN,  
DIN DUO i Vertigo.

## OŚCIEŻNICE





## WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)<br>lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz<br>(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady<br>łazienkowej (rozstaw 90 mm) |            |
| zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do<br>ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO<br>nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)      |            |
| kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz<br>zawiasy DUO są w kolorze czarnym                                                                                                         |            |
| wzory W09, W10, W11 dekory aluminiowe o szerokości 25 mm i 10 mm<br>w kolorze chrom mat, czarny mat, miedź mat                                                                                               |            |
| wzory W01-W08: dekory aluminiowe o szerokości 7,2 mm w kolorze<br>czarnym, chrom połysk (nie dot. wersji W04, W06), złoty połysk, chrom mat                                                                  |            |
| wzory W08, W09, W10, W11: brak możliwości zastosowania szczeliny<br>wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej                                                                                                   |            |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                       |            |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                                | +20%       |
| system REVES (odwrotnej przylgi)                                                                                                                                                                             | 220/270,60 |
| zmiana koloru zawiasów, zamka                                                                                                                                                                                | str. 266   |
| samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja,<br>uszczelka opadająca                                                                                                                                          | str. 261   |

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| trzeci zawias w skrzydle:                                                                    |             |
| typ C dla szer. „60”-„80”                                                                    | 40/49,20    |
| typ K dla szer. „60”-„80”                                                                    | 40/49,20    |
| typ M dla szer. „60”-„80”                                                                    | 17/20,91    |
| kryty DUO dla szer. „60”-„70”                                                                | 110/135,30  |
| kryty TE dla szer. „60”-„80”                                                                 | 225/276,75  |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)<br>(nie dot. wzoru W08, W09, W10, W11) | 30/36,90    |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)<br>(nie dot. wzoru W08, W09, W10, W11) | 40/49,20    |
| drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm                                                              | bez dopłaty |
| drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci<br>zawias za dopłatą)                       | +10%        |
| drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci<br>zawias za dopłatą)                      | +20%        |
| podcięcie wentylacyjne (str. 263)                                                            | 35/43,05    |
| obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit                                        | bez dopłaty |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SUBLIME

od **990**/1217,70  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty otworowanej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **wzmocniony zawias typ T, C oraz regulowany typ DUO**



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 30 mm we wzorze B9



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 15 mm we wzorze B12



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 6 mm we wzorach A1, A3 i B4, B6



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)



drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



# SYSTEM PRZYLGOWY



| WERSJA      | A0 / V00     | A1 / VF1     | A3 / VF3     | B4 / VF5     | B6 / VF6     | B9 / VF7     | B12 / VF8    |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 990/1217,70  | 1070/1316,10 | 1100/1353,00 | 1070/1316,10 | 1100/1353,00 | 1100/1353,00 | 1100/1353,00 |
| SZARY, BEŻ  | 1090/1340,70 | 1170/1439,10 | 1200/1476,00 | 1170/1439,10 | 1200/1476,00 | 1200/1476,00 | 1200/1476,00 |
| BLACK, MONO | 1190/1463,70 | 1270/1562,10 | 1300/1599,00 | 1270/1562,10 | 1300/1599,00 | 1300/1599,00 | 1300/1599,00 |

## KOLORYSTYKA

|                 |                                                 |                                                                 |                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MALOWANE</b> | <b>001</b><br>biały<br>(RAL 9003)               | <b>0M5</b><br>szary <b>mat</b><br>(RAL 7047)                    | <b>0M6</b><br>beż <b>mat</b><br>(NCS S 2005 Y50R)  |
| <b>BLACK</b>    | <b>002</b><br>czarny<br>(RAL 9005)              | Dotyczy skrzydeł Sublime oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo. |                                                    |
| <b>NOWOŚĆ</b>   |                                                 |                                                                 |                                                    |
| <b>MONO</b>     | <b>0M1</b><br>sky blue <b>mat</b><br>(RAL 5014) | <b>0M4</b><br>indigo <b>mat</b><br>(RAL 5011)                   | <b>0M7</b><br>sage <b>mat</b><br>(NCS S 4010-G50Y) |


## KOLORYSTYKA OPCJONALNA

|                                                                                    |                                                                                              |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003<br>wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280) |            |            |            |            |
|                                                                                    | Grupa I                                                                                      | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|                                                                                    | 349/429,27                                                                                   | 399/490,77 | 429/527,67 | 499/613,77 | 699/859,77 |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| kolory palet<br>RAL i NCS<br>(oprócz<br>metalicznych) |
|-------------------------------------------------------|

## OŚCIEŻNICE





|                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SYSTEM przylgiwy</div>     |  |  |  |  |  |                                                                                      |
|                                                                                                                    | stała system POL-SKONE                                                              | regulowana system DIN                                                               | stała metalowa                                                                      | regulowana metalowa                                                                 | regulowana AQUA DIN                                                                 |                                                                                      |
| <div>SYSTEM bezprzylgiwy</div>  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    | stała DUO                                                                           | regulowana DIN DUO                                                                  | regulowana VERTIGO                                                                  | stała metalowa                                                                      | regulowana metalowa                                                                 | regulowana AQUA DIN DUO                                                              |

## WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)          | ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) <b>30/36,90</b> |
| zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.) | ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) <b>40/49,20</b> |
| drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań                                                                                                                                                  | wzmocnienie pod samozamykacz <b>25/30,75</b>                                              |
| kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym                                                                                                               | podcięcie wentylacyjne (str. 263) <b>35/43,05</b>                                         |
| wzory B9 szerszy frez, wzory B12, A1, A3, B4, B6 węższy frez                                                                                                                                                 | drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty                                               |
| <b>DODATKOWE (za dopłatą)</b>                                                                                                                                                                                | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+10%</b>           |
| rozmiar „100” <b>+20%</b>                                                                                                                                                                                    | drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+20%</b>          |
| system REVES (odwrotnej przylgi) <b>220/270,60</b>                                                                                                                                                           | obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit bez dopłaty                         |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) <b>100/123,00</b>                                                                                                                               |                                                                                           |
| trzeci zawias w skrzydle:                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| typ C dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| typ T dla szer. „60”-„80” <b>30/36,90</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| kryty DUO dla szer. „60”-„70” <b>110/135,30</b>                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| kryty TE dla szer. „60”-„80” <b>225/276,75</b>                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| zmiana koloru zawiasów, zamka str. 266                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261                                                                                                                                    |                                                                                           |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)





drzwi SUBITO, wzór 07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SUBITO

od **852**/1047,96  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias** typ K, typ C oraz regulowany typ DUO




laminowane obrzeże skrzydła  
w kolorze czarnym, grafit  
lub szarym – opcja  
(nie dot. powierzchni BLACK)



drzwi SUBITO, wzór 07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



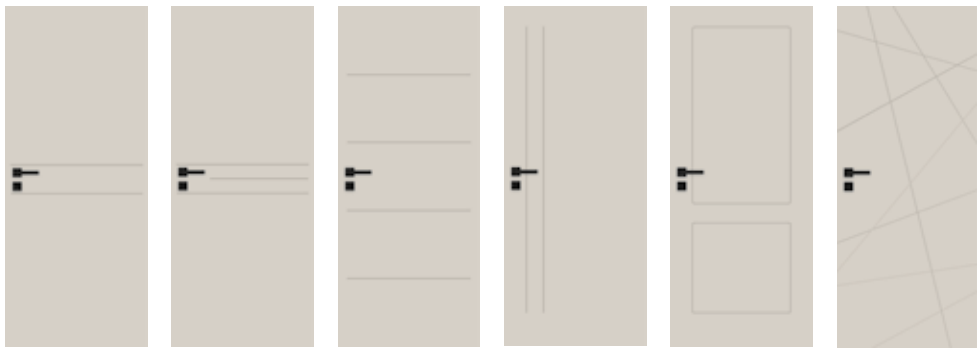

| WERSJA      | 01 / VF1     | 02 / VF2     | 03 / VF3     | 05 / VF15    | 06 / VF9     | 07 / VF16    |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 852/1047,96  | 852/1047,96  | 852/1047,96  | 852/1047,96  | 852/1047,96  | 852/1047,96  |
| SZARY, BEŻ  | 952/1170,96  | 952/1170,96  | 952/1170,96  | 952/1170,96  | 952/1170,96  | 952/1170,96  |
| BLACK, MONO | 1052/1293,96 | 1052/1293,96 | 1052/1293,96 | 1052/1293,96 | 1052/1293,96 | 1052/1293,96 |

KOLORYSTYKA

001  
biały  
(RAL 9003)

0M5  
szary **mat**  
(RAL 7047)

0M6  
beż **mat**  
(NCS S 2005 Y50R)

002  
czarny  
(RAL 9005)

sky blue **mat**  
(RAL 5014)

indigo **mat**  
(RAL 5011)

sage **mat**  
(NCS S 4010-G50Y)

Dotyczy skrzydeł Subito oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)



| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 349/429,27 | 399/490,77 | 429/527,67 | 499/613,77 | 699/859,77 |

OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)              | trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):<br>typ M dla szer. „60“-„80” 17/20,91<br>typ C dla szer. „60“-„80” 40/49,20<br>typ K dla szer. „60“-„80” 40/49,20<br>kryty DUO dla szer. „60“-„80” 110/135,30<br>kryty TE dla szer. „60“-„80” 225/276,75 |
| zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60“-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                     | zmiana koloru zawiasów, zamka str. 266                                                                                                                                                                                                                                            |
| w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60“-„80” – 3 szt.; „90“-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90) | samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261                                                                                                                                                                                                         |
| kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym                                                                                                                   | ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 30/36,90                                                                                                                                                                                                                    |
| wzór 07 - w przypadku drzwi dwuskrzydłowych możliwość zamawiania symetrycznego podziału: „60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”                                                                              | ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20                                                                                                                                                                                                                    |
| brak możliwości zamówienia drzwi dwuskrzydłowych asymetrycznych (dot. wersji 07)                                                                                                                                 | wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75                                                                                                                                                                                                                                             |
| wzory 01-06 – szerokość frezowania 6 mm                                                                                                                                                                          | drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty                                                                                                                                                                                                                                       |
| wzór 07 – szerokość frezowania 4 mm                                                                                                                                                                              | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%                                                                                                                                                                                                          |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                           | drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%                                                                                                                                                                                                         |
| rozmiar „100” 40/49,20                                                                                                                                                                                           | podcięcie wentylacyjne (str. 263) 35/43,05                                                                                                                                                                                                                                        |
| rozmiar „110” 80/98,40                                                                                                                                                                                           | obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit bez dopłaty                                                                                                                                                                                                                 |
| system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 130/159,90                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 150/184,50                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



# SIMPLE

od **930**/1143,90  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias** typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



widok frezowania



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



nowy rodzaj frezowania



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK), brak możliwości zastosowania obrzeża ABS



drzwi SIMPLE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



drzwi SIMPLE, wzór 02 (drzwi po lewej), wzór 00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





| WERSJA      | 00 / VF0     | 02 / VF2SD   | 03 / VF4SD   |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 930/1143,90  | 1383/1701,09 | 1199/1474,77 |
| SZARY, BEŻ  | 1030/1266,90 | 1483/1824,09 | 1299/1597,77 |
| BLACK, MONO | 1130/1389,90 | 1583/1947,09 | 1399/1720,77 |

#### KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Simple oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

#### DRZWI WYŻSZE

00 / V00



wyższe  
o min. 100 mm

#### KOLORYSTYKA OPCJONALNA




kolory palet  
RAL i NCS  
(oprócz  
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 349/429,27 | 399/490,77 | 429/527,67 | 499/613,77 | 699/859,77 |

#### OŚCIEŻNICE



stała DUO

regulowana  
DIN DUO

regulowana  
VERTIGO

stała metalowa

regulowana  
metalowa

regulowana  
AQUA DIN DUO

#### WYPOSAŻENIE

##### STANDARDOWE



szkło białe mat lub przeźne o grubości 4 mm  
dla wzoru 02 szkło hartowane białe mat o grubości 4 mm  
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)  
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz  
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady  
łazienkowej (rozstaw 90 mm)  
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do  
ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO  
nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)  
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN  
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.;  
„90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości  
30/36,90)  
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego  
oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym

##### DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) 40/49,20  
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”) 80/98,40  
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00) 220/270,60  
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 130/159,90  
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 150/184,50

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):  
typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91  
typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20  
typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20  
kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30  
kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75  
zmiana koloru zawiasów, zamka str. 266  
samozamykacze, elektrozacepy, rekuperacja,  
uszczelka opadająca str. 261  
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 30/36,90  
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20  
wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75  
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty  
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci  
zawias za dopłatą) +10%  
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci  
zawias za dopłatą) +20%  
podcięcie wentylacyjne (str. 263) 35/43,05  
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit bez dopłaty  
szkło hartowane (wersja 03) 45/55,35  
szkło hartowane przeźne o grubości 4 mm (wersja 02) +10%

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

# FIORD

od **779/958,17**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**



szklenie, ramka



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil skrzydła



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana








| WERSJA      | 00 / V03    | 01 / V3S1   | 03 / V3S3    | 04 / V3SD    |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| BIAŁY       | 779/958,17  | 898/1104,54 | 1130/1389,90 | 1130/1389,90 |
| SZARY, BEŻ  | 879/1081,17 | 998/1227,54 | 1230/1512,90 | 1230/1512,90 |
| BLACK, MONO | 979/1204,17 | -           | -            | -            |

## KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydła Fiord 00 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO, Vertigo.




## KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 349/429,27 | 399/490,77 | 429/527,67 | 499/613,77 | 699/859,77 |



## OŚCIEŻNICE



## WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm<br>wersja 04: szkło biały mat hartowane o grubości 4 mm<br>zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)<br>lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz<br>(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady<br>łazienkowej (rozstaw 90 mm)<br>zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,<br>typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy<br>metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.), kryty DUO<br>lub kryty TE („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)<br>w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN<br>lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.,<br>„90” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)<br>kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego<br>oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym |

| DODATKOWE (za dopłatą)                                         |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| system REVES (odwrotnej przylgi)                               | 220/270,60  |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)   | 150/184,50  |
| trzeci zawias w skrzydle:                                      |             |
| typ M dla szer. „60”-„80”                                      | 17/20,91    |
| typ C dla szer. „60”-„80”                                      | 40/49,20    |
| typ K dla szer. „60”-„80”                                      | 40/49,20    |
| kryty DUO dla szer. „60”-„80”                                  | 110/135,30  |
| zmiana koloru zawiasów, zamka                                  | str. 266    |
| samoamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca | str. 261    |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)          | 30/36,90    |
| wzmocnienie pod samozamykacz                                   | 25/30,75    |
| drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm                                | bez dopłaty |
| podcięcie wentylacyjne (str. 263)                              | 35/43,05    |
| szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm                     | +10%        |



drzwi SENTO, wzór V0, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

# SENTO

**875/1076,25**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWOŚĆ**

**NOWE  
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**



drzwi SENTO, wzór V0, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO





WERSJA V0

|             |              |
|-------------|--------------|
| BIAŁY       | 875/1076,25  |
| SZARY, BEŻ  | 975/1199,25  |
| BLACK, MONO | 1075/1322,25 |

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001biały (RAL 9003)

0M5szary mat (RAL 7047)

0M6beż mat (NCS S 2005 Y50R)

BLACK

002czarny (RAL 9005)

0M1sky blue mat (RAL 5014)

0M4indigo mat (RAL 5011)

0M7sage mat (NCS S 4010-G50Y)

Dotyczy ościeżnic DIN, DIN DUO, Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 349/429,27 | 399/490,77 | 429/527,67 | 499/613,77 | 699/859,77 |

OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM przylgowy



SYSTEM bezprzylgowy

|                        |                       |                    |                     |                     |                         |
|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| stała system POL-SKONE | regulowana system DIN | stała metalowa     | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN |                         |
| stała DUO              | regulowana DIN DUO    | regulowana VERTIGO | stała metalowa      | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO |

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYSTEM PRZYLGOWY</b><br>zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC)<br>zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) | wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) <b>150/184,50</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SYSTEM BEZPRZYLGOWY</b><br>zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm<br>zawiasy bezprzylgowe kryte DUO („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                        | system REVES (odwrotnej przylgi) (tylko standardowa wysokość) <b>220/270,60</b><br>trzeci zawias w skrzydle:<br>typ C dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b><br>typ K dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b><br>kryty DUO dla szer. „60”-„80” <b>110/135,30</b><br>kryty TE dla szer. „60”-„80” <b>225/276,75</b> |
| <b>SYSTEM REVES</b><br>zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm<br>zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                          | zmiana koloru zawiasów, zamka str. 266<br>samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261<br>drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy i bezprzylgowy) bez dopłaty<br>podcięcie wentylacyjne (str. 263) <b>35/43,05</b>                                                                 |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



dla skrzydeł z opcją wentylacji



drzwi SEMPRE LUX, wzór W04, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SEMPRE LUX

od **1581**/1944,63  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- skrzydła posiadają możliwość zastosowania jednostronnej **tablicy magnetycznej (Z/AZ)** oraz **jednostronnego lustra (WL Z, WL A/Z)**
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



usłojenie ramiaka



usłojenie poziome paneli



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE FORNIROWANE



drzwi SEMPRE LUX, wzór W03S4, ościeżnica regulowana DIN SOLID





| WERSJA                 | W00 / V01    | W01 / V1SD   | W04 / V4SM   | W05 / V4SD   | tablica*<br>Z | lustro*<br>A/Z | WLZ          | WLA/Z        | W02P / V02   | W02 / V2S5   | W02S1 / V2S1 | W02S2 / V2S2 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GRUPA A                | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 2009/2471,07  | 2009/2471,07   | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 |
| GRUPA B                | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 2168/2666,64  | 2168/2666,64   | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 |
| GRUPA C, D<br>REALWOOD | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 2247/2763,81  | 2247/2763,81   | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 |



| WERSJA                 | W02S3 / V2S3 | W02S4 / V2S4 | W02A / V2SA  | W03P / V03   | W03 / V3S5   | W03S1 / V3S1 | W03S2 / V3S2 | W03S3 / V3S3 | W03S4 / V3S4 | W03A / V3SA  |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GRUPA A                | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 |
| GRUPA B                | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 |
| GRUPA C, D<br>REALWOOD | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 |

\* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

#### KOLORYSTYKA



| WERSJA     | W06 / V05    | W07 / V06    | W05 VERSE / V6SD |
|------------|--------------|--------------|------------------|
| GRUPA A    | 1581/1944,63 | 1581/1944,63 | 1581/1944,63     |
| GRUPA B    | 1740/2140,20 | 1740/2140,20 | 1740/2140,20     |
| GRUPA C, D | 1819/2237,37 | 1819/2237,37 | 1819/2237,37     |

#### OŚCIEŻNICE





#### WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| szkło biały/braź/grafit lub przeźierne 4 mm<br>wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm<br>wzór W00 płycina o grubości 12 mm                                                                                             | str. 261    |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)                  | bez dopłaty |
| zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60“-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) | +10%        |
| wersja W05 VERSE – dotyczy szer. „70” – „100”                                                                                                                                                                        | 50/61,50    |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                               |             |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                                        | +20%        |
| trzeci zawias w skrzydle:                                                                                                                                                                                            |             |
| typ C dla szer. „60“-„80”                                                                                                                                                                                            | 40/49,20    |
| typ K dla szer. „60“-„80”                                                                                                                                                                                            | 40/49,20    |
| typ M dla szer. „60“-„80”                                                                                                                                                                                            | 17/20,91    |
| kryty DUO dla szer. „60“-„80”                                                                                                                                                                                        | 110/135,30  |
| szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby):                                                                                                                                                               |             |
| wersja W02                                                                                                                                                                                                           | 30/36,90    |
| wersja W03                                                                                                                                                                                                           | 25/30,75    |
| szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm                                                                                                                                                                           | +10%        |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)





dla skrzydeł z opcją wentylacji



drzwi FORTIMO LUX, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# FORTIMO LUX

od **1556**/1913,88  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- układ **usłojenia pionowy**
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat, brąz, grafit lub przezierna, grubość 4 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



szklenie, panel



łączenie opasek pod kątem 45°



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE FORNIROWANE



drzwi FORTIMO LUX, wzór W03S1, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO



| WERSJA                 | W01 / V01    | W01S1 / V1S  | W03 / V02    | W03S1 / V2S  |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GRUPA A                | 1556/1913,88 | 1556/1913,88 | 1556/1913,88 | 1556/1913,88 |
| GRUPA B                | 1788/2199,24 | 1788/2199,24 | 1788/2199,24 | 1788/2199,24 |
| GRUPA C, D<br>REALWOOD | 1929/2372,67 | 1929/2372,67 | 1929/2372,67 | 1929/2372,67 |

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

312  
limba

334  
dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

340  
heban

351  
marrone\*

390  
orzech naturalny

404  
ciemny orzech

405  
jasny orzech

421  
cappuccino

422  
mokka

424  
teak

FORNIROWANE GRUPA C

370  
dąb bielony

FORNIROWANE GRUPA D

313  
dąb classic

460  
makassar

NOWOŚĆ  
FORNIROWANE REALWOOD

470  
nabucco mat

471  
tosca mat

472  
traviata mat

473  
kastano mat

\* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana DIN SOLID

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DIN DUO SOLID

regulowana VERTIGO

stała metalowa



regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| szkło hartowane białe mat o grubości 4 mm                                                                                                                                                           |             |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) |             |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)               |             |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                              |             |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                       | +20%        |
| rozmiar „60” (dot. W01, W01S1)                                                                                                                                                                      | bez dopłaty |
| trzeci zawias w skrzydle:                                                                                                                                                                           |             |
| typ C dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                           | 40/49,20    |
| typ K dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                           | 40/49,20    |
| typ M dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                           | 17/20,91    |
| kryty DUO dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                       | 110/135,30  |
| samozamknięcie, elektrozaczepek, rekuperacja, uszczelka opadająca                                                                                                                                   | str. 261    |
| drzwi niższe o 50 mm                                                                                                                                                                                | bez dopłaty |
| podcięcie wentylacyjne (str. 263)                                                                                                                                                                   | 50/61,50    |
| szkło laminowane VSG 22.1. matowe, przeźierne lub czarne                                                                                                                                            | 70/86,10    |
| szkło hartowane brąz, grafit lub przeźierne o grubości 4 mm                                                                                                                                         | +10%        |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



drzwi INTERSOLID, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# INTERSOLID

od **1743**/2143,89  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- regulowany zawias typ K, typ C



ramka INTERSOLID



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE FORNIROWANE



drzwi INTERSOLID, wzór 05 (drzwi po lewej), wzór 05 S8 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



| WERSJA                 | 02 / V02     | 02S6 / V2S6  | 05 / V05     | 05S8 / V5S8  | 08 / V08     | 08S10 / V8S10 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| GRUPA A                | 1743/2143,89 | 1973/2426,79 | 1743/2143,89 | 1973/2426,79 | 1743/2143,89 | 1973/2426,79  |
| GRUPA B                | 2006/2467,38 | 2234/2747,82 | 2006/2467,38 | 2234/2747,82 | 2006/2467,38 | 2234/2747,82  |
| GRUPA C, D<br>REALWOOD | 2006/2467,38 | 2434/2993,82 | 2006/2467,38 | 2434/2993,82 | 2006/2467,38 | 2434/2993,82  |

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

312  
limba

334  
dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

340  
heban

404  
ciemny orzech

405  
jasny orzech

421  
cappuccino

422  
mokka

424  
teak

FORNIROWANE GRUPA C

370  
dąb bielony

FORNIROWANE GRUPA D

313  
dąb classic

NOWOŚĆ  
FORNIROWANE REALWOOD

470  
nabucco mat

471  
tosca mat

472  
traviata mat

473  
kastano mat

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana DIN SOLID

stała metalowa



regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                               | DODATKOWE (za dopłatą)                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm                                                                                                            | rozmiar „100” <b>+20%</b>                                                       |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej                                                            | trzeci zawias w skrzydle:                                                       |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) | typ C dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b>                                       |
|                                                                                                                                                           | typ K dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b>                                       |
|                                                                                                                                                           | typ M dla szer. „60”-„80” <b>17/20,91</b>                                       |
|                                                                                                                                                           | samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261       |
|                                                                                                                                                           | drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty                                                |
|                                                                                                                                                           | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+10%</b> |
|                                                                                                                                                           | podcięcie wentylacyjne (str. 263) <b>50/61,50</b>                               |
|                                                                                                                                                           | szkło hartowane biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm <b>+10%</b>            |





dla skrzydeł z opcją wentylacji



drzwi INTERSOLID II, wzór 02 S6, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# INTERSOLID II

od **1743**/2143,89  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **ozdobne frezowane** płyciny
- regulowany zawias typ K, typ C



szpros drewniany



profil skrzydła



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE FORNIROWANE



drzwi INTERSOLID II, wzór 02, ościeżnica regulowana



| WERSJA  | 01 / V01     | 01S6 / V1S6  | 02 / V02     | 02S6 / V2S6  | 03 / V03     | 03S6 / V3S6  | 04 / V04     | 04S8 / V4S8  | 05 / V05     |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GRUPA A | 1743/2143,89 | 1973/2426,79 | 1743/2143,89 | 1973/2426,79 | 1743/2143,89 | 1973/2426,79 | 1743/2143,89 | 1973/2426,79 | 1743/2143,89 |
| GRUPA B | 2006/2467,38 | 2234/2747,82 | 2006/2467,38 | 2234/2747,82 | 2006/2467,38 | 2234/2747,82 | 2006/2467,38 | 2234/2747,82 | 2006/2467,38 |




| WERSJA  | 05S8 / V5S8  | 06 / V06     | 06S8 / V6S8  | 07 / V07     | 07S10 / V7S10 | 08 / V08     | 08S10 / V8S10 | 09 / V09     | 09S10 / V9S10 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| GRUPA A | 1973/2426,79 | 1743/2143,89 | 1973/2426,79 | 1743/2143,89 | 1973/2426,79  | 1743/2143,89 | 1973/2426,79  | 1743/2143,89 | 1973/2426,79  |
| GRUPA B | 2234/2747,82 | 2006/2467,38 | 2234/2747,82 | 2006/2467,38 | 2234/2747,82  | 2006/2467,38 | 2234/2747,82  | 2006/2467,38 | 2234/2747,82  |

## KOLORYSTYKA

|                        |  |                     |  |                       |
|------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|
| Fornirowane<br>GRUPA A |  | 312<br>limba        |  | 334<br>dąb europejski |
|                        |  | 340<br>heban        |  | 404<br>ciemny orzech  |
| Fornirowane<br>GRUPA B |  | 405<br>jasny orzech |  | 421<br>cappuccino     |
|                        |  | 422<br>mokka        |  | 424<br>teak           |



## OŚCIEŻNICE

|                        |                                                                                       |                            |                                                                                     |                          |                                                                                     |                             |                                                                                     |                       |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| SYSTEM<br>przylgowy    |    | stała system<br>POL-SKONE  |  | regulowana<br>system DIN |  | regulowana<br>DIN SOLID     |  | stała metalowa        |  | regulowana<br>metalowa |  | regulowana<br>AQUA DIN |
|                        |    | stała DUO                  |  | regulowana<br>DIN DUO    |  | regulowana<br>DIN DUO SOLID |  | regulowana<br>VERTIGO |  | stała metalowa         |  | regulowana<br>metalowa |
| SYSTEM<br>bezprzylgowy |  | regulowana<br>AQUA DIN DUO |                                                                                     |                          |                                                                                     |                             |                                                                                     |                       |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |

## WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                               | DODATKOWE (za dopłatą)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm                                                                                                            | rozmiar „100”<br><b>+20%</b>                                                       |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej                                                            | trzeci zawias w skrzydle:                                                          |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) | typ C dla szer. „60”-„80”<br><b>40/49,20</b>                                       |
|                                                                                                                                                           | typ K dla szer. „60”-„80”<br><b>40/49,20</b>                                       |
|                                                                                                                                                           | typ M dla szer. „60”-„80”<br><b>17/20,91</b>                                       |
|                                                                                                                                                           | samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca<br>str. 261       |
|                                                                                                                                                           | drzwi niższe o 50 mm<br>bez dopłaty                                                |
|                                                                                                                                                           | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)<br><b>+10%</b> |
|                                                                                                                                                           | podcięcie wentylacyjne (str. 263)<br><b>50/61,50</b>                               |
|                                                                                                                                                           | szkło hartowane biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm<br><b>+10%</b>            |





dla skrzydeł z opcją wentylacji



drzwi PASSO, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

# PASSO

od **995**/1223,85  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz oklein naturalnych
- ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome
- szerokie panele o grubości 24 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



połączenie ramiaka, paneli i szyby



górna krawędź skrzydła bez przylgi



drzwi PASSO, wzór W03 (drzwi po lewej), W02 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana DIN DUO SOLID

DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE FORNIROWANE






| WERSJA                 | W01 / V01    | W02 / V1S1   | W03 / V1S2   | W04 / V1S3   | W05 / V1S4   | W06 / V2SD   | W07 / V3SD   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LAMISTONE<br>SILKSTONE | 995/1223,85  | 995/1223,85  | 995/1223,85  | 995/1223,85  | 995/1223,85  | 995/1223,85  | 995/1223,85  |
| GRUPA A                | 1488/1830,24 | 1488/1830,24 | 1488/1830,24 | 1488/1830,24 | 1488/1830,24 | 1488/1830,24 | 1488/1830,24 |
| GRUPA B                | 1670/2054,10 | 1670/2054,10 | 1670/2054,10 | 1670/2054,10 | 1670/2054,10 | 1670/2054,10 | 1670/2054,10 |
| GRUPA D<br>REALWOOD    | 1837/2259,51 | 1837/2259,51 | 1837/2259,51 | 1837/2259,51 | 1837/2259,51 | 1837/2259,51 | 1837/2259,51 |

## KOLORYSTYKA

|                                   |                    |                      |                     |                       |              |                      |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| LAMISTONE<br>CPL                  | 231<br>dąb halif   | 250<br>dąb terra     | 213<br>super biały  | 263<br>orzech premium | 289<br>szary | 232<br>orzech segato |
| SILKSTONE                         | 230<br>dąb gran    | 276<br>dąb polski    |                     |                       |              |                      |
| FORNIROWANE<br>GRUPA B            | 340<br>heban       | 404<br>ciemny orzech | 405<br>jasny orzech | 421<br>cappuccino     | 422<br>mokka |                      |
| FORNIROWANE<br>GRUPA D            | 313<br>dąb classic |                      |                     |                       |              |                      |
| NOWOŚĆ<br>FORNIROWANE<br>REALWOOD | 470<br>nabucco mat | 471<br>tosca mat     | 472<br>traviata mat | 473<br>kastano mat    |              |                      |



## OŚCIEŻNICE

|                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM przylgowy    |  |  |  |  |  |
|                     | stała system<br>POL-SKONE                                                           | regulowana<br>system DIN                                                            | regulowana<br>DIN SOLID                                                             | regulowana<br>AQUA DIN                                                              |                                                                                     |
| SYSTEM bezprzylgowy |  |  |  |  |  |
|                     | stała DUO                                                                           | regulowana<br>DIN DUO                                                               | regulowana<br>DIN DUO SOLID                                                         | regulowana<br>VERTIGO                                                               | regulowana<br>AQUA DIN DUO                                                          |

## WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                  | DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szkło malowane biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm                                                                                                                                                 | trzeci zawias w skrzydle:<br>typ C dla szer. „60”-„80”<br>typ K dla szer. „60”-„80”<br>kryty DUO dla szer. „60”-„80”<br>40/49,20<br>40/49,20<br>110/135,30 |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)<br>lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz<br>(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do<br>blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) | samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja,<br>uszczelka opadająca<br>str. 261                                                                            |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy<br>drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt.,<br>„90” – 3 szt.)                                                          | drzwi niższe o 50 mm<br>bez dopłaty                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                              | podcięcie wentylacyjne (str. 263)<br>50/61,50                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                              | szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm<br>+10%                                                                                                         |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



dla skrzydeł  
z opcją wentylacji



drzwi KINGSTONE, wzór V08, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# KINGSTONE

**1550/1906,50**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWOŚĆ**

**NOWE  
KOLORY**

- **ramiaki wykonane z drewna klejonego warstwowo** obłożone dwoma gładkimi płytami HDF o grubości 3,5 mm z ozdobnym frezowaniem przy połączeniu z **plyciną przestrzenną** o grubości 22 mm
- wykończenie powłoką **SILKWOOD**



przestrzenna plynina o grubości 22 mm



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE FORNIROWANE



drzwi KINGSTONE wzór V08, ościeżnica regulowana DIN



| WERSJA | V08          | V05          | V02          |
|--------|--------------|--------------|--------------|
|        | 1550/1906,50 | 1550/1906,50 | 1550/1906,50 |

KOLORYSTYKA

|                             |                         |                          |                                                      |                                                   |                                                          |                                                       |                                                  |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>FORNIROWANE SILKWOOD</b> | <b>450</b><br>biały mat | <b>451</b><br>czarny mat | <b>NOWOŚĆ</b><br><b>452</b><br>szary mat<br>RAL 7047 | <b>NOWOŚĆ</b><br><b>453</b><br>indigo<br>RAL 5011 | <b>NOWOŚĆ</b><br><b>454</b><br>sage mat<br>NCS 4010-G50Y | <b>NOWOŚĆ</b><br><b>455</b><br>beż<br>NCS S 2005-Y50R | <b>NOWOŚĆ</b><br><b>456</b><br>szary<br>RAL 7038 |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

OŚCIEŻNICE




|                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>SYSTEM przylgowy</b>         |  |  |  |  |
| <b>SYSTEM odwrotnej przylgi</b> |  |  |  |  |
| <b>SYSTEM bezprzylgowy</b>      |  |  |  |  |

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                                                                                           | DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM PRZYLGOWY<br>zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC)<br>zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) | rozmiar „100” <b>+20%</b><br>system REVES (odwrotnej przylgi) <b>220/270,60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SYSTEM BEZPRZYLGOWY<br>zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm<br>zawiasy bezprzylgowe kryte („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                                   | trzeci zawias w skrzydle:<br>typ C dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b><br>typ K dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b><br>kryty DUO dla szer. „60”-„80” <b>110/135,30</b><br>kryty TE dla szer. „60”-„80” <b>225/276,75</b>                                                                                                                                                |
| SYSTEM REVES<br>zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm<br>zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                          | zmiana koloru zawiasów, zamka str. 266<br>podcięcie wentylacyjne <b>50/61,50</b><br>samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261<br>drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty<br>drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+10%</b><br>drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+20%</b> |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



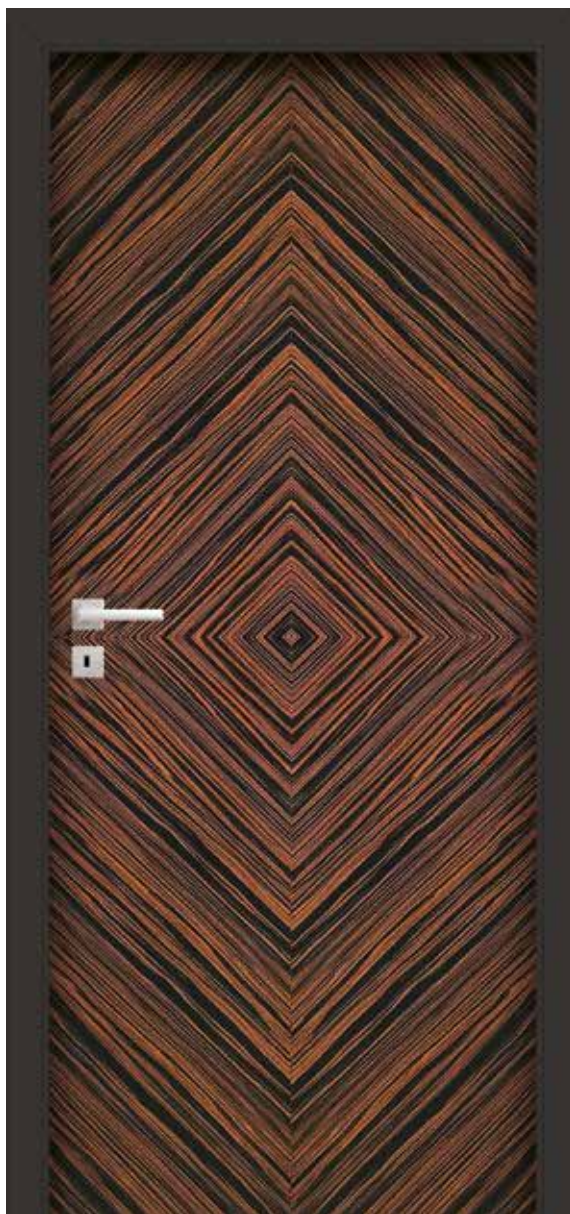

drzwi ESPINA, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# ESPINA

od **1601**/1969,23  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- **perfekcyjne połączenie** czerni i oklein naturalnych
- ekologiczny lakier UV zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub laminowana czarna VSG 44.2 o grubości 8,5 mm
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



układ usłojenia





drzwi ESPINA, wzór W03, ościeżnica SYSTEM DIN










# TEO

**1350/1660,50**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- drzwi pokryte **fornirem naturalnym**
- ekologiczny **lakier UV** zapewnia **trwałość koloru** oraz **odporność na zarysowania**
- unikalne **frezowanie ozdobne** w kolorze **czarnym zabezpieczone lakierem**

drzwi TEO, wzór VF1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

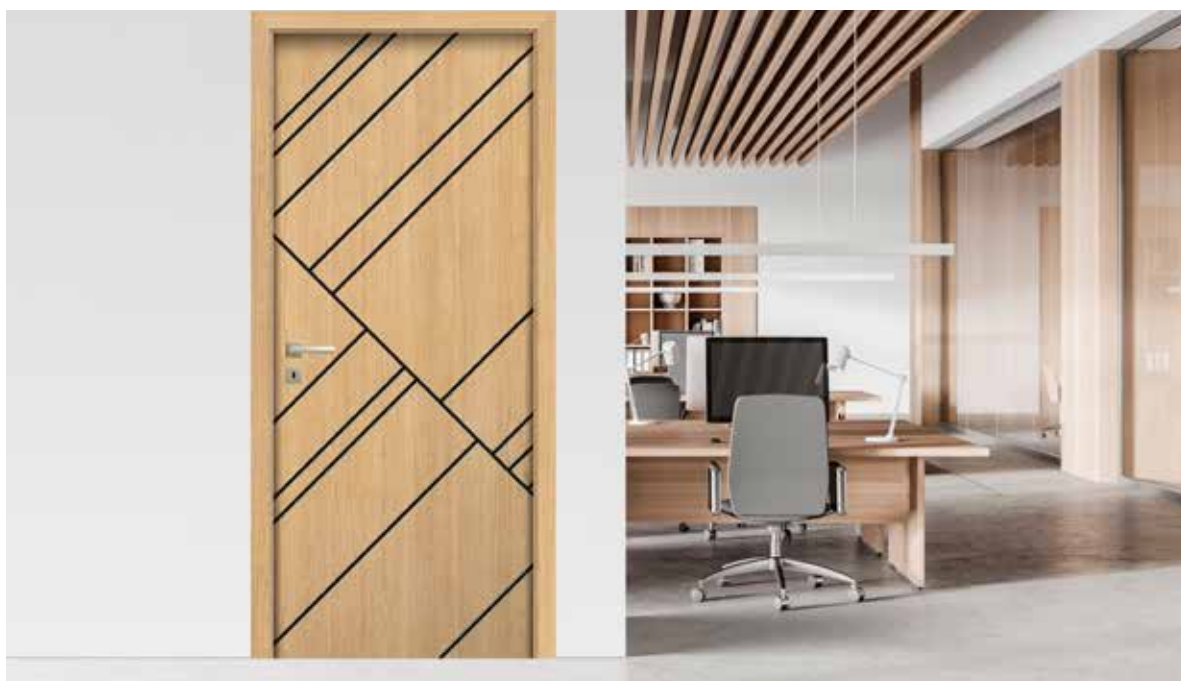


drzwi TEO, wzór VF5, ościeżnica regulowana DIN









| WERSJA | VF1          | VF2          | VF4          | VF5          |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 1350/1660,50 | 1350/1660,50 | 1350/1660,50 | 1350/1660,50 |

KOLORYSTYKA



dąb europejski

OŚCIEŻNICE





WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni fornirowanej z ozdobnym frezowaniem w kolorze czarnym                                                                                                     |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarnym |
| zawiasy czarne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)                                                           |

| DODATKOWE (za dopłatą)                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| zmiana koloru zawiasów, zamka                                             | str. 266   |
| rozmiar „100”                                                             | +20%       |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) | 30/36,90   |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) | 40/49,20   |
| wzmocnienie pod samozamykacz                                              | 25/30,75   |
| trzeci zawias w skrzydle:<br>typ T dla szer. „60”-„80”                    | 30/36,90   |
| kryty DUO dla szer. „60”-„70”                                             | 110/135,30 |
| kryty TE dla szer. „60”-„80”                                              | 225/276,75 |
| podcięcie wentylacyjne                                                    | 35/43,05   |
| samoamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca            | str. 261   |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



# DECO LUX z ramką Soft

od **918**/1129,14  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN










drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN











| WERSJA                             | 00 / V00             | 02 / V2S             | 03SD / V3SD          | 04 / V4SD            | 05 / V5SD            |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GRUPA A                            | <b>918</b> /1129,14  | <b>1017</b> /1250,91 | <b>1346</b> /1655,58 | <b>1178</b> /1448,94 | <b>1178</b> /1448,94 |
| GRUPA B                            | <b>1133</b> /1393,59 | <b>1232</b> /1515,36 | <b>1526</b> /1876,98 | <b>1358</b> /1670,34 | <b>1358</b> /1670,34 |
| GRUPA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD | <b>1245</b> /1531,35 | <b>1349</b> /1659,27 | <b>1658</b> /2039,34 | <b>1477</b> /1816,71 | <b>1477</b> /1816,71 |

#### KOLORYSTYKA

|                                   |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORNIROWANE<br>GRUPA A            | <br>312<br>limba        | <br>334<br>dąb europejski |                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                                   |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                    |
| FORNIROWANE<br>GRUPA B            | <br>323<br>dąb rustikal | <br>340<br>heban          | <br>390<br>orzech naturalny                  | <br>404<br>ciemny orzech                  | <br>405<br>jasny orzech                          | <br>421<br>cappuccino                         | <br>422<br>mokka                         | <br>424<br>teak |
|                                   |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                    |
| FORNIROWANE<br>GRUPA C            | <br>370<br>dąb bielony  | FORNIROWANE<br>GRUPA D                                                                                     |                                                                                                                               | <br>313<br>dąb classic                    | <br>460<br>makassar                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                                   |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                    |
| NOWOŚĆ<br>FORNIROWANE<br>REALWOOD | <br>470<br>nabucco mat | <br>471<br>tosca mat     | <br>472<br>traviata mat                     | <br>473<br>kastano mat                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                                   |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                    |
| FORNIROWANE<br>SILKWOOD           | <br>450<br>biały mat  | <br>451<br>czarny mat   | NOWOŚĆ<br><br>452<br>szary mat<br>RAL 7047 | NOWOŚĆ<br><br>453<br>indigo<br>RAL 5011 | NOWOŚĆ<br><br>454<br>sage mat<br>NCS 4010-G50Y | NOWOŚĆ<br><br>455<br>beż<br>NCS S 2005-Y50R | NOWOŚĆ<br><br>456<br>szary<br>RAL 7038 |                                                                                                    |
|                                   |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                    |

#### OŚCIEŻNICE





|                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SYSTEM przylgowy</div>    | <br>stała system POL-SKONE | <br>regulowana system DIN | <br>regulowana DIN SOLID     | <br>stała metalowa     | <br>regulowana metalowa | <br>regulowana AQUA DIN |                                                                                                                  |
| <div>SYSTEM bezprylgowy</div>  | <br>stała DUO              | <br>regulowana DIN DUO    | <br>regulowana DIN DUO SOLID | <br>regulowana VERTIGO | <br>stała metalowa      | <br>regulowana metalowa | <br>regulowana AQUA DIN DUO |

#### WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                      |
| wersja 03SD: szkło hartowane biały mat                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                      |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)                      |                    |                                                                                                      |
| zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                            |                    |                                                                                                      |
| w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości <b>30/36,90</b> ) |                    |                                                                                                      |
| <b>DODATKOWE (za dopłatą)</b>                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                      |
| rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)                                                                                                                                                                              | <b>+20%</b>        |                                                                                                      |
| rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)                                                                                                                                                                              | <b>+40%</b>        |                                                                                                      |
| system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00)                                                                                                                                                                             | <b>220</b> /270,60 |                                                                                                      |
| wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej                                                                                                                                                                                 | <b>130</b> /159,90 |                                                                                                      |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)                                                                                                                                                             | <b>150</b> /184,50 |                                                                                                      |
| trzeci zawias w skrzydle:<br>typ C dla szer. „60”-„80”<br>typ K dla szer. „60”-„80”<br>typ M dla szer. „60”-„80”<br>kryty DUO dla szer. „60”-„80”<br>kryty TE dla szer. „60”-„80”                                        |                    | <b>40</b> /49,20<br><b>40</b> /49,20<br><b>17</b> /20,91<br><b>110</b> /135,30<br><b>225</b> /276,75 |
| samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca                                                                                                                                                          |                    | str. 261                                                                                             |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)                                                                                                                                                                    |                    | <b>30</b> /36,90                                                                                     |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)                                                                                                                                                                    |                    | <b>40</b> /49,20                                                                                     |
| wzmocnienie pod samozamykacz                                                                                                                                                                                             |                    | <b>25</b> /30,75                                                                                     |
| drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                                                                                                                          |                    | bez dopłaty                                                                                          |
| drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)                                                                                                                                                      |                    | <b>+10%</b>                                                                                          |
| drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)                                                                                                                                                     |                    | <b>+20%</b>                                                                                          |
| podcięcie wentylacyjne (str. 263)                                                                                                                                                                                        |                    | <b>50</b> /61,50                                                                                     |
| szkło hartowane:<br>wersja 02, 04, 05                                                                                                                                                                                    |                    | <b>40</b> /49,20                                                                                     |
| szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm                                                                                                                                                                               |                    | <b>+10%</b>                                                                                          |
| możliwość zamówienia drzwi DECO LUX w III klasie mechanicznej                                                                                                                                                            |                    | po konsultacji z Działem Handlowym                                                                   |





drzwi ETIUDA LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# ETIUDA LUX

od **951**/1169,73  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

## NOWE KOLORY

- solidna konstrukcja - ramiak drewniany
- **drzwi pokryte naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- hartowana szyba w kolorze biały mat lub grafit grubość 6 mm
- ozdobne listwy przyszybowe w kolorze srebrnym lub czarnym
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



aluminiowe listwy przyszybowe w kolorze srebrnym lub czarnym



górna krawędź skrzydła bez przylgi



opcja: aluminiowe listwy dekoracyjne w kolorze czarnym



drzwi ETIUDA LUX, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN







|                                                          |                                   |                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <p><b>FORNIROWANE<br/>GRUPA A</b></p>                    | <p><b>312</b><br/>limba</p>       | <p><b>334</b><br/>dąb europejski</p>       |
| <p><b>FORNIROWANE<br/>GRUPA B</b></p>                    | <p><b>340</b><br/>heban</p>       | <p><b>390</b><br/>orzech<br/>naturalny</p> |
| <p><b>NOWOŚĆ</b><br/><b>FORNIROWANE<br/>REALWOOD</b></p> | <p><b>470</b><br/>nabucco mat</p> | <p><b>471</b><br/>tosca mat</p>            |

|                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>SYSTEM przylgowy</p>    |  <p>stała system POL-SKONE</p> |  <p>regulowana system DIN</p> |  <p>regulowana DIN SOLID</p>     |  <p>stała metalowa</p>     |  <p>regulowana metalowa</p> |  <p>regulowana AQUA DIN</p> |                                                                                                                      |
|  <p>SYSTEM bezprzylgowy</p> |  <p>stała DUO</p>              |  <p>regulowana DIN DUO</p>    |  <p>regulowana DIN DUO SOLID</p> |  <p>regulowana VERTIGO</p> |  <p>stała metalowa</p>      |  <p>regulowana metalowa</p> |  <p>regulowana AQUA DIN DUO</p> |

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                  |            | zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny:<br>wersja B1, A01-A02                          |  | 75/92,25     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| szkło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm                                                                                                                                                                  |            | wzmocnienie pod samozamykacz<br>(nie dot. wersji A01, A02)                                         |  | 25/30,75     |
| brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym                                                                                                                                                         |            | drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm<br>(nie dot. wersji A01, A02)                                      |  | bez dopłaty  |
| szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm*                                                                                                                                                       |            | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci<br>zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02)  |  | +10%         |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)<br>lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz<br>(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady<br>łazienkowej (rozstaw 90 mm) |            | drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci<br>zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02) |  | +20%         |
| zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,<br>typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy<br>metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)          |            | wersja A01, A02 drzwi niższe o 50 mm                                                               |  | bez dopłaty  |
| wersja B1: wypełnienie z płyty pełnej                                                                                                                                                                        |            | wersja A01, A02 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci<br>zawias za dopłatą)                       |  | +10%         |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                       |            | wersja A01, A02 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci<br>zawias za dopłatą)                       |  | +20%         |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                                | +20%       | podcięcie wentylacyjne<br>(dot. wersji B0) (str. 263)                                              |  | 50/61,50     |
| rozmiar „110” (dot. wersji B0, B1)                                                                                                                                                                           | +40%       | podcięcie wentylacyjne A01<br>w szerokościach „60”-„100” (str. 263)                                |  | 100/123,00   |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej<br>(wersje B0, A01, A02 ) (zalecany trzeci zawias)                                                                                                                       | 150/184,50 | podcięcie wentylacyjne A02<br>w szerokościach „70”-„100” (str. 263)                                |  | 100/123,00   |
| trzeci zawias w skrzydle:                                                                                                                                                                                    |            | szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierne                                               |  | +10%         |
| typ C dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                    | 40/49,20   | system przesuwny (nie dot. wersji A01)                                                             |  | str. 252-259 |
| typ K dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                    | 40/49,20   |                                                                                                    |  |              |
| typ M dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                    | 17/20,91   |                                                                                                    |  |              |
| kryty DUO dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                | 110/135,30 |                                                                                                    |  |              |
| samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja,<br>uszczelka opadająca                                                                                                                                           | str. 261   |                                                                                                    |  |              |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)<br>(dot. wersji B0)                                                                                                                                    | 30/36,90   |                                                                                                    |  |              |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)<br>(dot. wersji B0)                                                                                                                                    | 40/49,20   |                                                                                                    |  |              |
| *tolerancja wymiaru +/- 2 mm                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                    |  |              |



drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN

# ESTATO LUX

od **1496**/1840,08  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**

- **solidna konstrukcja** - ramiak drewniany
- **stabilne wypełnienie** z płyty otworowanej
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- ekologiczny lakier UV zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- układ **usłojenia pionowy**
- **bezpieczna, hartowana** szyba o grubości 6 mm w kolorze biały/brąz mat lub **laminowana szyba VSG 44.2** o grubości 8,5 mm w kolorze czarnym



czarna szyba



drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO





SZYBA HARTOWANA BIAŁY/BRAŹ MAT

SZYBA LAMINOWANA CZARNA


| WERSJA   | A01 / V1SA   | A02 / V2SA   | A01 / V1SA czarna szyba | A02 / V2SA czarna szyba |
|----------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| GRUPA A  | 1496/1840,08 | 1496/1840,08 | 1682/2068,86            | 1854/2280,42            |
| GRUPA B  | 1590/1955,70 | 1590/1955,70 | 1773/2180,79            | 1947/2394,81            |
| REALWOOD | 1749/2151,27 | 1749/2151,27 | 1950/2398,5             | 2142/2634,66            |



SZYBA LAMINOWANA BIAŁY MAT

| WERSJA   | A01 / V1SA   | A02 / V2SA   |
|----------|--------------|--------------|
| GRUPA A  | 1682/2068,86 | 1854/2280,42 |
| GRUPA B  | 1773/2180,79 | 1947/2394,81 |
| REALWOOD | 1950/2398,50 | 2142/2634,66 |

## KOLORYSTYKA

FORNIROWANE  
GRUPA A

312

limba



334

dąb europejski

FORNIROWANE  
GRUPA B

323

dąb rustikal




340

heban



390

orzech naturalny



404

ciemny orzech



405

jasny orzech



421

cappuccino



422

mokka



424

teak

NOWOŚĆ  
FORNIROWANE  
REALWOOD

470

nabucco mat



471

tosca mat



472

traviata mat



473

kastano mat

## OŚCIEŻNICE

SYSTEM  
przyłgowystała system  
POL-SKONEregulowana  
system DINregulowana  
DIN SOLID


stała metalowa

regulowana  
metalowaregulowana  
AQUA DINSYSTEM  
beprzyłgowy

stała DUO

regulowana  
DIN DUOregulowana  
DIN DUO SOLIDregulowana  
VERTIGO

stała metalowa

regulowana  
metalowaregulowana  
AQUA DIN DUO

## WYPOSAŻENIE

## STANDARDOWE

szkło hartowane biały/braź mat o grubości 6 mm (wzory A01– 58 mm, A02 – 208 mm)\*

szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub biały mat o grubości 8,5 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przyłgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzyłgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ T - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzyłgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

## DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”

20%+

system REVES (odwrotnej przyłgi)

220/270,60

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)

100/123,00

trzeci zawias w skrzydle:

typ C dla szer. „60”-„80”

40/49,20

typ T dla szer. „60”-„80”

30/36,90

kryty DUO dla szer. „60”-„70”

110/135,30

kryty TE dla szer. „60”-„80”

225/276,75

samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja,

uszczelka opadająca

str. 261

wersja A01, A02 drzwi niższe o 50 mm

bez dopłaty

wersja A01, A02 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci

zawias za dopłatą)

10%+

wersja A01, A02 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci

zawias za dopłatą)

20%+

podcięcie wentylacyjne (nie dot. wersji A02) (str. 263)

50/61,50

podcięcie wentylacyjne A01

w szerokościach „60”-„100” (str. 263)

100/123,00

podcięcie wentylacyjne A02

w szerokościach „70”-„100” (str. 263)

100/123,00

szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierna



+10%

system przesuwny (nie dot. wersji A01)

str. 252-259

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

\*możliwa tolerancja +/- 1–2 mm



drzwi SONATA LUX, wzór W5, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SONATA LUX


od **1470**/1808,10  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **ozdobne dekory aluminiowe** w kolorze czarnym
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO




drzwi SONATA LUX, wzór W2, ościeżnica regulowana DIN



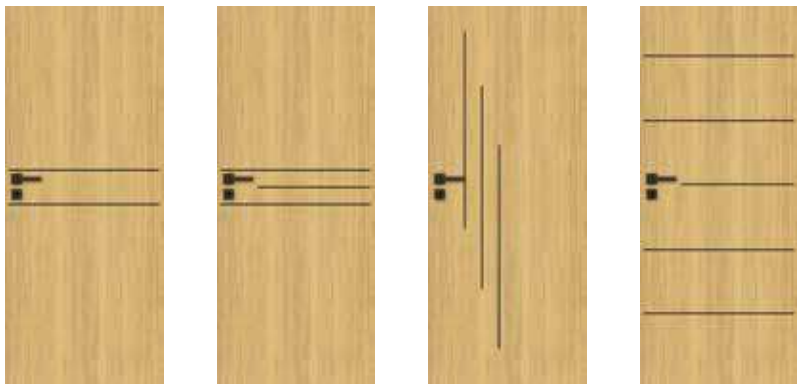


|        |              |              |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| WERSJA | W1 / VD1     | W2 / VD2     | W4 / VD4     | W5 / VD5     |
|        | 1500/1845,00 | 1549/1905,27 | 1549/1905,27 | 1606/1975,38 |

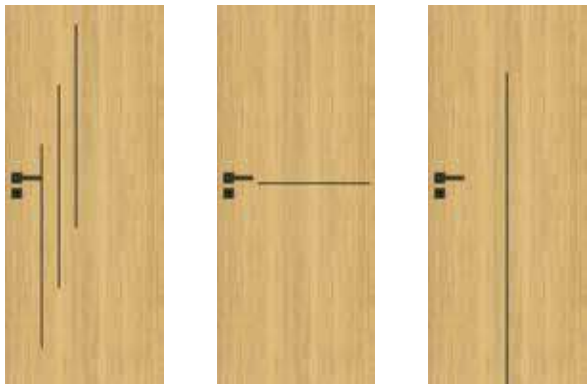


|        |              |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| WERSJA | W6 / VD6     | W7 / VD7     | W8 / VD8     |
|        | 1549/1905,27 | 1470/1808,10 | 1500/1845,00 |

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE

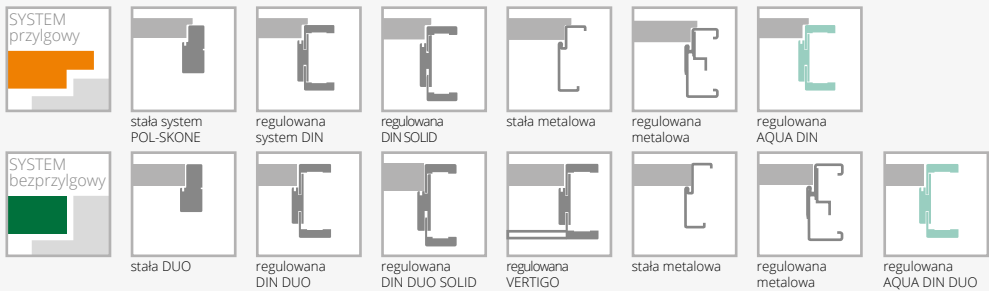

WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                                                                                   |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm kolor srebrny (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) |            |             |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)                        |            |             |
| w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„100” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)  |            |             |
| dekory aluminiowe w kolorze czarnym o szerokości 7,2 mm                                                                                                                                                           |            |             |
| wersja W8: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej                                                                                                                          |            |             |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                            |            |             |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                                     | +20%       |             |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)                                                                                                                                                      | 100/123,00 |             |
| trzeci zawias w skrzydle                                                                                                                                                                                          |            |             |
| typ C dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                         | 40/49,20   |             |
| typ K dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                         | 40/49,20   |             |
| typ M dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                         | 17/20,91   |             |
| kryty DUO dla szer. „60”-„70”                                                                                                                                                                                     | 110/135,30 |             |
| kryty TE dla szer. „60”-„80”                                                                                                                                                                                      | 225/276,75 |             |
| zmiana koloru zawiasów, zamka                                                                                                                                                                                     |            | str. 266    |
| samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca                                                                                                                                                  |            | str. 261    |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W8)                                                                                                                                         | 30/36,90   |             |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W8)                                                                                                                                         | 40/49,20   |             |
| wzmocnienie pod samozamykacz                                                                                                                                                                                      | 25/30,75   |             |
| drzwi niższe o 50 mm                                                                                                                                                                                              |            | bez dopłaty |
| drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)                                                                                                                                               | +10%       |             |
| drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)                                                                                                                                              | +20%       |             |
| podcięcie wentylacyjne (str. 263)                                                                                                                                                                                 | 50/61,50   |             |
| obrzeże skrzydła w kolorze czarnym                                                                                                                                                                                |            | bez dopłaty |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



dla skrzydeł  
z opcją wentylacji



drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SEMPRE

od **995**/1223,85  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- skrzydła posiadają możliwość zastosowania jednostronnej **tablicy magnetycznej (Z/AZ)** oraz **jednostronnego lustra** (WL Z, WL A/Z)
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



szklenie




za dopłatą: szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE LAMINOWANE



drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W02A (drzwi po prawej), ościeżnica stała POL-SKONE

|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | tablica*                                                                          |                                                                                   | lustro*                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                   |
| WERSJA | W00 / V01                                                                         | W01 / V1SD                                                                        | W04 / V4SM                                                                        | W05 / V4SD                                                                        | Z                                                                                 | A/Z                                                                               | WLZ                                                                                | WLA/Z                                                                               | W02P / V02                                                                          | W02 / V2S5                                                                          | W02S1 / V2S1                                                                     | W02S2 / V2S2                                                                      |
|        | 995/1223,85                                                                       | 995/1223,85                                                                       | 995/1223,85                                                                       | 995/1223,85                                                                       | 1319/1622,37                                                                      | 1319/1622,37                                                                      | 995/1223,85                                                                        | 995/1223,85                                                                         | 995/1223,85                                                                         | 995/1223,85                                                                         | 995/1223,85                                                                      | 995/1223,85                                                                       |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WERSJA | W02S3 / V2S3                                                                      | W02S4 / V2S4                                                                      | W02A / V2SA                                                                       | W03P / V03                                                                        | W03 / V3S5                                                                        | W03S1 / V3S1                                                                      | W03S2 / V3S2                                                                       | W03S3 / V3S3                                                                        | W03S4 / V3S4                                                                        | W03A / V3SA                                                                         |                                                                                  |                                                                                   |
|        | 995/1223,85                                                                       | 995/1223,85                                                                       | 995/1223,85                                                                       | 995/1223,85                                                                       | 995/1223,85                                                                       | 995/1223,85                                                                       | 995/1223,85                                                                        | 995/1223,85                                                                         | 995/1223,85                                                                         | 995/1223,85                                                                         |                                                                                  |                                                                                   |
|        |  |  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                   |
| WERSJA | W06 / V05                                                                         | W07 / V06                                                                         | W05 VERSE / V6SD                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                   |
|        | 995/1223,85                                                                       | 995/1223,85                                                                       | 995/1223,85                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                   |

\* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

\* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

## KOLORYSTYKA

|                   |                 |                    |                     |                  |                |               |                    |              |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|
| LAMISTONE CPL     |                 |                    |                     |                  |                |               |                    |              |
|                   | 231 dąb halif   | 240 wiąz bielony V | 241 wiąz piaskowy V | 242 wiąz szary V | 243 dąb delano | 250 dąb terra | 263 orzech premium | 531 antracyt |
|                   |                 |                    |                     |                  |                |               |                    |              |
| 232 orzech segato | 213 super biały | 233 dąb salinas    |                     |                  |                |               |                    |              |
| SILKSTONE         |                 |                    |                     |                  |                |               |                    |              |
|                   | 230 dąb gran    | 276 dąb polski     | 293 antracyt Royal  | 295 merbau Royal |                |               |                    |              |
|                   |                 |                    |                     |                  | UNI MAT PLUS   |               |                    |              |
|                   |                 |                    |                     |                  |                | 642 biały     |                    |              |



## OŚCIEŻNICE

|                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SYSTEM przylgowy</div>    |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|                                                                                                                   | stała system<br>POL-SKONE                                                           | regulowana<br>system DIN                                                            | regulowana<br>DIN SOLID                                                             | stała metalowa                                                                      | regulowana<br>metalowa                                                              | regulowana<br>AQUA DIN                                                               |                                                                                       |
| <div>SYSTEM bezprylgowy</div>  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   | stała DUO                                                                           | regulowana<br>DIN DUO                                                               | regulowana<br>DIN DUO SOLID                                                         | regulowana<br>VERTIGO                                                               | stała metalowa                                                                      | regulowana<br>metalowa                                                               | regulowana<br>AQUA DIN DUO                                                            |

## WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                          |             |
| szkło biały/braź/grafit lub przeierne 4 mm                                                                                                                                                                           |             |
| wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm                                                                                                                                                                                   |             |
| wzór W00, W06, W07 płytina grubość 12 mm                                                                                                                                                                             |             |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, typ M – do ościeżnicy metalowej (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)                        |             |
| zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60“-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) |             |
| wersja W05 VERSE – dotyczy szer. „70” – „100”                                                                                                                                                                        |             |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                               |             |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                                        | +20%        |
| trzeci zawias w skrzydle:                                                                                                                                                                                            |             |
| typ C dla szer. „60“-„80”                                                                                                                                                                                            | 40/49,20    |
| typ K dla szer. „60“-„80”                                                                                                                                                                                            | 40/49,20    |
| typ M dla szer. „60“-„80”                                                                                                                                                                                            | 17/20,91    |
| kryty DUO dla szer. „60“-„70”                                                                                                                                                                                        | 110/135,30  |
| samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja,                                                                                                                                                                         | str. 261    |
| uszczelka opadająca                                                                                                                                                                                                  |             |
| drzwi niższe o 50 mm                                                                                                                                                                                                 | bez dopłaty |
| (nie dot. WLZ, WLA/Z)                                                                                                                                                                                                |             |
| drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. WLZ, WLA/Z, W05 VERSE)                                                                                                                 | +10%        |
| podcięcie wentylacyjne (str. 263)                                                                                                                                                                                    | 35/43,05    |
| szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby):                                                                                                                                                               |             |
| wersja W02                                                                                                                                                                                                           | 30/36,90    |
| wersja W03                                                                                                                                                                                                           | 25/30,75    |
| szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm                                                                                                                                                                            | +10%        |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



dla skrzydeł  
z opcją wentylacji



drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

# FORTIMO

**995/1223,85**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- ramiaki pionowe skrzydła - układ usłojenia pionowy, panel - usłojenie pionowe
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat, brąz, grafit lub przezierna grubość 4 mm



szklenie



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE LAMINOWANE



drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeznica regulowana SYSTEM DIN






| WERSJA | W01 / V01   | W01S1 / V1S | W03 / V02   | W03S1 / V2S |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        | 995/1223,85 | 995/1223,85 | 995/1223,85 | 995/1223,85 |

KOLORYSTYKA

|                       |                      |                       |                        |                     |                   |                  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| LAMISTONE CPL         | 231<br>dąb halif     | 240<br>wiąz bielony V | 241<br>wiąz piaskowy V | 242<br>wiąz szary V | 243<br>dąb delano | 250<br>dąb terra |
| 263<br>orzech premium | 232<br>orzech segato | 213<br>super biały    | 233<br>dąb salinas     |                     |                   |                  |
| SILKSTONE             | 230<br>dąb gran      | 276<br>dąb polski     | 293<br>antracyt Royal  | 295<br>merbau Royal |                   |                  |
| UNI MAT PLUS          | 642<br>biały         |                       |                        |                     |                   |                  |

OŚCIEŻNICE



|                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM przylgowy    |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|                     | stała system POL-SKONE                                                              | regulowana system DIN                                                               | regulowana DIN SOLID                                                                | stała metalowa                                                                      | regulowana metalowa                                                                 | regulowana AQUA DIN                                                                  |                                                                                       |
| SYSTEM bezprzylgowy |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | stała DUO                                                                           | regulowana DIN DUO                                                                  | regulowana DIN DUO SOLID                                                            | regulowana VERTIGO                                                                  | stała metalowa                                                                      | regulowana metalowa                                                                  | regulowana AQUA DIN DUO                                                               |

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                         |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm                                                                                                                                                           |             |             |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) |             |             |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                        |             |             |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                              |             |             |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                       | +20%        |             |
| rozmiar „60” (dot. W01, W01S1)                                                                                                                                                                      | bez dopłaty |             |
| trzeci zawias w skrzydle:                                                                                                                                                                           |             |             |
| typ C dla szer. „70”-„80”                                                                                                                                                                           | 40/49,20    |             |
| typ K dla szer. „70”-„80”                                                                                                                                                                           | 40/49,20    |             |
| typ M dla szer. „70”-„80”                                                                                                                                                                           | 17/20,91    |             |
| kryty DUO dla szer. „70”-„80”                                                                                                                                                                       | 110/135,30  |             |
| samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca                                                                                                                                    |             | str. 261    |
| drzwi niższe o 50 mm                                                                                                                                                                                |             | bez dopłaty |
| podcięcie wentylacyjne (str. 263)                                                                                                                                                                   | 35/43,05    |             |
| szkło laminowane VSG 22.1 matowe lub przeźierne                                                                                                                                                     | 70/86,10    |             |
| szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny                                                                                                                                                              | 120/147,60  |             |
| szkło hartowane brąz, grafit lub przeźierne o grubości 4 mm                                                                                                                                         | +10%        |             |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)





dla skrzydeł z opcją wentylacji



drzwi MONA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

# MONA

995/1223,85

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL
- panel usłojony pionowo, płycina w kolorze czarnym (wersja W01, W02), szyba czarna laminowana (wersja W01S1, W02S2)
- bezpieczna szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym



panel w kolorze czarnym



czarna szyba



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE LAMINOWANE



drzwi MONA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO



|        |                             |                             |                            |                            |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| WERSJA | W01 / V01 z czarnym panelem | W02 / V02 z czarnym panelem | W01S1 / V1S z czarną szybą | W02S2 / V2S z czarną szybą |
|        | 995/1223,85                 | 995/1223,85                 | 995/1223,85                | 995/1223,85                |

KOLORYSTYKA

|                  |                  |                   |                    |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| LAMISTONE<br>CPL | 231<br>dąb halif | 243<br>dąb delano | 213<br>super biały |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------|



OŚCIEŻNICE

|                       |                           |                          |                             |                       |                            |                        |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| SYSTEM<br>przylgowy   | stała system<br>POL-SKONE | regulowana<br>system DIN | regulowana<br>DIN SOLID     | stała metalowa        | regulowana<br>metalowa     | regulowana<br>AQUA DIN |
| SYSTEM<br>beprzylgowy | stała DUO                 | regulowana<br>DIN DUO    | regulowana<br>DIN DUO SOLID | regulowana<br>VERTIGO | regulowana<br>AQUA DIN DUO |                        |

WYPOSAŻENIE

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDARDOWE            | trzeci zawias w skrzydle:<br>typ C dla szer. „70”-„80”<br>typ K dla szer. „70”-„80”<br>typ M dla szer. „70”-„80”<br>kryty DUO dla szer. „70”-„80”<br>kryty DUO czarny dla szer. „70”-„80”<br>zmiana koloru zawiasów, zamka<br>samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja,<br>uszczelka opadająca<br>drzwi niższe o 50 mm<br>podcięcie wentylacyjne (str. 263)<br>system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium | 40/49,20<br>40/49,20<br>17/20,91<br>110/135,30<br>130/159,90<br>str. 266<br>str. 261<br>bez dopłaty<br>35/43,05<br>str. 252-259 |
| DODATKOWE (za dopłatą) | rozmiar „100”<br>rozmiar „60” i „60”+ „60” (dot. wersji W01, W01S1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +20%<br>bez dopłaty                                                                                                             |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



dla skrzydeł z opcją wentylacji



dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym



drzwi SLIM, wzór V3SA, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SLIM

855/1051,65

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWOŚĆ**

- **solidna konstrukcja** wykonana z ramy z drewna klejonego warstwowo
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm z drewna klejonego warstwowo
- **ramiaki poziome** o grubości 35 mm z drewna klejonego warstwowo
- **panele z MDF** o grubości 22 mm i wysokości 260 mm pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS; SILKSTONE lub LAMISTONE



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE LAMINOWANE



drzwi SLIM, wzór V3S5, ościeżnica regulowana DIN




| WERSJA | V03         | V3S5        | V3S1        | V3S2        | V3S3        | V3S4        | V3SA        |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        | 855/1051,65 | 855/1051,65 | 855/1051,65 | 855/1051,65 | 855/1051,65 | 855/1051,65 | 855/1051,65 |

KOLORYSTYKA

|                  |                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMISTONE<br>CPL | <br>213<br>super biały | <br>240<br>wiąz<br>bielony V | <br>241<br>wiąz<br>piaskowy V | <br>242<br>wiąz<br>szary V | <br>233<br>dąb salinas | <br>250<br>dąb terra |                                                                                                       |
| UNI MAT<br>PLUS  | <br>642<br>biały      | <br>643<br>beż              | <br>646<br>stone             | <br>645<br>lava           | <br>640<br>grafite    | <br>641<br>titano   | <br>644<br>czarny |
| SILKSTONE        | <br>230<br>dąb gran  | <br>276<br>dąb polski      |                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |



OŚCIEŻNICE

|                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM przylgowy    |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|                     | stała system POL-SKONE                                                              | regulowana system DIN                                                               | regulowana DIN SOLID                                                                | stała metalowa                                                                      | regulowana metalowa                                                                 | regulowana AQUA DIN                                                                  |                                                                                       |
| SYSTEM bezprzylgowy |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | stała DUO                                                                           | regulowana DIN DUO                                                                  | regulowana DIN DUO SOLID                                                            | regulowana VERTIGO                                                                  | stała metalowa                                                                      | regulowana metalowa                                                                  | regulowana AQUA DIN DUO                                                               |

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                                            | DODATKOWE (za dopłatą)                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ramiaki pionowe o grubości 40 mm z drewna klejonego warstwowo                                                                                                                                                                          | rozmiar „100” +20%                                                          |
| ramiaki poziome o grubości 35 mm z drewna klejonego warstwowo                                                                                                                                                                          | drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty                                            |
| panele z MDF o grubości 22 mm i wysokości 260 mm                                                                                                                                                                                       | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%<br>(wymagany trzeci zawias za dopłatą) |
| zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)                                        | trzeci zawias w skrzydle:                                                   |
| zawiasy: typ K nikiel szczotkowany do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub zawias bezprzylgowy kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.) | typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20                                          |
| kolor 644 czarny                                                                                                                                                                                                                       | typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20                                          |
| system przylgowy – zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze czarnym                                                                                                                                                                      | typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91                                          |
| system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze czarnym                                                                                                                                                                                | kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30                                    |
| kolor 642 biały; super biały 213                                                                                                                                                                                                       | podcięcie wentylacyjne 35/43,05                                             |
| system przylgowy - zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze białym                                                                                                                                                                       | samozamknięcie, elektrozaczepty, rekuperacja, str. 261                      |
| system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze białym                                                                                                                                                                                 | uszczelka opadająca                                                         |
| szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory V3S1, V3S2, V3S3, V3S4, V3S5, V3SA                                                                                                                                                     | szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby) 25/30,75              |
| wzór V03, V3S1, V3S2, V3S3, V3S4, V3SA – płycina grubość 4 mm w kolorze skrzydła                                                                                                                                                       |                                                                             |


CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



dla skrzydeł z opcją wentylacji



dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym

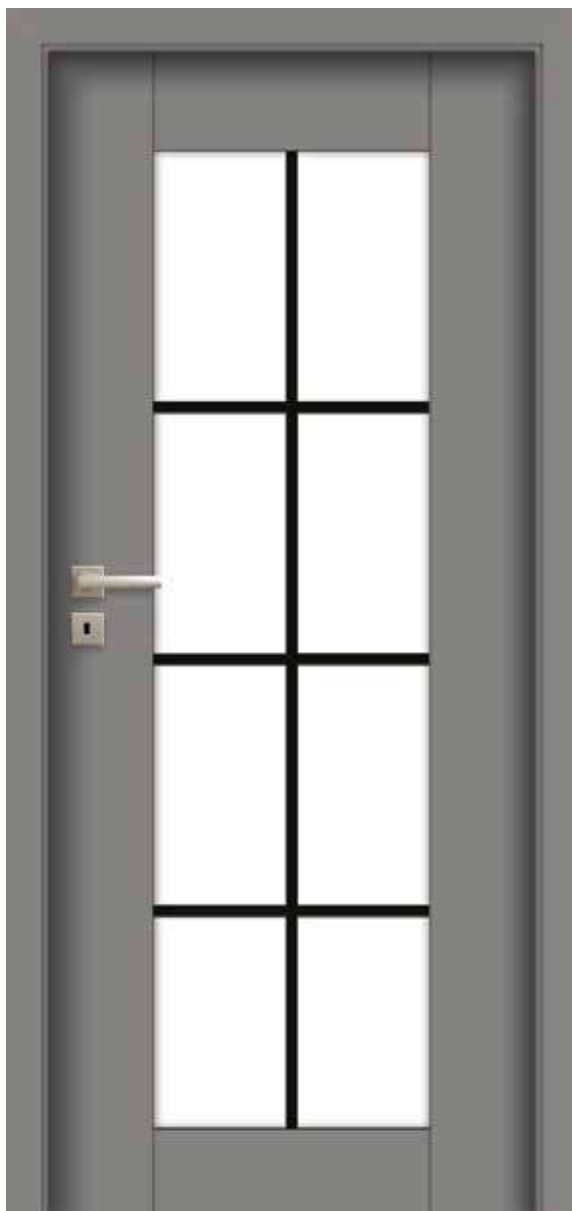

drzwi SEDO, wzór W01S8, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SEDO

od **885**/1088,55  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



wzór W00



- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach




profil szprosu



drzwi SEDO, wzór W03, ościeżnica regulowana DIN



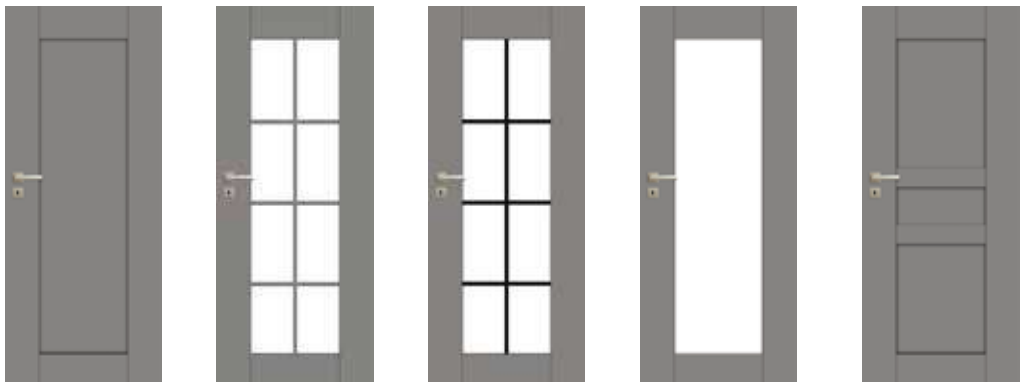

| WERSJA            | W00 / V01    | W01S8 / V1S8 | W01S8 czarne szprosy | W01 / V1SD   | W02 / V02    |
|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| wysokość standard | 885/1088,55  | 985/1211,55  | 985/1211,55          | 985/1211,55  | 885/1088,55  |
| wysokość 2120 mm  | 975/1199,25  | 1195/1469,85 | 1195/1469,85         | 1025/1260,75 | 1025/1260,75 |
| wysokość 2220 mm  | 1065/1309,95 | 1305/1605,15 | 1305/1605,15         | 1115/1371,45 | 1115/1371,45 |



| WERSJA            | W03 / V03    | W04 / V04    |
|-------------------|--------------|--------------|
| wysokość standard | 885/1088,55  | 885/1088,55  |
| wysokość 2120 mm  | 1025/1260,75 | 1025/1260,75 |
| wysokość 2220 mm  | 1115/1371,45 | 1115/1371,45 |

KOLORYSTYKA

|              |                |               |              |             |                               |                               |
|--------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| UNI MAT PLUS | 640<br>grafite | 641<br>titano | 642<br>biały | 643<br>beż  | 644<br>czarny                 | 645<br>lava                   |
|              | 646<br>stone   | 647<br>indigo | 648<br>moss  | 649<br>sage | <b>NOWOŚĆ</b><br>650<br>szary | <b>NOWOŚĆ</b><br>651<br>verde |

OŚCIEŻNICE


|                     |                        |                       |                     |                         |                     |
|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| SYSTEM przylgowy    |                        |                       |                     |                         |                     |
|                     | stała system POL-SKONE | regulowana system DIN | stała metalowa      | regulowana metalowa     | regulowana AQUA DIN |
| SYSTEM bezprzylgowy |                        |                       |                     |                         |                     |
|                     | regulowana DIN DUO     | stała metalowa        | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO |                     |

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wersja W00, W02, W03, W04: płycina o grubości 12 mm                                                                                                                                                 |
| wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat 4 mm                                                                                                                                    |
| brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1                                                                                                                                   |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) |
| czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany                                                                                                          |
| czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym                                                                                                                                    |
| zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)                                                                         |
| czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym                                                                                                                                                      |

| DODATKOWE (za dopłatą)                                          |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| drzwi niższe o 50 mm                                            | bez dopłaty |
| podcięcie wentylacyjne                                          | 35/43,05    |
| samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca | str. 261    |
| wersja W01S8: szprosy w kolorze czarnym                         | bez dopłaty |


CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



dla skrzydeł  
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł  
z podcięciem  
wentylacyjnym

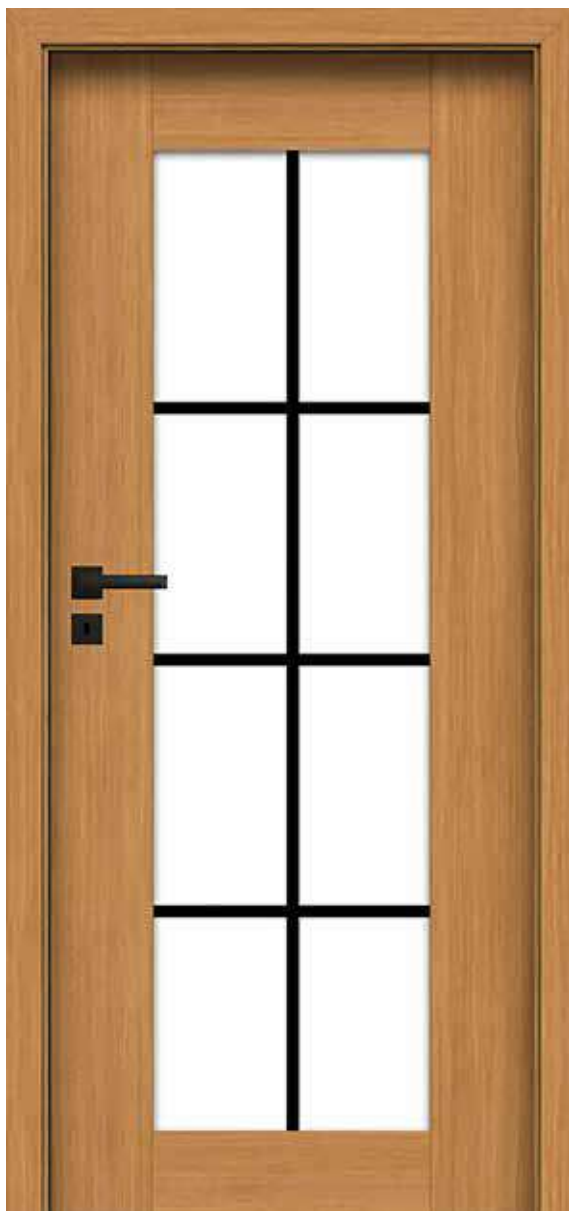

drzwi SAMOS, wzór V1S8, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SAMOS

od **885**/1088,55  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm
- **ramiaki poziome** o grubości 35 mm
- **szprosy** w kolorze skrzydła lub czarnym



drzwi SAMOS, wzór V1S5, ościeżnica regulowana DIN





| WERSJA | V01         | V1S6        | V1S8        | V1S1        | V1S5        | V1S3        |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        | 885/1088,55 | 985/1211,55 | 985/1211,55 | 985/1211,55 | 985/1211,55 | 985/1211,55 |

KOLORYSTYKA

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| LAMISTONE<br>CPL | 233<br>dąb Salinas |
| SILKSTONE        | 276<br>dąb polski  |



OŚCIEŻNICE

|                       |                           |                          |                        |                            |                        |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| SYSTEM<br>przylgowy   | stała system<br>POL-SKONE | regulowana<br>system DIN | stała metalowa         | regulowana<br>metalowa     | regulowana<br>AQUA DIN |
| SYSTEM<br>beprzylgowy | regulowana<br>DIN DUO     | stała metalowa           | regulowana<br>metalowa | regulowana<br>AQUA DIN DUO |                        |

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                                                     | DODATKOWE (za dopłatą)                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| ramiaki pionowe o grubości 40 mm z MDF; ramiaki poziome o grubości 35 mm pokryte laminatem CPL 0,15 z kolekcji LAMISTONE, SILKSTONE                                                                                                             | drzwi niższe o 50 mm                         | bez dopłaty |
| wzór V01 panel z MDF o grubości 12 mm pokryty powierzchnią laminowaną CPL 0,15 LAMISTONE, SILKSTONE, usłojenie pionowe                                                                                                                          | podcięcie wentylacyjne                       | 35/43,05    |
| wzory V1S6, V1S8, V1S1, V1S5, V1S3 szyba hartowana o grubości 4 mm biały mat lub przezierna                                                                                                                                                     | samozamkiacze, elektrozaczepty, rekuperacja, | str. 261    |
| zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system beprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) | uszczelka opadająca                          |             |
| zawias typ B do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „90” – 3 szt.)                                                                                     |                                              |             |
| zawias kryty DUO nikiel satyna - 3 szt. ( „60”-„90”)                                                                                                                                                                                            |                                              |             |
| brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1 i VSG 33.1                                                                                                                                                                              |                                              |             |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



dla skrzydeł  
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł  
z podcięciem  
wentylacyjnym



drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# MODO

od **885**/1088,55

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płycina z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa



profil ramki








drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN





| WERSJA            | W00 / V01    | W01 / V1SD   | W02 / V02    | W03 / V03    |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| wysokość standard | 885/1088,55  | 929/1142,67  | 929/1142,67  | 929/1142,67  |
| wysokość 2120 mm  | 975/1199,25  | 1025/1260,75 | 1025/1260,75 | 1025/1260,75 |
| wysokość 2220 mm  | 1065/1309,95 | 1115/1371,45 | 1115/1371,45 | 1115/1371,45 |

#### KOLORYSTYKA

|                  |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMISTONE<br>CPL |  250<br>dąb terra |  289<br>szary       |  213<br>super biały   |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   |
| SILKSTONE        |  230<br>dąb gran |  276<br>dąb polski |  295<br>merbau Royal |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   |
| UNI MAT<br>PLUS  |  640<br>grafite |  641<br>titano    |  642<br>biały       |  643<br>beż  |  644<br>czarny |  645<br>lava  |
|                  |  646<br>stone   |  647<br>indigo    |  648<br>moss        |  649<br>sage |  650<br>szary  |  651<br>verde |

#### OŚCIEŻNICE

|                          |                       |                |                     |                         |
|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| SYSTEM przylgowy         |                       |                |                     |                         |
|                          | regulowana system DIN | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN     |
| SYSTEM odwrotnej przylgi |                       |                |                     |                         |
| SYSTEM bezprzylgowy      |                       |                |                     |                         |
|                          | regulowana DIN DUO    | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO |

#### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm

SYSTEM PRZYLGOWY  
zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor biały ocynk w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„90” – 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY  
zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90mm), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor nikiel satyna; w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”- „90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

SYSTEM REVES  
zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

#### DODATKOWE (za dopłatą)

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| system REVES (odwrotnej przylgi)                                 | 220/270,60  |
| drzwi niższe o 50 mm                                             | bez dopłaty |
| podcięcie wentylacyjne                                           | 35/43,05    |
| samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca | str. 261    |
| szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm                        | +10%        |





dłta skrzydeł  
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł  
z podcięciem  
wentylacyjnym



drzwi VERI, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# VERI

od **885**/1088,55  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płyцина z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa



profil ramki



faza na łączeniu ramiaków








drzwi VERI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO





| WERSJA            | W00 / V01    | W01 / V1SD   | W02 / V02    | W03 / V03    |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| wysokość standard | 885/1088,55  | 929/1142,67  | 929/1142,67  | 929/1142,67  |
| wysokość 2120 mm  | 975/1199,25  | 1025/1260,75 | 1025/1260,75 | 1025/1260,75 |
| wysokość 2220 mm  | 1065/1309,95 | 1115/1371,45 | 1115/1371,45 | 1115/1371,45 |

KOLORYSTYKA

|                  |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMISTONE<br>CPL | <br>250<br>dąb terra | <br>289<br>szary       | <br>213<br>super biały   |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |
| SILKSTONE        | <br>230<br>dąb gran | <br>276<br>dąb polski | <br>295<br>merbau Royal |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |
| UNI MAT<br>PLUS  | <br>640<br>grafite | <br>641<br>titano    | <br>642<br>biały       | <br>643<br>beż  | <br>644<br>czarny | <br>645<br>lava  |
|                  | <br>646<br>stone   | <br>647<br>indigo    | <br>648<br>moss        | <br>649<br>sage | <br>650<br>szary  | <br>651<br>verde |



OŚCIEŻNICE

|                          |                       |                |                     |                         |
|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| SYSTEM przylgowy         |                       |                |                     |                         |
|                          | regulowana system DIN | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN     |
| SYSTEM odwrotnej przylgi |                       |                |                     |                         |
|                          | regulowana DIN DUO    | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO |

| WYPOSAŻENIE | STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | SYSTEM PRZYLGOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor biały ocynk w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„90” – 3 szt.)                                                                        |
|             | SYSTEM BEZPRZYLGOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90mm), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor nikiel satyna; w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym |
|             | SYSTEM REVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                                                                                                                                 |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

| brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1 |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| DODATKOWE (za dopłatą)                                            |             |
| system REVES (odwrotnej przylgi)                                  | 220/270,60  |
| drzwi niższe o 50 mm                                              | bez dopłaty |
| podcięcie wentylacyjne                                            | 35/43,05    |
| samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja,                       | str. 261    |
| uszczelka opadająca                                               |             |
| szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm                         | +10%        |



dla skrzydeł z opcją wentylacji



dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym

# EGRO

od **885**/1088,55  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płycina z MDF o grubości 16 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** płycina o grubości 16 mm



przestrzenna płycina



drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN





| WERSJA            | W00 / V01    | W01 / V1SD   | W02 / V02    | W03 / V2SD   | W04 / V03    | W05 / V3SD   |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| wysokość standard | 885/1088,55  | 929/1142,67  | 929/1142,67  | 929/1142,67  | 929/1142,67  | 929/1142,67  |
| wysokość 2120 mm  | 975/1199,25  | 1025/1260,75 | 1025/1260,75 | 1025/1260,75 | 1025/1260,75 | 1025/1260,75 |
| wysokość 2220 mm  | 1065/1309,95 | 1115/1371,45 | 1115/1371,45 | 1115/1371,45 | 1115/1371,45 | 1115/1371,45 |

KOLORYSTYKA

LAMISTONE  
CPL

250  
dąb terra

289  
szary

213  
super biały

SILKSTONE

230  
dąb gran

276  
dąb polski

295  
merbau Royal

UNI MAT  
PLUS

640  
grafite

641  
titano

642  
biały

643  
beż

644  
czarny

645  
lava

646  
stone

647  
indigo

648  
moss

649  
sage

NOWOŚĆ  
650  
szary

NOWOŚĆ  
651  
verde

OŚCIEŻNICE

SYSTEM  
odwrotnej  
przyłgi

SYSTEM  
przyłgowy

regulowana  
system DIN

stała metalowa

regulowana  
metalowa

regulowana  
AQUA DIN

regulowana  
DIN DUO

stała metalowa

regulowana  
metalowa



regulowana  
AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm<br>wzór W00, W02, W04 - płycina przestrzenna o grubości 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SYSTEM PRZYLGOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK),<br>na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor biały ocynk<br>w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym 644<br>zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN,<br>typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„90” – 3 szt.)                                                                                    |
| SYSTEM BEZPRZYLGOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90 mm), do<br>blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw<br>85 mm – kolor nikiel satyna; w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644<br>zamek w kolorze czarnym 644<br>zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”- „90” – 3 szt.),<br>w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze<br>czarnym 644 |
| SYSTEM REVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz<br>(WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm;<br>na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm<br>zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                                                                                                                                                    |

| brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1   |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| DODATKOWE (za dopłatą)                                              |             |
| system REVES (odwrotnej przyłgi)                                    | 220/270,60  |
| drzwi niższe o 50 mm                                                | bez dopłaty |
| podcięcie wentylacyjne                                              | 35/43,05    |
| samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja,<br>uszczelka opadająca | str. 261    |
| szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm                           | +10%        |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



dla skrzydeł  
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł  
z podcięciem  
wentylacyjnym



# ESTO

**680/836,40**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja** z wysokiej jakości MDF
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm
- **ramiaki poziome** (górny i dolny) o grubości 35 mm
- **panele** o grubości 22 mm

drzwi ESTO, wzór V3SS, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



drzwi ESTO, wzór V3SS, ościeżnica regulowana DIN





| WERSJA | V03        | V3S1       | V3S2       |
|--------|------------|------------|------------|
|        | 680/836,40 | 680/836,40 | 680/836,40 |



| WERSJA | V3S3       | V3S4       | V3S5       |
|--------|------------|------------|------------|
|        | 680/836,40 | 680/836,40 | 680/836,40 |

KOLORYSTYKA

LAMISTONE  
CPL

231  
dąb halif

244  
czarny

250  
dąb terra

289  
szary

213  
super biały

SILKSTONE

230  
dąb gran

276  
dąb polski

295  
merbau  
Royal

UNI MAT  
PLUS

640  
grafite

641  
titano

642  
biały

643  
beż

646  
stone

OŚCIEŻNICE

SYSTEM  
przylgowy

stała system  
POL-SKONE

regulowana  
system DIN

stała metalowa

regulowana  
metalowa

regulowana  
AQUA DIN

SYSTEM  
beprzylgowy

regulowana  
DIN DUO

stała metalowa



regulowana  
metalowa

regulowana  
AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DODATKOWE (za dopłatą)                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| solidna konstrukcja z wysokiej jakości MDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty                    |
| ramiaki pionowe o grubości 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | podcięcie wentylacyjne 35/43,05                     |
| ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | samozamkacze, elektrozaczepy, rekuperacja, str. 261 |
| panele o grubości 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uszczelka opadająca                                 |
| szkło biały mat o grubości 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm +10%      |
| zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system beprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) |                                                     |
| w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system beprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)                                                                                                                                                                      |                                                     |
| zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



dla skrzydeł  
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł  
z podcięciem  
wentylacyjnym



drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# ARCO

od **625**/768,75  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- Certyfikat FSC® Mix dostępny tylko pod zapytania Klienta



ramiak usłojenie pionowe,  
panele i płycina poziome



panele, szklenie



za dopłatą: **szyba laminowana**  
**VSG 22.1 w kolorze czarnym**



drzwi ARCO, wzór W02 (drzwi po lewej i po prawej), ościeżnica regulowana DIN





| WERSJA                 | W02P / V02 | W2S / V2S2 | W02 / V2S5 | W2D / V1SD  | W03P / V03 | W3S / V3S2 | W03 / V3S5 |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| ECO TOP                | 625/768,75 | 625/768,75 | 625/768,75 | 715/879,45  | 625/768,75 | 625/768,75 | 625/768,75 |
| LAMISTONE<br>SILKSTONE | 725/891,75 | 725/891,75 | 725/891,75 | 820/1008,60 | 725/891,75 | 725/891,75 | 725/891,75 |



| WERSJA                 | W07 / V06  | W07S1 / V6S1 | W07S3 / V6S3 | W08 / V07  | W08S1 / V7S1 | W08S4 / V7S4 |
|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| ECO TOP                | 625/768,75 | 625/768,75   | 625/768,75   | 625/768,75 | 625/768,75   | 625/768,75   |
| LAMISTONE<br>SILKSTONE | 725/891,75 | 725/891,75   | 725/891,75   | 725/891,75 | 725/891,75   | 725/891,75   |

## KOLORYSTYKA



|                          |                              |                               |                            |                           |                           |                         |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>ECO TOP</b>           | <b>120</b><br>biały          | <b>121</b><br>dąb             | <b>132</b><br>orzech       | <b>141</b><br>dąb Salinas | <b>158</b><br>dąb miodowy | <b>161</b><br>dąb halif |
| <b>SILKSTONE</b>         | <b>276</b><br>dąb polski     | <b>293</b><br>antracyt Royal  | <b>295</b><br>merbau Royal |                           |                           |                         |
| <b>LAMISTONE<br/>CPL</b> | <b>240</b><br>wiąz bielony V | <b>241</b><br>wiąz piaskowy V | <b>242</b><br>wiąz szary V | <b>289</b><br>szary       |                           |                         |

## OŚCIEŻNICE

|                           |                    |                       |                     |                         |                     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>SYSTEM przylgowy</b>   |                    |                       |                     |                         |                     |
|                           | stała z MDF        | regulowana system DIN | stała metalowa      | regulowana metalowa     | regulowana AQUA DIN |
| <b>SYSTEM bezprylgowy</b> |                    |                       |                     |                         |                     |
|                           | regulowana DIN DUO | stała metalowa        | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO |                     |

## WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                        | DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm                                                                                                                                                | drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty                                                                                                        |
| wzór W2D standard – szyba hartowana                                                                                                                                                                | podcięcie wentylacyjne (str. 263) <b>35/43,05</b>                                                                                       |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) | samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261                                                                |
| zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO niel satyna („60”-„90” – 3 szt.)                                               | szkło laminowane VSG 22.1 kolor biały lub przezierny (dot. 1 szyby):<br>wersja W02, W08S4 <b>30/36,90</b><br>wersja W03 <b>25/30,75</b> |
|                                                                                                                                                                                                    | szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm <b>+10%</b>                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny</b> (dot. 1 szyby):<br>wersja W02, W08S4 <b>30/36,90</b><br>wersja W03 <b>25/30,75</b>        |



dla skrzydeł  
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł  
z podcięciem  
wentylacyjnym



drzwi UNITO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# UNITO

**698/858,54**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**

- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- **bogata kolorystyka** powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm
- **ramiaki poziome** o grubości 35 mm
- **panele** o grubości 16 mm



ramiak



panele, szklenie



za dopłatą: **szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym**



drzwi UNITO, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN





| WERSJA | W02P / V02 | W2S / V2S2 | W02 / V2S5 | W03P / V03 | W3S / V3S2 | W03 / V3S5 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        | 698/858,54 | 698/858,54 | 698/858,54 | 698/858,54 | 698/858,54 | 698/858,54 |

KOLORYSTYKA

|              |                |               |              |             |                               |                               |
|--------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| UNI MAT PLUS | 640<br>grafite | 641<br>titano | 642<br>biały | 643<br>beż  | 644<br>czarny                 | 645<br>lava                   |
|              | 646<br>stone   | 647<br>indigo | 648<br>moss  | 649<br>sage | <b>NOWOŚĆ</b><br>650<br>szary | <b>NOWOŚĆ</b><br>651<br>verde |

OŚCIEŻNICE

|                     |                       |                |                     |                         |
|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| SYSTEM przylgowy    |                       |                |                     |                         |
|                     | regulowana system DIN | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN     |
| SYSTEM bezprzylgowy |                       |                |                     |                         |
|                     | regulowana DIN DUO    | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO |



WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ramiaki pionowe o grubości 40 mm z MDF; ramiaki poziome o grubości 35 mm pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS                                                                                       |
| panele o grubości 16 mm wykonane z MDF pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS                                                                                                                         |
| szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory W2S/V2S2; W02/V2S5; W3S/V3S2; W03/V3S5                                                                                                           |
| wzór W02P/V02 – płyta grubość 4 mm w kolorze skrzydła o powierzchni UNI MAT PLUS                                                                                                                 |
| zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC) |
| zawiasy typ B do ościeżnicy DIN, typ D do ościeżnicy MDF, typ M do ościeżnicy metalowej lub zawias bezprzylgowy kryty DUO 3 szt. („60”-„90”)                                                     |
| Kolor 644 czarny:<br>system przylgowy – zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze czarnym<br>system bezprzylgowy – zawiasy i zamek w kolorze czarnym                                                |

|                                                                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kolor 642 biały:<br>system przylgowy - zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze białym<br>system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze białym |             |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                         |             |
| drzwi niższe o 50 mm                                                                                                                           | bez dopłaty |
| podcięcie wentylacyjne                                                                                                                         | 35/43,05    |
| samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja,<br>uszczelka opadająca                                                                            | str. 261    |
| szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny                                                                                                         |             |
| wersja W02                                                                                                                                     | 30/36,90    |
| wersja W03                                                                                                                                     | 25/30,75    |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)





drzwi ADORE, wzór V01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# ADORE

**985/1211,55**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWOŚĆ**

**NOWE KOLORY**

- solidna **konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie z **płyty otworowanej**
- listwy wystrojowe lub płaskie pokryte powierzchnią **UNI MAT PLUS**
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się **jedwabistą haptką** oraz specjalną **powłoką odporną na ślady po palcach**



listwa wystrojowa



drzwi ADORE, wzór V01, ościeżnica regulowana DIN





| WERSJA | V01         | V1SD        | V02         | V2SD        |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        | 985/1211,55 | 985/1211,55 | 985/1211,55 | 985/1211,55 |

KOLORYSTYKA

|              |                |               |              |             |                        |                        |
|--------------|----------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| UNI MAT PLUS | 640<br>grafite | 641<br>titano | 642<br>biały | 643<br>beż  | 644<br>czarny          | 645<br>lava            |
|              | 646<br>stone   | 647<br>indigo | 648<br>moss  | 649<br>sage | NOWOŚĆ<br>650<br>szary | NOWOŚĆ<br>651<br>verde |

OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrótny przylgi




SYSTEM przylgowy



SYSTEM bezprzylgowy





|                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>stała system POL-SKONE | <br>regulowana system DIN | <br>regulowana DIN SOLID     | <br>stała metalowa     | <br>regulowana metalowa | <br>regulowana AQUA DIN |                                                                                                                  |
| <br>stała DUO              | <br>regulowana DIN DUO    | <br>regulowana DIN DUO SOLID | <br>regulowana VERTIGO | <br>stała metalowa      | <br>regulowana metalowa | <br>regulowana AQUA DIN DUO |

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ozdobne ramki wystrojowe na powierzchni o szerokości 35 mm w kolorze skrzydła                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rozmiar „100” +20%                                                                                                                                                                           |
| SYSTEM PRZYLGOWY<br>zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor srebrny<br>zawiasy: typ T kolor srebrny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)<br>typ C – do ościeżnicy drewnianej                                                                                                                           | zmiana koloru zawiasów, zamka str. 266                                                                                                                                                       |
| SYSTEM BEZPRZYLGOWY<br>zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90 mm), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor srebrny<br>zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                                                                                        | trzeci zawias w skrzydle:<br>typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20<br>typ T dla szer. „60”-„80” 30/36,90<br>kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30<br>kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75 |
| SYSTEM REVES<br>zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm<br>zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90”-„100” – 3 szt.)<br>Ze względu na wystrój w skrzydle od zakresu regulacji ZW4 istnieje możliwość otwarcia skrzydła na kąt maksymalnie 80 stopni. | podcięcie wentylacyjne 35/43,05                                                                                                                                                              |
| SYSTEM HARMONY<br>Ze względu na wystrój w skrzydle od grubości muru 135 mm istnieje możliwość otwarcia skrzydła na kąt maksymalnie 80 stopni.                                                                                                                                                                                                                                      | samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261                                                                                                                    |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



drzwi INVERNO, wzór 01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# INVERNO

od **987**/1214,01  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz UNI MAT PLUS
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



profil listwy




drzwi INVERNO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





| WERSJA                  | 00 / V01    | 0SD / V1SD   | 01 / V02    | 01SD / V2SD  |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| LAMISTONE/<br>SILKSTONE | 987/1214,01 | 1125/1383,75 | 987/1214,01 | 1068/1313,64 |
| UNI MAT PLUS            | 987/1214,01 | 1125/1383,75 | 987/1214,01 | 1068/1313,64 |

#### KOLORYSTYKA



|                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMISTONE<br>CPL | <br>289<br>szary      | <br>213<br>super biały |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |
|                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |
| SILKSTONE        | <br>276<br>dąb polski |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |
| UNI MAT<br>PLUS  | <br>640<br>grafite  | <br>641<br>titano    | <br>642<br>biały | <br>643<br>beż  | <br>644<br>czarny | <br>645<br>lava  |
|                  | <br>646<br>stone    | <br>647<br>indigo    | <br>648<br>moss  | <br>649<br>sage | <br>650<br>szary  | <br>651<br>verde |
|                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |
|                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |
|                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |
|                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |

#### OŚCIEŻNICE

|                                |                           |                          |                             |                       |                        |                            |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| SYSTEM<br>przylgowy            | stała system<br>POL-SKONE | regulowana<br>system DIN | regulowana<br>DIN SOLID     | stała metalowa        | regulowana<br>metalowa | regulowana<br>AQUA DIN     |
|                                | stała DUO                 | regulowana<br>DIN DUO    | regulowana<br>DIN DUO SOLID | regulowana<br>VERTIGO | stała metalowa         | regulowana<br>metalowa     |
| SYSTEM<br>odwrotnej<br>przyłgi |                           |                          |                             |                       |                        |                            |
| SYSTEM<br>bezprielgowy         |                           |                          |                             |                       |                        |                            |
|                                |                           |                          |                             |                       |                        | regulowana<br>AQUA DIN DUO |

#### WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                              | DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wersje 0SD, 01SD szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm                                                                                                                                                               | rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) <b>+20%</b>                                                                                                                                                                                                               |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)                      | system REVES (odwrotnej przyłgi) (wersja 00, 01) (powyżej zakresu ZW4 kąt otwarcia drzwi wynosi 88°) <b>220/270,60</b>                                                                                                                                                |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                             | trzeci zawias w skrzydle:<br>typ C dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b><br>typ K dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b><br>typ M dla szer. „60”-„80” <b>17/20,91</b><br>kryty DUO dla szer. „60”-„80” <b>110/135,30</b><br>kryty TE dla szer. „60”-„80” <b>225/276,75</b> |
| w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„100” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości <b>30/36,90</b> ) | zmiana koloru zawiasów, zamka str. 266                                                                                                                                                                                                                                |
| sys. przylgowy, kolor czarny 644: zawiasy srebrne, zamek czarny                                                                                                                                                          | samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261                                                                                                                                                                                              |
| sys. bezprzylgowy, kolor czarny 644: zawiasy i zamek w kolorze czarnym                                                                                                                                                   | wzmocnienie pod samozamykacz <b>25/30,75</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| brak możliwości zastosowania szyby przeźiernej                                                                                                                                                                           | drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+10%</b>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                          | drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+20%</b>                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                          | podcięcie wentylacyjne (str. 263) <b>35/43,05</b>                                                                                                                                                                                                                     |



drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# NOSTRE

od **987**/1214,01  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



listwa dekoracyjna skrzydła NOSTRE



drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





| WERSJA | 00 / V01    | 0SD / V1SD   | 01 / V02    | 01SM / V2SM  | 01SD / V2SD  |
|--------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|        | 987/1214,01 | 1125/1383,75 | 987/1214,01 | 1033/1270,59 | 1068/1313,64 |






| WERSJA | 02 / V03     | 02S1 / V3S1  | 02S3 / V3S3  | 03 / V04    | 03SD / V4SD  |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|        | 1210/1488,30 | 1210/1488,30 | 1310/1611,30 | 987/1214,01 | 1125/1383,75 |

#### KOLORYSTYKA

|               |                   |                     |                       |              |                 |                      |                    |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| LAMISTONE CPL | 231<br>dąb halif  | 244<br>czarny       | 263<br>orzech premium | 289<br>szary | 531<br>antracyt | 232<br>orzech segato | 213<br>super biały |
| SILKSTONE     | 276<br>dąb polski | 295<br>merbau Royal |                       |              |                 |                      |                    |

#### OŚCIEŻNICE





|                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SYSTEM przylgowy</div>     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|                                                                                                                    | stała system POL-SKONE                                                              | regulowana system DIN                                                               | regulowana DIN SOLID                                                                | stała metalowa                                                                      | regulowana metalowa                                                                 | regulowana AQUA DIN                                                                  |                                                                                       |
| <div>SYSTEM bezprzylgowy</div>  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    | stała DUO                                                                           | regulowana DIN DUO                                                                  | regulowana DIN DUO SOLID                                                            | regulowana VERTIGO                                                                  | stała metalowa                                                                      | regulowana metalowa                                                                  | regulowana AQUA DIN DUO                                                               |

#### WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szkło biały mat o grubości 4 mm                                                                                                                                                                                       | trzeci zawias w skrzydle:<br>typ C dla szer. „60”-„80”<br>typ K dla szer. „60”-„80”<br>typ M dla szer. „60”-„80”<br>kryty DUO dla szer. „60”-„80”<br>kryty TE dla szer. „60”-„80” |
| wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm                                                                                                                                                      | 40/49,20<br>40/49,20<br>17/20,91<br>110/135,30<br>225/276,75                                                                                                                      |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)                   | wzmocnienie pod samozamykacz<br>25/30,75                                                                                                                                          |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.) | samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca<br>str. 261                                                                                                       |
| w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„100” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)      | drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)<br>+10%                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       | drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)<br>+20%                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                       | podcięcie wentylacyjne (str. 263)<br>35/43,05                                                                                                                                     |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)                                                                                                                                                                           | +20%                                                                                                                                                                              |
| system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00, 01, 02, 03) (powyżej zakresu ZW4 kąta otwarcia drzwi wynosi 88°)                                                                                                         | 220/270,60                                                                                                                                                                        |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)





# MAESTO

od **885**/1088,55

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



drzwi MAESTO, wzór W01, ościeżnica regulowana DIN

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ozdobne **dekory aluminiowe w kolorze miedź mat, złoty mat, chrom mat lub czarny mat** o szerokości 25 mm
- ramka wystrojowa o szerokości 30 mm w kolorze skrzydła
- stabilne wypełnienie z płyty otworowanej



profil ramki wystrojowej



dedykowana klamka w kolorze miedź  
- str. 268



drzwi MAESTO, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN



| WERSJA | W01 / VD1   | W02 / VD2   | W03 / VD3    |
|--------|-------------|-------------|--------------|
|        | 885/1088,55 | 985/1211,55 | 1285/1580,55 |

KOLORYSTYKA

|              |                |               |              |             |                        |                        |
|--------------|----------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| UNI MAT PLUS | 640<br>grafite | 641<br>titano | 642<br>biały | 643<br>beż  | 644<br>czarny          | 645<br>lava            |
|              | 646<br>stone   | 647<br>indigo | 648<br>moss  | 649<br>sage | NOWOŚĆ<br>650<br>szary | NOWOŚĆ<br>651<br>verde |

OŚCIEŻNICE

CIEŹNICE

SYSTEM  
odwrotnej  
przyłgi

SYSTEM  
przylgowy



SYSTEM  
bezprzylgowy

|                          |                             |                       |                        |                        |                            |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                          |                             |                       |                        |                        |                            |
| regulowana<br>system DIN | regulowana<br>DIN SOLID     | stała metalowa        | regulowana<br>metalowa | regulowana<br>AQUA DIN |                            |
|                          |                             |                       |                        |                        |                            |
| regulowana<br>DIN DUO    | regulowana<br>DIN DUO SOLID | regulowana<br>VERTIGO | stała metalowa         | regulowana<br>metalowa | regulowana<br>AQUA DIN DUO |

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE – SYSTEM PRZYLGOWY                                                                                                                                                 | DODATKOWE (za dopłatą)                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| dekory aluminiowe kolor czarny/miedź: zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC) kolor czarny               | rozmiar „100”<br><b>+20%</b>                                                                |
| kolor biały 642: zamek w kolorze białym                                                                                                                                        | system REVES (odwrotnej przyłgi)<br><b>220/270,60</b>                                       |
| dekory aluminiowe kolor czarny/miedź: zawias typ T kolor czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                                                            | trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):<br><b>30/36,90</b> |
| <b>STANDARDOWE – SYSTEM BEZPRZYLGOWY</b>                                                                                                                                       | typ T dla szer. „60”-„80”<br><b>110/135,30</b>                                              |
| dekory aluminiowe kolor czarny/miedź: zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) kolor czarny | kryty TE dla szer. „60”-„80”<br><b>225/276,75</b>                                           |
| kolor biały 642: zamek w kolorze białym                                                                                                                                        | podcięcie wentylacyjne<br><b>35/43,05</b>                                                   |
| dekory aluminiowe kolor czarny/miedź: zawiasy kryty DUO kolor czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                                                       | samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja,<br>ustrzałka opadająca<br>str. 261             |
| kolor biały 642: zawiasy w kolorze białym                                                                                                                                      | system przesuwny<br>str. 252-259                                                            |
| <b>STANDARDOWE</b>                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| istnieje możliwość zamiany koloru zamka na kolor srebrny, biały – bez dopłaty                                                                                                  |                                                                                             |
| system REVES (odwrotnej przyłgi): ze względu na ramkę wystrojącą na skrzydle system REVES od zakresu regulacji ZW3 maksymalny kąt otwarcia skrzydła 80°                        |                                                                                             |
| system HARMONY: ze względu na ramkę wystrojącą na skrzydle system HARMONY ODW od grubości muru 115 mm maksymalny kąt otwarcia skrzydła 80°                                     |                                                                                             |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



drzwi SALEA, wzór VD10, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SALEA

720/885,60

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWOŚĆ**

- solidna **konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE
- dekory ALU o szerokości 25 mm i 10 mm w kolorze czarny mat, chrom mat, miedź mat i złoty mat



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze złoty mat



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze miedź mat



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarny mat



drzwi SALEA wzór VD9, ościeżnica regulowana DIN





| WERSJA | VD9        | VD10       | VD11       |
|--------|------------|------------|------------|
|        | 720/885,60 | 720/885,60 | 720/885,60 |


KOLORYSTYKA

|                  |                    |                       |                        |                      |                    |                  |                    |
|------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| LAMISTONE<br>CPL | 213<br>super biały | 240<br>wiąz bielony V | 241<br>wiąz piaskowy V | 242<br>wiąz szary V  | 260<br>biały dąb   | 250<br>dąb terra | 233<br>dąb salinas |
|                  | 289<br>szary       | 263<br>orzech premium | 231<br>dąb halif       | 232<br>orzech segato | 531<br>antracyt    | 244<br>czarny    |                    |
| SILKSTONE        | 230<br>dąb gran    | 276<br>dąb polski     | 293<br>antracyt Royal  | 295<br>merbau Royal  | 297<br>nugat Royal |                  |                    |


OŚCIEŻNICE

CIEŹNICE

SYSTEM  
odwrotnej  
przyłgi



SYSTEM  
przyłgowy



SYSTEM  
bezprzyłgowy





stała system  
POL-SKONE



regulowana  
system DIN



regulowana  
DIN SOLID



stała metalowa



regulowana  
metalowa



regulowana  
AQUA DIN



stała DUO



regulowana  
DIN DUO



regulowana  
DIN DUO SOLID



regulowana  
VERTIGO



stała metalowa



regulowana  
metalowa





regulowana  
AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przyłgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzyłgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)                   | trzeci zawias w skrzydle:<br>typ T dla szer. „60”-„80” 30/36,90<br>typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20<br>typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20<br>typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91<br>kryty DUO dla szer. „60”-„70” 110/135,30<br>kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75 |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.) | wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75                                                                                                                                                                                                                                    |
| w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)      | samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261                                                                                                                                                                                                 |
| dekory aluminiowe o szerokości 25 mm i 10 mm w kolorze chrom mat, czarny mat, miedź mat, złoty mat                                                                                                                    | drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty                                                                                                                                                                                                                              |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                                | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%                                                                                                                                                                                                 |
| rozmiar „100” +20%                                                                                                                                                                                                    | drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%                                                                                                                                                                                                |
| system REVES (odwrotnej przyłgi) 220/270,60                                                                                                                                                                           | podcięcie wentylacyjne 35/43,05                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                       | obrzeże aluminiowe (system bezprzyłgowy) 60/73,80                                                                                                                                                                                                                        |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



drzwi SONATA, wzór W4, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SONATA

od **930**/1143,90

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz UNI MAT PLUS
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany Duo



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze miedź mat (wzór W09, W10, W11)



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarny mat (wzór W09, W10, W11)



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom połysk (nie dot. wersji W4, W6), czarny, złoty połysk (opcja) – str. 267




dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)



drzwi SONATA, wzór W2, ościeżnica regulowana VERTIGO

|                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |   |   |   |   |   |
| <b>WERSJA</b>        | <b>W1 / VD1</b>                                                                   | <b>W2 / VD2</b>                                                                   | <b>W4 / VD4</b>                                                                   | <b>W5 / VD5</b>                                                                   | <b>W6 / VD6</b>                                                                     |
| LAMISTONE, SILKSTONE | 930/1143,90                                                                       | 930/1143,90                                                                       | 930/1143,90                                                                       | 1000/1230,00                                                                      | 930/1143,90                                                                         |
| UNI MAT PLUS         | 930/1143,90                                                                       | 930/1143,90                                                                       | 930/1143,90                                                                       | 1000/1230,00                                                                      | 930/1143,90                                                                         |
|                      |  |  |  |  |  |
| <b>WERSJA</b>        | <b>W7 / VD7</b>                                                                   | <b>W8 / VD8</b>                                                                   | <b>W09 / VD9</b>                                                                  | <b>W10 / VD10</b>                                                                 | <b>W11 / VD11</b>                                                                   |
| LAMISTONE, SILKSTONE | 930/1143,90                                                                       | 930/1143,90                                                                       | 975/1199,25                                                                       | 975/1199,25                                                                       | 1075/1322,25                                                                        |
| UNI MAT PLUS         | 930/1143,90                                                                       | 930/1143,90                                                                       | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   |

## KOLORYSTYKA

|                      |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAMISTONE CPL</b> | <br>240<br>wiąz bielony V | <br>241<br>wiąz piaskowy V | <br>242<br>wiąz szary V | <br>SILKSTONE     | <br>230<br>dąb gran         | <br>276<br>dąb polski        |
| <b>UNI MAT PLUS</b>  | <br>640<br>grafite       | <br>641<br>titano         | <br>642<br>biały       | <br>643<br>beż   | <br>644<br>czarny           | <br>645<br>lava             |
|                      | <br>646<br>stone        | <br>647<br>indigo        | <br>648<br>moss       | <br>649<br>sage | <br>NOWOŚĆ<br>650<br>szary | <br>NOWOŚĆ<br>651<br>verde |

## OŚCIEŻNICE



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |

## WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łożnikowej (rozstaw 90 mm)                    | trzeci zawias w skrzydle:<br>typ C dla szer. „60”-„80”<br>typ K dla szer. „60”-„80”<br>typ M dla szer. „60”-„80”<br>kryty DUO dla szer. „60”-„70”<br>kryty TE dla szer. „60”-„80” |
| zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.) | 40/49,20<br>40/49,20<br>17/20,91<br>110/135,30<br>225/276,75                                                                                                                      |
| w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)            | str. 261                                                                                                                                                                          |
| wzory W09, W10, W11 dekory aluminiowe o szerokości 25 mm i 10 mm w kolorze chrom mat, czarny mat, miedź mat, złoty mat                                                                                                | ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W8, W09, W10, W11)                                                                                          |
| wzory W1-W8: dekory aluminiowe o szerokości 7,2 mm w kolorze czarnym, chrom połysk (nie dot. wersji W4, W6), złoty połysk, chrom mat                                                                                  | ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W8, W09, W10, W11)                                                                                          |
| wzory W8, W09, W10, W11: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej                                                                                                                | wzmocnienie pod samozamykacz                                                                                                                                                      |
| <b>DODATKOWE (za dopłatą)</b>                                                                                                                                                                                         | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)                                                                                                               |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                                         | drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)                                                                                                              |
| system REVES (odwrotnej przylgi)                                                                                                                                                                                      | podcięcie wentylacyjne (str. 263)                                                                                                                                                 |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)                                                                                                                                                          | obrzeże aluminiowe (system bezprzylgowy)                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                       | obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub graficie                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                       | bez dopłaty                                                                                                                                                                       |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)





drzwi CREATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# CREATO

od **1127**/1386,21  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty otworowanej**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- **bezpieczna laminowana** szyba VSG 44.2 w kolorze czarnym lub białym
- **wzmocniony zawias typ T lub regulowany Duo**



zawias kryty biały - opcja

DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE LAMINOWANE



drzwi CREATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



SZYBA PRZEZIERNĄ, LAMINOWANĄ BIAŁY MAT LUB CZARNA

SZYBA LINEA CZARNA

WERSJA

A01 / V1SA

A02 / V2SA

A01 / V1SA

1127/1386,21

1220/1500,60

1327/1632,21



SZYBA HARTOWANĄ BIAŁY MAT LUB GRAFIT O GRUBOŚCI 6 MM

WERSJA

A01 / V1SA

A02 / V2SA

1127/1386,21

1220/1500,60





szyba LINEA czarna VSG 44.2  
z obu stronnym ornamentem (wer. AS)



szyba przezierna, biały mat, czarna  
lub grafit (wer. A01, A02)

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym, przeziernym lub białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01 – 58 mm, A02 – 208 mm)\*  
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym  
wersje z szybą laminowaną przezierną lub biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C, D srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100” **+20%**

system REVES (odwrotnej przylgi) **220/270,60**

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) **100/123,00**

trzeci zawias w skrzydle:

typ D dla szer. „60”-„80” **17/20,91**

typ C dla szer. „60”-„80” **40/49,20**

typ T dla szer. „60”-„80” **30/36,90**

kryty DUO dla szer. „60”-„70” **110/135,30**

kryty TE dla szer. „60”-„80” **225/276,75**

zmiana koloru zawiasów, zamka str. 266

samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261

wersje A01, A02 drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty

wersje A01, A02 drzwi wyższe o 100 mm **+10%**

(wymagany trzeci zawias za dopłatą)

wersje A01, A02 drzwi wyższe o 200 mm **+20%**

(wymagany trzeci zawias za dopłatą)

obrzeże skrzydła w kolorze czarnym (nie dot. system REVES) bez dopłaty

system przesuwany (nie dot. wersji A01) str. 252-259

podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 263) **100/123,00**

podcięcie wentylacyjne A02 w szerokościach „70”-„100” (str. 263) **100/123,00**

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

\*tolerancja wymiaru +/- 2 mm



# ETIUDA

od **549**/675,27  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat lub brąz mat o grubości 6 mm
- ozdobne listwy przyszybowe w kolorze srebrnym lub czarnym
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



A close-up photograph of a door handle and a glass panel. The handle is a modern, curved, metallic design mounted on a dark wood-grain door. To the right of the handle is a vertical glass panel with a frosted or textured appearance.

górna krawędź skrzydła bez przyłgi



drzwi ETIUDA, wzór B1 (drzwi po lewej), wzór A01 (drzwi po prawej), ościeżnica stała SYSTEM POL-SKONE





| WERSJA | B0 / V00   | B1 / VD11   | A01 / V1SA   | A02 / V2SA   |
|--------|------------|-------------|--------------|--------------|
|        | 549/675,27 | 863/1061,49 | 1157/1423,11 | 1245/1531,35 |

KOLORYSTYKA

|               |                  |                       |                        |                     |                      |               |                  |              |
|---------------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|
| LAMISTONE CPL | 231<br>dąb halif | 240<br>wiąz bielony V | 241<br>wiąz piaskowy V | 242<br>wiąz szary V | 243<br>dąb delano    | 244<br>czarny | 250<br>dąb terra | 258<br>biały |
|               | 260<br>biały dąb | 263<br>orzech premium | 289<br>szary           | 531<br>antracyt     | 232<br>orzech segato |               |                  |              |
| SILKSTONE     | 230<br>dąb gran  | 276<br>dąb polski     | 293<br>antracyt Royal  | 297<br>nugat Royal  |                      |               |                  |              |



OŚCIEŻNICE

|                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SYSTEM przylgowy   |  |  |  |  |  |  |                                                                                      |                         |
|                    |                                                                                     | stała system POL-SKONE                                                              | regulowana system DIN                                                               | regulowana DIN SOLID                                                                | stała metalowa                                                                      | regulowana metalowa                                                                 | regulowana AQUA DIN                                                                  |                         |
| SYSTEM bezprylgowy |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|                    |                                                                                     | stała DUO                                                                           | regulowana DIN DUO                                                                  | regulowana DIN DUO SOLID                                                            | regulowana VERTIGO                                                                  | stała metalowa                                                                      | regulowana metalowa                                                                  | regulowana AQUA DIN DUO |

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                      |
| brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym                                                                                                                                                             |            |                                                                                                      |
| szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm*                                                                                                                                                           |            |                                                                                                      |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)                                                                                                                                                              |            |                                                                                                      |
| lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)                                                                   |            |                                                                                                      |
| zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60“-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                     |            |                                                                                                      |
| w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60“-„80” – 3 szt.; „90“-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90) |            |                                                                                                      |
| wersja B1: wypełnienie z płyty pełnej                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                      |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                      |
| rozmiar „100”                                                                                                                                                                                                    | +20%       | ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0) 30/36,90                      |
| rozmiar „110” (dot. wersji B0, B1)                                                                                                                                                                               | +40%       | ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0) 40/49,20                      |
| wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej (wersje B0, A01, A02)                                                                                                                                                   | 130/159,90 | wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02) 25/30,75                                     |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersje B0, A01, A02) (zalecany trzeci zawias)                                                                                                                               | 150/184,50 | drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02) bez dopłaty                               |
| trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):                                                                                                                                         |            | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02) +10%  |
| typ C dla szer. „60“-„80”                                                                                                                                                                                        | 40/49,20   | drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02) +20% |
| typ K dla szer. „60“-„80”                                                                                                                                                                                        | 40/49,20   | wersje A01, A02 drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty                                                     |
| typ M dla szer. „60“-„80”                                                                                                                                                                                        | 17/20,91   | wersje A01, A02 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%                       |
| kryty DUO dla szer. „60“-„80”                                                                                                                                                                                    | 110/135,30 | wersje A01, A02 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%                       |
| zmiana koloru zawiasów, zamka                                                                                                                                                                                    | str. 266   | podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B0, B1) (str. 263) 35/43,05                                      |
| samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja,                                                                                                                                                                      | str. 261   | podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60“-„100” (str. 263) 100/123,00                          |
| uszczelka opadająca                                                                                                                                                                                              |            | podcięcie wentylacyjne A02 w szerokościach „70“-„100” (str. 263) 100/123,00                          |
| *tolerancja wymiaru +/- 2 mm                                                                                                                                                                                     |            | szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezielne +10%                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  |            | zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny:                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |            | wersja B1 75/92,25                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  |            | wersja A01, A02 75/92,25                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |            | system przesuwny (nie dot. wersji A01) str. 252-259                                                  |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



drzwi LOFTY, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN kolor black

# LOFTY

od **656**/806,88  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- regulowany, wzmocniony zawias typ T oraz regulowany typ DUO w kolorze czarnym



drzwi LOFTY, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN kolor czarny 244



**CENA ZESTAWU**  
**=**  
**CENA SKRZYDŁA**  
**+**  
**CENA OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO**  
**(244 lub 644 czarny)**  
**lub**  
**CENA OŚCIEŻNICY HARMONY**  
**(BLACK RAL 9005)**  
**lub**  
**CENA OŚCIEŻNICY METALOWEJ**

| WERSJA              | W00 / V00    |
|---------------------|--------------|
| ECO TOP             | 656/806,88   |
| LAMISTONE CPL       | 750/922,50   |
| SILKSTONE           | 750/922,50   |
| FORNIROWANE GRUPA A | 1101/1354,23 |
| FORNIROWANE GRUPA D | 1481/1821,63 |

#### KOLORYSTYKA

|                            |                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECO TOP</b>             | <br>121<br>dąb              | <br>141<br>dąb Salinas  | <br>160<br>dąb sonoma    | <br>161<br>dąb halif  |
| <b>SILKSTONE</b>           | <br>230<br>dąb gran         | <br>276<br>dąb polski   |                                                                                                           |                                                                                                        |
| <b>LAMISTONE CPL</b>       | <br>231<br>dąb halif      | <br>243<br>dąb delano | <br>250<br>dąb terra   |                                                                                                        |
| <b>FORNIROWANE GRUPA A</b> | <br>334<br>dąb europejski | <b>FORNIROWANE GRUPA D</b>                                                                               | <br>313<br>dąb classic | <br>460<br>makassar |

#### OŚCIEŻNICE



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |

#### WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| zamek jednopunktowy w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) | wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75                                            |
| zawiasy: typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO w kolorze czarnym („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                                                                                                          | samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, str. 261                             |
| w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)      | uszczelka opadająca bez dopłaty                                                  |
| <b>DODATKOWE (za dopłatą)</b>                                                                                                                                                                                         | drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty                                      |
| rozmiar „100” +20%                                                                                                                                                                                                    | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%         |
| rozmiar „110” +40%                                                                                                                                                                                                    | drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%        |
| system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60                                                                                                                                                                           | podcięcie wentylacyjne (str. 263) 35/43,05                                       |
| trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):                                                                                                                                              | obrzeże skrzydła w kolorze czarnym bez dopłaty                                   |
| typ T kolor czarny dla szer. „60”-„80” 95/116,85                                                                                                                                                                      | obrzeże ABS w kolorze czarnym lub dąb polski (nie dot. system REVES) bez dopłaty |
| kryty DUO kolor czarny dla szer. „60”-„80” 130/159,90                                                                                                                                                                 | obrzeże skrzydła w kolorze czarnym bez dopłaty                                   |
| kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 30/36,90                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20                                                                                                                                                        |                                                                                  |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)





drzwi ZENN, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

# ZENN

od **749**/921,27

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)


- nowa unikalna powierzchnia CPL 0,15 ze strukturą tkaniny lnianej przeplatanej metalicznym blaskiem
- solidna konstrukcja - ramiak drewniany
- stabilne wypełnienie z płyty otworowanej
- bezpieczna, hartowana szyba przezierna lub w kolorze czarnym mat lub białym mat



struktura powierzchni



drzwi ZENN, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN

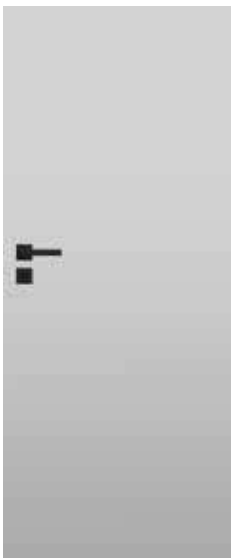

#### WERSJA

W00 / V01

749/921,27

A01 / V1SA

1227/1509,21



kolor filo – obrzeże stone



kolor fibra – obrzeże lava




kolor lino – obrzeże titano




nowa **unikalna powierzchnia** CPL 0,15  
ze strukturą **tkaniny Inianej** przeplatanej  
**metalicznym blaskiem**

#### KOLORYSTYKA



210  
filo



211  
fibra



212  
lino

#### OŚCIEŻNICE



regulowana  
system DIN



regulowana  
DIN SOLID



stała metalowa



regulowana  
metalowa



regulowana  
AQUA DIN



regulowana  
DIN DUO



regulowana  
DIN DUO SOLID



regulowana  
VERTIGO



stała metalowa



regulowana  
metalowa



regulowana  
AQUA DIN DUO



#### WYPOSAŻENIE

##### STANDARDOWE

wzór A01: szyba laminowana VSG 44.2 w kolorze czarny mat o grubości 8,4 mm  
SYSTEM PRZYLGOWY  
zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor czarny  
zawias typ T kolor czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)  
SYSTEM BEZPRZYLGOWY  
zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor czarny  
zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) - czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

##### DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100” **+20%**  
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (W00) (zalecany trzeci zawias w skrzydle za dopłatą) **150/184,50**  
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):  
typ T dla szer. „60”-„80” **95/116,85**  
kryty DUO dla szer. „60”-„80” **130/159,90**  
kryty TE dla szer. „60”-„80” **345/424,35**  
podcięcie wentylacyjne (nie dot. A01) (str. 263) **35/43,05**  
podcięcie wentylacyjne (wersja A01) **100/123,00**  
samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 261  
obrzeże o powierzchni UNI MAT PLUS: kolor filo – obrzeże stone, kolor fibra – obrzeże lava, kolor lino – obrzeże titano bez dopłaty  
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dot. A01) str. 252-259



drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

# HAPTIC

od **549**/675,27  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)


**NOWE  
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- regulowany zawias typ C lub regulowany Duo



drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN



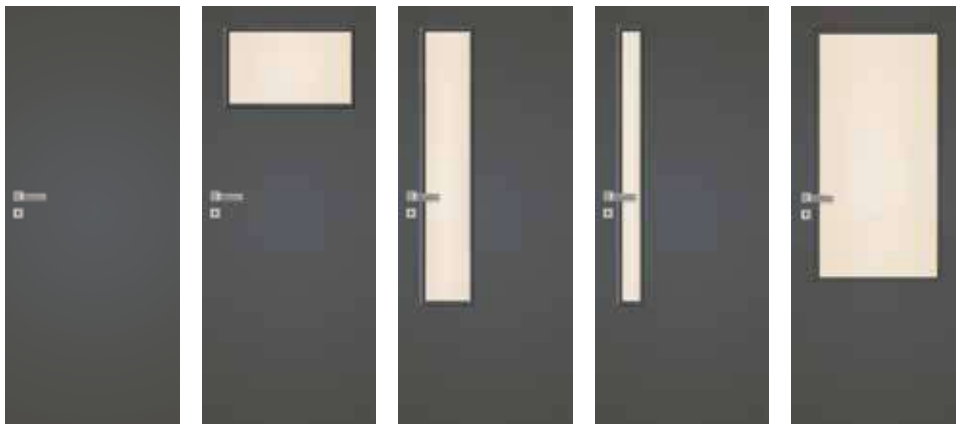


| WERSJA | 00 / V00   | 02 / V2S   | 04 / V4SD  | 05 / V5SD  | 03SD / V3SD |
|--------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|        | 549/675,27 | 688/846,24 | 758/932,34 | 758/932,34 | 887/1091,01 |




#### OBRZEŻA ABS

bez dopłaty

#### KOLORYSTYKA

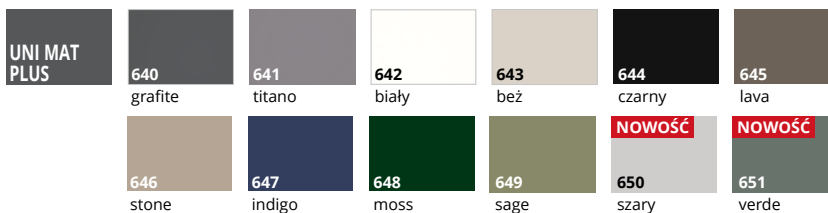

#### OŚCIEŻNICE

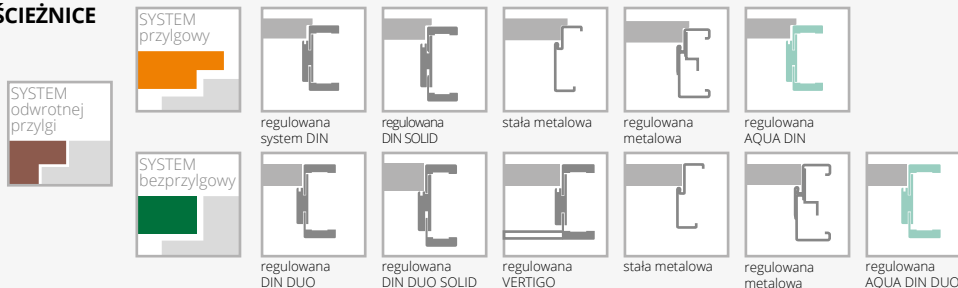



#### WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm<br>wzór 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm                                                                                                                            |            |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)<br>lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz<br>(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady<br>łazienkowej (rozstaw 90 mm)                               |            |
| zawiasy: typ T srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do<br>ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO<br>(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady<br>łazienkowej (rozstaw 90 mm) |            |
| zawiasy: typ T (skrzydła III klasa mechaniczna) – 3 szt.                                                                                                                                                                                   |            |
| w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN<br>lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.;<br>„90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości<br>30/36,90)                  |            |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                                                                                                                                     |            |
| rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)                                                                                                                                                                                                | 40/49,20   |
| rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)                                                                                                                                                                                                | 80/98,40   |
| system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00)                                                                                                                                                                                               | 220/270,60 |
| wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej                                                                                                                                                                                                   | 130/159,90 |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)                                                                                                                                                                               | 150/184,50 |

|                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):                          |             |
| typ M dla szer. „60”-„80”                                                                         | 17/20,91    |
| kryty DUO dla szer. „60”-„80”                                                                     | 110/135,30  |
| kryty TE dla szer. „60”-„80”                                                                      | 225/276,75  |
| zmiana koloru zawiasów, zamka                                                                     | str. 266    |
| samoamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja,<br>uszczelka opadająca                                 | str. 261    |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)                                             | 30/36,90    |
| ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)                                             | 40/49,20    |
| wzmocnienie pod samozamykacz                                                                      | 25/30,75    |
| drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm                                                                   | bez dopłaty |
| drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias<br>za dopłatą)                            | +10%        |
| drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci<br>zawias za dopłatą)                           | +20%        |
| podcięcie wentylacyjne (str. 263)                                                                 | 35/43,05    |
| szkło hartowane (wersja 02, 04, 05)                                                               | 45/55,35    |
| szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm                                                        | +10%        |
| obrzeże ABS w kolorze czarnym, białym, titano, dąb polski<br>lub antracyt (nie dot. system REVES) | bez dopłaty |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)





drzwi DECO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# DECO

od **614/755,22**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm odporna na wycieranie i chemię**
- ościeżnica pokryta **laminatem CPL** o grubości **0,2 mm**
- drzwi dostępne również w **III klasie mechanicznej** (str. 214)
- regulowany zawias typ C lub regulowany Duo



ramka



szklenie



drzwi DECO, wzór 05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





| WERSJA                | 00 / V00   | 02 / V2S   | 03SD / V3SD | 04 / V4SD  | 05 / V5SD  |
|-----------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm | 614/755,22 | 744/915,12 | 851/1046,73 | 744/915,12 | 744/915,12 |

## KOLORYSTYKA

SILKSTONE  
CPL  
0,5 mm



976  
dąb polski



993  
antracyt Royal



995  
merbau Royal



997  
nugat Royal

LAMINOWANE  
CPL  
0,2 mm



820  
biały



222  
szary



821  
antracyt



863  
orzech premium



225  
dąb terra



227  
dąb delano



844  
czarny



280  
dąb halif



228  
orzech segato



833  
dąb Salinas



834  
dąb natura

LAMINOWANE  
CPL  
0,5 mm\*



945  
biały struktura



922  
szary struktura



926  
antracyt struktura



963  
orzech premium



946  
czarny struktura



961  
dąb halif



933  
dąb Salinas



934  
dąb natura

LAMINOWANE  
CPL  
0,7 mm\*



745  
biały struktura



722  
szary struktura



726  
antracyt struktura



763  
orzech premium



746  
czarny struktura



761  
dąb halif



733  
dąb Salinas



734  
dąb natura

LAMINOWANE  
HPL\*



\* dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

Dla skrzydeł z laminatem struktura,  
powierzchnia ościeżnicy z laminatem gładkim.

## OŚCIEŻNICE



stała system  
POL-SKONE



regulowana  
system DIN



regulowana  
DIN SOLID



stała metalowa



regulowana  
metalowa



metalowa  
DIAGONAL



regulowana  
AQUA DIN



stała DUO



regulowana  
DIN DUO



regulowana  
DIN DUO SOLID



stała metalowa



regulowana  
metalowa



regulowana  
AQUA DIN DUO

## WYPOSAŻENIE

### STANDARDOWE

szkło białe mat lub przezierne o grubości 4 mm  
szkło hartowane białe mat (wersja 03SD)  
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)  
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz  
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady  
łazienkowej (rozstaw 90 mm)  
zawiasy: typ T srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny –  
do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej  
lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)  
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub  
metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.;  
„90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości  
30/36,90)

### DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100” (wystрій szklenia jak w „90”) 40/49,20  
rozmiar „110” (wystрій szklenia jak w „90”) 80/98,40  
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00) 220/270,60  
dopłata za laminat CPL 0,5 mm („60” - „90”)\* 160/196,80  
dopłata za laminat CPL 0,7 mm („60” - „90”)\* 170/209,10  
dopłata za laminat CPL 0,5 mm („90+” - „110”)\* 180/221,40  
dopłata za laminat CPL 0,7 mm („90+” - „110”)\* 190/233,70  
kolorystyka SILKSTONE CPL 0,5 mm (ramka w przypadku  
skrzydeł szklonych oraz ościeżnica wykonywane są  
w powierzchni SILKSTONE) 350/430,50

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 130/159,90

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 150/184,50

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt):

typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20

typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91

typ T dla szer. „60”-„80” 30/36,90

kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30

kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75

samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, str. 261

uszczelka opadająca

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 30/36,90

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20

wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75

drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty

nietypowa wysokość +10%

drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci

zawias za dopłatą) +10%

drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci

zawias za dopłatą) +20%

podcięcie wentylacyjne (str. 263) 35/43,05

szkło hartowane: wersja 02, 04, 05 40/49,20

szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm +10%

możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze - black,

szary, grafit 120/147,60


obrzeże ABS w kolorze czarnym, białym, tytano, dąb polski

lub antracyt (nie dot. system REVES) bez dopłaty

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

\* dopłata do standardowej wysokości drzwi





drzwi OPTO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# OPTO

od **395**/485,85  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **3 zawiasy** czopowe niezależnie od szerokości skrzydła
- powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,2 mm **odporna na wycieranie i działanie środków chemicznych**
- **drzwi w II klasie wytrzymałości mechanicznej** wg normy PN-EN 1192:2001
- dolna krawędź skrzydła **zabezpieczona impregnatem przed działaniem wilgoci**



drzwi OPTO, wzór W00, ościeżnica SYSTEM DIN







#### WERSJA W00

BIAŁY, SZARY 395/485,85

CZARNY,  
ANTRACYT,  
DĄB NATURA 405/498,15

#### KOLORYSTYKA

LAMINOWANE  
CPL  
0,2 mm



#### OŚCIEŻNICE



#### REGULOWANA DIN AQUA OPTO

| symbol | zakres mm | laminiowane CPL 0,2 |
|--------|-----------|---------------------|
| ZP1A   | 75-85     | 465/571,95          |
| ZP1B   | 85-95     | 465/571,95          |
| ZP2    | 95-120    | 495/608,85          |
| ZP3    | 120-140   | 495/608,85          |

#### SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |     |     |     |      |      |
|-----------------------|-----|-----|-----|------|------|
| typ                   | So  | Sd  | Ss  | SopA | SopB |
| „60”                  | 676 | 646 | 618 | 748  | 788  |
| „70”                  | 776 | 746 | 718 | 848  | 888  |
| „80”                  | 876 | 846 | 818 | 948  | 988  |
| „90”                  | 976 | 946 | 918 | 1048 | 1088 |

#### WYSOKOŚĆ

|                          | Ho   | Hd   | Hs   | HopA | HopB |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Tolerancja wymiarów ±1mm | 2053 | 2043 | 2020 | 2093 | 2113 |

So – szerokość otworu montażowego  
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ss – szerokość skrzydła  
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”  
SopB – szerokość ościeżnicy po opaskach „80”

Ho – wysokość otworu montażowego  
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Hs – wysokość skrzydła  
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”  
HopB – wysokość ościeżnicy po opaskach „80”

#### REGULOWANA METALOWA OPTO

| symbol | zakres mm | czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), grafit (RAL 7024) |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ZO1    | 95-125    | 915/1125,45                                                              |
| ZO2    | 125-155   | 977/1201,71                                                              |
| ZO3    | 155-185   | 1042/1281,66                                                             |

#### SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |     |      |      |      |
|-----------------------|-----|------|------|------|
| typ                   | So  | Sc   | Ho   | Hc   |
| „60”                  | 690 | 717  | 2065 | 2078 |
| „70”                  | 790 | 817  |      |      |
| „80”                  | 890 | 917  |      |      |
| „90”                  | 990 | 1017 |      |      |

#### WYPOSAŻENIE



##### STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)  
zawiasy: typ B srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„90” – 3 szt.)

##### DODATKOWE (za dopłatą)

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 130/159,90  
podcięcie wentylacyjne 28/34,44

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



drzwi IMPULS, wzór W06, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# IMPULS

od **549/675,27**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- regulowany zawias typ C lub regulowany Duo



profil ramki





ościeżnica



drzwi IMPULS, wzór W13 (drzwi po lewej), wzór W01 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN







drzwi INTER-AMBER, wzór F00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# INTER-AMBER

od **415**/510,45  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka** z powierzchni ECO TOP oraz HIGH TOP
- wzór AS4, 03SD - **bezpieczna, hartowana szyba** o grubości 4 mm w kolorze białym lub brąz mat



szpros AS4



drzwi INTER-AMBER, wzór F06 (drzwi po lewej), wzór A00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN






| WERSJA   | A00 / V00  | A01 / V2S  | AS4 / V2SD  | 03SD / V3SD | C00 / V03   | C01 / V3S1  | C02 / V3S2  | C03 / V3S3  |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECO TOP  | 415/510,45 | 554/681,42 | 863/1061,49 | 841/1034,43 | 841/1034,43 | 841/1034,43 | 841/1034,43 | 841/1034,43 |
| HIGH TOP | 415/510,45 | 554/681,42 | 863/1061,49 | 841/1034,43 | 841/1034,43 | 841/1034,43 | 841/1034,43 | 841/1034,43 |




| WERSJA   | F00 / V06   | F01 / V6S1  | F02 / V6S2  | F06 / V6S6  | 04SD / V4SD | 05SD / V5SD |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECO TOP  | 899/1105,77 | 899/1105,77 | 899/1105,77 | 899/1105,77 | 841/1034,43 | 841/1034,43 |
| HIGH TOP | 899/1105,77 | 899/1105,77 | 899/1105,77 | 899/1105,77 | 841/1034,43 | 841/1034,43 |

## KOLORYSTYKA

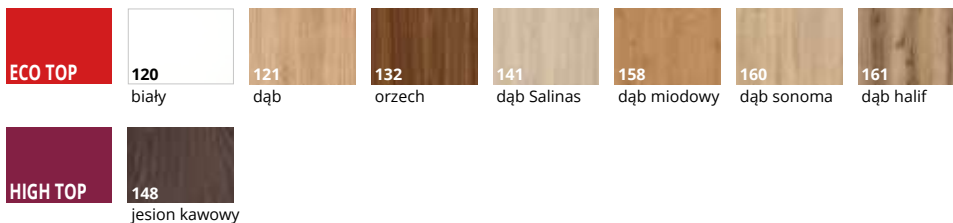

## OŚCIEŻNICE

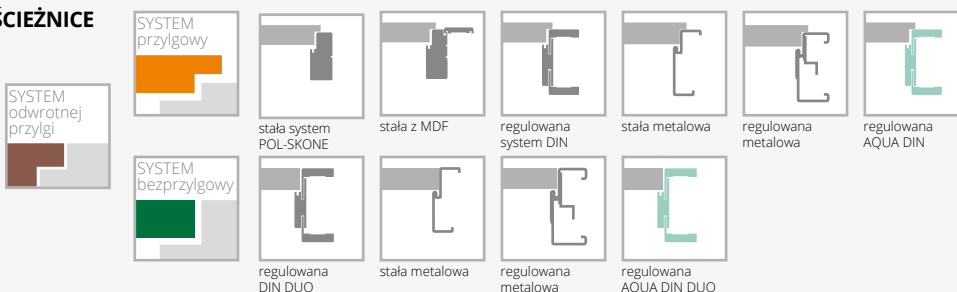


## WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                               |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| szkło biały/brąz mat lub przeierne o grubości 4 mm                        | trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.): |
| wzór AS4, 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm             | typ B, typ D, typ M dla szer. „60“-„80” 17/20,91                         |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)                       | typ C 40/49,20                                                           |
| lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz                  | typ K 40/49,20                                                           |
| (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady                | kryty DUO dla szer. „60“-„80” 110/135,30                                 |
| łazienkowej (rozstaw 90 mm)                                               | kryty TE dla szer. „60“-„80” 225/276,75                                  |
| zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy          | samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, str. 261                     |
| drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO         | uszczelka opadająca                                                      |
| nikiel satyna („60“-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)                         | ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 30/36,90           |
| w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN                 | ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20           |
| lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60“-„80” – 3 szt.; | wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75                                    |
| „90“-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości        | drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty                              |
| 30/36,90)                                                                 | drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias                  |
| <b>DODATKOWE (za dopłatą)</b>                                             | za dopłatą) (nie dot. ośc. stałej z MDF) +10%                            |
| rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) 40/49,20                      | drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci                        |
| rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”) 80/98,40                      | zawias za dopłatą) (nie dot. ośc. stałej z MDF) +20%                     |
| system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja A00, C00, F00) 220/270,60        | podcięcie wentylacyjne (str. 263) 35/43,05                               |
| wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 130/159,90                       | szkło hartowane (dot. 1 szyby):                                          |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 150/184,50   | wersja C, F 65/79,95                                                     |
|                                                                           | wersja 04SD, 05SD 45/55,35                                               |
|                                                                           | szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm +10%                           |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)





drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN

# LUMEN

od **998**/1227,54  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszanej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.



klamka



zawias




drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN





**CENA ZESTAWU**  
**=**  
**CENA SKRZYDŁA**  
**+**  
**CENA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ**  
**LUMEN**  
**+**  
**CENA OKUĆ DORMA**

| WERSJA I                                  | szerokość „60” – „80” | szerokość „90” | szerokość „100” |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| tafla szkło przeźierne,<br>satyna biała   | 998/1227,54           | 1094/1345,62   | 1203/1479,69    |
| tafla szkło satyna brąz,<br>satyna grafit | 1340/1648,20          | 1486/1827,78   | 1635/2011,05    |

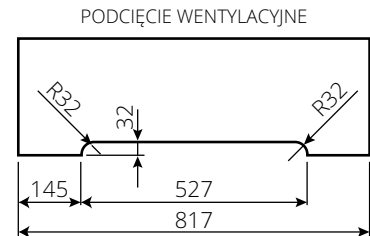


## OŚCIEŻNICA REGULOWANA LUMEN (ZL)



| SZEROKOŚĆ             |                |                |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                |                  |                  |
| typ                   | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> |
| „60”                  | 676            | 646            | 617            | 748              | 788              |
| „70”                  | 776            | 746            | 717            | 848              | 888              |
| „80”                  | 876            | 846            | 817            | 948              | 988              |
| „90”                  | 976            | 946            | 917            | 1048             | 1088             |
| „100”                 | 1076           | 1046           | 1017           | 1148             | 1188             |
| WYSOKOŚĆ              |                |                |                |                  |                  |
|                       | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |
|                       | 2053           | 2043           | 2016           | 2093             | 2113             |

S<sub>o</sub> – szerokość otworu montażowego  
S<sub>d</sub> – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>s</sub> – szerokość skrzydła  
S<sub>opA</sub> – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”  
S<sub>opB</sub> – szerokość ościeżnicy po opaskach „80”

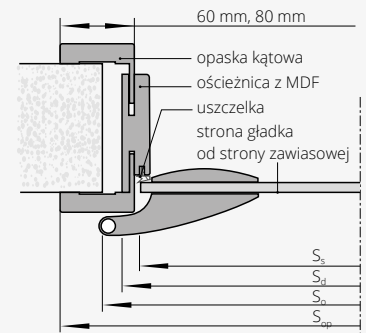

H<sub>o</sub> – wysokość otworu montażowego  
H<sub>d</sub> – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>s</sub> – wysokość skrzydła  
H<sub>opA</sub> – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”  
H<sub>opB</sub> – wysokość ościeżnicy po opaskach „80”

| LUMEN | stopień regulacji (mm) | ECO TOP    | do laminowanych |               |              | MALOWANE <sup>1*</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2*</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | FORNIROWANE  |         |            |
|-------|------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------|------------|
|       |                        |            | HIGH TOP        | LAMISTONE CPL | SILKSTONE    |                                 |                                      |                                         | GRUPA A      | GRUPA B | GRUPA C, D |
|       |                        |            | UNI MAT PLUS    |               |              |                                 |                                      |                                         |              |         |            |
|       |                        |            |                 |               |              |                                 |                                      |                                         |              |         |            |
| ZL 1A | 75-85                  | 467/574,41 | 527/648,21      | 774/952,02    | 874/1075,02  | 974/1198,02                     | 954/1173,42                          | 1094/1345,62                            | 1152/1416,96 |         |            |
| ZL 1B | 85-95                  | 467/574,41 | 527/648,21      | 774/952,02    | 874/1075,02  | 974/1198,02                     | 954/1173,42                          | 1094/1345,62                            | 1152/1416,96 |         |            |
| ZL 2  | 95-120                 | 480/590,40 | 544/669,12      | 805/990,15    | 905/1113,15  | 1005/1236,15                    | 979/1204,17                          | 1129/1388,67                            | 1183/1455,09 |         |            |
| ZL 3  | 120-140                | 497/611,31 | 559/687,57      | 834/1025,82   | 934/1148,82  | 1034/1271,82                    | 1010/1242,30                         | 1160/1426,80                            | 1218/1498,14 |         |            |
| ZL 4  | 140-160                | 509/626,07 | 574/706,02      | 852/1047,96   | 952/1170,96  | 1052/1293,96                    | 1040/1279,20                         | 1198/1473,54                            | 1256/1544,88 |         |            |
| ZL 5  | 160-180                | 524/644,52 | 592/728,16      | 897/1103,31   | 997/1226,31  | 1097/1349,31                    | 1069/1314,87                         | 1228/1510,44                            | 1291/1587,93 |         |            |
| ZL 6  | 180-200                | 541/665,43 | 613/753,99      | 922/1134,06   | 1022/1257,06 | 1122/1380,06                    | 1107/1361,61                         | 1275/1568,25                            | 1339/1646,97 |         |            |
| ZL 7  | 200-220                | 561/690,03 | 632/777,36      | 956/1175,88   | 1056/1298,88 | 1156/1421,88                    | 1154/1419,42                         | 1316/1618,68                            | 1382/1699,86 |         |            |
| ZL 8  | 220-240                | 583/717,09 | 653/803,19      | 990/1217,70   | 1090/1340,70 | 1190/1463,70                    | 1184/1456,32                         | 1369/1683,87                            | 1435/1765,05 |         |            |
| ZL 9  | 240-260                | 601/739,23 | 675/830,25      | 1025/1260,75  | 1125/1383,75 | 1225/1506,75                    | 1225/1506,75                         | 1412/1736,76                            | 1479/1819,17 |         |            |
| ZL 10 | 260-280                | 620/762,60 | 695/854,85      | 1073/1319,79  | 1173/1442,79 | 1273/1565,79                    | 1263/1553,49                         | 1452/1785,96                            | 1525/1875,75 |         |            |
| ZL 11 | 280-300                | 645/793,35 | 726/892,98      | 1125/1383,75  | 1225/1506,75 | 1325/1629,75                    | 1320/1623,60                         | 1525/1875,75                            | 1601/1969,23 |         |            |

\*ościeżnica LUMEN w kolorystyce MALOWANE dostępna tylko z opaskami o szerokości 80 mm, w pozostałej kolorystyce opaski o szerokości 60 mm i 80 mm

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

## WYPOSAŻENIE

### STANDARDOWE

szkło hartowane satyna biały/brąz/grafit lub przeźierne o grubości 8 mm  
ornament od strony przeciwnej do zawiasów  
wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1038 mm od dolnej krawędzi tafli

### DODATKOWE (za dopłatą)

|                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ościeżnica stała i regulowana metalowa                                                                                      | str. 246-247 |
| podcięcie wentylacyjne (str. 263)                                                                                           | 120/147,60   |
| tafla szklana o nietypowej wysokości 1966 mm                                                                                | bez dopłaty  |
| elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)                      | 213/261,99   |
| elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)                 | 195/239,85   |
| elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) | 200/246,00   |
| elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)                   | 250/307,50   |
| okucia DORMA                                                                                                                | wg tabeli    |
| opaski łączone pod kątem 90° (wersja C 90°)                                                                                 | 30/36,90     |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)


OKUCIA  
DORMA



aluminium  
EV1-Deco 114



aluminium stal  
nierdzewna  
107



czarny\*\*



|                                      |              |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| klamka + mały zamek + zawiasy        | 940/1156,20  | 1301/1600,23 | 1269/1560,87 |
| klamka + WB + zawiasy                | 940/1156,20  | 1301/1600,23 | 1269/1560,87 |
| klamka + WC + zawiasy                | 1158/1424,34 | 1567/1927,41 | 1650/2029,50 |
| klamko-galka + mały zamek + zawiasy* | 1100/1353,00 | 1433/1762,59 | 1445/1777,35 |

\*kompletacja drzwi z elektrozaczepem

\*\* dolny zawias z czarną osłonką, górny zawias czarny malowany

WB - do wkładki

WC - do blokady łazienkowej

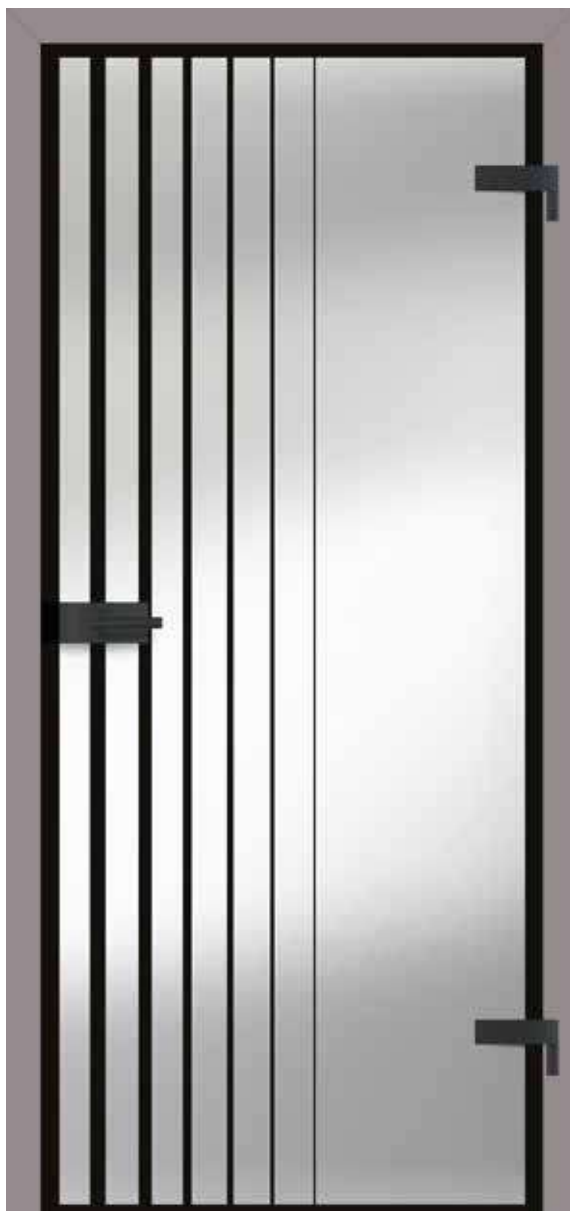

drzwi LUMEN LOFT, wzór V4, ościeżnica regulowana LUMEN

# LUMEN LOFT

od **850**/1045,50  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- szkło hartowane o grubości 8 mm
- decor **czarny lub biały**

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszanej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.



klamka



zawias




drzwi LUMEN LOFT, wzór V2, ościeżnica regulowana LUMEN





| WERSJA                                        | V1 | V2          | V3 | V4          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|----|-------------|
|                                               |    | „60” - „80” |    | „90”        |
| szkło przeźierne,<br>dekor biały lub czarny   |    | 850/1045,50 |    | 930/1143,90 |
| szkło satyna biała,<br>dekor biały lub czarny |    | 860/1057,80 |    | 950/1168,50 |

**CENA ZESTAWU  
=  
CENA SKRZYDŁA  
+  
CENA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ  
LUMEN  
+  
CENA OKUĆ DORMA**

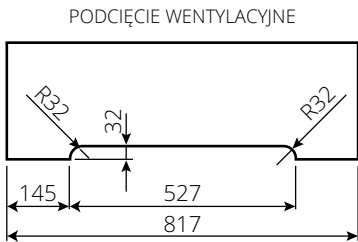

OŚCIEŻNICE



stała metalowa  
LUMEN

regulowana  
metalowa  
LUMEN

regulowana  
system DIN  
LUMEN

szczegółowe wymiary i ceny ościeżnicy  
regulowanej LUMEN – str. 139



WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| tafla hartowana, grubość 8 mm przezierna z jednostronnym dekolorem czarnym lub białym wykonanym metodą sitodruku            |              |
| wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1038 mm od dolnej krawędzi tafli                               |              |
| DODATKOWE (za dopłatą)                                                                                                      |              |
| ościeżnica stała i regulowana metalowa                                                                                      | str. 246-247 |
| podcięcie wentylacyjne                                                                                                      | 120/147,60   |
| elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)                      | 213/261,99   |
| elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)                 | 195/239,85   |
| elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) | 200/246,00   |
| elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)                   | 250/307,50   |
| okucia DORMA                                                                                                                | wg tabeli    |

| OKUCIA DORMA                         | aluminium EV1-Deco 114 | aluminium stal nierdzewna 107 | czarny**     |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|
| klamka + mały zamek + zawiasy        | 940/1156,20            | 1301/1600,23                  | 1269/1560,87 |
| klamka + WB + zawiasy                | 940/1156,20            | 1301/1600,23                  | 1269/1560,87 |
| klamka + WC + zawiasy                | 1158/1424,34           | 1567/1927,41                  | 1650/2029,50 |
| klamko-gałka + mały zamek + zawiasy* | 1100/1353,00           | 1433/1762,59                  | 1445/1777,35 |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

\* kompletacja drzwi z elektrozaczepem  
\*\* dolny zawias z czarną osłonką, górny zawias czarny malowany



drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

# SKŁADANE

od **1017**/1250,91  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)


Skrzydło drzwiowe zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF laminowanymi lub fornirowanymi. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



uchwyt




drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN DUO

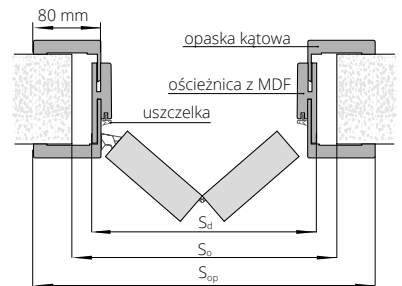

| WERSJA                           | 00 / V00     | 00 / V00 dwuskrzydłowe |
|----------------------------------|--------------|------------------------|
| MALOWANE biały <sup>1</sup>      | 1423/1750,29 | 2807/3452,61           |
| MALOWANE szary, beż <sup>2</sup> | 1523/1873,29 | 3007/3698,61           |
| ECO TOP                          | 1017/1250,91 | 2001/2461,23           |
| UNI MAT PLUS                     | 1142/1404,66 | 2248/2765,04           |
| HIGH TOP                         | 1142/1404,66 | 2248/2765,04           |
| LAMISTONE CPL                    | 1142/1404,66 | 2248/2765,04           |
| LAMINOWANE CPL                   | 1142/1404,66 | 2248/2765,04           |
| SILKSTONE                        | 1142/1404,66 | 2248/2765,04           |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm             | 1492/1835,16 | 2598/3195,54           |
| FORNIROWANE GRUPA A              | 1657/2038,11 | 3267/4018,41           |
| FORNIROWANE GRUPA B              | 1718/2113,14 | 3393/4173,39           |
| FORNIROWANE GRUPA C, D           | 1866/2295,18 | 3685/4532,55           |
| SILKWOOD / REALWOOD              | 1866/2295,18 | 3685/4532,55           |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003

<sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS s 2005 Y50R

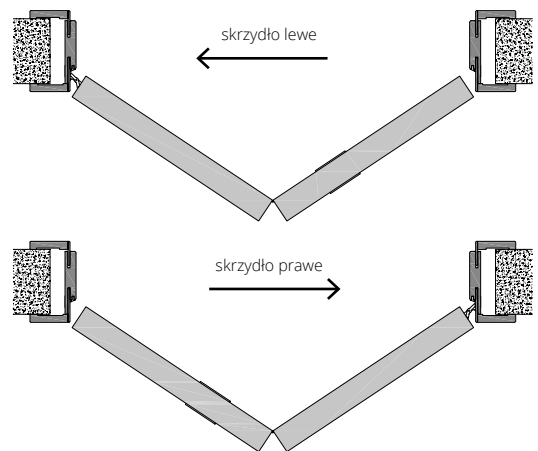

## KOLORYSTYKA



\*nie dot. ościeznicy stałej DUO  
\*\*nie dot. ościeznicy regulowanej DUO



## OŚCIEŻNICE



stała DUO

regulowana  
DIN DUO\*

regulowana  
DIN DUO SOLID

regulowana  
AQUA DIN DUO

| Drzwi składane ościeznica DIN DUO |                |                |                 |                     |                 |                |                 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| drzwi jednoskrzydłowe             |                |                |                 | drzwi dwuskrzydłowe |                 |                |                 |
| typ                               | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> | typ                 | S <sub>o</sub>  | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> |
| „60”                              | 690            | 652            | 792             | „60”+„60”           | 1305            | 1267           | 1407            |
| „70”                              | 790            | 752            | 892             | „70”+„70”           | 1505            | 1467           | 1607            |
| „80”                              | 890            | 852            | 992             | „80”+„80”           | 1705            | 1667           | 1807            |
| „90”                              | 990            | 952            | 1092            | „90”+„90”           | 1905            | 1867           | 2007            |
| WYSOKOŚĆ                          |                | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub>  | H <sub>s</sub>      | H <sub>op</sub> |                |                 |
|                                   |                | 2065           | 2059            | 2020                | 2113            |                |                 |

| Drzwi składane ościeznica stała drewniana DUO |                |                |                 |                     |                |                |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| drzwi jednoskrzydłowe                         |                |                |                 | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |                 |
| typ                                           | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> | typ                 | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> |
| „60”                                          | 713            | 693            |                 | „60”+„60”           | 1328           | 1308           |                 |
| „70”                                          | 813            | 793            |                 | „70”+„70”           | 1528           | 1508           |                 |
| „80”                                          | 913            | 893            |                 | „80”+„80”           | 1728           | 1708           |                 |
| „90”                                          | 1013           | 993            |                 | „90”+„90”           | 1928           | 1908           |                 |
| WYSOKOŚĆ                                      |                | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub>  | H <sub>s</sub>      |                |                |                 |
|                                               |                | 2073           | 2063            | 2020                |                |                |                 |

| Drzwi składane ościeznica regulowana drewniana DUO |                |                |                 |                     |                 |                |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| drzwi jednoskrzydłowe                              |                |                |                 | drzwi dwuskrzydłowe |                 |                |                 |
| typ                                                | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> | typ                 | S <sub>o</sub>  | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> |
| „60”                                               | 713            | 693            | 836             | „60”+„60”           | 1328            | 1308           | 1451            |
| „70”                                               | 813            | 793            | 936             | „70”+„70”           | 1528            | 1508           | 1651            |
| „80”                                               | 913            | 893            | 1036            | „80”+„80”           | 1728            | 1708           | 1851            |
| „90”                                               | 1013           | 993            | 1136            | „90”+„90”           | 1928            | 1908           | 2051            |
| WYSOKOŚĆ                                           |                | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub>  | H <sub>s</sub>      | H <sub>op</sub> |                |                 |
|                                                    |                | 2073           | 2063            | 2020                | 2134            |                |                 |

S<sub>d</sub>, H<sub>d</sub> - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeznicy

S<sub>o</sub>, H<sub>o</sub> - proponowany wymiar montażowy

S<sub>op</sub>, H<sub>op</sub> - wymiary po zewnętrznej stronie opaski

H<sub>s</sub> - wysokość skrzydła

## WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| przewodnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle                        |             |
| zawiasy: kryte regulowane nikiel satyna „60”-„80” – 2 szt., „90”- 3 szt. |             |
| uchwyt okrągły plastikowy                                                |             |
| <b>DODATKOWE (za dopłatą)</b>                                            |             |
| wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej                                 | 130/159,90  |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)             | 150/184,50  |
| drzwi niższe o 50 mm                                                     | bez dopłaty |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| drzwi wyższe o 50 mm, 100 mm                                      | +10%       |
| drzwi wyższe o 150 mm, 200 mm                                     | +20%       |
| trzeci zawias w skrzydle kryty DUO dla szerokości „60”-„80”       | 110/135,30 |
| zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (tylko jednoskrzydłowe) | 120/147,60 |
| uchwyty do skrzydeł składanych                                    | str. 267   |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



**drzwi wewnętrzne  
wejściowe**

**drzwi antywłamaniowe,  
akustyczne do 42 dB, specjalne**

**drzwi przeciwpożarowe  
o odporności ogniowej  
30 min i 60 min**

**rozbudowany asortyment  
uzupełniający**

# DRZWI WEJŚCIOWE I TECHNICZNE

Drzwi wejściowe i techniczne o wysokich parametrach odporności ogniowej i dźwiękoszczelności gwarantują bezpieczeństwo oraz komfort osób przebywających wewnątrz budynku. Istnieje możliwość wykonania drzwi przeciwpożarowych o wysokości równej nawet 2,5 m. Dodatkowo bogaty wachlarz wykończeń stolarki obejmujący ponad 80 kolorów, dają dużą swobodę jej dopasowania do indywidualnych wymagań funkcjonalnych i estetycznych.







- Drewno jako główny materiał konstrukcyjny dla naszych produktów (drewno wyprodukowane we własnych tartakach)
  - Deklarowane parametry produktów potwierdzone testami w akredytowanych laboratoriach
  - Szeroka oferta skrzydeł drzwiowych i ościeżnic (malowane, laminowane, fornirowane)
  - Spójna kolorystyka drzwi wewnętrznych, drzwi technicznych, paneli ściennych, listew przypodłogowych, drzwi szachtowych
  - Oferta drzwi dwukolorowych
  - Możliwość personalizowania drzwi poprzez wystroje ozdobne, dekory aluminiowe, panele ze stali nierdzewnej, piktogramy
  - Zabezpieczenia krawędzi skrzydeł obrzeżem ABS lub profilami ze stali nierdzewnej
- Własna produkcja ościeżnic metalowych, możliwość wyboru kolorystyki, struktury powierzchni, możliwość zamówienia ościeżnic regulowanych dwukolorowych
  - Progi stalowe lub drewniane, dopasowane kolorystycznie do innych elementów drzwi
  - Ościeżnice regulowane na grubość muru oraz zabudowy panelowe / portale do drzwi inwestycyjnych
  - Szerokość inwestycyjna w standardowej cenie
  - Drzwi przeciwpożarowe przeszklone oraz naświetla p. pożarowe EI30, drzwi ewakuacyjne
  - Parametry akustyczne drzwi aż do 42 dB
  - Szeroka oferta ościeżnic ukrytych aluminiowych - HARMONY; HARMONY INVEST; HARMONY INVEST PRO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH  
DRZWI POL-SKONE

| Nazwa drzwi                                                                                                 | Wynik z badania Rw | Klasa Rw | RA1 [dB] | RA2 [dB] | Klasa D1 | Klasa D2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| HARMONY INVEST                                                                                              | 38 (-1;-2)         | 37       | 37       | 36       | 35       | 30       |
| FR EI30 SR42, FR EI30 SR42 DM                                                                               | 43 (-1;-4)         | 42       | 42       | 39       | 40       | 35       |
| RC3 ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca                                                               | 33 (-1;-1)         | 32       | 32       | 32       | 30       | 30       |
| RC4, RC4 EI30                                                                                               | 37 (0; -1)         | 37       | 37       | 36       | 35       | 30       |
| B-30, C-30, SR37, B-30 INVEST                                                                               | 38 (0; -1)         | 37       | 38       | 37       | 35       | 35       |
| RC3 ościeżnica drewniana, próg stalowy                                                                      | 35 (-1; -1)        | 32       | 34       | 34       | 30       | 30       |
| RC3, RC3 INVEST                                                                                             | 33 (-1; -1)        | 32       | 32       | 32       | 30       | 30       |
| Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa otworowa, ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca              | 30 (0;0)           | 27       | 30       | 30       | 25       | 25       |
| Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa pełna, ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca                 | 31 (0;-1)          | 27       | 31       | 30       | 25       | 25       |
| Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa pełna, ościeżnica metalowa, uszczelka opadająca                  | 31 (-1; -1)        | 27       | 30       | 30       | 25       | 25       |
| Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa wypełnienie POL-SKONE, ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca | 37 (-2; -3)        | 37       | 35       | 34       | 30       | 30       |
| Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa wypełnienie POL-SKONE, ościeżnica drewniana, próg                | 40 (-1; -4)        | 37       | 39       | 36       | 35       | 30       |
| Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa wypełnienie POL-SKONE, ościeżnica metalowa, uszczelka opadająca  | 37 (-1; -3)        | 37       | 36       | 34       | 30       | 30       |
| RC3 INVEST 37 dB, RC3 INVEST SR37 EI30                                                                      | 37 (-1; -2)        | 37       | 36       | 35       | 30       | 30       |
| AKUSTIK 42 dB                                                                                               | 42 (-1;-4)         | 42       | 41       | 38       | 35       | 35       |

# Na co zwrócić uwagę w przypadku zamówień inwestycyjnych tj. szpitale, szkoły, urzędy, przychodnie itp.

1. **TYP SKRZYDŁA**  
Zaleca się oferowanie skrzydeł płaskich o konstrukcji płytowej tj. DECO, DECO INVEST, IMPULS, HAPTIC, INTER-AMBER, CAMBIO itp.
2. **ODPOWIEDNI DOBÓR KLASY MECHANICZNEJ DRZWI**  
Minimalna **2 klasa mechaniczna** wg PN-EN 1192:2001. Zaleca się oferowanie drzwi wewnątrzlokalowych w 3 klasie mechanicznej.  
Specjalna wzmocniona konstrukcja: zawiasy typ C, typ K lub zawiasy trójdzielne typ T, zamek LOB z blachą czołową ze stali nierdzewnej.
3. **SPEŁNIENIE WYMOGÓW ŚWIATŁA PRZEJŚCIA**  
W przypadku drzwi otwieranych na kąt 90 stopni należy proponować szerokość „90 Plus”.  
Szerokość drzwi „90 plus” pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.
4. **ODPOWIEDNIE ZAWIASY**  
Zaleca się oferowanie zawiasów:  
- typ T do ościeżnicy stalowej i DIN,  
- typ C do ościeżnicy drewnianej oraz typu K do ościeżnicy DIN.
5. **ODPOWIEDNIA OŚCIEŻNICA**  
Zaleca się oferowanie przede wszystkim ościeżnic stalowych, ościeżnic DIN, drewniana (stała i regulowana).  
Nie oferujemy do obiektów użyteczności publicznej ościeżnicy stałej MDF.
6. **WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA**  
Należy oferować wypełnienie w postaci płyty otworowanej. Opcjonalnie płyta pełna.
7. **ODPOWIEDNIA POWŁOKA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC**  
Zaleca się oferowanie minimum powierzchni LAMISTONE. Rekomendowane powłoki CPL, HPL. Jako dodatkowe zabezpieczenie, sugerować panele z blachy nierdzewnej na wysokości klamki oraz na dole skrzydła drzwiowego. Osłony krawędzi ze stali nierdzewnej.
8. **DO POMIESZCZEŃ** o podwyższonej wilgotności oferować drzwi HIGRO.  
Drzwi przeznaczone do pomieszczeń, w których dopuszczalna wilgotność względna powietrza wynosi do 90%, a temperatura nie przekracza 65°C. Drzwi nie mogą być narażone bezpośrednio na działanie wody.
9. **DO SZPITALI, SZKÓŁ**  
Zaleca się oferować drzwi DECO INVEST i skrzydła na ościeżnicy metalowej oraz panele i osłony ze stali nierdzewnej.  
Możliwość wykonania obrzeża ABS o grubości 0,8 mm.
10. **SAMOZAMYKACZ**  
Należy dobrać odpowiedni samozamykacz do typu drzwi. W drzwiach stosować wzmocnienie pod samozamykacz.

## ZESTAWIENIE AKUSTYCZNE DRZWI POL-SKONE WG NORMY PN-B-02151-3:2015

| Rodzaj budynku                  | Przykładowe zastosowanie                                                                            | Wymagania            | Przykładowe nazwy drzwi                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| budynki wielorodzinne           | drzwi do mieszkań                                                                                   | $R_{a1R} \geq 30$ dB | B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC4, RC4 EI30, RC3 INVEST, RC3 INVEST 37 dB, B-30 INVEST, RC3 INVEST SR37 EI30                |
| hotele wyższej kategorii        | drzwi między pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe)    | $R_{a1R} \geq 35$ dB | EI30 systemu Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest                                                                                                       |
| hotele niższej kategorii        | hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe                                                   | $R_{a1R} \geq 30$ dB | EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest                                                    |
| budynki zamieszkania zbiorowego | domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki społecznej | $R_{a1R} \geq 30$ dB | B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC4, RC4 EI30, RC3 INVEST, Harmony Invest, B-30 INVEST, RC3 INVEST SR37 EI30, RC3 INVEST SR37 |
| szpitale                        | gabiny lekarskie                                                                                    | $R_{a1R} \geq 35$ dB | EI30 systemu Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest                                                                                                       |
|                                 | pokoje lekarzy i pielęgniarek                                                                       | $R_{a1R} \geq 30$ dB | EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest                                                    |

## ZESTAWIENIE DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH POL-SKONE

| Rodzaj budynku                            | Odporność na włamanie          | Nazwa drzwi                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| budynki wielorodzinne – drzwi do mieszkań | klasa RC4 (wg PN-EN 1627:2012) | RC4, RC4 EI30                                      |
|                                           | klasa RC2 (wg PN-EN 1627:2012) | Cerber Plus RC2                                    |
|                                           | klasa RC3 (wg PN-EN 1627:2012) | B-30, C-30, RC3, RC3 INVEST                        |
|                                           | klasa C (wg PN-B-92270:1990)   | C-30, RC4, RC4 EI30                                |
|                                           | klasa RC3 (wg PN-EN 1627:2021) | RC3 INVEST SR37, RC3 INVEST SR37 EI30, B-30 INVEST |



## ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE

# B-30/C-30

**UWAGA!** W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową oraz min. klasę 3 odporności na włamanie), wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (min. klasę 4 odporności związanej z kluczem, min. klasę 1 odporności na atak oraz klasę B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła wynosi 56 mm.

### Odporność na włamanie

POL-SKONE B-30 – klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012

POL-SKONE C-30 – klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012

– klasa C wg PN-B-92270:1990

Dymoszczelność – klasa Sa, S<sub>200</sub>

Odporność ogniowa – klasa EI<sub>30</sub>

Izolacyjność akustyczna – D1-35, D2-35, Rw=37 dB

4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 2

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Nr 020-UWB-2728/W

drzwi B-30, wzór W00, ościeżnica regulowana jednostronnie



drzwi B-30, wzór W00, ościeżnica stała drewniana







| WERSJA                                 | W00          | WERSJA                                 | W00          |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| LAMISTONE CPL                          | 2529/3110,67 | LAMISTONE CPL                          | 3288/4044,24 |
| UNI MAT PLUS                           | 2529/3110,67 | UNI MAT PLUS                           | 3288/4044,24 |
| SILKSTONE                              | 2529/3110,67 | SILKSTONE                              | 3288/4044,24 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 2879/3541,17 | SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 3638/4474,74 |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 2673/3287,79 | LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 3430/4218,90 |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały*         | 3019/3713,37 | MALOWANE <sup>1</sup> - biały*         | 3723/4579,29 |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 3119/3836,37 | MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 3823/4702,29 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 3219/3959,37 | BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 3923/4825,29 |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 3294/4051,62 | FORNIROWANE GRUPA A                    | 4061/4995,03 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 3461/4257,03 | FORNIROWANE GRUPA B                    | 4661/5733,03 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 3625/4458,75 | FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 4856/5972,88 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 3625/4458,75 | SILKWOOD / REALWOOD                    | 4856/5972,88 |

\*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.  
<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;  
<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL  
(dopłata do standardowej wysokości drzwi)

| CPL 0,5 mm<br>(„60” - „90”) | CPL 0,7 mm<br>(„60” - „90”) | CPL 0,5 mm<br>(„90+” - „110”) | CPL 0,7 mm<br>(„90+” - „110”) |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 160/196,80                  | 170/209,10                  | 180/221,40                    | 190/233,70                    |



próg dębowy



zamek listwowy



rozeta górna



zawias



bolce antywyważeniowe



zamek listwowy

WYMIARY  
DRZWI

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:  
standard: 1012x2075 mm  
opcjonalnie: 980x2075 mm, 880x2075 mm, 1012x2000 mm,  
980x2000 mm, 880x2000 mm, 1012x1950 mm, 980x1950 mm,  
880x1950 mm  
max. szerokość 1112 mm, max. wysokość 2175 mm  
**UWAGA! drzwi C-30 powyżej szerokości 1012 mm lub wysokości 2075 mm nie posiadają parametru dymoszczelności**

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA!**  
**Szerokość 90 Plus - 1032x2075 mm.**  
**Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kącie 90°.**

WYKOŃCZENIE  
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.  
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.  
**Drewniana stała sosnowa** – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą. Opcjonalnie: opaska boczna o szerokości 210 mm i grubości 16 mm (elementy pionowe)  
- str. 272


AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE

**Wypożyczenie standardowe drzwi B-30:**  
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV  
- zamek listwowy firmy LOB z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki) na wkładkę bębnową z rozstawem 72 mm  
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 5 szt.  
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją  
**Wypożyczenie standardowe drzwi C-30:**  
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV  
- zamek listwowy firmy LOB z pięciopunktowym ryglowaniem (2 rygle, 3 haki) na wkładkę bębnową z rozstawem 72 mm  
- komplet wkładek klasy 6  
- klamka oraz rozeta górna GARDA z zabezpieczeniem wkładki - kolor inox  
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 5 szt.  
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją  
**Wypożyczenie dodatkowe B-30:**  
- dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron  
- klamka GARDA w kolorze inox - **225/276,75**  
- rozeta GARDA w kolorze inox - **90/110,70**  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - od **180/221,40**  
- klamka GARDA w kolorze czarnym - **255/313,65**

- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - **100/123,00**  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - od **235/289,05**  
- szerokość 1112 mm **+10%**  
- wysokość 2175 mm **+10%**  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90/110,70**; mosiądz, antracyt, czarny mat **95/116,85**  
**Wypożyczenie dodatkowe C-30:**  
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron,  
- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 217  
- zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny - **30/36,90**  
- zmiana koloru rozety górnej GARDA na kolor czarny - **10/12,30**  
- zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny - **60/73,80**  
- szerokość 1112 mm **+10%**  
- wysokość 2175 mm **+10%**  
- zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - **bez dopłaty** (str. 223)  
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - **60/73,80**  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90/110,70**; mosiądz, antracyt, czarny mat **95/116,85**

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)





# ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE B-30 INVEST

**NOWOŚĆ**

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej. Produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018, PN EN 16034:2014-11. Drzwi otwierane do wewnątrz pomieszczenia. Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła wynosi 57 mm.

**Odporność na włamanie**

**POL-SKONE B-30 – klasa RC3 wg PN-EN 1627:2021**

**Dymoszczelność – klasa Sa, S<sub>200</sub>**

**Odporność ogniowa – klasa EI<sub>30</sub>**

**Izolacyjność akustyczna – D1-35, D2-35, Rw=37 dB**

**4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001**

drzwi B-30 INVEST, wzór W00, ościeżnica regulowana jednostronnie



drzwi B-30 INVEST, wzór W00, ościeżnica stała drewniana



B-30 INVEST



| WERSJA                                 | W00          |
|----------------------------------------|--------------|
| LAMISTONE CPL                          | 2939/3614,97 |
| UNI MAT PLUS                           | 2939/3614,97 |
| SILKSTONE                              | 2939/3614,97 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 3279/4033,17 |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 3073/3779,79 |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały*         | 3519/4328,37 |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 3619/4451,37 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 3719/4574,37 |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 3694/4543,62 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 3861/4749,03 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 4025/4950,75 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 4025/4950,75 |

\*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014



próg dębowy

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL  
(dopłata do standardowej wysokości drzwi)

| CPL 0,5 mm<br>(„60” - „90”) | CPL 0,7 mm<br>(„60” - „90”) | CPL 0,5 mm<br>(„90+” - „110”) | CPL 0,7 mm<br>(„90+” - „110”) |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 160/196,80                  | 170/209,10                  | 180/221,40                    | 190/233,70                    |



zamek listwowy



rozeta górna



zawias



bolce antywyważeniowe



zamek listwowy

WYMIARY  
DRZWI

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:  
standard: 1012x2075 mm  
opcjonalnie: 980x2075 mm, 880x2075 mm, 1012x2000 mm,  
980x2000 mm, 880x2000 mm, 1012x1950 mm, 980x1950 mm,  
880x1950 mm  
max. szerokość 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA!**  
**Szerokość 90 Plus - 1032x2075 mm.**  
**Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło**  
**przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła**  
**o kąt 90°.**

WYKOŃCZENIE  
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.  
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE


Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.  
**Drewniana stała sosnowa** – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą. Opcjonalnie: opaska boczna o szerokości 210 mm i grubości 16 mm (elementy pionowe) - str. 272

AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE

**Wypożyczenie standardowe:**  
- zawiasy obiektywne 3D firmy ECO SCHULTE typ OBX - 2 szt.  
- zamek listwowy firmy FUHR z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki) na wkładkę bębnową z rozstawem 92 mm  
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 4 szt.  
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

**Wypożyczenie dodatkowe B-30:**  
- dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron  
- klamka GARDA w kolorze inox - **225/276,75**  
- rozeta GARDA w kolorze inox - **90/110,70**  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - od **180/221,40**  
- klamka GARDA w kolorze czarnym - **255/313,65**  
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - **100/123,00**  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - od **235/289,05**  
- szerokość 1112 mm **+10%**  
- wysokość 2175 mm **+10%**  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90/110,70**; mosiądz, antracyt, czarny mat **95/116,85**



drzwi RC4 EI30, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

# RC4 EI30

**UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010.**

Drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym **ramiaku drewnianym** wzmocnionym sklejką. Wypełnienie stanowi pakiet płyt wiórowych wzmocnionych prętami stalowymi. Grubość skrzydła 50 mm. Ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm, próg ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

Odporność na włamanie: **klasa RC4** wg PN-EN 1627:2012 oraz **klasa C** wg PN-B-92270:1990

Odporność ogniowa – **klasa EI,30**

Izolacyjność akustyczna: **Rw= 37 dB, D<sub>1</sub>-35, D<sub>2</sub>-30**

Wytrzymałość mechaniczna: **klasa 4** wg PN-EN 1192:2001

Trwałość mechaniczna: **klasa 5** wg PN-EN 16034: 2014

Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2**

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Nr 020-UWB-2815/W



zamek listwowy



zawias




drzwi RC4 EI30, wzór 00, ościeżnica stała metalowa






OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA

| szerokość [mm] |      |      |      |
|----------------|------|------|------|
|                | Sc   | Sd   | So   |
| „80”           | 904  | 860  | 880  |
| „90”           | 1004 | 960  | 980  |
| „90 Plus”      | 1024 | 980  | 1000 |
| „100”          | 1104 | 1060 | 1080 |

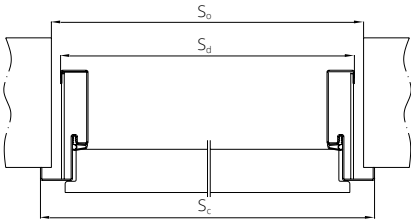

| wysokość [mm] |      |      |    |
|---------------|------|------|----|
|               | Hc   | Hd   | Ho |
| 1966          | 1944 | 1954 |    |
| 2066          | 2044 | 2054 |    |
| 2166          | 2144 | 2154 |    |

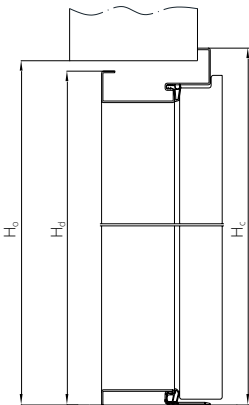

WERSJA

skrzydło pełne 00

|                                                                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UNI MAT PLUS                                                                                                                                                                                                         | 2961/3642,03 |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                                                                                                                                                                                                | 3009/3701,07 |
| LAMISTONE CPL                                                                                                                                                                                                        | 3009/3701,07 |
| SILKSTONE                                                                                                                                                                                                            | 3009/3701,07 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                                                                                                                                                                                                 | 3359/4131,57 |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały                                                                                                                                                                                        | 3129/3848,67 |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż                                                                                                                                                                                   | 3229/3971,67 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup>                                                                                                                                                                               | 3329/4094,67 |
| FORNIROWANE GRUPA A                                                                                                                                                                                                  | 3599/4426,77 |
| FORNIROWANE GRUPA B                                                                                                                                                                                                  | 3944/4851,12 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                                                                                                                                                                                               | 4495/5528,85 |
| SILKWOOD / REALWOOD                                                                                                                                                                                                  | 4495/5528,85 |
| <sup>1</sup> biały - RAL 9003; <sup>2</sup> szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup> czarny - RAL 9005; <sup>4</sup> sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014 |              |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Ościeżnica metalowa stała RC4 blacha DC01 grubość 1,5 mm | 1051/1292,73 |
| Próg ze stali nierdzewnej grubość 1,5 mm                 | 170/209,10   |

Cena skrzydła zawiera **wkładki oraz klamkę**. Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej. **W celu spełnienia warunków krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup całego комплекtu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej.**

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |



klamka i rozeta Toronto w kolorze czarnym



próg ze stali nierdzewnej

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

| CPL 0,5 mm („60” - „90”) | CPL 0,7 mm („60” - „90”) | CPL 0,5 mm („90+” - „110”) | CPL 0,7 mm („90+” - „110”) |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 160/196,80               | 170/209,10               | 180/221,40                 | 190/233,70                 |

WYMIARY DRZWI

Drzwi z ościeżnicą metalową:  
904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm  
max. szerokość 1104 mm, max. wysokość 2166 mm  
istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
**Szerokość 90 Plus - 1024x2066 mm.**  
**Szerokość drzwi 1024 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.**

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.  
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

**Stała metalowa** wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE


**Wypożyczenie standardowe:**  
- zamek listwowy z pięciopunktowym ryglowaniem  
- zawiasy obrotowe, kątowe regulowane 3D – 3 szt.  
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 5 szt.  
- klamka oraz rozeta Toronto firmy Axa - kolor srebrny  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat  
- uszczelki pęczniące  
- ościeżnica stała metalowa z blachy DC01 o grubości 1,5 mm - **1051/1292,73**  
- próg stalowy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm - **170/209,10**  
- brak możliwości zastosowania samozamykacza krytego

**Wypożyczenie dodatkowe:**  
- szerokość „100” **+10%**  
- wyższe o 100 mm **+10%**  
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm\*: szerokość „80”-„90” - **160/196,80**; szerokość „90+”-„100” - **180/221,40**  
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm\*: szerokość „80”-„90” - **170/209,10**; szerokość „90+”-„100” - **190/233,70**  
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy, kontaktron  
- zwora EMC 600 ALH - **510/627,30**  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90/110,70**; mosiądz, antracyt, czarny mat **95/116,85**  
- zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny - **70/86,10**  
- zmiana koloru rozety górnej TORONTO na kolor czarny - **50/61,50**  
- zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny - od **55/67,65**  
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - **100/123,00**  
- obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit - **60/73,80**  
- samozamykacz ramieniowy, szynowe - str. 221

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

\* dopłata do standardowej wysokości drzwi  
**UWAGA!** W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010





## ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE

# RC4

Drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym **ramiaku drewnianym** wzmocnionym sklejką. Wypełnienie stanowi pakiet płyt wiórowych wzmocnionych prętami stalowymi. Grubość skrzydła 50 mm. Ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm, próg ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

- Odporność na włamanie: **klasa RC4** wg PN-EN 1627:2012 oraz **klasa C** wg PN-B-92270:1990
- Izolacyjność akustyczna: **Rw= 37 dB, D<sub>1</sub>-35, D<sub>2</sub>-30**
- Wytrzymałość mechaniczna: **klasa 4** wg PN-EN 1192:2001
- Trwałość mechaniczna: **klasa 5** wg PN-EN 12400:2004
- Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2**

drzwi RC4, wzór 00, ościeżnica stała metalowa



drzwi RC4, wzór 00, ościeżnica stała metalowa





| WERSJA                                 | skrzydło pełne 00 |
|----------------------------------------|-------------------|
| UNI MAT PLUS                           | 2781/3420,63      |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 2830/3480,90      |
| LAMISTONE CPL                          | 2830/3480,90      |
| SILKSTONE                              | 2830/3480,90      |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 3180/3911,40      |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 2949/3627,27      |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 3049/3750,27      |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 3149/3873,27      |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 3392/4172,16      |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 3736/4595,28      |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 4288/5274,24      |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 4288/5274,24      |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

Ościeznica metalowa stała RC4  
blacha DC01 grubość 1,5 mm

1051/1292,73

Próg ze stali nierdzewnej grubość  
1,5 mm

170/209,10

Cena skrzydła zawiera **wkładki oraz klamkę**. Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej. **W celu spełnienia warunków krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup całego kompletu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej.**



próg ze stali nierdzewnej



zamek listwowy



zamek listwowy



zawias

#### WYMIARY DRZWI

**Drzwi z ościeżnicą metalową:**  
904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm  
Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości. Maksymalny wymiar 1104x2166 mm

#### WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowanych.

#### OŚCIEŻNICE

**Stala metalowa** wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003),

szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

#### AKCESORIA I WYPOSAŻENIE



**Wypożazenie standardowe kompletu:**  
- zamek listwowy z pięciopunktowym ryglowaniem  
- zawiasy obiektowe, kątowe regulowane 3D – 2 szt.  
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 5 szt.  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat  
- klamka oraz rozeta TORONTO firmy Axa - kolor srebrny  
- ościeznica stała metalowa z blachy DC01 o grubości 1,5 mm  
1051/1292,73  
- próg stalowy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm - 170/209,10  
- brak możliwości zastosowania samozamykacza krytego

**Wypożazenie dodatkowe:**  
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm\*:  
szerokość „80”-„90” - 160/196,80; szerokość „90+”-„100” - 180/221,40  
szerokość 1104 mm +10%, wysokość 2166 mm +10%  
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm\*:  
szerokość „80”-„90” - 170/209,10; szerokość „90+”-„100” - 190/233,70  
- dopłata za szerokość 1104 mm +10%  
- dopłata za wysokość 2166 mm +10%  
- zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny - 70/86,10  
- zmiana koloru rozety górnej TORONTO na kolor czarny - 50/61,50  
- zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny - od 55/67,65  
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - 100/123,00  
- samozamykacz nawierzchniowy, kontaktron - str. 219-223  
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat 95/116,85

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

\* dopłata do standardowej wysokości drzwi

#### OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA

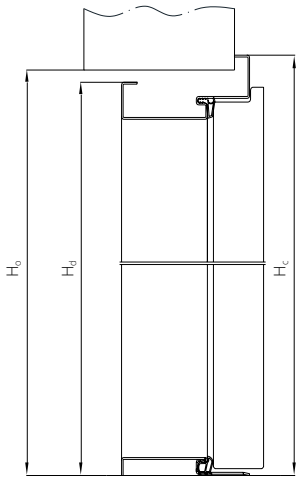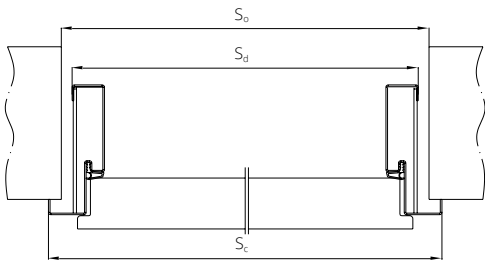

|           | szerokość [mm] |      |      | wysokość [mm] |      |      |
|-----------|----------------|------|------|---------------|------|------|
|           | Sc             | Sd   | So   | Hc            | Hd   | Ho   |
| „80”      | 904            | 860  | 880  | 1966          | 1944 | 1954 |
| „90”      | 1004           | 960  | 980  | 2066          | 2044 | 2054 |
| „90 Plus” | 1024           | 980  | 1000 | 2166          | 2144 | 2154 |
| „100”     | 1104           | 1060 | 1080 |               |      |      |


Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 239)

\*dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2066 mm**





drzwi RC3 INVEST SR 37 EI30, wzór W0, ościeżnica stała metalowa

ANTYWŁAMANIOWE  
POL-SKONE

# RC3 INVEST SR 37 EI30

NOWOŚĆ

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej. Produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018, PN EN 16034:2014-11.

Drzwi otwierane do wewnątrz pomieszczenia.

Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego oraz specjalnego wypełnienia akustycznego**. Całość oklejona obustronnie pakietem płyt HDF.

- Odporność na włamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2021
- Odporność ogniowa klasa EI,30
- Izolacyjność akustyczna  $R_w = 37$  dB, D1-30, D2-30
- Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 wg PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność – klasa  $S_a, S_{200}$
- Trwałość mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 16034:2014-11 (200 000 cykli)



drzwi RC3 INVEST SR 37 EI30, wzór W0, ościeżnica stała metalowa





WERSJA

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| UNI MAT PLUS                           | 3250/3997,50 |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 3350/4120,50 |
| LAMISTONE CPL                          | 3250/3997,50 |
| SILKSTONE                              | 3250/3997,50 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 3600/4428,00 |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 3571/4392,33 |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 3671/4515,33 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 3771/4638,33 |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 4062/4996,26 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 4189/5152,47 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 4338/5335,74 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 4338/5335,74 |

Dopłata do kolorystyki ościeżnic metalowych (str. 239)  
<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;  
<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

\*dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) dla drzwi z ościeżnicą metalową i skrzydeł wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |



próg ze stali nierdzewnej



zawias RC3 INVEST 37dB

WYMIARY  
DRZWI

Ościeżnica stała metalowa:  
920x2080 mm, 1020x2080 mm  
max. szerokość drzwi „100” 1120 mm, max. wysokość 2180 mm

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
**Szerokość 90 Plus - 1040 mm.**  
**Szerokość drzwi 1040 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.**

WYKOŃCZENIE  
SKRZYDŁA


Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.  
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

**Stala metalowa** wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).  
Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE

**Wypożażenie standardowe:**  
- ościeżnica stała stalowa gr. 1,5 mm z uszczelką wrębową  
- zamek listwowy z czteropunktowym ryglowaniem  
- zawiasy obiektowe regulowane 3d – 2 szt.  
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 4 szt.  
- próg stalowy z uszczelką wrębową  
- uszczelki pęczniące  
**Wypożażenie dodatkowe:**  
- komplet wkładek klasy 6  
- klamka oraz rozeta GARDA firmy AXA z zabezpieczeniem wkładki, rozstaw 92 mm  
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - 100/123,00  
- wizjer panoramiczny  
- samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy lub szynowy



drzwi RC3 INVEST, wzór W0, ościeżnica stała metalowa

## ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE RC3 INVEST 37 dB

**UWAGA!** W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasę 3 odporności na włamanie) a wkładki bębnekowe spełniać wymagania normy PN-EN 1303:2015 (min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na ataki).

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.



Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła 57 mm.

- Odporność na włamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2021
- Izolacyjność akustyczna – D1-30, D2-30, Rw=37 dB
- 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
- Trwałość mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
- Produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018



drzwi RC3 INVEST SR 37 dB, wzór W0, ościeżnica stała metalowa



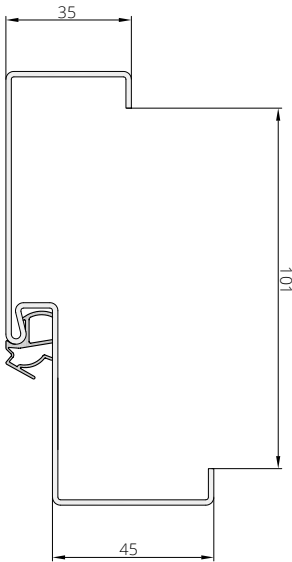

otwór montażowy kotwy  
w centrum profilu na  
piersi ościeżnicy

WERSJA drzwi RC3 INVEST 37 dB  
z ościeżnicą metalową

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| UNI MAT PLUS                           | 2950/3628,50 |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 2950/3628,50 |
| LAMISTONE CPL                          | 2950/3628,50 |
| SILKSTONE                              | 2950/3628,50 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 3300/4059,00 |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 3271/4023,33 |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 3371/4146,33 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 3471/4269,33 |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 3762/4627,26 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 3889/4783,47 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 4038/4966,74 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 4038/4966,74 |

Dopłata do kolorystyki ościeżnic metalowych (str. 239)

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;

<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

\*dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) dla drzwi z ościeżnicą metalową i skrzydeł wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |



próg ze stali nierdzewnej



zawias RC3 INVEST 37dB

WYMIARY  
DRZWI

Ościeżnica stała metalowa:  
920x2080 mm, 1020x2080 mm  
max. szerokość drzwi „100” 1120 mm, max. wysokość 2180 mm

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
**Szerokość 90 Plus - 1040 mm.**  
**Szerokość drzwi 1040 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.**

WYKOŃCZENIE  
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.  
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

**Stała metalowa** wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).


Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE

**Wypożyczenie standardowe RC3 INVEST 37 dB:**  
- ościeżnica metalowa RC3 INVEST  
- próg ze stali nierdzewnej z uszczelką wrubową  
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 4 szt.  
- zawiasy obrotowe regulowane 3D – 2 szt.  
- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny

**Wypożyczenie dodatkowe:**  
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm\*:  
szerokość „80”-„90” - **160**/196,80; szerokość „90+”-„100” - **180**/221,40  
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm\*:  
szerokość „80”-„90” - **170**/209,10; szerokość „90+”-„100” - **190**/233,70  
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 219-223  
- zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny - **30**/36,90  
- zmiana koloru rozety górnej GARDA na kolor czarny - **10**/12,30  
- zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny - **55**/67,65  
- szerokość drzwi „100” **+10%**  
- drzwi wyższe o 100 mm **+10%**  
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - **60**/73,80  
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - **100**/123,00  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat **95**/116,85  
- klamka GARDA w kolorze inox (drzwi RC3 INVEST 37 dB) - **225**/276,75  
- rozeta GARDA w kolorze inox (drzwi RC3 INVEST 37 dB) - **90**/110,70  
- komplet wkładek w kolorze inox (drzwi RC3 INVEST 37 dB)  
- od **180**/221,40





drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

## ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE

# RC3 RC3 INVEST

**UWAGA!** W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasę 3 odporności na włamanie) a wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak).

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła 50 mm.

- Odporność na włamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
- Izolacyjność akustyczna – D1-30, D2-30, Rw=32 dB
- 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 2



drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana




drzwi RC3 INVEST, wzór W0, ościeżnica stała metalowa






OŚCIEŻNICA REGULOWANA  
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH  
- str. 190

OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA RC3 INVEST

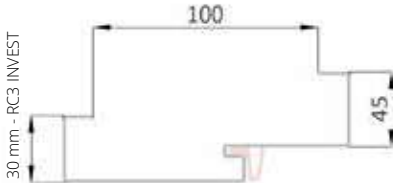


UWAGA: NOWA  
SZEROKOŚĆ OPASKI

Dla drzwi RC3 z ościeżnicą metalową istnieje możliwość zamówienia ościeżnicy metalowej z elektrozaczepem awersyjnym BIRA ES 1 (symetryczna) - str. 221



otwór montażowy kotwy  
w centrum profilu na  
persi ościeżnicy



otwór montażowy kotwy  
w felcu ościeżnicy

| WERSJA                                 | drzwi RC3<br>z ościeżnicą drewnianą |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| UNI MAT PLUS                           | 2022/2487,06                        |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 2184/2686,32                        |
| LAMISTONE CPL                          | 2059/2532,57                        |
| SILKSTONE                              | 2059/2532,57                        |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 2409/2963,07                        |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 2478/3047,94                        |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 2578/3170,94                        |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 2678/3293,94                        |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 2850/3505,50                        |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 3001/3691,23                        |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 3151/3875,73                        |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 3151/3875,73                        |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;  
<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

\*dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) dla drzwi z ościeżnicą drewnianą i skrzydeł wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

Dopłata do kolorystyki ościeżnic metalowych (str. 239)



klamka



zawias

WYMIARY  
DRZWI

**RC3**  
Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:  
1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm,  
1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm,  
1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm.  
max. szerokość drzwi „100” 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

**RC3 INVEST**  
Ościeżnica stała metalowa:  
924x2077 mm, 1024x2077 mm

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
Szerokość 90 Plus - 1032 mm.  
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
Szerokość 90 Plus - 1044 mm.  
Szerokość drzwi 1044 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE  
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.


Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.  
Opcjonalnie: opaska boczna o szerokości 210 mm i grubości 16 mm (elementy pionowe) - str. 272

AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE

**Wypożażenie standardowe RC3:**  
- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV  
- zamek listwowy firmy FUHR z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki) na wkładkę bębenkową z rozstawem 92 mm  
- bolce antywyważeniowe – 5 szt.  
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją  
**Wypożażenie standardowe RC3 INVEST:**  
- ościeżnica metalowa RC3 INVEST  
- próg ze stali nierdzewnej  
- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny  
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt.  
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 5 szt.  
- rozeta GARDA w kolorze inox  
- klamka GARDA (rozstaw 92 mm) w kolorze inox  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat

**Wypożażenie dodatkowe:**  
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm\*:  
szerokość „80”-„90” - 160/196,80; szerokość „90+”-„100” - 180/221,40  
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm\*:  
szerokość „80”-„90” - 170/209,10; szerokość „90+”-„100” - 190/233,70  
szerokość 1104 mm +10%, wysokość 2166 mm +10%  
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 219-223  
- zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej - 80/98,40  
- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 217  
- klamka GARDA w kolorze inox - 225/276,75  
- rozeta GARDA w kolorze inox - 90/110,70  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - od 160/196,80  
- klamka GARDA w kolorze czarnym - 255/313,65  
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - 100/123,00  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - od 210/258,30  
- szerokość drzwi „100” 1112 mm +10%  
- wysokość 2175 mm +10%  
- zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - bez dopłaty (str. 223)  
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat 95/116,85  
- elektrozaczepy do drzwi RC3 INVEST – str. 221



ANTYWŁAMANIOWE  
POL-SKONE

# CERBER PLUS RC2

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą i regulowaną lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła wynosi 46 mm.

#### izolacyjność akustyczna:

klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB** (wypełnienie płyta otworowana lub pełna, drzwi z progiem lub uszczelką opadającą)

klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)

klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z progiem)

odporność na włamanie: **klasa RC2** wg PN-EN 1627:2012  
**3 klasa mechaniczna** wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1

drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica stała metalowa



drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica drewniana regulowana jednostronnie





OŚCIEŻNICA REGULOWANA  
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH  
- str. 190

| WERSJA                                 | pełne 00                        |                                | 37 dB 00                        |                                |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                        | z ościeżnicą stałą<br>drewnianą | z ościeżnicą stałą<br>metalową | z ościeżnicą stałą<br>drewnianą | z ościeżnicą stałą<br>metalową |
| UNI MAT PLUS                           | 2021/2485,83                    | 2056/2528,88                   | 2321/2854,83                    | 2341/2879,43                   |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 2172/2671,56                    | 2198/2703,54                   | 2470/3038,10                    | 2483/3054,09                   |
| LAMISTONE CPL                          | 2021/2485,83                    | 2056/2528,88                   | 2321/2854,83                    | 2341/2879,43                   |
| SILKSTONE                              | 2021/2485,83                    | 2056/2528,88                   | 2321/2854,83                    | 2341/2879,43                   |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 2371/2916,33                    | 2406/2959,38                   | 2671/3285,33                    | 2691/3309,93                   |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 2470/3038,10                    | 2483/3054,09                   | 2770/3407,10                    | 2768/3404,64                   |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 2570/3161,10                    | 2583/3177,09                   | 2870/3530,10                    | 2868/3527,64                   |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 2670/3284,10                    | 2683/3300,09                   | 2970/3653,10                    | 2968/3650,64                   |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 2775/3413,25                    | 2668/3281,64                   | 3111/3826,53                    | 2974/3658,02                   |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 2943/3619,89                    | 2820/3468,60                   | 3279/4033,17                    | 3126/3844,98                   |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 3111/3826,53                    | 2974/3658,02                   | 3447/4239,81                    | 3279/4033,17                   |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 3111/3826,53                    | 2974/3658,02                   | 3447/4239,81                    | 3279/4033,17                   |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;  
<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014  
Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz proggu. W celu spełnienia warunków krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup całego комплекtu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy oraz proggu.  
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 239)

|                                                                                                 |                          |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi) |                          |                            |                            |
| CPL 0,5 mm („60” - „90”)                                                                        | CPL 0,7 mm („60” - „90”) | CPL 0,5 mm („90+” - „110”) | CPL 0,7 mm („90+” - „110”) |
| 160/196,80                                                                                      | 170/209,10               | 180/221,40                 | 190/233,70                 |
| dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)     |                          |                            |                            |
| Grupa I                                                                                         | Grupa II                 | Grupa III                  | Grupa IV                   |
| 399/490,77                                                                                      | 499/613,77               | 599/736,77                 | 699/859,77                 |
| ościeżnica metalowa                                                                             |                          |                            | 775/953,25                 |
| próg drewniany dębowy                                                                           |                          |                            | 90/110,70                  |

CENA DRZWI = CENA SKRZYDŁA  
+ CENA OŚCIEŻNICY + CENA PROGU



zamek listwowy



zamek listwowy



zawias



próg dębowy do ościeżnicy drewnianej

WYMIARY  
DRZWI

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą lub regulowaną:  
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm,  
895x1950 mm, 995x1950 mm  
max. szerokość 1095 mm, max. wysokość 2267 mm

Drzwi z ościeżnicą metalową stałą:  
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,  
917x1961 mm, 1017x1961 mm  
max. szerokość 1117 mm, max. wysokość 2278 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA  
Szerokość 90 Plus - 1005x2067 mm.  
Szerokość drzwi 1005 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA  
Szerokość 90 Plus - 1027x2078 mm.  
Szerokość drzwi 1027 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE  
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.  
Dostępne wystrój płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.  
**Drewniana stała sosnowa** – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.  
**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.


**Stała metalowa** wykonana z blachy o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE

**Wyposażenie standardowe:**  
Drzwi z ościeżnicą drewnianą (stałą lub regulowaną)  
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane – 3 szt.  
- zamek listwowy z czteropunktowym ryglowaniem  
- blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione (nie dot. drzwi z ościeżnicą metalową)  
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 3 szt.  
- wizjer Ø15  
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją (do ościeżnicy drewnianej)  
- próg dębowy (dotyczy ościeżnicy metalowej)  
**Wyposażenie dodatkowe:**  
- wypełnienie z płyty pełnej - 150/184,50  
- dekory aluminiowe - str. 217 (nie dotyczy wersji 37 dB)  
- komplet wkładek minimum klasy 4  
- klamki i rozety minimum klasy 2  
- uszczelka opadająca (bez proggu) - 260/319,80  
- wystrój - str. 202

- osłonki na zawiasy (1 szt.) :  
biały/brąz - 10/12,30, chrom/nikiel mat - 25/30,75  
- zamiana proggu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dotyczy ościeżnicy metalowej) - 80/98,40  
- klamka GARDA w kolorze czarnym - 255/313,65  
- klamka GARDA w kolorze inox - 225/276,75  
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - 100/123,00  
- rozeta górna GARDA w kolorze inox - 90/110,70  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - 210/258,30  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - 160/196,80  
- szerokość 1095 mm +10% (ość. drewniana)  
- szerokość 1117 mm +10% (ość. metalowa)  
- wysokość 2167 mm +10% (ość. drewniana)  
- wysokość 2178 mm +10% (ość. metalowa)  
- wysokość 1950 mm +10% (ość. drewniana)  
- wysokość 1961 mm, 2011 mm +10% (ość. metalowa)  
- wysokość 2267 mm +20% (ość. drewniana)  
- wysokość 2278 mm +20% (ość. metalowa)  
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat 95/116,85

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



## WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE CERBER PLUS

Drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37dB). Nominalna grubość skrzydła 46 mm.

izolacyjność akustyczna:

klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB** (wypełnienie płyta otworowana lub pełna, drzwi z progiem lub uszczelką opadającą)

klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)

klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z progiem)

**3 klasa mechaniczna** wg normy PN-EN 1192:2001  
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1

drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica stała drewniana



drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica drewniana regulowana jednostronnie







OŚCIEŻNICA REGULOWANA  
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH  
- str. 190

| WERSJA                                 | pełne 00                     |                             | 37 dB 00                     |                             |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                        | z ościeżnicą stałą drewnianą | z ościeżnicą stałą metalową | z ościeżnicą stałą drewnianą | z ościeżnicą stałą metalową |
| UNI MAT PLUS                           | 1740/2140,20                 | 1847/2271,81                | 2149/2643,27                 | 2144/2637,12                |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 1880/2312,40                 | 1984/2440,32                | 2398/2949,54                 | 2373/2918,79                |
| LAMISTONE CPL                          | 1740/2140,20                 | 1847/2271,81                | 2149/2643,27                 | 2144/2637,12                |
| SILKSTONE                              | 1740/2140,20                 | 1847/2271,81                | 2149/2643,27                 | 2144/2637,12                |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 2090/2570,70                 | 2197/2702,31                | 2499/3073,77                 | 2494/3067,62                |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 2066/2541,18                 | 2166/2664,18                | 2554/3141,42                 | 2518/3097,14                |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 2166/2664,18                 | 2266/2787,18                | 2654/3264,42                 | 2618/3220,14                |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 2266/2787,18                 | 2366/2910,18                | 2754/3387,42                 | 2718/3343,14                |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 2160/2656,80                 | 2328/2863,44                | 2938/3613,74                 | 2758/3392,34                |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 2344/2883,12                 | 2511/3088,53                | 3138/3859,74                 | 2935/3610,05                |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 2456/3020,88                 | 2622/3225,06                | 3288/4044,24                 | 3069/3774,87                |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 2456/3020,88                 | 2622/3225,06                | 3288/4044,24                 | 3069/3774,87                |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014  
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 239)  
dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

|                          |                          |                            |                            |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPL 0,5 mm („60” - „90”) | CPL 0,7 mm („60” - „90”) | CPL 0,5 mm („90+” - „110”) | CPL 0,7 mm („90+” - „110”) |
| 160/196,80               | 170/209,10               | 180/221,40                 | 190/233,70                 |

Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu.  
W celu spełnienia warunków Krajowej Oceny Technicznej wymagany jest zakup całego комплекtu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy oraz progu.

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ościeżnica metalowa   | 775/953,25 |
| próg drewniany dębowy | 90/110,70  |



klamka



rozeta górna



rozeta górna



próg dębowy

WYMIARY  
DRZWI

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą lub regulowaną:  
855x2067 mm, 895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 895x1950 mm, 995x1950 mm  
max. szerokość drzwi „100” - 1095 mm, max. wysokość 2267 mm

Drzwi z ościeżnicą metalową stałą:  
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm, 917x1961 mm, 1017x1961 mm  
max. szerokość drzwi „100” - 1117 mm, max. wysokość 2278 mm

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
**Szerokość 90 Plus - 1005 mm.**  
**Szerokość drzwi 1005 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.**

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
**UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1027 mm.**  
**Szerokość drzwi 1027 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.**

WYKOŃCZENIE  
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.  
**Drewniana stała sosnowa** – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.  
**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

**Stała metalowa** wykonana z blachy o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.


AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE

**Wypożyczenie standardowe:**  
Drzwi z ościeżnicą drewnianą  
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV – 3 szt.  
- dwa niezależne zamki trzybolcowe na wkładkę patentową  
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 2 szt.  
- wizjer Ø15  
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją  
- wzmocnione blachy zaczepowe zamków  
Drzwi z ościeżnicą metalową  
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV – 3 szt.  
- dwa niezależne zamki trzybolcowe na wkładkę patentową  
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 2 szt.  
- wizjer Ø15  
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym  
**Wypożyczenie dodatkowe:**  
- wypełnienie z płyty pełnej - **150/184,50**  
- zawias z funkcją domykającą (tylko do ościeżnicy drewnianej) - **75/92,25**  
- uszczelka opadająca (bez progu) - **260/319,80**  
- osłonki na zawiasy (1 szt.) :  
biały/brąz - **10/12,30**, chrom/nikiel mat - **25/30,75**

- zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dotyczy ościeżnicy metalowej) - **80/98,40**  
- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 217  
- klamka GARDA w kolorze inox - **225/276,75**  
- rozeta górna GARDA w kolorze inox - **90/110,70**  
- klamka GARDA w kolorze czarnym - **255/313,65**  
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - **100/123,00**  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - **210/258,30**  
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - **160/196,80**  
- szerokość 1095 mm **+20%** (ość. drewniana)  
- wysokość 2167 mm **+10%** (ość. drewniana)  
- wysokość 2267 mm **+20%** (ość. drewniana)  
- szerokość 1117 mm **+10%** (ość. metalowa)  
- wysokość 2178 mm **+10%** (ość. metalowa)  
- wysokość 2278 mm **+20%** (ość. metalowa)  
- wysokość 1950 mm, 2000 mm **+10%** (ość. drewniana)  
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - **60/73,80**  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90/110,70**; antracyt, czarny mat **95/116,85**  
- wystroje - str. 202

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)





drzwi AKUSTIK 42 dB, ościeżnica stała metalowa

AKUSTYCZNE  
POL-SKONE

# AKUSTIK 42 dB

Skrzydło zbudowane z płyty wiórowej oklejonej obustronnie płytą HDF. Nominalna grubość skrzydła 57 mm. Skrzydło dodatkowo wyposażone w standardzie w uszczelki opadające.

- izolacyjność akustyczna klasa  $D_1 - 35$ ,  $D_2 - 35$ , klasa  $R_w=42$  dB
- 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- 5 klasa trwałości mechanicznej 100 000 cykli
- drzwi dopuszczone do sprzedaży na podstawie normy PN-EN 14351-2:2018



drzwi AKUSTIK 42 dB, ościeżnica stała metalowa





OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA AKUSTIK

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| „80”, „90”, „90 plus” | „100”        |
| 890/1094,70           | 1030/1266,90 |

OŚCIEŻNICA METALOWA REGULOWANA AKUSTIK

| symbol | zakres w mm | „80”, „90”, „90 plus” | „100”        |
|--------|-------------|-----------------------|--------------|
| SR1    | 110-140     | 1400/1722,00          | 1540/1894,20 |
| SR2    | 140-170     | 1400/1722,00          | 1540/1894,20 |
| SR3    | 170-200     | 1610/1980,30          | 1750/2152,50 |
| SR4    | 200-230     | 1610/1980,30          | 1750/2152,50 |
| SR5    | 230-260     | 1625/1998,75          | 1765/2170,95 |
| SR6    | 260-290     | 1625/1998,75          | 1765/2170,95 |
| SR7    | 290-320     | 1640/2017,20          | 1780/2189,40 |
| SR8    | 320-350     | 1640/2017,20          | 1780/2189,40 |




Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 239)

| WERSJA                                 | pełne 42 dB  |
|----------------------------------------|--------------|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 2260/2779,80 |
| UNI MAT PLUS                           | 2260/2779,80 |
| LAMISTONE                              | 2260/2779,80 |
| SILKSTONE                              | 2260/2779,80 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 2610/3210,30 |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 2710/3333,30 |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 2810/3456,30 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 3010/3702,30 |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 3042/3741,66 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 3197/3932,31 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 3347/4116,81 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 3347/4116,81 |


<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |



otwór montażowy kotwy  
w centrum profilu  
na piersi ościeżnicy

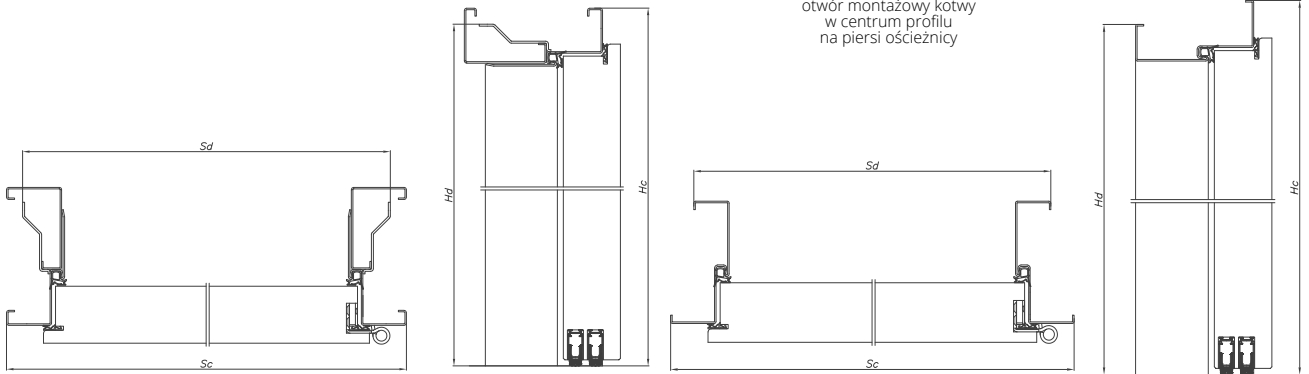

OŚCIEŻNICA METALOWA REGULOWANA AKUSTIK

| SZEROKOŚĆ | Sc   | Sd   | So   |
|-----------|------|------|------|
| „80”      | 922  | 891  | 897  |
| „90”      | 1022 | 991  | 997  |
| „90 plus” | 1042 | 1011 | 1017 |
| „100”     | 1122 | 1091 | 1097 |
|           | Hc   | Hd   | Ho   |
| WYSOKOŚĆ  | 2080 | 2064 | 2067 |

OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA AKUSTIK

| SZEROKOŚĆ | Sc   | Sd   | So   |
|-----------|------|------|------|
| „80”      | 922  | 876  | 895  |
| „90”      | 1022 | 976  | 995  |
| „90 plus” | 1042 | 996  | 1015 |
| „100”     | 1122 | 1076 | 1095 |
|           | Hc   | Hd   | Ho   |
| WYSOKOŚĆ  | 2080 | 2057 | 2067 |

WYMIARY  
DRZWI

Drzwi z ościeżnicą metalową:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „100” - 1122 mm, max. wysokość 2180 mm  
Możliwość zamówienia nietypowego wymiaru drzwi – po konsultacji z Działem Handlowym

WYKOŃCZENIE  
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystrój wykonane z ozdobnych listew profilowanych.


OŚCIEŻNICE

Stała lub regulowana metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe:  
- zawiasy obiektowe 3D firmy ECO SCHULTE typ OBX - 2 szt.  
- zamek wpuszczany LOB  
- uszczelki opadające 2 szt.

Wypożyczenie dodatkowe:  
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm\*:  
szerokość „80”, „90” - 160/196,80; szerokość „90+”, „100” - 180/221,40  
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm\*:  
szerokość „80”, „90” - 170/209,10; szerokość „90+”, „100” - 190/233,70  
- szerokość „100” - 1112 mm +10%  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; antracyt, czarny mat 95/116,85  
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - 100/123,00  
- elektrozaczep awersyjny, rewersyjny montowany na zamku dodatkowym, zamki hotelowe, zwoła elektromagnetyczna, kontaktron, samozamykacz nawierzchniowy, wkładka bębnekowa, wystrój, panele ze stali nierdzewnej, dekory



## AKUSTYCZNE POL-SKONE SR 37 dB

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 56 mm.

### izolacyjność akustyczna

- klasa  $D_1 - 35$ ,  $D_2 - 35$ , klasa  $R_w = 37$  dB
- 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001 (drzwi SR 37dB)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0713 wyd.1 (jednoskrzydłowe)

drzwi akustyczne SR 37 dB, ościeżnica stała drewniana



drzwi SR 37 dB, ościeżnica drewniana regulowana






| WERSJA                                 | pełne 37 dB  |
|----------------------------------------|--------------|
| LAMINOWANE CPL                         | 2021/2485,83 |
| UNI MAT PLUS                           | 1904/2341,92 |
| LAMISTONE                              | 2021/2485,83 |
| SILKSTONE                              | 2021/2485,83 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 2371/2916,33 |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 2381/2928,63 |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 2481/3051,63 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 2581/3174,63 |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 2664/3276,72 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 2805/3450,15 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 2946/3623,58 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 2946/3623,58 |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;  
<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014  
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 239)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

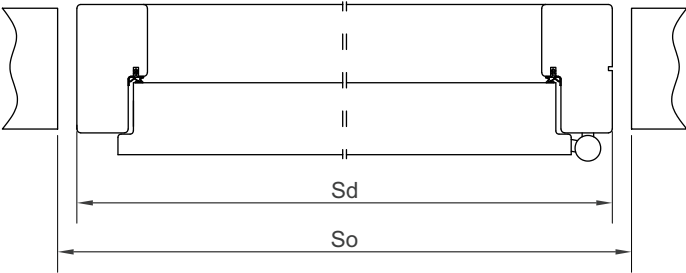

| szer. drzwi | Sd   | So   |
|-------------|------|------|
| „80”        | 912  | 940  |
| „90”        | 1012 | 1040 |
| „90 plus”   | 1032 | 1060 |
| „100”       | 1112 | 1140 |

WYMIARY  
DRZWI

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „100” - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

WYKOŃCZENIE  
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.  
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

**Drewniana stała sosnowa** – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.


**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE

**Wypożażenie standardowe:**  
jednoskrzydłowe SR 37 dB:  
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach  
- zamek wpuszczany  
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

**Wypożażenie dodatkowe:**  
- dekory aluminiowe, wystroje  
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm\*:  
szerokość „80”-„90” - 160/196,80; szerokość „90+”-„100” - 180/221,40  
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm\*:  
szerokość „80”-„90” - 170/209,10; szerokość „90+”-„110” - 190/233,70  
- samozamykacz kryty  
- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy  
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny  
- zwory elektromagnetyczne  
- zamki elektroniczne  
- wkładki  
- szerokość „100” - 1112 mm **+10%**  
- wysokość 2175 mm **+10%**  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70;  
antracyt, czarny mat 95/116,85

\* dopłata do standardowej wysokości drzwi



# AKUSTIK 32 dB

## III klasa mechaniczna

**NOWOŚĆ**

- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:  
klasa  $D_1 - 30$ ,  $D_2 - 25$ , klasa  $R_w = 32$  dB
- dwuskrzydłowe:  
klasa  $D_1 - 25$ ,  $D_2 - 25$ , klasa  $R_w = 27$  dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2

drzwi AKUSTIK 32 dB III klasa mechaniczna, ościeżnica stała drewniana



drzwi AKUSTIK 32dB III klasa mechaniczna jednoskrzydłowe, ościeżnica regulowana drewniana





DRZWI AKUSTIK 32 DB  
III KLASA MECHANICZNA  
NA OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ



| WERSJA                                 | pełne        | szklone      | pełne/pełne  | szklone/szklone | pełne/szklone |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 2281/2805,63 | 4339/5336,97 | 4590/5645,70 | 7607/9356,61    | 6149/7563,27  |
| UNI MAT PLUS                           | 2136/2627,28 | 4232/5205,36 | 4420/5436,60 | 7423/9130,29    | 6028/7414,44  |
| LAMISTONE                              | 2281/2805,63 | 4339/5336,97 | 4590/5645,70 | 7607/9356,61    | 6149/7563,27  |
| SILKSTONE                              | 2281/2805,63 | 4339/5336,97 | 4590/5645,70 | 7607/9356,61    | 6149/7563,27  |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 2631/3236,13 | 4689/5767,47 | 4940/6076,20 | 7957/9787,11    | 6499/7993,77  |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 2707/3329,61 | 4990/6137,70 | 5327/6552,21 | 8917/10967,91   | 7081/8709,63  |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 2807/3452,61 | 5090/6260,70 | 5527/6798,21 | 9117/11213,91   | 7281/8955,63  |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 2907/3575,61 | 5190/6383,70 | 5727/7044,21 | 9317/11459,91   | 7481/9201,63  |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 3049/3750,27 | 5495/6758,85 | 6002/7382,46 | 10017/12320,91  | 7807/9602,61  |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 3213/3951,99 | 5795/7127,85 | 6319/7772,37 | 10534/12956,82  | 8216/10105,68 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 3378/4154,94 | 6071/7467,33 | 6654/8184,42 | 11079/13627,17  | 8641/10628,43 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 3378/4154,94 | 6071/7467,33 | 6654/8184,42 | 11079/13627,17  | 8641/10628,43 |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;  
<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

DOPLĄTY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY

|                               | standardowa szerokość | nietykowa szerokość „100” | nietykowa szerokość „110” |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| standardowa wysokość          | -                     | dopłata 10%*              | dopłata 20%*              |
| nietykowa wysokość do 2200 mm | dopłata 10%*          | dopłata 20%*              | dopłata 30%*              |
| nietykowa wysokość do 2300 mm | dopłata 20%*          | dopłata 30%*              | dopłata 40%*              |
| nietykowa wysokość do 2400 mm | dopłata 30%*          | dopłata 40%*              | dopłata 50%*              |
| nietykowa wysokość do 2500 mm | dopłata 40%*          | dopłata 50%*              | dopłata 60%*              |

OPCJONALNE WERSJE SZKLENIA



dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:  
System przylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1032x2075 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe:  
max. szerokość „110+110” – 2352 mm, max. wysokość 2500 mm  
**Ościeżnica stała metalowa:**  
System przylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1204 mm, max. wysokość 2271 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2071 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe:  
max. szerokość „110+110” – 2342 mm, max. wysokość 2271 mm

Ościeżnica regulowana metalowa:  
System przylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1044x2081 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe:  
max. szerokość „110+110” – 2362 mm, max. wysokość 2281 mm  
Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.



**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA</b> | Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PRZESZKLENIA</b>         | Szyba przezroczysta, ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OŚCIEŻNICE</b>           | <div>Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.<br/><b>Drewniana stała sosnowa</b> – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.<br/><b>Drewniana regulowana</b> z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.<br/><b>Stała metalowa</b> wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).</div> <div><b>Regulowana metalowa</b> wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).<br/><br/>Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.<br/>Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.</div> |

**AKCESORIA I WYPOSAŻENIE**  
**Wypożyczenie standardowe:**  
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)  
- 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV  
- zamek wpuszczany wraz z wkładką patentową  
- uszczelka opadająca

**Wypożyczenie dodatkowe:**  
- dekory aluminiowe  
- wystroje  
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy  
Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



drzwi TYP A, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# AKUSTYCZNE POL-SKONE

## TYP A / TYP A DUO

## TYP B / TYP B DUO

Drzwi jednoskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE** w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydło z uszczelką opadającą.

Drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO** w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Drzwi występują w wersji jedno- i dwuskrzydłowej z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO). Skrzydło z uszczelką opadającą.

**klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji**  
**Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041**  
**wydanie 1**

| IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA $R_w$ [dB]   |                   |                         |                        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
|                                      | ościeżnica<br>DIN | ościeżnica<br>drewniana | ościeżnica<br>metalowa |
| TYP A                                | 27                | 27                      | 27                     |
| TYP B                                | 37                | 32                      | 37                     |
| TYP A DUO (jedno<br>i dwuskrzydłowe) | -                 | 27                      | -                      |
| TYP B DUO<br>(jednoskrzydłowe)       | -                 | 37                      | -                      |
| TYP B DUO<br>(dwuskrzydłowe)         | -                 | 32                      | -                      |



drzwi TYP A, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SKRZYDŁO  
TYP A/TYP B



| WERSJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TYP A        | TYP B        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| UNI MAT PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 922/1134,06  | 1463/1799,49 |
| LAMISTONE CPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 922/1134,06  | 1463/1799,49 |
| SILKSTONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 922/1134,06  | 1463/1799,49 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1272/1564,56 | 1813/2229,99 |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 995/1223,85  | 1565/1924,95 |
| MALOWANE <sup>1</sup> biały*                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1240/1525,20 | 1544/1899,12 |
| MALOWANE <sup>2</sup> szary, beż                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1340/1648,20 | 1644/2022,12 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1440/1771,20 | 1744/2145,12 |
| FORNIROWANE GRUPA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1426/1753,98 | 1776/2184,48 |
| FORNIROWANE GRUPA B                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1524/1874,52 | 1873/2303,79 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1605/1974,15 | 1968/2420,64 |
| SILKWOOD / REALWOOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1605/1974,15 | 1968/2420,64 |
| <sup>1</sup> biały - RAL 9003; <sup>2</sup> szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup> czarny - RAL 9005;<br><sup>4</sup> sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014<br>dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)<br>wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280) |              |              |

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

IŁOŚĆ ZAWIASÓW DO DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNYCH

| ościeżnica regulowana DIN<br>(typ K)          | ościeżnica drewniana stała<br>lub regulowana (typ C) | ościeżnica metalowa stała FD12<br>lub regulowana (typ M)                        | ościeżnica DUO stała<br>lub regulowana (zawias kryty)                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| wysokość [mm] / ilość zawiasów                |                                                      |                                                                                 |                                                                        |
| wysokość 2043 - 3 szt.<br>dla szer. „60”-„90” | wysokość 2067 mm - 3 szt.<br>dla szer. „60”-„90”     | wysokość 2068 mm (stała), 2078 mm<br>(regulowana) – 3 szt. dla szer. „60”-„100” | wysokość 2083<br>– 2 szt. szer. „60”-„80”<br>– 3 szt. szer. „90”-„100” |
| wysokość 2143 - 3 szt.                        | wysokość 2167 mm – 3 szt.                            | wysokość 2168 mm (stała), 2178 mm<br>(regulowana) – 3 szt.                      | wysokość 2167 - 3 szt.                                                 |
| wysokość 2243 - 4 szt.                        | wysokość 2267 mm – 4 szt.                            | wysokość 2268 mm (stała), 2278 mm<br>(regulowana) – 4 szt.                      | wysokość 2267 - 3 szt.                                                 |
| wysokość 2300 - 4 szt.                        | wysokość 2367 mm (stała) – 4 szt.                    | -                                                                               | wysokość 2367 mm (stała) – 4 szt.                                      |
| -                                             | wysokość 2467 mm (stała) – 4 szt.                    | -                                                                               | wysokość 2467 mm (stała) – 4 szt.                                      |
| -                                             | wysokość 2500 mm (stała) – 4 szt.                    | -                                                                               | wysokość 2500 mm (stała) – 4 szt.                                      |

Nietypowe wysokości (maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą DIN - 2300 mm - 4 szt.; maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą drewnianą - 2500 mm)

WYMIARY  
DRZWI

**TYP A, TYP B**  
**Ościeżnica drewniana stała:**  
max. szerokość „110” – 1195 mm, max. wysokość 2500 mm  
**Ościeżnica drewniana regulowana:**  
max. szerokość „110” – 1195 mm, max. wysokość 2267 mm  
**Ościeżnica regulowana DIN:**  
max. szerokość „100” – 1046 mm, max. wysokość 2300 mm  
**Ościeżnica metalowa regulowana:**  
max. szerokość „110” – 1217 mm, max. wysokość 2278 mm  
**Ościeżnica stała metalowa FD12:**  
max. szerokość: „110” - 1197 mm, max. wysokość 2268 mm

**TYP A Duo, TYP B Duo**  
**Ościeżnica drewniana stała, regulowana DUO:**  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „100” – 1101 mm, max. wysokość 2500 mm  
Drzwi dwuskrzydłowe:  
max. szerokość „100+100” – 2116 mm, max. wysokość 2500 mm

WYKOŃCZENIE  
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystrój płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (tylko wersja TYP A).

OŚCIEŻNICE



**Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL**  
0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.  
**Drewniana stała sosnowa** – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.  
**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi.  
**Regulowana DIN** – wykonana z paneli MDF o grubości 22 mm.  
**Drewniana regulowana DUO** z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi.  
**Drewniana stała DUO sosnowa (TYP A Duo, TYP B Duo)** – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

**Stała metalowa FD12** wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z uszczelką wrębową.  
**Regulowana metalowa** wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Ościeżnice standardowo malowane proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).  
Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.


AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE

**Wypożyczenie standardowe:**  
**TYP A, TYP B**  
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy TKZ Polska  
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz  
- uszczelka opadająca  
**TYP A Duo, TYP B Duo**  
- zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)  
- zamek magnetyczny na wkładkę patentową lub klucz do drzwi jednoskrzydłowych  
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz do drzwi dwuskrzydłowych  
- uszczelka opadająca  
**Brak możliwości zastosowania osłon ze stali nierdzewnej na krawędziach skrzydeł.**  
**Brak możliwości zastosowania dekorów aluminiowych w wersji TYP B.**

**Wypożyczenie dodatkowe:**  
- samozamykacz nawierzchniowy  
- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy  
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny (TYP A, TYP B)  
- zwora elektromagnetyczna  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat 95/116,85  
- elektroniczne zamki hotelowe  
- szerokość „100” +20%  
- szerokość „110” +40%  
- drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%  
- drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm +20%  
- drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm +30%  
- drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm +40%  
- drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) +20%  
- drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) +20%  
- drzwi dwuskrzydłowe – brak możliwości zastosowania elektrozaczepu

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 239)



drzwi FR EI30 SR 42 DM, ościeżnica stała drewniana

## PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE

# FR EI30 SR 42

System Pol-Skone  
bez naświetli

**UWAGA!** W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).




### izolacyjność akustyczna

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone.

- Odporność ogniowa EI<sub>2</sub>30 (FR EI30 SR 42 DM)
- Odporność ogniowa EI<sub>1</sub>30 (FR EI30 SR 42)
- Dymoszczelność - klasa S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub> (FR EI30 SR 42 DM)
- Izolacyjność akustyczna  
klasa D<sub>1</sub> – 40, D<sub>2</sub> – 35, klasa R<sub>w</sub>=42 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W

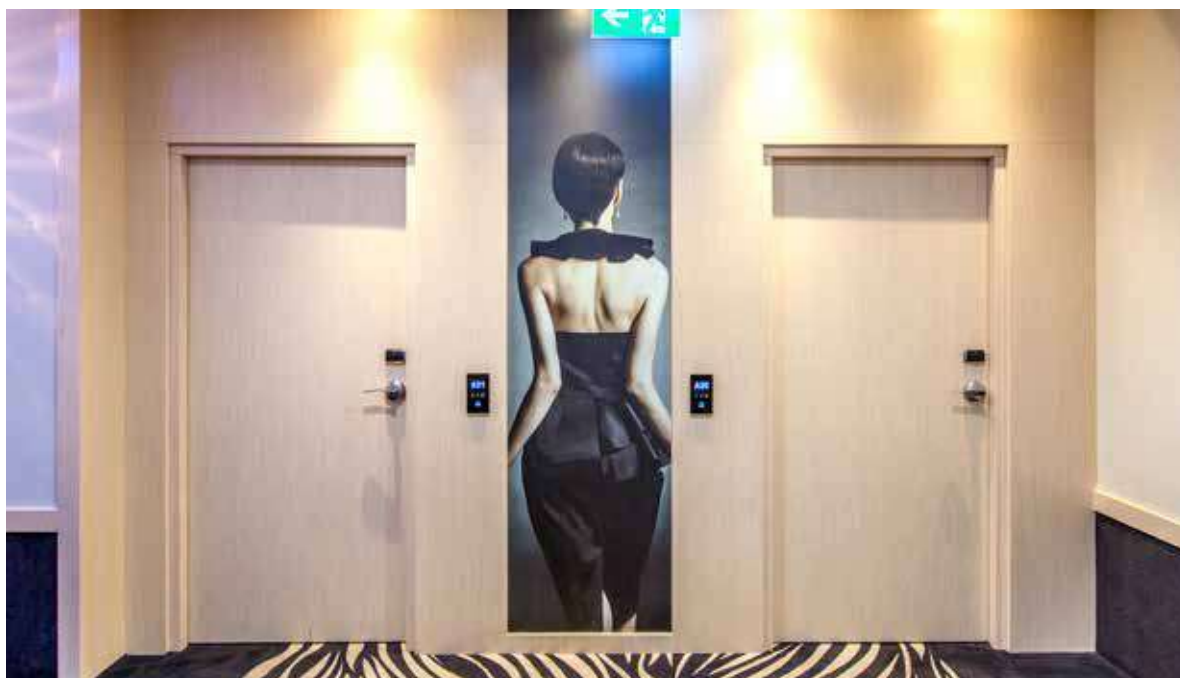

drzwi przeciwpożarowe FR EI30 SR 42 DM, ościeżnica stała drewniana



FR EI30 SR 42



| WERSJA                                 | FR EI30 SR 42 | FR EI30 SR 42 DM |
|----------------------------------------|---------------|------------------|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 3455/4249,65  | 3455/4249,65     |
| LAMINOWANE CPL 0,5 mm                  | 3666/4509,18  | 3666/4509,18     |
| UNI MAT PLUS                           | 3201/3937,23  | 3201/3937,23     |
| LAMISTONE                              | 3315/4077,45  | 3315/4077,45     |
| SILKSTONE                              | 3315/4077,45  | 3315/4077,45     |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 3665/4507,95  | 3665/4507,95     |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 3936/4841,28  | 3936/4841,28     |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 4036/4964,28  | 4036/4964,28     |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 4136/5087,28  | 4136/5087,28     |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 4321/5314,83  | 4321/5314,83     |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 4494/5527,62  | 4494/5527,62     |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 4663/5735,49  | 4663/5735,49     |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 4663/5735,49  | 4663/5735,49     |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

| CPL 0,5 mm („60” - „90”) | CPL 0,7 mm („60” - „90”) | CPL 0,5 mm („90+” - „110”) | CPL 0,7 mm („90+” - „110”) |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 160/196,80               | 170/209,10               | 180/221,40                 | 190/233,70                 |

Przykładowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30 SR 42 DM:

- serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
- serii LE8P + klamka z kontrolą dostępu serii XS4 firmy Salto,
- serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.;
- serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
- serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- serii Ilco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
- serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

DRZWI FR EI30 SR 42 DM POSIADAJĄ W STANDARDZIE PARAMETR DYMOSZCZELNOŚCI S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub>

WYMIARY DRZWI

Drzwi FR EI30 SR 42 DM  
Ościeżnica stała drewniana lub regulowana  
1012x2075 mm  
max. szerokość „100” – 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

Drzwi FR EI30 SR 42  
Ościeżnica stała drewniana lub regulowana  
1012x2075 mm  
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2275 mm

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
**Szerokość 90 Plus - 1032 mm.**  
**Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.**

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
**Szerokość 90 Plus - 1032 mm.**  
**Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.**

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.  
**Drewniana stała sosnowa** - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.


AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

**Wypożażenie standardowe FR EI30 SR 42 DM:**  
- 2 zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE  
- zamek wpuszczany z wkładką bębenkową  
- 2 uszczelki opadające

**Wypożażenie standardowe FR EI30 SR 42:**  
- zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE  
- szer. skrzydła „60”-„100” - 2 zawiasy  
- szer. skrzydła „110” - 3 zawiasy  
- wysokość 2275 mm - 3 zawiasy  
- zamek wpuszczany z wkładką bębenkową  
- 2 uszczelki opadające

**Wypożażenie dodatkowe FR EI30 SR 42 DM:**  
- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe  
- zamek elektromotoryczny EL560/EL561  
- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)  
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty  
- dodatkowe zamki wpuszczane  
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - **100/123,00**  
- elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne  
- kontaktron  
- zwora elektromagnetyczna  
- trzymacz elektromagnetyczny  
- dźwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym lub wpuszczanym  
- szerokość „100” – 1112 mm **+10%**  
- wysokość 2175 mm **+10%**  
**Wypożażenie dodatkowe FR EI30 SR 42:**  
- samozamykacz nawierzchniowy - str. 219-223  
- szerokość „100” – 1112 mm **+10%**  
- szerokość „110” – 1212 mm **+20%**  
- wysokość 2175 mm **+10%**  
- wysokość 2275 mm **+20%**





drzwi FR EI30 SR, ościeżnica stała drewniana

# PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE BEZPRZYLGOWE FR EI30 SR

System Pol-Skone bez naświetli

**UWAGA!** W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).




izolacyjność akustyczna

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 57 mm.

- Odporność ogniowa EI<sub>2</sub>30
- izolacyjność akustyczna klasa D<sub>1</sub> – 35, D<sub>2</sub> – 35, klasa Rw=37 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UIB-1937/W

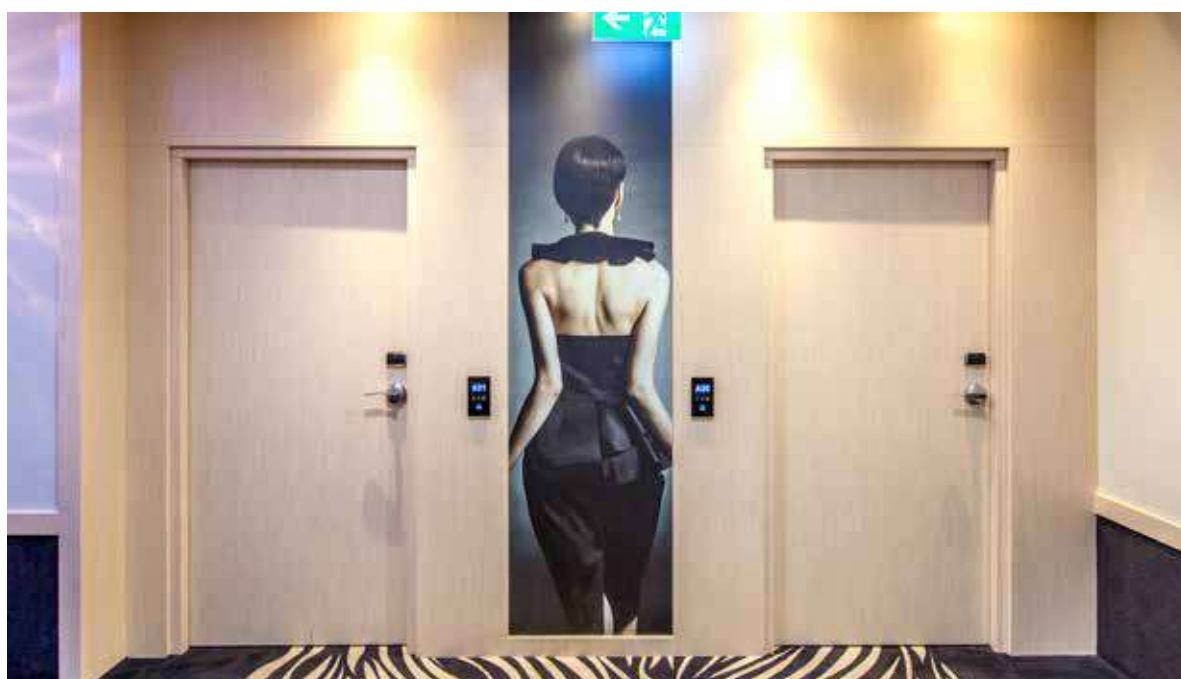

drzwi przeciwpożarowe FR EI30 SR, ościeżnica stała drewniana



| WERSJA                                 | EI30 SR      |
|----------------------------------------|--------------|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 3440/4231,20 |
| LAMINOWANE CPL 0,5 mm                  | 3641/4478,43 |
| UNI MAT PLUS                           | 3197/3932,31 |
| LAMISTONE                              | 3305/4065,15 |
| SILKSTONE                              | 3305/4065,15 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 3655/4495,65 |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 3906/4804,38 |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 4006/4927,38 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 4106/5050,38 |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 4289/5275,47 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 4451/5474,73 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 4614/5675,22 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 4614/5675,22 |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

Przykładowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30 SR:

- serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
- serii LE8P + klamka z kontrolą dostępu serii XS4 firmy Salto,
- serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.;
- serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
- serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- serii Ilco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
- serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

| CPL 0,5 mm („60” - „90”) | CPL 0,7 mm („60” - „90”) | CPL 0,5 mm („90+” - „110”) | CPL 0,7 mm („90+” - „110”) |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 160/196,80               | 170/209,10               | 180/221,40                 | 190/233,70                 |

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana 1012x2075 mm  
drzwi jednoskrzydłowe:  
szerokość„60” - „100” – 712 - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm.

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1072x2075 mm.**

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE



Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

**Drewniana stała sosnowa** - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.  
**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

**Wypożazenie standardowe FR EI30:**  
- 3 zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE  
- zamek wpuszczany z wkładką bębenkową  
- 2 uszczelki opadające

**Wypożazenie dodatkowe:**  
- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe  
- zamek elektromotoryczny EL560/EL561  
- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)  
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty  
- dodatkowe zamki wpuszczane  
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - **100/123,00**  
- elektrozaczepty awersyjne lub rewersyjne  
- kontaktron  
- zwora elektromagnetyczna  
- trzymacz elektromagnetyczny  
- dźwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym lub wpuszczanym  
- szerokość „100” **+10%**  
- wysokość 2175 mm **+10%**

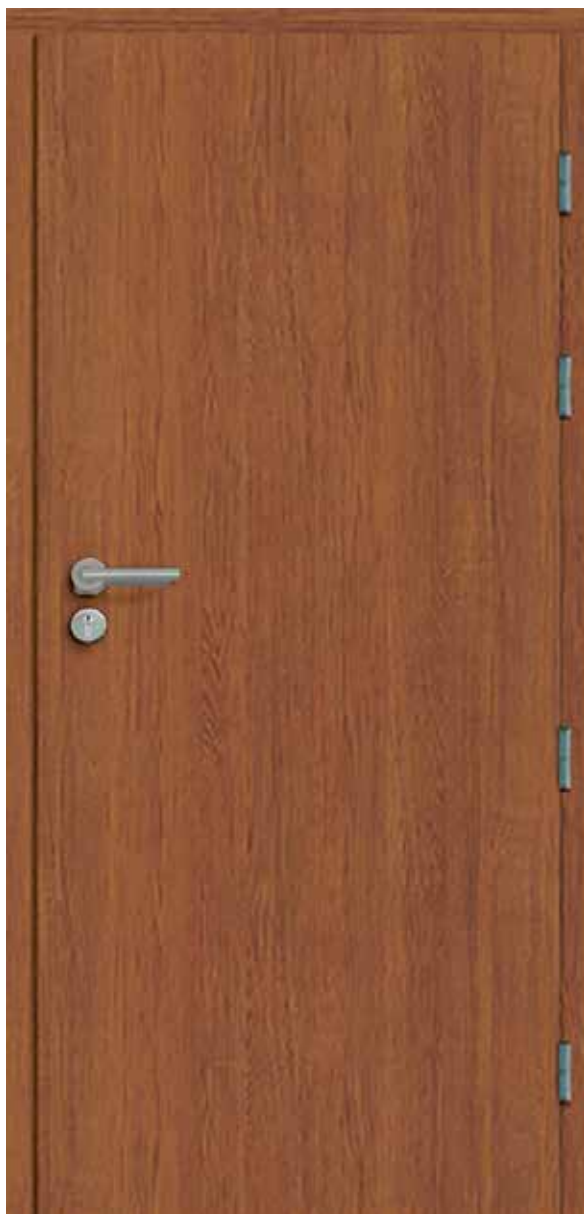

drzwi EI60 PLUS, ościeżnica stała drewniana

## PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN

**UWAGA!** W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kłamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi przeciwpożarowe przylgowe EI60 Plus systemu Halspan z ościeżnicą metalową opcjonalnie wyposażone w okucia antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA 495 Ø16 mm spełniają wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresie zdolności do zwolnienia i mogą być stosowane na drogach i wyjściach ewakuacyjnych.


Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 60 mm.

- Odporność ogniowa EI<sub>60</sub>
- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:  
klasa D<sub>1</sub> – 30, D<sub>2</sub> – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:  
klasa D<sub>1</sub> – 25, D<sub>2</sub> – 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność klasa S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub> (opcja)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi EI60 PLUS, ościeżnica regulowana drewniana



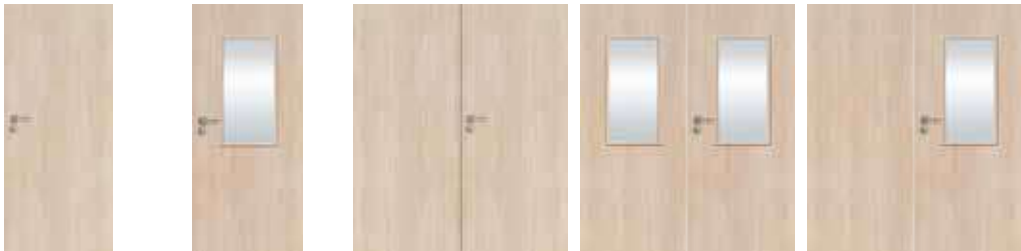

| WERSJA                                 | pełne        | szklone      | pełne/pełne  | szklone/szklone | pełne/szklone  |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 3257/4006,11 | 5413/6657,99 | 5715/7029,45 | 10207/12554,61  | 8042/9891,66   |
| UNI MAT PLUS                           | 3071/3777,33 | 5244/6450,12 | 5502/6767,46 | 9889/12163,47   | 7694/9463,62   |
| LAMISTONE                              | 3115/3831,45 | 5284/6499,32 | 5488/6750,24 | 9979/12274,17   | 7740/9520,20   |
| SILKSTONE                              | 3115/3831,45 | 5284/6499,32 | 5488/6750,24 | 9979/12274,17   | 7740/9520,20   |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 3465/4261,95 | 5634/6929,82 | 5838/7180,74 | 10329/12704,67  | 8090/9950,70   |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 3785/4655,55 | 6240/7675,20 | 6560/8068,80 | 11442/14073,66  | 9008/11079,84  |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 3885/4778,55 | 6340/7798,20 | 6760/8314,80 | 11642/14319,66  | 9208/11325,84  |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 3985/4901,55 | 6440/7921,20 | 6960/8560,80 | 11842/14565,66  | 9408/11571,84  |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 4155/5110,65 | 6849/8424,27 | 7337/9024,51 | 12801/15745,23  | 10077/12394,71 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 4414/5429,22 | 7147/8790,81 | 7704/9475,92 | 13441/16532,43  | 10570/13001,10 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 4619/5681,37 | 7492/9215,16 | 8087/9947,01 | 14116/17362,68  | 11100/13653,00 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 4619/5681,37 | 7492/9215,16 | 8087/9947,01 | 14116/17362,68  | 11100/13653,00 |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014  
dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe 100/123; dwuskrzydłowe 200/246      drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPLĄTY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWOŻAROWYCH

|                               | standardowa szerokość | nietyпова szerokość „100” | nietyпова szerokość „110” |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| standardowa wysokość          | -                     | dopłata 10%*              | dopłata 20%*              |
| nietyпова wysokość do 2200 mm | dopłata 10%*          | dopłata 20%*              | dopłata 30%*              |
| nietyпова wysokość do 2300 mm | dopłata 20%*          | dopłata 30%*              | dopłata 40%*              |
| nietyпова wysokość do 2400 mm | dopłata 30%*          | dopłata 40%*              | dopłata 50%*              |
| nietyпова wysokość do 2500 mm | dopłata 40%*          | dopłata 50%*              | dopłata 60%*              |

\*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)  
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 239)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

WYMIARY DRZWI

**Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:**  
System przylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1032x2075 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:  
max. szerokość „110+110” – 2352 mm, max. wysokość 2500 mm  
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:  
max. szerokość „100+100” – 2152 mm, max. wysokość 2350 mm  
**Ościeżnica stała metalowa:**  
System przylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1204 mm, max. wysokość 2271 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2071 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:  
max. szerokość „110+110” – 2342 mm, max. wysokość 2271 mm  
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:  
max. szerokość „100+100” – 2142 mm, max. wysokość 2271 mm

**Ościeżnica regulowana metalowa:**  
System przylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1044x2081 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:  
max. szerokość „110+110” – 2362 mm, max. wysokość 2281 mm  
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:  
max. szerokość „100+100” – 2162 mm, max. wysokość 2281 mm

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

**WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA** Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

**PRZESZKLENIA** Szymba przezroczysta o odporności ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią dopasowaną do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

**OŚCIEŻNICE** Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.  
**Drewniana stała sosnowa** – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.  
**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.  
**Stała metalowa** wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

**Regulowana metalowa** wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).



Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

**AKCESORIA I WYPOSAŻENIE** **Wypożazenie standardowe:**  
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)  
- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAW  
- zamek wpuszczany z wkładką patentową  
- uszczelka opadająca

**Wypożazenie dodatkowe:**  
- dekory aluminiowe - str. 217  
- wystroje - str. 202  
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 219-223  
Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



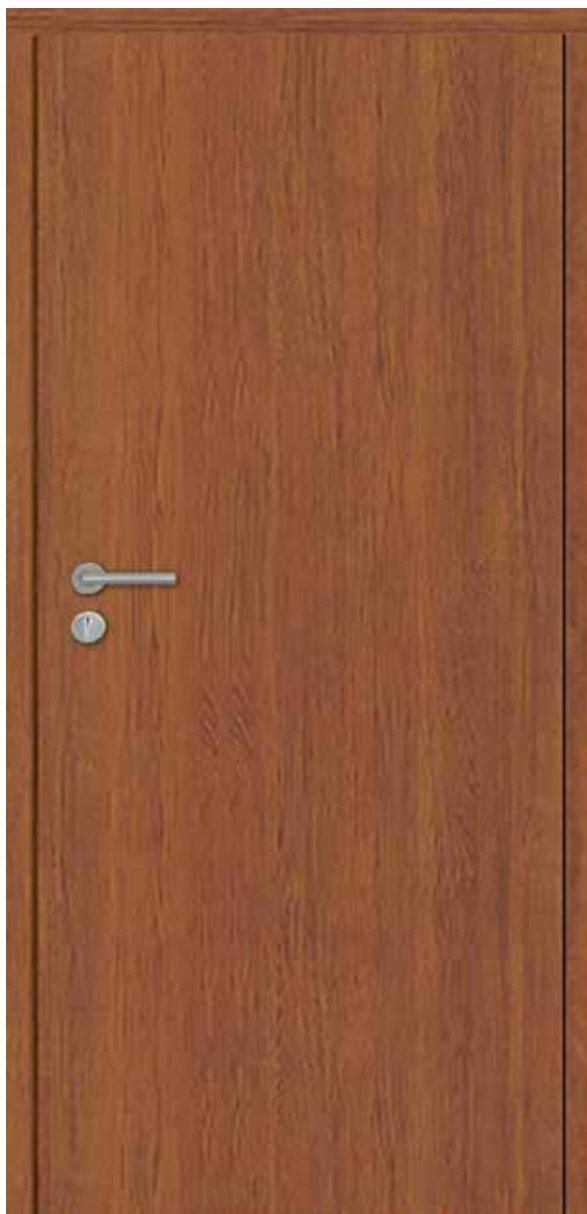

# PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE BEZPRZYLGOWE EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN

**UWAGA!** W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 60 mm.

- Odporność ogniowa EI<sub>60</sub>
- Izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:  
klasa D<sub>1</sub> – 30, D<sub>2</sub> – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:  
klasa D<sub>1</sub> – 25, D<sub>2</sub> – 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność klasa S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub> (opcja)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W


drzwi EI60 PLUS, ościeżnica stała drewniana



drzwi EI60 PLUS, ościeżnica regulowana drewniana





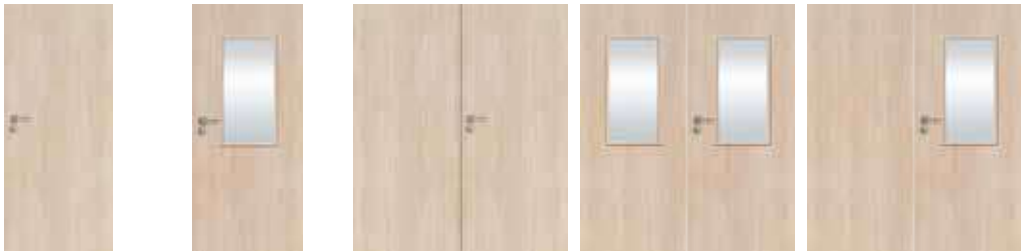

| WERSJA                                 | pełne        | szklone       | pełne/pełne    | szklone/szklone | pełne/szklone  |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 4038/4966,74 | 6449/7932,27  | 7321/9004,83   | 11896/14632,08  | 9510/11697,30  |
| UNI MAT PLUS                           | 3861/4749,03 | 6187/7610,01  | 7107/8741,61   | 11419/14045,37  | 9155/11260,65  |
| LAMISTONE                              | 3903/4800,69 | 6239/7673,97  | 7094/8725,62   | 11507/14153,61  | 9198/11313,54  |
| SILKSTONE                              | 3903/4800,69 | 6239/7673,97  | 7094/8725,62   | 11507/14153,61  | 9198/11313,54  |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 4253/5231,19 | 6589/8104,47  | 7444/9156,12   | 11857/14584,11  | 9548/11744,04  |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 4712/5795,76 | 7281/8955,63  | 8522/10482,06  | 13518/16627,14  | 10899/13405,77 |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 4812/5918,76 | 7381/9078,63  | 8722/10728,06  | 13718/16873,14  | 11099/13651,77 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 4912/6041,76 | 7481/9201,63  | 8922/10974,06  | 13918/17119,14  | 11299/13897,77 |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 5171/6360,33 | 7993/9831,39  | 9355/11506,65  | 14839/18251,97  | 11964/14715,72 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 5336/6563,28 | 8294/10201,62 | 9666/11889,18  | 15379/18916,17  | 12378/15224,94 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 5548/6824,04 | 8658/10649,34 | 10041/12350,43 | 16025/19710,75  | 12874/15835,02 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 5548/6824,04 | 8658/10649,34 | 10041/12350,43 | 16025/19710,75  | 12874/15835,02 |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014  
dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe 100/123; dwuskrzydłowe 200/246      drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPLĄTY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH

|                                    | standardowa szerokość | niestandardowa szerokość „100” | niestandardowa szerokość „110” |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| standardowa wysokość               | -                     | dopłata 10%*                   | dopłata 20%*                   |
| niestandardowa wysokość do 2200 mm | dopłata 10%*          | dopłata 20%*                   | dopłata 30%*                   |
| niestandardowa wysokość do 2300 mm | dopłata 20%*          | dopłata 30%*                   | dopłata 40%*                   |
| niestandardowa wysokość do 2400 mm | dopłata 30%*          | dopłata 40%*                   | dopłata 50%*                   |
| niestandardowa wysokość do 2500 mm | dopłata 40%*          | dopłata 50%*                   | dopłata 60%*                   |

\*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)    Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 239)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

WYMIARY DRZWI

**Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:**  
System bezprzylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1072x2075 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:  
max. szerokość „110+110” – 2330 mm, max. wysokość 2500 mm  
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:  
max. szerokość „100+100” – 2130 mm, max. wysokość 2350 mm  
**Ościeżnica stała metalowa:**  
System bezprzylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:  
max. szerokość „110+110” – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm  
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:  
max. szerokość „100+100” – 2140 mm, max. wysokość 2281 mm

**Ościeżnica regulowana metalowa:**  
System bezprzylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:  
max. szerokość „110+110” – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm  
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:  
max. szerokość „100+100” – 2140 mm, max. wysokość 2281 mm  
Istnieje możliwość wykonania niestandardowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią dopasowaną do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.  
**Drewniana stała sosnowa** – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.  
**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.  
**Stała metalowa** wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

**Regulowana metalowa** wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).


Istnieje możliwość malowania ościeżnic w niestandardowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

**Wypożazenie standardowe:**  
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)  
- 3 zawiasy obiektywne typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk (opcja za dopłatą)  
- zamek główny z wkładką patentową  
- uszczelka opadająca

**Wypożazenie dodatkowe:**  
- dekory aluminiowe - str. 217  
- wystroje - str. 202  
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - 100/123,00  
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepty, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy - str. 219-223  
Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



drzwi EI30 PLUS, ościeżnica stała drewniana

## PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN

**UWAGA!** W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).


Drzwi przeciwpożarowe przylgowe EI30 Plus systemu Halspan z ościeżnicą metalową wyposażone opcjonalnie w okucia antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA 495 Ø16 mm spełniają wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresie zdolności do zwolnienia i mogą być stosowane na drogach i wyjściach ewakuacyjnych.

Skrzydło w systemie przylgowym, ościeżnica drewniana i metalowa (stała lub regulowana). Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z dodatkową z drewna iglastego obłożoną obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm.

- Odporność ogniowa EI<sub>2</sub>30
- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:  
klasa D<sub>1</sub> – 30, D<sub>2</sub> – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:  
klasa D<sub>1</sub> – 25, D<sub>2</sub> – 25, klasa Rw=27 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność klasa S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub> (opcja)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi EI30 PLUS jednoskrzydłowe, ościeżnica regulowana drewniana

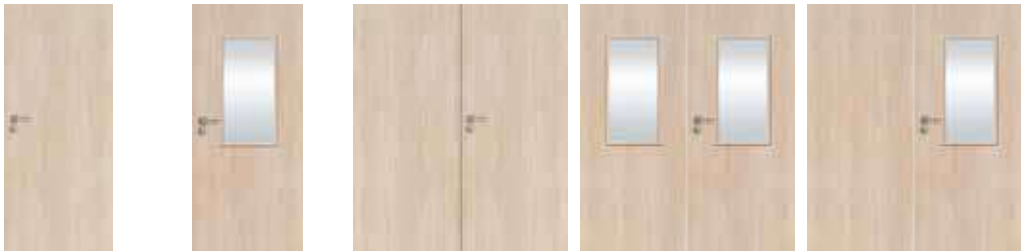

| WERSJA                                 | pełne        | szklone      | pełne/pełne  | szklone/szklone | pełne/szklone |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 2456/3020,88 | 4514/5552,22 | 4940/6076,20 | 7957/9787,11    | 6499/7993,77  |
| UNI MAT PLUS                           | 2311/2842,53 | 4407/5420,61 | 4770/5867,10 | 7773/9560,79    | 6378/7844,94  |
| LAMISTONE                              | 2456/3020,88 | 4514/5552,22 | 4940/6076,20 | 7957/9787,11    | 6499/7993,77  |
| SILKSTONE                              | 2456/3020,88 | 4514/5552,22 | 4940/6076,20 | 7957/9787,11    | 6499/7993,77  |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 2806/3451,38 | 4864/5982,72 | 5290/6506,70 | 8307/10217,61   | 6849/8424,27  |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 2882/3544,86 | 5165/6352,95 | 5677/6982,71 | 9267/11398,41   | 7431/9140,13  |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 2982/3667,86 | 5265/6475,95 | 5877/7228,71 | 9467/11644,41   | 7631/9386,13  |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 3082/3790,86 | 5365/6598,95 | 6077/7474,71 | 9667/11890,41   | 7831/9632,13  |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 3224/3965,52 | 5670/6974,10 | 6352/7812,96 | 10367/12751,41  | 8157/10033,11 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 3388/4167,24 | 5970/7343,10 | 6669/8202,87 | 10884/13387,32  | 8566/10536,18 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 3553/4370,19 | 6246/7682,58 | 7004/8614,92 | 11429/14057,67  | 8991/11058,93 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 3553/4370,19 | 6246/7682,58 | 7004/8614,92 | 11429/14057,67  | 8991/11058,93 |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014  
dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe 100/123; dwuskrzydłowe 200/246      drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPLĄTY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH

|                               | standardowa szerokość | nietypowa szerokość „110” | nietypowa szerokość „110” |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| standardowa wysokość          | -                     | dopłata 10%*              | dopłata 20%*              |
| nietypowa wysokość do 2200 mm | dopłata 10%*          | dopłata 20%*              | dopłata 30%*              |
| nietypowa wysokość do 2300 mm | dopłata 20%*          | dopłata 30%*              | dopłata 40%*              |
| nietypowa wysokość do 2400 mm | dopłata 30%*          | dopłata 40%*              | dopłata 50%*              |
| nietypowa wysokość do 2500 mm | dopłata 40%*          | dopłata 50%*              | dopłata 60%*              |

\*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)  
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 239)  
dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

WYMIARY DRZWI

**Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:**  
System przylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1032x2075 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe:  
max. szerokość „110+110” – 2352 mm, max. wysokość 2500 mm  
**Ościeżnica stała metalowa:**  
System przylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1204 mm, max. wysokość 2271 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2071 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe:  
max. szerokość „110+110” – 2342 mm, max. wysokość 2271 mm

OPCJONALNE WERSJE SZKLENIA



W1S    W2S    W3S    W4S

SKRZYDŁA DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ str. 193    OŚCIEŻNICA METALOWA str. 194, 196

**Ościeżnica regulowana metalowa:**  
System przylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1044x2081 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe:  
max. szerokość „110+110” – 2362 mm, max. wysokość 2281 mm  
Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA</b>                          | Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PRZESZKLENIA</b>                                  | Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OŚCIEŻNICE</b>                                    | <p>Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.</p> <p><b>Drewniana stała sosnowa</b> – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.</p> <p><b>Drewniana regulowana</b> z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.</p> <p><b>Stała metalowa</b> wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).</p> | <p><b>Regulowana metalowa</b> wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).</p> <p>Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.</p> |
| <b>AKCESORIA I WYPOSAŻENIE</b>                       | <p><b>Wypożazenie standardowe:</b><br/>(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)<br/>- 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV<br/>- zamek wpuszczany wraz z wkładką patentową<br/>- uszczelka opadająca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Wypożazenie dodatkowe:</b><br/>- dekory aluminiowe - str. 217<br/>- wystroje - str. 202<br/>- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 219-223<br/>Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.</p>                                                                                 |
| <b>CENA (zł)</b><br><b>netto/brutto</b><br>(VAT 23%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



drzwi EI30 PLUS, ościeżnica stała drewniana

# PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE BEZPRZYLGOWE EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN

**UWAGA!** W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).


Skrzydło w systemie bezprzylgowym, ościeżnica drewniana i metalowa (stała lub regulowana). Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm.

- Odporność ogniowa EI<sub>2</sub>30
- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:
  - klasa D<sub>1</sub> – 30, D<sub>2</sub> – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:
  - klasa D<sub>1</sub> – 25, D<sub>2</sub> – 25, klasa Rw=27 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność klasa S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub> (opcja)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi EI30 PLUS jednoskrzydłowe, ościeżnica stała drewniana



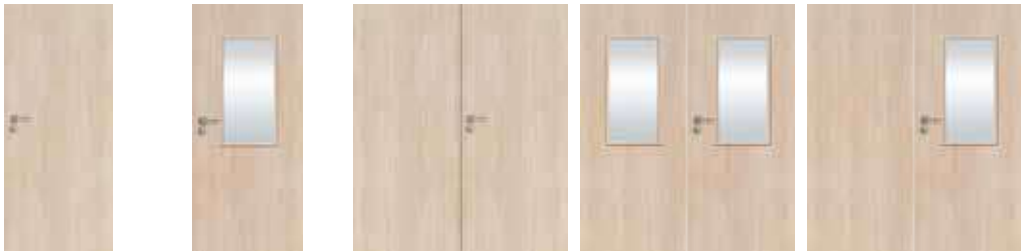

| WERSJA                                 | pełne        | szklone      | pełne/pełne   | szklone/szklone | pełne/szklone  |
|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 3261/4011,03 | 5443/6694,89 | 6549/8055,27  | 9878/12149,94   | 8351/10271,73  |
| UNI MAT PLUS                           | 3129/3848,67 | 5339/6566,97 | 6393/7863,39  | 9698/11928,54   | 8244/10140,12  |
| LAMISTONE                              | 3261/4011,03 | 5443/6694,89 | 6549/8055,27  | 9878/12149,94   | 8351/10271,73  |
| SILKSTONE                              | 3261/4011,03 | 5443/6694,89 | 6549/8055,27  | 9878/12149,94   | 8351/10271,73  |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 3611/4441,53 | 5793/7125,39 | 6899/8485,77  | 10228/12580,44  | 8701/10702,23  |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 3806/4681,38 | 6188/7611,24 | 7528/9259,44  | 11555/14212,65  | 9475/11654,25  |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 3906/4804,38 | 6288/7734,24 | 7728/9505,44  | 11755/14458,65  | 9675/11900,25  |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 4006/4927,38 | 6388/7857,24 | 7928/9751,44  | 11955/14704,65  | 9875/12146,25  |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 4180/5141,40 | 6792/8354,16 | 8267/10168,41 | 12684/15601,32  | 10402/12794,46 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 4331/5327,13 | 7073/8699,79 | 8560/10528,80 | 13202/16238,46  | 10806/13291,38 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 4483/5514,09 | 7369/9063,87 | 8874/10915,02 | 13748/16910,04  | 11227/13809,21 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 4483/5514,09 | 7369/9063,87 | 8874/10915,02 | 13748/16910,04  | 11227/13809,21 |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014  
dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe 100/123; dwuskrzydłowe 200/246      drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPLĄTY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWOŻAROWYCH

|                               | standardowa szerokość | nietyпова szerokość „100” | nietyпова szerokość „110” |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| standardowa wysokość          | -                     | dopłata 10%*              | dopłata 20%*              |
| nietyпова wysokość do 2200 mm | dopłata 10%*          | dopłata 20%*              | dopłata 30%*              |
| nietyпова wysokość do 2300 mm | dopłata 20%*          | dopłata 30%*              | dopłata 40%*              |
| nietyпова wysokość do 2400 mm | dopłata 30%*          | dopłata 40%*              | dopłata 50%*              |
| nietyпова wysokość do 2500 mm | dopłata 40%*          | dopłata 50%*              | dopłata 60%*              |

\*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)  
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 239)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

WYMIARY DRZWI

**Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:**  
System bezprzylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1072x2075 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe:  
max. szerokość „110+110” – 2330 mm, max. wysokość 2500 mm  
**Ościeżnica stała metalowa:**  
System bezprzylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe:  
max. szerokość „110+110” – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm

**Ościeżnica regulowana metalowa:**  
System bezprzylgowy:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm**  
Drzwi dwuskrzydłowe:  
max. szerokość „110+110” – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm  
Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

**WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA** Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystrój płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

**PRZESZKLENIA** Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

**OŚCIEŻNICE**  
**Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem**  
CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.  
**Drewniana stała sosnowa** – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.  
**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.  
**Stała metalowa** wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).



**Regulowana metalowa** wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).  
Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.  
Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

**AKCESORIA I WYPOSAŻENIE**  
**Wypożyczenie standardowe:**  
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)  
- 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk (opcja za dopłatą)  
- zamek wpuszczany wraz z wkładką patentową  
- uszczelka opadająca  
**Wypożyczenie dodatkowe:**  
- dekory aluminiowe - str. 217  
- wystrój - str. 202  
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki

antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 219-223  
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; antracyt, czarny mat 95/116,85  
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) (dot. zawiasów OBX) - 100/123,00  
Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)





drzwi FR EI30, ościeżnica stała drewniana

## PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE

# FR EI30


System Pol-Skone  
z naświetlami lub bez naświetli

**UWAGA!** W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm dla drzwi o  $R_w = 32$  dB.

- Odporność ogniowa EI<sub>2</sub>30
- izolacyjność akustyczna klasa D<sub>1</sub> – 30, D<sub>2</sub> – 25, klasa R<sub>w</sub>=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W

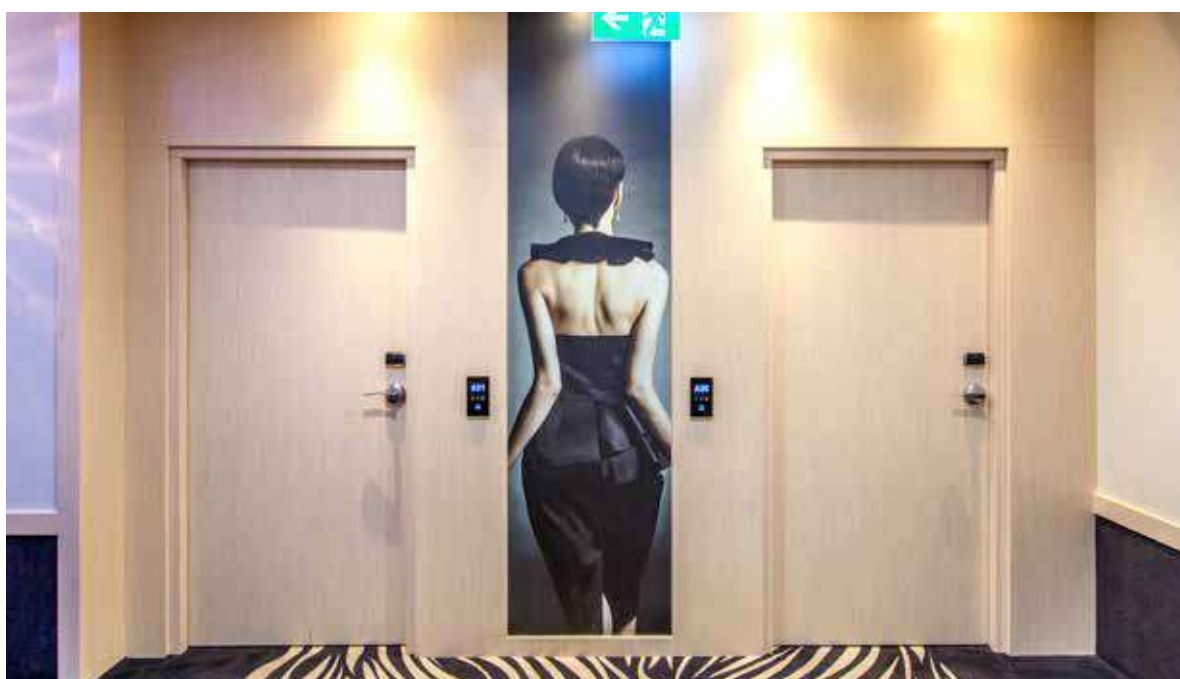

drzwi przeciwpożarowe FR EI30, ościeżnica stała drewniana



FR EI30



| WERSJA                                 | EI30 SR 32   | EI30-1S      |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 2354/2895,42 | 4336/5333,28 |
| UNI MAT PLUS                           | 2119/2606,37 | 4024/4949,52 |
| LAMISTONE                              | 2244/2760,12 | 4141/5093,43 |
| SILKSTONE                              | 2244/2760,12 | 4141/5093,43 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 2594/3190,62 | 4491/5523,93 |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 2802/3446,46 | 4985/6131,55 |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 2902/3569,46 | 5085/6254,55 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 3002/3692,46 | 5185/6377,55 |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 3079/3787,17 | 5471/6729,33 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 3245/3991,35 | 5754/7077,42 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 3411/4195,53 | 6035/7423,05 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 3411/4195,53 | 6035/7423,05 |

Przykładowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30:

- serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
- serii LE8P + klamka z kontrolą dostępu serii XS4 firmy Salto,
- serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
- serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
- serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- serii Ilco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
- serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

| CPL 0,5 mm („60” - „90”) | CPL 0,7 mm („60” - „90”) | CPL 0,5 mm („90+” - „110”) | CPL 0,7 mm („90+” - „110”) |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 160/196,80               | 170/209,10               | 180/221,40                 | 190/233,70                 |



| WERSJA                                 | EI 30-2      | EI30-2S        | EI30-3S       |
|----------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| LAMINOWANE CPL                         | 4650/5719,50 | 6957/8557,11   | 6488/7980,24  |
| UNI MAT PLUS                           | 4281/5265,63 | 7143/8785,89   | 6101/7504,23  |
| LAMISTONE                              | 4436/5456,28 | 7303/8982,69   | 6195/7619,85  |
| SILKSTONE                              | 4436/5456,28 | 7303/8982,69   | 6195/7619,85  |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 4786/5886,78 | 7653/9413,19   | 6545/8050,35  |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 5364/6597,72 | 8826/10855,98  | 7431/9140,13  |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 5564/6843,72 | 9026/11101,98  | 7631/9386,13  |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 5764/7089,72 | 9226/11347,98  | 7831/9632,13  |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 5890/7244,70 | 9690/11918,70  | 8157/10033,11 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 6181/7602,63 | 10172/12511,56 | 8561/10530,03 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 6489/7981,47 | 10672/13126,56 | 8996/11065,08 |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 6489/7981,47 | 10672/13126,56 | 8996/11065,08 |

\*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  |
|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 |
| Grupa IV   | Grupa V    |            |
| 699/859,77 | 799/982,77 |            |

NAŚWIELTA BOCZNE I GÓRNE

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| ECO TOP                                | cena za 1mb<br>377/463,71 |
| LAMINOWANE CPL                         | 377/463,71                |
| HIGH TOP                               | 377/463,71                |
| LAMISTONE                              | 377/463,71                |
| SILKSTONE                              | 377/463,71                |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 447/549,81                |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 547/672,81                |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 647/795,81                |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 500/615,00                |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 500/615,00                |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 525/645,75                |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 525/645,75                |

Naświetla boczne i górne naświetle na profilu ościeżnicy stałej 100mm x 55mm o odporności ogniowej EI30, maksymalny wymiar naświetli bocznych 944mm x 2175mm, maksymalny wymiar naświetli górnych 2152mm x 425mm, minimalny wymiar długości jednego boku naświetla 300 mm (cena za 1 mb)  
standard: szkło przezroczyste ognioodporne (m<sup>2</sup>): 1660/2041,80

cena naświetla = cena 1mbx2 (A+B)  
+ cena 1mkw szkła x A X B

Wynik z badań akustycznych drzwi pełnych jednoskrzydłowych FR EI30 system Pol-Skone z naświetlem bocznym wynosi Rw(C, Ctr) = 32 (0;-1) dB.

Wynik z badań akustycznych drzwi szklonych jednoskrzydłowych FR EI30 system Pol-Skone z naświetlem bocznym wynosi Rw(C, Ctr) = 35 (0;-1) dB.

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana 1012x2075 mm  
max. szerokość „100” - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

**SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA**  
**Szerokość 90 Plus - 1032 mm.**  
**Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.**

Drzwi dwuskrzydłowe:  
„30”+„90”\* (1352 mm), „40”+„90”\* (1452 mm), „50”+„90”\* (1552 mm), „60”+„90”\* (1652 mm), „70”+„90” (1752 mm), „80”+„90” (1852 mm), „90”+„90” (1952 mm);  
\*skrzydło o szerokości „30”, „40”, „50”, „60” tylko w wersji pełnej.  
max. szerokość „100”+„100” - 2152 mm, max. wysokość 2175 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka dębowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

**Drewniana stała sosnowa** - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożazenie standardowe FR EI30:


- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek wpuszczany z wkładką bębenkową
- uszczelka opadająca

Wypożazenie dodatkowe:

- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe
- zamek elektromotoryczny EL560/EL561
- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)

- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
- dodatkowe zamki wpuszczane
- elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne
- kontaktron
- zwora elektromagnetyczna
- trzymacz elektromagnetyczny

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



drzwi FR EI30, ościeżnica stała drewniana

# PRZECIWPOŻAROWE EWAKUACYJNE

## Drzwi FR EI30 SR32

(jedno i dwuskrzydłowe z ościeżnicą drewnianą, pełne lub szklone)

- Odporność ogniowa - EI<sub>2</sub>30
- izolacyjność akustyczna  
klasa D<sub>1</sub> - 30, D<sub>2</sub> - 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd. 1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W

## Drzwi EI30 Plus systemu Halspan

(jedno i dwuskrzydłowe z ościeżnicą metalową, pełne lub szklone)

- Odporność ogniowa - EI<sub>2</sub>30
- izolacyjność akustyczna:
  - drzwi jednoskrzydłowe  
- klasa D<sub>1</sub> - 30, D<sub>2</sub> - 25, klasa Rw=32 dB
- drzwi dwuskrzydłowe klasa D<sub>1</sub> - 25, D<sub>2</sub> - 25, klasa Rw=27 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd. 2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W

## Drzwi EI60 Plus systemu Halspan

(jedno i dwuskrzydłowe z ościeżnicą metalową, pełne lub szklone)

- Odporność ogniowa - EI<sub>2</sub>60
- izolacyjność akustyczna:
  - drzwi jednoskrzydłowe  
klasa D<sub>1</sub> - 30, D<sub>2</sub> - 25, klasa Rw=32 dB
  - drzwi dwuskrzydłowe  
klasa D<sub>1</sub> - 25, D<sub>2</sub> - 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd. 2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi przeciwpożarowe FR EI30, ościeżnica stała drewniana

CENA DRZWI EWAKUACYJNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMU POL-SKONE =  
CENA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMU POL-SKONE  
+ CENA DŹWIGNI ANTYPANICZNEJ DORMAKABA PHA 2000 (STR. 221)  
+ CENA ZAWIASÓW OBIEKTOWYCH OBX (STR. 219)

CENA DRZWI EWAKUACYJNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH EI30 PLUS, EI60 PLUS =  
CENA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30 PLUS, EI60 PLUS  
+ CENA DŹWIGNI ANTYPANICZNEJ DORMAKABA PHA 2000 (STR. 221)

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA  
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia  
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL  
(dopłata do standardowej wysokości drzwi)

| CPL 0,5 mm<br>(„60” - „90”) | CPL 0,7 mm<br>(„60” - „90”) | CPL 0,5 mm<br>(„90+” - „110”) | CPL 0,7 mm<br>(„90+” - „110”) |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 160/196,80                  | 170/209,10                  | 180/221,40                    | 190/233,70                    |

WYMIARY  
DRZWI

Drzwi FR EI30 SR32, system przylgowy  
drzwi jednoskrzydłowe:  
szerokość „90” - „100” - 1012 - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1032 mm.**  
drzwi dwuskrzydłowe:  
szerokość „90+60” - „100+100” - 1653 - 2153 mm, max. wysokość 2175 mm.

Drzwi EI30 Plus systemu Halspan, system przylgowy  
ościeżnica stała metalowa  
drzwi jednoskrzydłowe:  
szerokość „90” - „110” - 1004 - 1204 mm, max. wysokość 2271 mm.  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1024 mm.**  
drzwi dwuskrzydłowe:  
szerokość „90+60” - „110+110” - 1642 - 2342 mm, max. wysokość 2271 mm.  
ościeżnica metalowa regulowana  
drzwi jednoskrzydłowe:  
szerokość „90” - „110” - 1024 - 1224 mm, max. wysokość 2281 mm.  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1044 mm.**  
drzwi dwuskrzydłowe:  
szerokość „90+60” - „110+110” - 1662 - 2362 mm, max. wysokość 2281 mm.

Drzwi EI60 Plus systemu Halspan, system przylgowy  
ościeżnica metalowa stała.  
drzwi jednoskrzydłowe:  
szerokość „90” - „110” - 1004-1204 mm, max. wysokość 2271 mm.  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1024 mm.**  
drzwi dwuskrzydłowe pełne:  
szerokość „90+60” - „110+110” - 1642-2342 mm, max. wysokość 2271 mm.  
drzwi dwuskrzydłowe szklone: „90+60” - „100+100” - 1642-2142 mm, max. wysokość 2271 mm.  
ościeżnica metalowa regulowana.  
drzwi jednoskrzydłowe:  
szerokość „90” - „110” - 1024-1224 mm, max. wysokość 2281 mm.  
**Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1044 mm.**  
drzwi dwuskrzydłowe pełne:  
szerokość „90+60” - „110+110” - 1662 - 2362 mm, max. wysokość 2281 mm.  
drzwi dwuskrzydłowe szklone: „90+60” - „100+100” - 1662-2162 mm, max. wysokość 2281 mm.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA    | Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRZESZKLENIA            | Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30 lub EI60. Ramka malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OŚCIEŻNICE              | Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.<br><b>Drewniana stała sosnowa</b> - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Drewniana regulowana</b> z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.<br><b>Metalowa stała lub regulowana</b> EI30 PLUS lub EI60 PLUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AKCESORIA I WYPOSAŻENIE | <b>Wypożyczenie standardowe FR EI30 SR32:</b><br>- 3 zawiasy obiektowe typu OBX firmy Eco Schulte<br>- dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2102 firmy Dormakaba (str. 221)<br>- uszczelka opadająca<br><br><b>Wypożyczenie standardowe EI30 Plus systemu Halspan:</b><br>- 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV<br>- drzwi jednoskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba lub dźwignia antypaniczna z zamkiem wpuszczanym PHA 2500 firmy Dormakaba<br>- drzwi dwuskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba<br>- uszczelka opadająca | <b>Wypożyczenie standardowe EI60 Plus systemu Halspan:</b><br>- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV<br>- drzwi jednoskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba lub dźwignia antypaniczna z zamkiem wpuszczanym PHA 2500 firmy Dormakaba<br>- drzwi dwuskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba<br>- uszczelka opadająca<br><br><b>Wypożyczenie dodatkowe:</b><br><b>Drzwi FR EI30 SR32</b><br>- dekory aluminiowe, kontaktron, samozamykacz nawierzchniowy<br><b>Drzwi EI30 Plus systemu Halspan</b><br>- dekory aluminiowe, samozamykacz nawierzchniowy<br><b>Drzwi EI60 Plus systemu Halspan</b><br>- dekory aluminiowe, samozamykacz nawierzchniowy |



# OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3

DOPLATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS (Z LISTWAMI PŁASKIMI - 60 mm), CERBER PLUS RC2 (NAFREZOWANIE JEDNOSTRONNE OŚCIEŻNICY POD MONTAŻ PANELI I OPASEK)


| CERBER PLUS,<br>CERBER PLUS RC2                                                                |                     |                      |                      | B-30, C-30, RC3 |            |            |             | UNI MAT<br>PLUS | do laminowanych |              | MALOWANE <sup>1</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | FORNIROWANE |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|--|
|                                                                                                |                     |                      |                      |                 |            |            |             |                 | HIGH TOP        | GRUPA A      |                                |                                     |                                         | GRUPA B     | GRUPA C, D<br>REALWOOD |  |
|                                                                                                |                     |                      |                      |                 |            |            |             |                 | LAMISTONE CPL   |              |                                |                                     |                                         |             |                        |  |
|                                                                                                |                     |                      |                      |                 |            |            |             |                 | SILKSTONE       |              |                                |                                     |                                         |             |                        |  |
| symbol                                                                                         | zakres<br>regulacji | symbol<br>ościeżnicy | stopień<br>regulacji |                 |            |            |             |                 |                 |              |                                |                                     |                                         |             |                        |  |
| ZC 1                                                                                           | 92-112              | ZB1                  | 100-120              | 296/364,08      | 260/319,80 | 353/434,19 | 453/557,19  | 553/680,19      | 414/509,22      | 478/587,94   | 502/617,46                     |                                     |                                         |             |                        |  |
| ZC 2                                                                                           | 112-136             | ZB2                  | 120-144              | 296/364,08      | 260/319,80 | 353/434,19 | 453/557,19  | 553/680,19      | 414/509,22      | 478/587,94   | 502/617,46                     |                                     |                                         |             |                        |  |
| ZC 3                                                                                           | 136-180             | ZB3                  | 144-188              | 324/398,52      | 291/357,93 | 396/487,08 | 496/610,08  | 596/733,08      | 464/570,72      | 536/659,28   | 564/693,72                     |                                     |                                         |             |                        |  |
| ZC 4                                                                                           | 180-202             | ZB4                  | 188-210              | 324/398,52      | 291/357,93 | 396/487,08 | 496/610,08  | 596/733,08      | 464/570,72      | 536/659,28   | 564/693,72                     |                                     |                                         |             |                        |  |
| ZC 5                                                                                           | 202-246             | ZB5                  | 210-254              | 359/441,57      | 326/400,98 | 445/547,35 | 545/670,35  | 645/793,35      | 521/640,83      | 594/730,62   | 625/768,75                     |                                     |                                         |             |                        |  |
| ZC 6                                                                                           | 246-268             | ZB6                  | 254-276              | 359/441,57      | 326/400,98 | 445/547,35 | 545/670,35  | 645/793,35      | 521/640,83      | 594/730,62   | 625/768,75                     |                                     |                                         |             |                        |  |
| ZC 7                                                                                           | 268-312             | ZB7                  | 276-320              | 391/480,93      | 357/439,11 | 482/592,86 | 582/715,86  | 682/838,86      | 566/696,18      | 649/798,27   | 680/836,40                     |                                     |                                         |             |                        |  |
| ZC 8                                                                                           | 312-334             | ZB8                  | 320-342              | 391/480,93      | 357/439,11 | 482/592,86 | 582/715,86  | 682/838,86      | 566/696,18      | 649/798,27   | 680/836,40                     |                                     |                                         |             |                        |  |
| ZC 9                                                                                           | 334-378             | ZB9                  | 342-386              | 434/533,82      | 403/495,69 | 542/666,66 | 642/789,66  | 742/912,66      | 636/782,28      | 774/952,02   | 771/948,33                     |                                     |                                         |             |                        |  |
| ZC 10                                                                                          | 378-402             | ZB10                 | 386-410              | 434/533,82      | 403/495,69 | 542/666,66 | 642/789,66  | 742/912,66      | 636/782,28      | 774/952,02   | 771/948,33                     |                                     |                                         |             |                        |  |
|                                                                                                |                     | ZB11                 | 410-429              | 531/653,13      | 503/618,69 | 674/829,02 | 774/952,02  | 874/1075,02     | 791/972,93      | 909/1118,07  | 954/1173,42                    |                                     |                                         |             |                        |  |
|                                                                                                |                     | ZB12                 | 429-476              | 531/653,13      | 503/618,69 | 674/829,02 | 774/952,02  | 874/1075,02     | 791/972,93      | 909/1118,07  | 954/1173,42                    |                                     |                                         |             |                        |  |
|                                                                                                |                     | ZB13                 | 476-495              | 562/691,26      | 534/656,82 | 713/876,99 | 813/999,99  | 913/1122,99     | 839/1031,97     | 965/1186,95  | 1011/1243,53                   |                                     |                                         |             |                        |  |
|                                                                                                |                     | ZB14                 | 495-542              | 562/691,26      | 534/656,82 | 713/876,99 | 813/999,99  | 913/1122,99     | 839/1031,97     | 965/1186,95  | 1011/1243,53                   |                                     |                                         |             |                        |  |
|                                                                                                |                     | ZB15                 | 542-561              | 592/728,16      | 564/693,72 | 754/927,42 | 854/1050,42 | 954/1173,42     | 885/1088,55     | 1019/1253,37 | 1070/1316,10                   |                                     |                                         |             |                        |  |
|                                                                                                |                     | ZB16                 | 561-608              | 592/728,16      | 564/693,72 | 754/927,42 | 854/1050,42 | 954/1173,42     | 885/1088,55     | 1019/1253,37 | 1070/1316,10                   |                                     |                                         |             |                        |  |
| do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy) <b>+10%</b> |                     |                      |                      |                 |            |            |             |                 |                 |              |                                |                                     |                                         |             |                        |  |
| opaski łączone pod kątem 90° – listwa drzwiowa zacięta pod kątem 90° <b>50/61,50</b>           |                     |                      |                      |                 |            |            |             |                 |                 |              |                                |                                     |                                         |             |                        |  |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014




do drzwi B-30, C-30, RC3

| symbol | zakres<br>regulacji | KOMPLETACJA                             |
|--------|---------------------|-----------------------------------------|
| ZB1    | 100-120             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm |
| ZB2    | 120-144             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm |

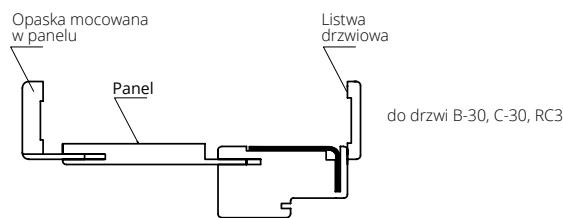

do drzwi B-30, C-30, RC3


| symbol | zakres<br>regulacji | KOMPLETACJA                                           |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ZB3    | 144-188             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm  |
| ZB4    | 188-210             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm  |
| ZB5    | 210-254             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm |
| ZB6    | 254-276             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm |
| ZB7    | 276-320             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm |
| ZB8    | 320-342             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm |
| ZB9    | 342-386             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm |
| ZB10   | 386-410             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm |

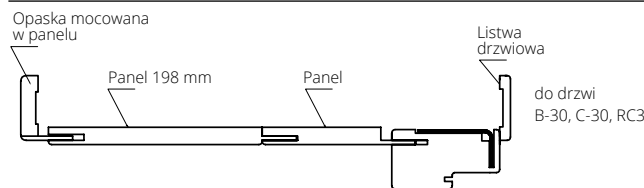

do drzwi  
B-30, C-30, RC3

| symbol | zakres<br>regulacji | KOMPLETACJA                                               |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| ZB11   | 410-429             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm |
| ZB12   | 429-476             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm |
| ZB13   | 476-495             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm |
| ZB14   | 495-542             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm |
| ZB15   | 542-561             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm |
| ZB16   | 561-608             | Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm |

do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

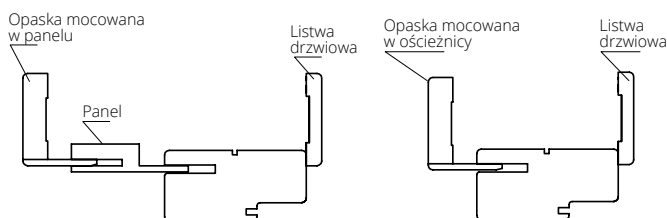

| symbol | zakres<br>regulacji | KOMPLETACJA                                                   |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| ZC 1   | 92-112              | Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm               |
| ZC 2   | 112-136             | Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm               |
| ZC 3   | 136-180             | Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 76 mm  |
| ZC 4   | 180-202             | Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 76 mm  |
| ZC 5   | 202-246             | Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 142 mm |
| ZC 6   | 246-268             | Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 142 mm |
| ZC 7   | 268-312             | Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 208 mm |
| ZC 8   | 312-334             | Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 208 mm |
| ZC 9   | 334-378             | Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 274 mm |
| ZC 10  | 378-402             | Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 274 mm |




DOPLATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ

do jednoskrzydłowych

| symbol ościeżnicy | zakres regulacji (mm) | symbol ościeżnicy* | zakres regulacji (mm) | UNI MAT PLUS | LAMINOWANE<br>HIGH TOP<br>LAMISTONE<br>SILKSTONE | MALOWANE¹<br>biały | MALOWANE²<br>szary, beż | BLACK³<br>MONO⁴ | FORNIROWANE<br>GRUPA A | FORNIROWANE<br>GRUPA B | FORNIROWANE<br>GRUPA C, D<br>REALWOOD |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| ZB1               | 100-120               | ZA1                | 120-140               | 296/364,08   | 260/319,80                                       | 353/434,19         | 453/557,19              | 553/680,19      | 414/509,22             | 478/587,94             | 502/617,46                            |
| ZB2               | 120-144               | ZA2                | 140-164               | 296/364,08   | 260/319,80                                       | 353/434,19         | 453/557,19              | 553/680,19      | 414/509,22             | 478/587,94             | 502/617,46                            |
| ZB3               | 144-188               | ZA3                | 164-208               | 324/398,52   | 291/357,93                                       | 396/487,08         | 496/610,08              | 596/733,08      | 464/570,72             | 536/659,28             | 564/693,72                            |
| ZB4               | 188-210               | ZA4                | 208-230               | 324/398,52   | 291/357,93                                       | 396/487,08         | 496/610,08              | 596/733,08      | 464/570,72             | 536/659,28             | 564/693,72                            |
| ZB5               | 210-254               | ZA5                | 230-274               | 359/441,57   | 326/400,98                                       | 445/547,35         | 545/670,35              | 645/793,35      | 521/640,83             | 594/730,62             | 625/768,75                            |
| ZB6               | 254-276               | ZA6                | 274-296               | 359/441,57   | 326/400,98                                       | 445/547,35         | 545/670,35              | 645/793,35      | 521/640,83             | 594/730,62             | 625/768,75                            |
| ZB7               | 276-320               | ZA7                | 296-340               | 391/480,93   | 357/439,11                                       | 482/592,86         | 582/715,86              | 682/838,86      | 566/696,18             | 649/798,27             | 680/836,40                            |
| ZB8               | 320-342               | ZA8                | 340-362               | 391/480,93   | 357/439,11                                       | 482/592,86         | 582/715,86              | 682/838,86      | 566/696,18             | 649/798,27             | 680/836,40                            |
| ZB9               | 342-386               | ZA9                | 362-406               | 434/533,82   | 403/495,69                                       | 542/666,66         | 642/789,66              | 742/912,66      | 636/782,28             | 774/952,02             | 771/948,33                            |
| ZB10              | 386-410               | ZA10               | 406-430               | 434/533,82   | 403/495,69                                       | 542/666,66         | 642/789,66              | 742/912,66      | 636/782,28             | 774/952,02             | 771/948,33                            |
| ZB11              | 410-429               | ZA11               | 430-449               | 531/653,13   | 503/618,69                                       | 674/829,02         | 774/952,02              | 874/1075,02     | 791/972,93             | 909/1118,07            | 954/1173,42                           |
| ZB12              | 429-476               | ZA12               | 449-496               | 531/653,13   | 503/618,69                                       | 674/829,02         | 774/952,02              | 874/1075,02     | 791/972,93             | 909/1118,07            | 954/1173,42                           |
| ZB13              | 476-495               | ZA13               | 496-515               | 562/691,26   | 534/656,82                                       | 713/876,99         | 813/999,99              | 913/1122,99     | 839/1031,97            | 965/1186,95            | 1011/1243,53                          |
| ZB14              | 495-542               | ZA14               | 515-562               | 562/691,26   | 534/656,82                                       | 713/876,99         | 813/999,99              | 913/1122,99     | 839/1031,97            | 965/1186,95            | 1011/1243,53                          |
| ZB15              | 542-561               | ZA15               | 562-581               | 592/728,16   | 564/693,72                                       | 754/927,42         | 854/1050,42             | 954/1173,42     | 885/1088,55            | 1019/1253,37           | 1070/1316,10                          |
| ZB16              | 561-608               | ZA16               | 581-628               | 592/728,16   | 564/693,72                                       | 754/927,42         | 854/1050,42             | 954/1173,42     | 885/1088,55            | 1019/1253,37           | 1070/1316,10                          |

dopłata do ościeżnic o wymiarach inne niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy) **+10%**      drzwi dwuskrzydłowe **+50%**      \* dotyczy drzwi EI60 PLUS




DOPLATA ZA KOMPLET REGULACJI OBUSTRONNEJ DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30 SYSTEM POL-SKONE, SR 37 dB, SR 42 dB

do jednoskrzydłowych

| symbol ościeżnicy | zakres regulacji (mm) | UNI MAT PLUS | LAMINOWANE<br>HIGH TOP<br>LAMISTONE<br>SILKSTONE | MALOWANE¹<br>biały | MALOWANE²<br>szary, beż | BLACK³<br>MONO⁴ | FORNIROWANE<br>GRUPA A | FORNIROWANE<br>GRUPA B | FORNIROWANE<br>GRUPA C, D<br>REALWOOD |
|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| ZF1               | 100-108               | 314/386,22   | 314/386,22                                       | 424/521,52         | 524/644,52              | 624/767,52      | 524/644,52             | 596/733,08             | 624/767,52                            |
| ZF2               | 108-132               | 314/386,22   | 314/386,22                                       | 424/521,52         | 524/644,52              | 624/767,52      | 524/644,52             | 596/733,08             | 624/767,52                            |
| ZF3               | 132-176               | 341/419,43   | 341/419,43                                       | 472/580,56         | 572/703,56              | 672/826,56      | 580/713,40             | 662/814,26             | 694/853,62                            |
| ZF4               | 176-198               | 341/419,43   | 341/419,43                                       | 472/580,56         | 572/703,56              | 672/826,56      | 580/713,40             | 662/814,26             | 694/853,62                            |
| ZF5               | 198-242               | 376/462,48   | 376/462,48                                       | 523/643,29         | 623/766,29              | 723/889,29      | 647/795,81             | 731/899,13             | 765/940,95                            |
| ZF6               | 242-264               | 376/462,48   | 376/462,48                                       | 523/643,29         | 623/766,29              | 723/889,29      | 647/795,81             | 731/899,13             | 765/940,95                            |
| ZF7               | 264-308               | 404/496,92   | 404/496,92                                       | 566/696,18         | 666/819,18              | 766/942,18      | 699/859,77             | 793/975,39             | 828/1018,44                           |
| ZF8               | 308-330               | 404/496,92   | 404/496,92                                       | 566/696,18         | 666/819,18              | 766/942,18      | 699/859,77             | 793/975,39             | 828/1018,44                           |
| ZF9               | 330-374               | 447/549,81   | 447/549,81                                       | 631/776,13         | 731/899,13              | 831/1022,13     | 779/958,17             | 891/1095,93            | 930/1143,90                           |
| ZF10              | 374-398               | 447/549,81   | 447/549,81                                       | 631/776,13         | 731/899,13              | 831/1022,13     | 779/958,17             | 891/1095,93            | 930/1143,90                           |
| ZF11              | 398-417               | 538/661,74   | 538/661,74                                       | 774/952,02         | 874/1075,02             | 974/1198,02     | 953/1172,19            | 1092/1343,16           | 1144/1407,12                          |
| ZF12              | 417-464               | 538/661,74   | 538/661,74                                       | 774/952,02         | 874/1075,02             | 974/1198,02     | 953/1172,19            | 1092/1343,16           | 1144/1407,12                          |
| ZF13              | 464-483               | 568/698,64   | 568/698,64                                       | 819/1007,37        | 919/1130,37             | 1019/1253,37    | 1009/1241,07           | 1157/1423,11           | 1211/1489,53                          |
| ZF14              | 483-530               | 568/698,64   | 568/698,64                                       | 819/1007,37        | 919/1130,37             | 1019/1253,37    | 1009/1241,07           | 1157/1423,11           | 1211/1489,53                          |
| ZF15              | 530-548               | 594/730,62   | 594/730,62                                       | 864/1062,72        | 964/1185,72             | 1064/1308,72    | 1065/1309,95           | 1216/1495,68           | 1277/1570,71                          |
| ZF16              | 548-593               | 594/730,62   | 594/730,62                                       | 864/1062,72        | 964/1185,72             | 1064/1308,72    | 1065/1309,95           | 1216/1495,68           | 1277/1570,71                          |

drzwi dwuskrzydłowe **+50%**      do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy) **+10%**

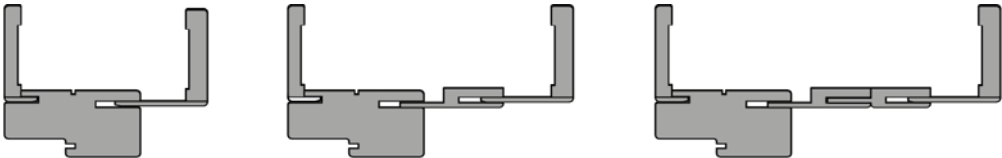

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY KOMPLETÓW REGULACJI

|                                    | standardowa szerokość | niestandardowa szerokość „100” | niestandardowa szerokość „110” |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| standardowa wysokość               | -                     | dopłata <b>10%</b>             | dopłata <b>20%</b>             |
| niestandardowa wysokość do 2200 mm | dopłata <b>10%</b>    | dopłata <b>20%</b>             | dopłata <b>30%</b>             |
| niestandardowa wysokość do 2300 mm | dopłata <b>20%</b>    | dopłata <b>30%</b>             | dopłata <b>40%</b>             |
| niestandardowa wysokość do 2400 mm | dopłata <b>30%</b>    | dopłata <b>40%</b>             | dopłata <b>50%</b>             |
| niestandardowa wysokość do 2500 mm | dopłata <b>40%</b>    | dopłata <b>50%</b>             | dopłata <b>60%</b>             |

DOPLATY ZA ZMIANĘ ELEMENTU PIONOWEGO ZE STANDARDU NA OPASKĘ SZEROKOŚCI OD 150 MM DO 210 MM (DO DRZWI B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS, EI30 PLUS, EI60 PLUS, EI30)

|                                                     | HIGH TOP<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE<br>LAMINAT<br>CPL 0,2 | MALOWANE¹<br>BIAŁE | MALOWANE²<br>SZARY, BEŻ | BLACK³<br>MONO⁴ | FORNIROWANE<br>GRUPA A | FORNIROWANE<br>GRUPA B | FORNIROWANE<br>GRUPA C, D<br>REALWOOD |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| opaska 210 mm element pionowy 2115 mm + pióro 12 mm | 51/62,73                                                     | 101/124,23         | 201/247,23              | 301/370,23      | 99/121,77              | 111/136,53             | 117/143,91                            |
| opaska 210 mm element pionowy 2115 mm + pióro 32 mm | 52/63,96                                                     | 104/127,92         | 204/250,92              | 304/373,92      | 104/127,92             | 115/141,45             | 120/147,60                            |
| opaska 210 mm element pionowy 2115 mm + pióro 52 mm | 55/67,65                                                     | 108/132,84         | 208/255,84              | 308/378,84      | 106/130,38             | 118/145,14             | 125/153,75                            |

¹biały - RAL 9003; ²szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; ³czarny - RAL 9005; ⁴sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

# WYMIARY TECHNICZNE

## OŚCIEŻNICE DREWNIANE


ZF: Do drzwi FR EI30

ZB: Do drzwi EI30 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB


ZA: Do drzwi EI60 PLUS

| symbol | zakres regulacji | symbol | zakres regulacji | kompletacja                                               |
|--------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| ZF1    | 100-108          | ZB1    | 100-120          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm                   |
| ZF2    | 108-132          | ZB2    | 120-144          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm                   |
| symbol | zakres regulacji | symbol | zakres regulacji | kompletacja                                               |
| ZF3    | 132-176          | ZB3    | 144-188          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm      |
| ZF4    | 176-198          | ZB4    | 188-210          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm      |
| ZF5    | 198-242          | ZB5    | 210-254          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm     |
| ZF6    | 242-264          | ZB6    | 254-276          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm     |
| ZF7    | 264-308          | ZB7    | 276-320          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm     |
| ZF8    | 308-330          | ZB8    | 320-342          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm     |
| ZF9    | 330-374          | ZB9    | 342-386          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm     |
| ZF10   | 374-398          | ZB10   | 386-410          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm     |
| symbol | zakres regulacji | symbol | zakres regulacji | kompletacja                                               |
| ZF11   | 398-417          | ZB11   | 410-429          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm |
| ZF12   | 417-464          | ZB12   | 429-476          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm |
| ZF13   | 464-483          | ZB13   | 476-495          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm |
| ZF14   | 483-530          | ZB14   | 495-542          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm |
| ZF15   | 530-548          | ZB15   | 542-560          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm |
| ZF16   | 548-593          | ZB16   | 560-605          | ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm |

| symbol | zakres regulacji | kompletacja                                               |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| ZA1    | 120-140          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm                   |
| ZA2    | 140-164          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm                   |
| symbol | zakres regulacji | kompletacja                                               |
| ZA3    | 164-208          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm      |
| ZA4    | 208-230          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm      |
| ZA5    | 230-274          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm     |
| ZA6    | 274-296          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm     |
| ZA7    | 296-340          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm     |
| ZA8    | 340-362          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm     |
| ZA9    | 362-406          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm     |
| ZA10   | 406-430          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm     |
| symbol | zakres regulacji | kompletacja                                               |
| ZA11   | 430-449          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm |
| ZA12   | 449-496          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm |
| ZA13   | 496-515          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm |
| ZA14   | 515-562          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm |
| ZA15   | 562-580          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm |
| ZA16   | 580-625          | ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm |

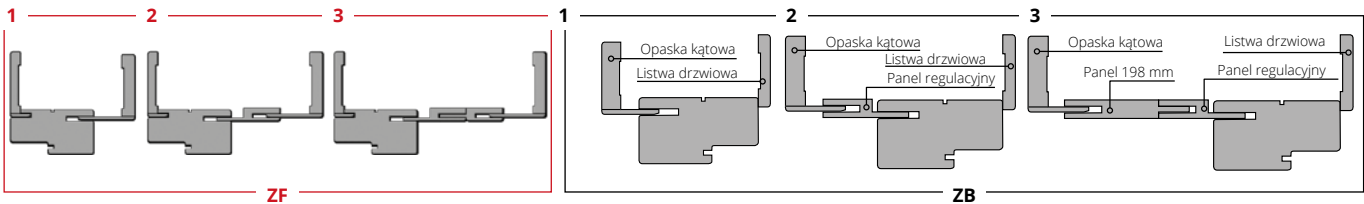

### Do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB, GAMMA

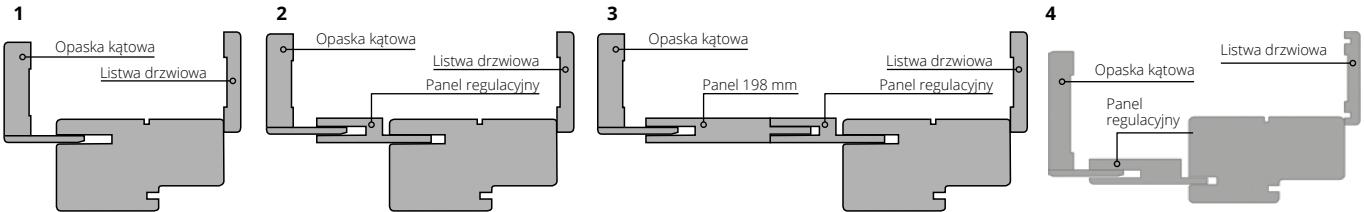







| symbol   | zakres regulacji | kompletacja                            |
|----------|------------------|----------------------------------------|
| ZC1, ZG1 | 92-112           | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm |
| ZC2, ZG2 | 112-136          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm |

| symbol     | zakres regulacji | kompletacja                                          |
|------------|------------------|------------------------------------------------------|
| ZC3, ZG3   | 136-180          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm  |
| ZC4, ZG4   | 180-202          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm  |
| ZC5, ZG5   | 202-246          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm |
| ZC6, ZG6   | 246-268          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm |
| ZC7, ZG7   | 268-312          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm |
| ZC8, ZG8   | 312-334          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm |
| ZC9, ZG9   | 334-378          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm |
| ZC10, ZG10 | 378-402          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm |

| symbol     | zakres regulacji | kompletacja                                              |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| ZC11, ZG11 | 402-421          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm |
| ZC12, ZG12 | 421-468          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm |
| ZC13, ZG13 | 468-487          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm |
| ZC14, ZG14 | 487-534          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm |
| ZC15, ZG15 | 534-553          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm |
| ZC16, ZG16 | 553-600          | ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm |

Istnieje możliwość wykonania nietypowej zabudowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

## OŚCIEŻNICE DO DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNYCH TYP A, TYP B, TYP A DUO, TYP B DUO

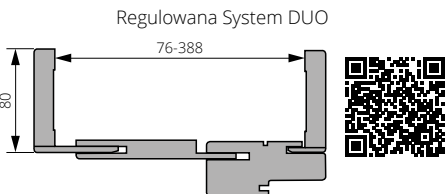

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic regulowanych o zakresach ponadstandardowych.

# SKRZYDŁO EI30 PLUS,EI60 PLUS DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ

## SKRZYDŁO EI30 PLUS



| WERSJA                                 | EI30 PLUS    | EI30 PLUS szklone (W1S, W2S, W3S) | EI30 PLUS szklone (W4S) | EI30 PLUS pełne | EI30 PLUS szklone | EI30 PLUS (pełne/szklone) |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 1770/2177,10 | 3833/4714,59                      | 3903/4800,69            | 3567/4387,41    | 6368/7832,64      | 5135/6316,05              |
| LAMISTONE, SILKSTONE                   | 1770/2177,10 | 3833/4714,59                      | 3903/4800,69            | 3567/4387,41    | 6368/7832,64      | 5135/6316,05              |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 2120/2607,60 | 4183/5145,09                      | 4253/5231,19            | 3917/4817,91    | 6718/8263,14      | 5485/6746,55              |
| UNI MAT PLUS                           | 1770/2177,10 | 3833/4714,59                      | 3903/4800,69            | 3567/4387,41    | 6368/7832,64      | 5135/6316,05              |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 2167/2665,41 | 4406/5419,38                      | 4486/5517,78            | 4251/5228,73    | 7636/9392,28      | 5913/7272,99              |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 2267/2788,41 | 4506/5542,38                      | 4586/5640,78            | 4451/5474,73    | 7836/9638,28      | 6113/7518,99              |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 2367/2911,41 | 4606/5665,38                      | 4686/5763,78            | 4651/5720,73    | 8036/9884,28      | 6313/7764,99              |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 2380/2927,40 | 4837/5949,51                      | 4926/6058,98            | 4668/5741,64    | 8383/10311,09     | 6492/7985,16              |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 2534/3116,82 | 5120/6297,60                      | 5213/6411,99            | 4963/6104,49    | 8859/10896,57     | 6875/8456,25              |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 2686/3303,78 | 5385/6623,55                      | 5483/6744,09            | 5277/6490,71    | 9357/11509,11     | 7273/8945,79              |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 2686/3303,78 | 5385/6623,55                      | 5483/6744,09            | 5277/6490,71    | 9357/11509,11     | 7273/8945,79              |

dymoszczelność - dopłata jednoskrzydłowe 100/123,00, dwuskrzydłowe 200/246,00

## SKRZYDŁO EI60 PLUS



| WERSJA                                 | EI60 PLUS    | EI60 PLUS szklone (W1S, W3S) | EI60 PLUS pełne | EI60 PLUS szklone | EI60 PLUS (pełne/szklone) |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 2376/2922,48 | 4821/5929,83                 | 3766/4632,18    | 7609/9359,07      | 5688/6996,24              |
| LAMISTONE, SILKSTONE                   | 2376/2922,48 | 4821/5929,83                 | 3766/4632,18    | 7609/9359,07      | 5688/6996,24              |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 2726/3352,98 | 5171/6360,33                 | 4116/5062,68    | 7959/9789,57      | 6038/7426,74              |
| UNI MAT PLUS                           | 2376/2922,48 | 4821/5929,83                 | 3766/4632,18    | 7609/9359,07      | 5688/6996,24              |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 2937/3612,51 | 5610/6900,30                 | 4700/5781,00    | 8958/11018,34     | 6829/8399,67              |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 3037/3735,51 | 5710/7023,30                 | 4900/6027,00    | 9158/11264,34     | 7029/8645,67              |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 3137/3858,51 | 5810/7146,30                 | 5100/6273,00    | 9358/11510,34     | 7229/8891,67              |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 3225/3966,75 | 6160/7576,80                 | 5159/6345,57    | 9833/12094,59     | 7496/9220,08              |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 3411/4195,53 | 6499/7993,77                 | 5474/6733,02    | 10380/12767,40    | 7924/9746,52              |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 3613/4443,99 | 6843/8416,89                 | 5803/7137,69    | 10954/13473,42    | 8376/10302,48             |
| SILKWOOD / REALWOOD                    | 3613/4443,99 | 6843/8416,89                 | 5803/7137,69    | 10954/13473,42    | 8376/10302,48             |

dymoszczelność - dopłata jednoskrzydłowe 100/123,00, dwuskrzydłowe 200/246,00

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

\*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003. Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 239)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280)

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  | Grupa IV   | Grupa V    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |

W celu spełnienia wymogów Krajowej Oceny Technicznej skrzydła sprzedawane są w komplecie z ościeżnicą metalową.

# WYMIARY PRZESZKLENIA

(w świetle) drzwi przeciwpożarowych

| FR EI30 SR 32 dB             |          | EI30 PLUS                    |                              |                              |                              | EI60 PLUS                    |                              |
|------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Wymiar szyby w świetle [mm]: |          | W1S                          | W2S                          | W3S                          | W4S                          | W1S                          | W3S                          |
|                              |          | Wymiar szyby w świetle [mm]: | Wymiar szyby w świetle [mm]: | Wymiar szyby w świetle [mm]: | Wymiar szyby w świetle [mm]: | Wymiar szyby w świetle [mm]: | Wymiar szyby w świetle [mm]: |
| „60”                         | -        | 166x1054                     | 166x1384                     | 166x1054                     | 166x1384                     | 166x860                      | 166x860                      |
| „70”                         | 169x1056 |                              |                              | 266x1054                     | 266x1384                     |                              | 266x860                      |
| „80”                         | 269x1056 |                              |                              | 366x1054                     | 366x1384                     |                              | 366x860                      |
| „90”                         | 369x1056 |                              |                              | 466x1054                     | 466x1384                     |                              | 466x860                      |
| „100”                        | 469x1056 |                              |                              | 566x1054                     | 566x1384                     |                              | 566x860                      |
| „110”                        | -        |                              |                              | 666x1054                     | 666x1384                     |                              | 566x860                      |

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd. 2

# ościeżnica REGULOWANA METALOWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

## DEDYKOWANA DO

Skrzydeł przeciwpożarowych EI30 PLUS, EI60 PLUS

## KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.  
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)  
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 239)

| symbol | zakres<br>mm | drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str. 182) |              |              |
|--------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|        |              | „90”                                       | „100”        | „110”        |
| S30    | 100-130      | 1460/1795,80                               | 1534/1886,82 | 1610/1980,30 |
| S31    | 130-160      | 1460/1795,80                               | 1534/1886,82 | 1610/1980,30 |
| S32    | 160-190      | 1468/1805,64                               | 1544/1899,12 | 1793/2205,39 |
| S33    | 190-220      | 1627/2001,21                               | 1710/2103,30 | 1800/2214,00 |
| S34    | 220-250      | 1634/2009,82                               | 1717/2111,91 | 1800/2214,00 |
| S35    | 250-280      | 1634/2009,82                               | 1717/2111,91 | 1809/2225,07 |
| S36    | 280-310      | 1643/2020,89                               | 1726/2122,98 | 1809/2225,07 |
| S37    | 310-340      | 1643/2020,89                               | 1726/2122,98 | 1809/2225,07 |
| S38    | 340-370      | 1649/2028,27                               | 1733/2131,59 | 1816/2233,68 |
| S39    | 370-400      | 1649/2028,27                               | 1733/2131,59 | 1816/2233,68 |

do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**

| symbol | zakres<br>mm | drzwi jednoskrzydłowe EI60 PLUS (str. 178) |              |              |
|--------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|        |              | „90”                                       | „100”        | „110”        |
| S60    | 100-130      | 1485/1826,55                               | 1560/1918,80 | 1634/2009,82 |
| S61    | 130-160      | 1485/1826,55                               | 1560/1918,80 | 1634/2009,82 |
| S62    | 160-190      | 1485/1826,55                               | 1560/1918,80 | 1634/2009,82 |
| S63    | 190-220      | 1652/2031,96                               | 1733/2131,59 | 1816/2233,68 |
| S64    | 220-250      | 1660/2041,80                               | 1743/2143,89 | 1827/2247,21 |
| S65    | 250-280      | 1660/2041,80                               | 1743/2143,89 | 1827/2247,21 |
| S66    | 280-310      | 1667/2050,41                               | 1750/2152,50 | 1833/2254,59 |
| S67    | 310-340      | 1677/2062,71                               | 1767/2173,41 | 1851/2276,73 |
| S68    | 340-370      | 1677/2062,71                               | 1767/2173,41 | 1851/2276,73 |
| S69    | 370-400      | 1677/2062,71                               | 1767/2173,41 | 1851/2276,73 |

do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**

## AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| wzmocnienie pod elektrozaczep                                                          | 80/98,40 |
| wzmocnienie pod samozamykacz kryty<br>GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6           | 50/61,50 |
| kontaktron MC 250 wpuszczany                                                           | 53/65,19 |
| kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu<br>(kolor biały) (do ościeżnic metalowych) | 30/36,90 |

## SZEROKOŚĆ


| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                |                | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| typ                   | S <sub>0</sub> | S <sub>c</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>c</sub> | typ                 | S <sub>0</sub> | S <sub>c</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>c</sub> |
| „60”                  | 665            | 724            | 2055           | 2081           | „120”               | 1303           | 1362           | 2055           | 2081           |
| „70”                  | 765            | 824            |                |                | „130”               | 1403           | 1462           |                |                |
| „80”                  | 865            | 924            |                |                | „140”               | 1503           | 1562           |                |                |
| „90”                  | 965            | 1024           |                |                | „150”               | 1603           | 1662           |                |                |
| „90” plus             | 985            | 1044           |                |                | „160”               | 1703           | 1762           |                |                |
| „100”                 | 1065           | 1124           |                |                | „170”               | 1803           | 1862           |                |                |
| „110”                 | 1165           | 1224           |                |                | „180”               | 1903           | 1962           |                |                |
|                       |                |                |                |                | „190”               | 2003           | 2062           |                |                |
|                       |                |                |                |                | „200”               | 2103           | 2162           |                |                |

\* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

S<sub>0</sub> - szerokość otworu montażowego  
S<sub>c</sub> - szerokość całkowita ościeżnicy


H<sub>0</sub> - wysokość otworu montażowego  
H<sub>c</sub> - wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

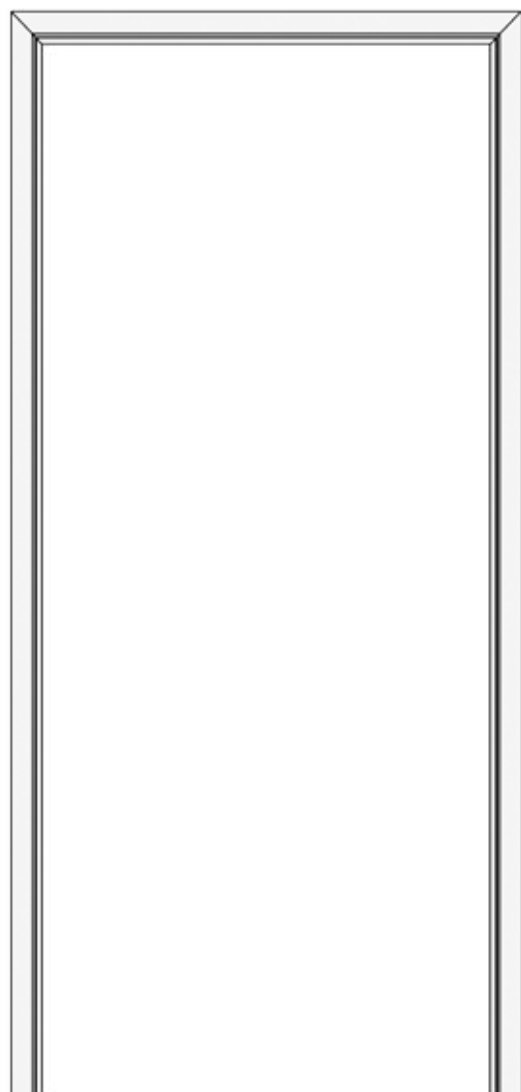


Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

Ościeżnica wykonana z blachy  
o grubości 1,5 mm.

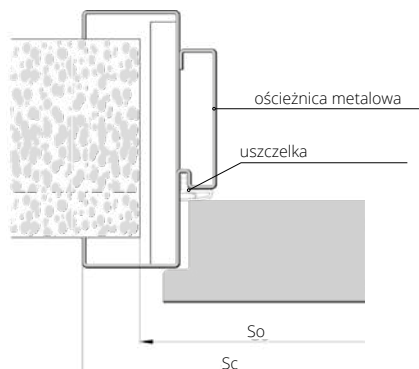



# ościeżnica REGULOWANA METALOWA DUO DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

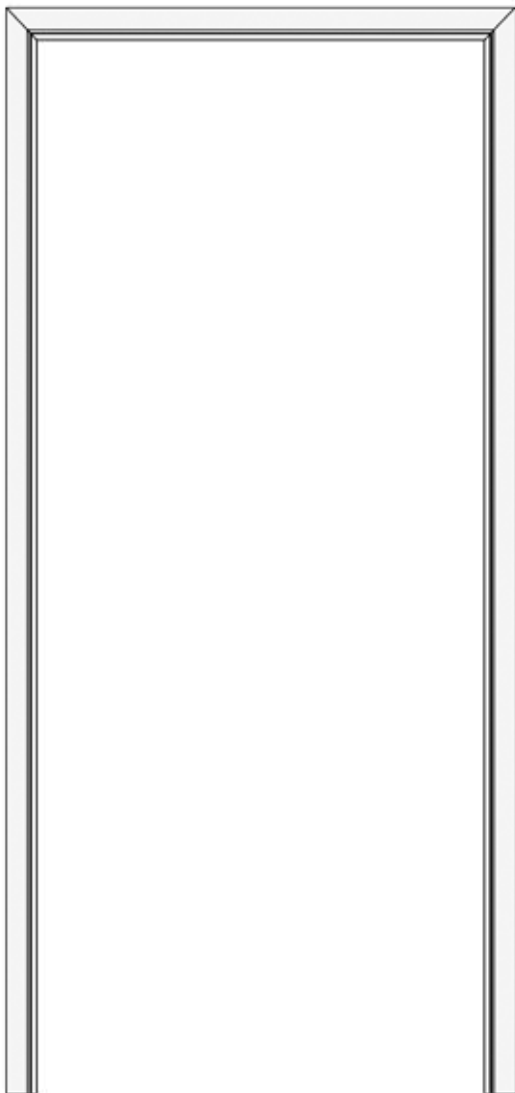

Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszkę osłonową.

Ościeżnice metalowe DUO wyposażone w zawiasy obiektowe OBX ECO SCHULTE. Zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk za dopłatą (str. 220)

DEDYKOWANA DO  
Skrzydeł przeciwpożarowych EI30 PLUS, EI60 PLUS

KOLORYSTYKA  
Ościeżnica malowana farbą proszkową. Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R). Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 239)

| symbol | zakres mm | drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str. 184) |              |              |
|--------|-----------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|        |           | „90”                                       | „100”        | „110”        |
| D30    | 100-130   | 1859/2286,57                               | 1943/2389,89 | 2084/2563,32 |
| D31    | 130-160   | 1859/2286,57                               | 1943/2389,89 | 2084/2563,32 |
| D32    | 160-190   | 1867/2296,41                               | 1950/2398,50 | 2092/2573,16 |
| D33    | 190-220   | 2026/2491,98                               | 2134/2624,82 | 2268/2789,64 |
| D34    | 220-250   | 2026/2491,98                               | 2134/2624,82 | 2268/2789,64 |
| D35    | 250-280   | 2026/2491,98                               | 2134/2624,82 | 2268/2789,64 |
| D36    | 280-310   | 2251/2768,73                               | 2360/2902,80 | 2494/3067,62 |
| D37    | 310-340   | 2251/2768,73                               | 2360/2902,80 | 2494/3067,62 |
| D38    | 340-370   | 2251/2768,73                               | 2360/2902,80 | 2494/3067,62 |
| D39    | 370-400   | 2251/2768,73                               | 2360/2902,80 | 2494/3067,62 |

do dwuskrzydłowych dopłata +50%


| symbol | zakres mm | drzwi jednoskrzydłowe EI60 PLUS (str. 180) |              |              |
|--------|-----------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|        |           | „90”                                       | „100”        | „110”        |
| D60    | 100-130   | 1859/2286,57                               | 1943/2389,89 | 2084/2563,32 |
| D61    | 130-160   | 1859/2286,57                               | 1943/2389,89 | 2084/2563,32 |
| D62    | 160-190   | 1867/2296,41                               | 1950/2398,50 | 2092/2573,16 |
| D63    | 190-220   | 2026/2491,98                               | 2134/2624,82 | 2268/2789,64 |
| D64    | 220-250   | 2026/2491,98                               | 2134/2624,82 | 2268/2789,64 |
| D65    | 250-280   | 2026/2491,98                               | 2134/2624,82 | 2268/2789,64 |
| D66    | 280-310   | 2251/2768,73                               | 2360/2902,80 | 2494/3067,62 |
| D67    | 310-340   | 2251/2768,73                               | 2360/2902,80 | 2494/3067,62 |
| D68    | 340-370   | 2251/2768,73                               | 2360/2902,80 | 2494/3067,62 |
| D69    | 370-400   | 2251/2768,73                               | 2360/2902,80 | 2494/3067,62 |

do dwuskrzydłowych dopłata +50%

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| wzmocnienie pod elektrozaczep                                                       | 80/98,40 |
| wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6           | 50/61,50 |
| dopłata za zawiasy                                                                  | str. 221 |
| kontaktron MC 250 wpuszczany                                                        | 53/65,19 |
| kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych) | 30/36,90 |

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

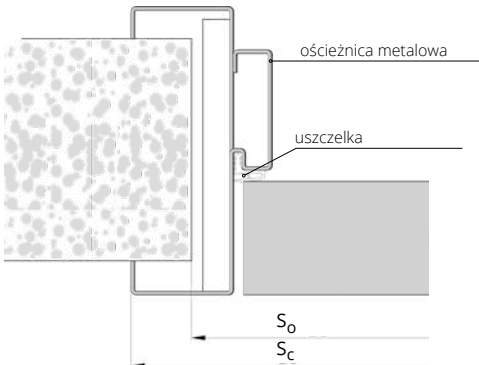

So – szerokość otworu montażowego  
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy  
Ho – wysokość otworu montażowego  
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |      |      | drzwi dwuskrzydłowe |      |      |
|-----------------------|------|------|---------------------|------|------|
| typ                   | Sc   | So   | typ                 | Sc   | So   |
| „60”                  | 724  | 665  | „120”               | 1340 | 1280 |
| „70”                  | 824  | 765  | „130”               | 1440 | 1380 |
| „80”                  | 924  | 865  | „140”               | 1540 | 1480 |
| „90”                  | 1024 | 965  | „150”               | 1640 | 1580 |
| „90”plus              | 1084 | 1025 | „160”               | 1740 | 1680 |
| „100”                 | 1124 | 1065 | „170”               | 1840 | 1780 |
| „110”                 | 1224 | 1165 | „180”               | 1940 | 1880 |
|                       |      |      | „190”               | 2040 | 1980 |
|                       |      |      | „200”               | 2140 | 2080 |

WYSOKOŚĆ

| Ho   | Hc   |
|------|------|
| 2055 | 2081 |

\* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.





# ościeżnica **STAŁA** METALOWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

**DEDYKOWANA DO**

Skrzydeł przeciwpożarowych EI30 PLUS, EI60 PLUS

**KOLORYSTYKA**



Ościeżnica malowana farbą proszkową.  
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)  
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą  
- wg tabeli dopłat (str. 239)

| symbol                                                                                         | zakres<br>mm | drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str. 182) |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                |              | „90”                                       | „100”                | „110”                |
| UD<br>EI30 PLUS                                                                                | 100          | <b>1029</b> /1265,67                       | <b>1084</b> /1333,32 | <b>1131</b> /1391,13 |
| standardowy zakres 100 mm<br>szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z działem Handlowym |              |                                            |                      |                      |
| do dwuskrzydłowych dopłata <b>+50%</b>                                                         |              |                                            |                      |                      |

| symbol                                                                                         | zakres<br>mm | drzwi jednoskrzydłowe EI60 PLUS (str. 178) |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                |              | „90”                                       | „100”                | „110”                |
| UD<br>EI60 PLUS                                                                                | 100          | <b>1107</b> /1361,61                       | <b>1169</b> /1437,87 | <b>1216</b> /1495,68 |
| standardowy zakres 100 mm<br>szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z działem Handlowym |              |                                            |                      |                      |
| do dwuskrzydłowych dopłata <b>+50%</b>                                                         |              |                                            |                      |                      |

**AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE**  
(za dopłatą)

|                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| wzmocnienie pod elektrozaczep                                                          | <b>80</b> /98,40 |
| wzmocnienie pod samozamykacz kryty<br>GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6           | <b>50</b> /61,50 |
| kontaktron MC 250 wpuszczany                                                           | <b>53</b> /65,19 |
| kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu<br>(kolor biały) (do ościeżnic metalowych) | <b>30</b> /36,90 |

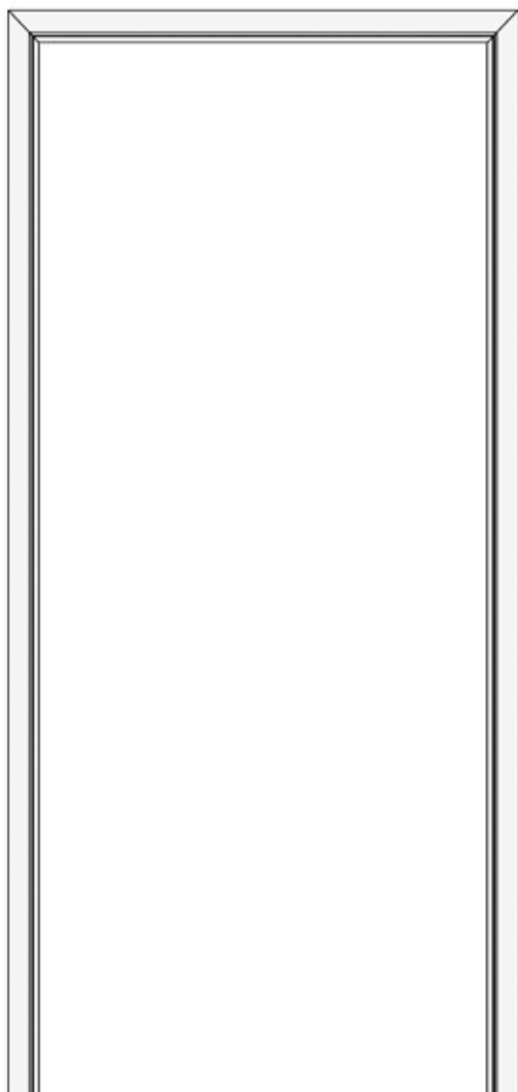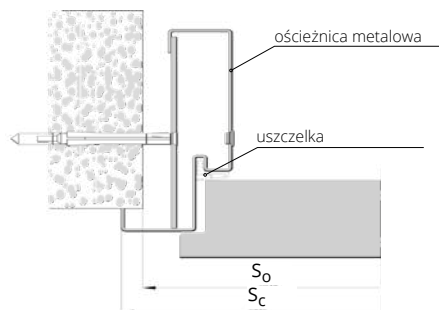**Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszkę osłonową.****Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.**


| SZEROKOŚĆ             |                |                |                |                |                     |                |                |                |                |  |  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                |                | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |                |                |  |  |
| typ                   | S <sub>O</sub> | S <sub>C</sub> | H <sub>O</sub> | H <sub>C</sub> | typ                 | S <sub>O</sub> | S <sub>C</sub> | H <sub>O</sub> | H <sub>C</sub> |  |  |
| „60”                  | 680            | 704            | 2060           | 2071           | „120”               | 1320           | 1342           | 2060           | 2071           |  |  |
| „70”                  | 780            | 804            |                |                | „130”               | 1420           | 1442           |                |                |  |  |
| „80”                  | 880            | 904            |                |                | „140”               | 1520           | 1542           |                |                |  |  |
| „90”                  | 980            | 1004           |                |                | „150”               | 1620           | 1642           |                |                |  |  |
| „90” plus             | 1000           | 1024           |                |                | „160”               | 1720           | 1742           |                |                |  |  |
| „100”                 | 1080           | 1104           |                |                | „170”               | 1820           | 1842           |                |                |  |  |
| „110”                 | 1180           | 1204           | „180”          |                | 1920                | 1942           |                |                |                |  |  |
|                       |                |                |                |                | „190”               | 2020           | 2042           |                |                |  |  |
|                       |                |                |                |                | „200”               | 2120           | 2142           |                |                |  |  |

\* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.




# ościeżnica STAŁA

## METALOWA DUO DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

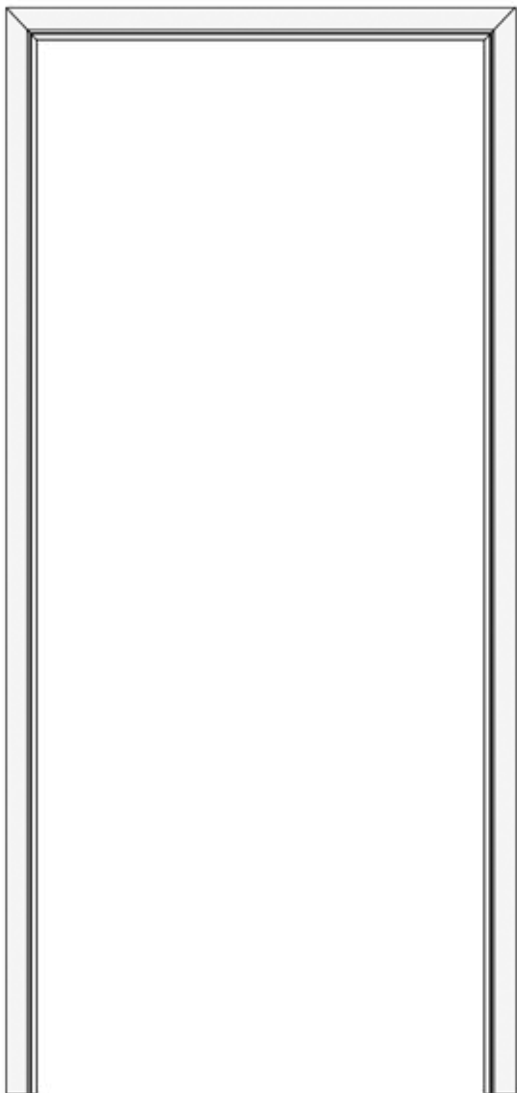

Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszkę osłonową.

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

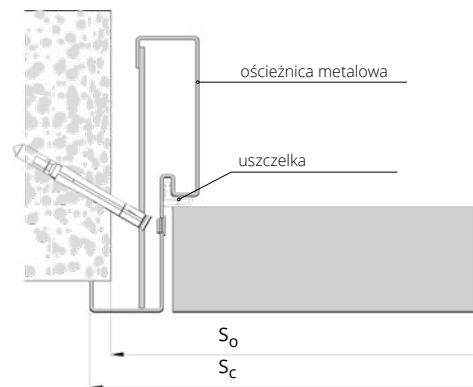


| DEDYKOWANA DO                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                        |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Skrzydeł przeciwpożarowych EI30 PLUS, EI60 PLUS                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                        |              |              |
| Ościeżnice metalowe DUO przystosowane pod zawiasy obiektowe OBX ECO SCHULTE lub pod zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk (opcja za dopłatą) (str. 220)                                                                                                                        |              |                                                                                        |              |              |
| KOLORYSTYKA                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                        |              |              |
| Ościeżnica malowana farbą proszkową.<br>Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)<br>Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 239) |              |                                                                                        |              |              |
| symbol                                                                                                                                                                                                                                                                         | zakres<br>mm | drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str. 184)                                             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | „90”                                                                                   | „100”        | „110”        |
| UD<br>EI30 PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                | 100          | 1396/1717,08                                                                           | 1450/1783,50 | 1574/1936,02 |
| standardowy zakres 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                        |              |              |
| szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z działem Handlowym                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                        |              |              |
| do dwuskrzydłowych dopłata +50%                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                        |              |              |
| symbol                                                                                                                                                                                                                                                                         | zakres<br>mm | drzwi jednoskrzydłowe EI60 PLUS (str. 180)                                             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | „90”                                                                                   | „100”        | „110”        |
| UD<br>EI60 PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                | 100          | 1396/1717,08                                                                           | 1450/1783,50 | 1574/1936,02 |
| standardowy zakres 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                        |              |              |
| szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z działem Handlowym                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                        |              |              |
| do dwuskrzydłowych dopłata +50%                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                        |              |              |
| AKCESORIA<br>I WYPOSAŻENIE<br>(za dopłatą)                                                                                                                                                                                                                                     |              | wzmocnienie pod elektrozaczepek                                                        | 80/98,40     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | wzmocnienie pod samozamykacz kryty<br>GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6           | 50/61,50     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | dopłata za zawiasy                                                                     | str. 221     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | kontaktron MC 250 wpuszczany                                                           | 53/65,19     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu<br>(kolor biały) (do ościeżnic metalowych) | 30/36,90     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                        |              |              |

| SZEROKOŚĆ             |                |                |                     |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| drzwi jednoskrzydłowe |                |                | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |
| typ                   | S <sub>c</sub> | S <sub>o</sub> | typ                 | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> |
| „60”                  | 724            | 680            | „120”               | 1296           | 1340           |
| „70”                  | 824            | 780            | „130”               | 1396           | 1440           |
| „80”                  | 924            | 880            | „140”               | 1496           | 1540           |
| „90”                  | 1024           | 980            | „150”               | 1596           | 1640           |
| „90”plus              | 1084           | 1040           | „160”               | 1696           | 1740           |
| „100”                 | 1124           | 1080           | „170”               | 1796           | 1840           |
| „110”                 | 1224           | 1180           | „180”               | 1896           | 1940           |
|                       |                |                | „190”               | 1996           | 2040           |
|                       |                |                | „200”               | 2096           | 2140           |
| WYSOKOŚĆ              |                |                |                     |                |                |
|                       |                |                | H <sub>o</sub>      | H <sub>c</sub> |                |
|                       |                |                | 2060                | 2081           |                |

\* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

# NIETYPOWE ZABUDOWY Z OPASKAMI

DO DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37

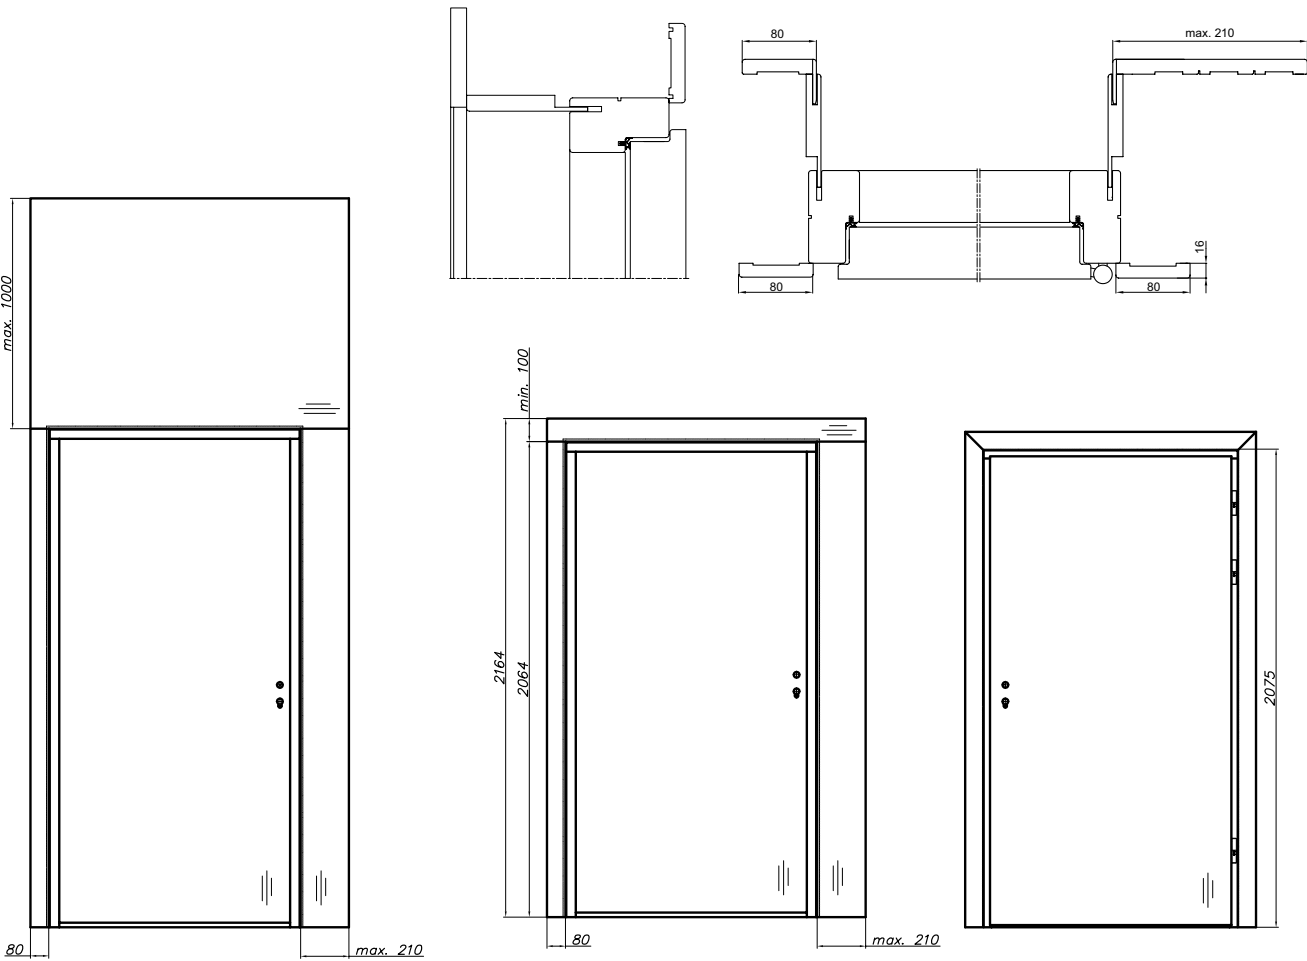

Panel górny o szerokości do 1220 mm możliwe wykonanie usłojenia w pionie oraz poziomie.  
Panel górny o szerokości powyżej 1220 mm tylko usłojenie poziome.  
Panel górny w okleinie możliwe wykonanie usłojenia w pionie oraz poziomie.  
Możliwość łączenia 90° – wersja C

## ZABUDOWA PANELOWA Z OPASKAMI

(panel regulacyjny 16 mm + listwa 80 mm + opaski piony 210 mm/80 mm) - bez górnego panela ściennego

| do jednoskrzydłowych                                             |                |                                    |                |           |                | UNI MAT PLUS | HIGH TOP         | MALOWANE <sup>1</sup><br>biały 001* |            | MALOWANE <sup>2</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | FORNIROWANE |              |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------|------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------------|
| B-30, C-30, RC3,<br>SR37, EI30 SYSTEM<br>POL-SKONE, EI30<br>PLUS |                | CERBER PLUS,<br>CERBER PLUS<br>RC2 |                | EI60 PLUS |                |              | LAMISTONE<br>CPL |                                     |            |                                     |                                         | GRUPA A     | GRUPA B      | GRUPA C, D<br>REALWOOD |                    |
|                                                                  |                |                                    |                |           |                |              |                  |                                     |            |                                     |                                         |             |              |                        | SILKSTONE          |
| symbol                                                           | zakres<br>[mm] | symbol                             | zakres<br>[mm] | symbol    | zakres<br>[mm] |              |                  |                                     |            |                                     |                                         |             |              |                        | do<br>laminowanych |
| FY1                                                              | 144-169        | FU1                                | 136-161        | FW1       | 164-189        | 349/429,27   | 368/452,64       | 450/553,50                          | 550/676,50 | 650/799,50                          | 635/781,05                              | 736/905,28  | 842/1035,66  |                        |                    |
| FY2                                                              | 169-194        | FU2                                | 161-186        | FW2       | 189-214        | 361/444,03   | 382/469,86       | 505/621,15                          | 605/744,15 | 705/867,15                          | 640/787,20                              | 743/913,89  | 850/1045,50  |                        |                    |
| FY3                                                              | 194-219        | FU3                                | 186-211        | FW3       | 214-239        | 374/460,02   | 396/487,08       | 524/644,52                          | 624/767,52 | 724/890,52                          | 664/816,72                              | 766/942,18  | 876/1077,48  |                        |                    |
| FY4                                                              | 219-244        | FU4                                | 211-236        | FW4       | 239-264        | 392/482,16   | 415/510,45       | 547/672,81                          | 647/795,81 | 747/918,81                          | 693/852,39                              | 797/980,31  | 906/1114,38  |                        |                    |
| FY5                                                              | 244-269        | FU5                                | 236-261        | FW5       | 264-289        | 405/498,15   | 429/527,67       | 565/694,95                          | 665/817,95 | 765/940,95                          | 716/880,68                              | 820/1008,60 | 931/1145,13  |                        |                    |
| FY6                                                              | 269-294        | FU6                                | 261-286        | FW6       | 289-314        | 421/517,83   | 446/548,58       | 585/719,55                          | 685/842,55 | 785/965,55                          | 741/911,43                              | 846/1040,58 | 957/1177,11  |                        |                    |
| FY7                                                              | 294-319        | FU7                                | 286-311        | FW7       | 314-339        | 433/532,59   | 459/564,57       | 602/740,46                          | 702/863,46 | 802/986,46                          | 763/938,49                              | 870/1070,10 | 983/1209,09  |                        |                    |
| FY8                                                              | 319-344        | FU8                                | 311-336        | FW8       | 339-364        | 447/549,81   | 473/581,79       | 621/763,83                          | 721/886,83 | 821/1009,83                         | 787/968,01                              | 894/1099,62 | 1008/1239,84 |                        |                    |
| FY9                                                              | 344-369        | FU9                                | 336-361        | FW9       | 364-389        | 459/564,57   | 489/601,47       | 638/784,74                          | 738/907,74 | 838/1030,74                         | 808/993,84                              | 917/1127,91 | 1033/1270,59 |                        |                    |

\* kolory palety RAL,NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg tabeli kolorystycznej

opaski łączone pod kątem 90° – listwa drzewiowa zacięta pod kątem 90° 50/61,50

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

### FU - ZABUDOWA DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

### FY - ZABUDOWA DRZWI B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, SR 37 dB


### FW - ZABUDOWA DRZWI EI60 PLUS

CENA ZABUDOWY = CENA ZABUDOWY Z OPASKAMI + CENA PANEŁA GÓRNEGO [m²] - str. 200

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

# NIETYPOWE ZABUDOWY Z PANELEM

DO DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37

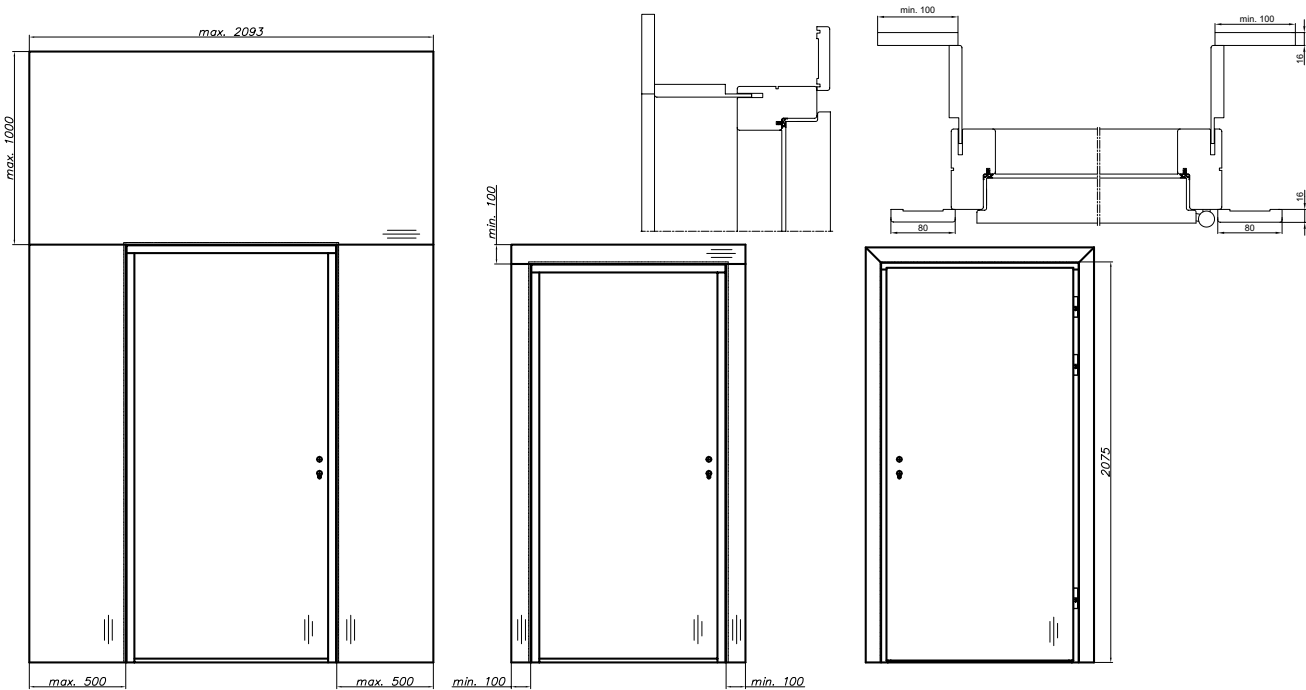

Panel górny o szerokości do 1220 mm możliwe wykonanie usłojenia w pionie oraz poziomie.

Panel górny o szerokości powyżej 1220 mm tylko usłojenie poziome.

Panel górny w okleinie możliwe wykonanie usłojenia w pionie oraz poziomie.

| ZABUDOWA PANELOWA (panel regulacyjny 16 mm + listwa 80 mm) - bez paneli ściennych  |             |                                 |             |           |             |            |              |                         |                                                    |            |                 |             |            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------------------|
| do jednoskrzydłowych                                                               |             |                                 |             |           |             | ECO TOP    | UNI MAT PLUS | HIGH TOP                | MALOWANE¹<br>biały 001*<br>MALOWANE²<br>szary, beż |            | BLACK³<br>MONO⁴ | FORNIROWANE |            |                        |
| B-30, C-30, RC3, SR37, EI30<br>SYSTEM POL-SKONE,<br>EI30 PLUS                      |             | CERBER PLUS,<br>CERBER PLUS RC2 |             | EI60 PLUS |             |            |              | LAMISTONE CPL           |                                                    |            |                 | GRUPA A     | GRUPA B    | GRUPA C, D<br>REALWOOD |
| symbol                                                                             | zakres [mm] | symbol                          | zakres [mm] | symbol    | zakres [mm] |            |              | SILKSTONE<br>laminowane |                                                    |            |                 |             |            |                        |
| FZ1                                                                                | 144-169     | FV1                             | 136-161     | FX1       | 164-189     |            |              | 225/276,75              |                                                    |            |                 | 225/276,75  | 234/287,82 | 292/359,16             |
| FZ2                                                                                | 169-194     | FV2                             | 161-186     | FX2       | 189-214     | 237/291,51 | 238/292,74   | 247/303,81              | 305/375,15                                         | 405/498,15 | 505/621,15      | 450/553,50  | 542/666,66 | 643/790,89             |
| FZ3                                                                                | 194-219     | FV3                             | 186-211     | FX3       | 214-239     | 249/306,27 | 251/308,73   | 262/322,26              | 322/396,06                                         | 422/519,06 | 522/642,06      | 472/580,56  | 566/696,18 | 667/820,41             |
| FZ4                                                                                | 219-244     | FV4                             | 211-236     | FX4       | 239-264     | 267/328,41 | 269/330,87   | 281/345,63              | 340/418,20                                         | 440/541,20 | 540/664,20      | 501/616,23  | 595/731,85 | 700/861,00             |
| FZ5                                                                                | 244-269     | FV5                             | 236-261     | FX5       | 264-289     | 279/343,17 | 283/348,09   | 294/361,62              | 356/437,88                                         | 456/560,88 | 556/683,88      | 524/644,52  | 619/761,37 | 724/890,52             |
| FZ6                                                                                | 269-294     | FV6                             | 261-286     | FX6       | 289-314     | 294/361,62 | 297/365,31   | 311/382,53              | 371/456,33                                         | 471/579,33 | 571/702,33      | 550/676,50  | 646/794,58 | 751/923,73             |
| FZ7                                                                                | 294-319     | FV7                             | 286-311     | FX7       | 314-339     | 306/376,38 | 311/382,53   | 324/398,52              | 387/476,01                                         | 487/599,01 | 587/722,01      | 572/703,56  | 669/822,87 | 777/955,71             |
| FZ8                                                                                | 319-344     | FV8                             | 311-336     | FX8       | 339-364     | 318/391,14 | 323/397,29   | 339/416,97              | 401/493,23                                         | 501/616,23 | 601/739,23      | 594/730,62  | 693/852,39 | 801/985,23             |
| FZ9                                                                                | 344-369     | FV9                             | 336-361     | FX9       | 364-389     | 330/405,90 | 337/414,51   | 354/435,42              | 416/511,68                                         | 516/634,68 | 616/757,68      | 618/760,14  | 717/881,91 | 826/1015,98            |
| (*) kolory palety RAL,NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg tabeli kolorystycznej |             |                                 |             |           |             |            |              |                         |                                                    |            |                 |             |            |                        |

| ZABUDOWA PANELOWA (panel regulacyjny NRO 16 mm + listwa 80 mm) - bez paneli ściennych NRO |                |                                 |                |           |                |            |               |                    |                         |                 |             |             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------------|------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| do jednoskrzydłowych                                                                      |                |                                 |                |           |                | ECO TOP    | LAMISTONE CPL | MALOWANE¹<br>biały | MALOWANE²<br>szary, beż | BLACK³<br>MONO⁴ | FORNIROWANE |             |                        |
| B-30, C-30, RC3, SR37,<br>EI30 SYSTEM POL-<br>SKONE, EI30 PLUS                            |                | CERBER PLUS,<br>CERBER PLUS RC2 |                | EI60 PLUS |                |            | SILKSTONE     |                    |                         |                 | GRUPA A     | GRUPA B     | GRUPA C, D<br>REALWOOD |
| symbol                                                                                    | zakres<br>[mm] | symbol                          | zakres<br>[mm] | symbol    | zakres<br>[mm] |            |               |                    |                         |                 |             |             |                        |
| FZ1                                                                                       | 144-169        | FV1                             | 136-161        | FX1       | 164-189        | 278/341,94 | 286/351,78    | 349/429,27         | 449/552,27              | 549/675,27      | 459/564,57  | 551/677,73  | 650/799,50             |
| FZ2                                                                                       | 169-194        | FV2                             | 161-186        | FX2       | 189-214        | 301/370,23 | 312/383,76    | 373/458,79         | 473/581,79              | 573/704,79      | 492/605,16  | 585/719,55  | 686/843,78             |
| FZ3                                                                                       | 194-219        | FV3                             | 186-211        | FX3       | 214-239        | 325/399,75 | 337/414,51    | 400/492,00         | 500/615,00              | 600/738,00      | 525/645,75  | 619/761,37  | 720/885,60             |
| FZ4                                                                                       | 219-244        | FV4                             | 211-236        | FX4       | 239-264        | 355/436,65 | 368/452,64    | 429/527,67         | 529/650,67              | 629/773,67      | 565/694,95  | 661/813,03  | 763/938,49             |
| FZ5                                                                                       | 244-269        | FV5                             | 236-261        | FX5       | 264-289        | 379/466,17 | 392/482,16    | 456/560,88         | 556/683,88              | 656/806,88      | 598/735,54  | 693/852,39  | 797/980,31             |
| FZ6                                                                                       | 269-294        | FV6                             | 261-286        | FX6       | 289-314        | 404/496,92 | 420/516,60    | 482/592,86         | 582/715,86              | 682/838,86      | 633/778,59  | 731/899,13  | 834/1025,82            |
| FZ7                                                                                       | 294-319        | FV7                             | 286-311        | FX7       | 314-339        | 427/525,21 | 444/546,12    | 509/626,07         | 609/749,07              | 709/872,07      | 666/819,18  | 764/939,72  | 871/1071,33            |
| FZ8                                                                                       | 319-344        | FV8                             | 311-336        | FX8       | 339-364        | 451/554,73 | 469/576,87    | 533/655,59         | 633/778,59              | 733/901,59      | 701/862,23  | 800/984,00  | 906/1114,38            |
| FZ9                                                                                       | 344-369        | FV9                             | 336-361        | FX9       | 364-389        | 475/584,25 | 494/607,62    | 560/688,80         | 660/811,80              | 760/934,80      | 733/901,59  | 832/1023,36 | 942/1158,66            |

¹biały - RAL 9003; ²szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; ³czarny - RAL 9005; ⁴sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

FV - ZABUDOWA DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2  
FZ - ZABUDOWA DRZWI B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, SR37 dB  
FX - ZABUDOWA DRZWI EI60 PLUS  
CENA ZABUDOWY = CENA ZABUDOWY PANELOWEJ + CENA PANEŁA ŚCIENNEGO [m²]  
(PANELE PIONOWE + GÓRNE) - str. 200

Sposób łączenia opasek: 45° (standard) lub 90° (opcjonalnie)

# OBRZEŻE ABS

## NOWE ROZWIĄZANIE INWESTYCYJNE

### BEZ DOPLATY

Zaletami obrzeży ABS jest wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na wilgoć.



PRODUKT POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW  
**WYBÓR INWESTORÓW**

SYSTEM PRZYLGOWY DRZWI  
WEWNĄTRZLOKAŁOWYCH

SYSTEM BEZPRZYLGOWY  
(NIE DOTYCZY REVES, HARMONY ODW)

DEDYKOWANY DO DRZWI LOFTY, IMPULS,  
HAPTIC, DECO

NIE DOTYCZY DRZWI MAŁOWANYCH



titano



biały



dąb polski



antracyt



czarny

### MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OBRZEŻA ABS 0,8 MM

dotyczy drzwi HAPTIC, DECO, IMPULS  
w systemie bezprzylgowym

zabezpieczenie 3 krawędzi

zabezpieczenie 4 krawędzi



ABS1

biały



ABS2

szary



ABS3

beż



ABS4

brąz



ABS5

czarny



ABS6

niebieski



ABS7

grafit

## PANELE ŚCIENNE

Panele ściennie mogą być stosowane jako trwała okładzina ścian w biurach, salach konferencyjnych, pomieszczeniach mieszkalnych, gabinetach lub budynkach użyteczności publicznej. Bogata kolorystyka umożliwia dopasowanie odpowiedniego dekoru do pomieszczenia oraz stolarki drzwiowej budynku.

- Panele ściennie wykonane są z płyty MDF o grubości 16 mm, obustronnie oklejone powłoką dekoracyjną.
- Panele ściennie sklasyfikowane jako trudnozapalne wg PN-EN 13501-1+A1:2010 wykonane są z płyty MDF o grubości 16 mm o klasie reakcji na ogień Bs1 d0, obustronnie oklejone powłoką dekoracyjną.



zabudowa z paneli ściennych

doплата do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 280) - **doплата do jednego panela (elementu).**

| Grupa I    | Grupa II   | Grupa III  |
|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 |
| Grupa IV   | Grupa V    |            |
| 699/859,77 | 799/982,77 |            |



### PANELE ŚCIENNE NRO

| ECO TOP    | SILKSTONE  | LAMISTONE  | MALOWANE* (RAL 9003) | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C, D REALWOOD |
|------------|------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 501/616,23 | 560/688,80 | 527/648,21 | 820/1008,60          | 797/980,31          | 873/1073,79         | 943/1159,89                     |

cena za 1 m<sup>2</sup> (dokładny wymiar paneli dostępny po konsultacji z Działem Handlowym)



panele NRO  
sklasyfikowane  
jako trudnozapalne

### PANELE ŚCIENNE

| ECO TOP    | SILKSTONE  | UNI MAT PLUS | LAMISTONE  | LAMINAT CPL 0,2 mm | SILKSTONE CPL 0,5 mm | MALOWANE (RAL 9003) | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C, D REALWOOD |
|------------|------------|--------------|------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 358/440,34 | 388/477,24 | 388/477,24   | 388/477,24 | 400/492,00         | 527/648,21           | 665/817,95          | 613/753,99          | 677/832,71          | 746/917,58                      |

cena za 1 m<sup>2</sup> (dokładny wymiar paneli dostępny po konsultacji z Działem Handlowym)

### WYMIARY

Panele laminowane do drzwi o konstrukcji płytowej  
oraz płycinowo - ramiakowej:

Wymiary: max. szerokość: 1100 mm, max. wysokość 2500 mm

Panele fornirowane do drzwi o konstrukcji płytowej  
oraz płycinowo - ramiakowej:

Wymiary: max. szerokość: 1100 mm, max. wysokość 2500 mm

### WYKOŃCZENIE

Powierzchnia fornirowana, pokryta laminatem LAMISTONE, SILKSTONE, ECO TOP, malowana lub laminatem CPL.

Usłojenie paneli o szerokości do 1100 mm - pionowe lub poziome.

Usłojenie paneli o szerokości powyżej 1100 mm - tylko usłojenie poziome.

### MONTAŻ

Specjalistyczny klej montażowy.

\* Tylko w kolorze biały RAL 9003

minimalna szerokość panela ściennego 100 mm

Wymiary: max. szerokość: 1100 mm, max. wysokość 2500 mm

doплата do wymiarów 2301-2500 mm +10% do ceny m<sup>2</sup>

doплата do wymiarów 80-299 mm +10% do ceny m<sup>2</sup>

dla paneli fornirowanych o wysokości 2200-2500 mm możliwe łączenie okleiny na mikrowczep.

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



# DRZWI DO SZACHTÓW

- Zaleca się stosowanie drzwi przeciwpożarowych EI30 Plus, EI60 Plus na ościeżnicy stałej drewnianej z ewentualną zabudową drzwi w postaci paneli naściennych sklasyfikowanych jako trudnozapalne.
- Drzwi wyposażone w zamek wpuszczany z otworowaniem pod wkładkę bez klamki.
- W przypadku drzwi do szachtów, gdzie występuje różnica temperatur między dwoma pomieszczeniami, zaleca się stosowanie kratki wentylacyjnych jako opcji wentylacji.



# DRZWI DWUKOLOROWE




**MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA  
DRZWI DWUKOLOROWYCH**  
(DRZWI WEWNĘTRZNE ORAZ TECHNICZNE)  
Tylko konstrukcja płytowa, nie dotyczy konstrukcji ramiakowo-płycinowej. Kolory tylko z tej samej grupy kolorystycznej np. ECO TOP+ECO TOP, LAMISTONE+LAMISTONE, CPL 0,2+CPL 0,2, HPL+HPL

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| skrzydło dwukolorowe / ościeżnica jednokolorowa | bez dopłaty                  |
| skrzydło dwukolorowe / ościeżnica dwukolorowa   | <b>+20%</b><br>do ceny drzwi |


skrzydło dwukolorowe, ościeżnica jednokolorowa

skrzydło dwukolorowe, ościeżnica dwukolorowa

OŚCIEŻNICA STAŁA

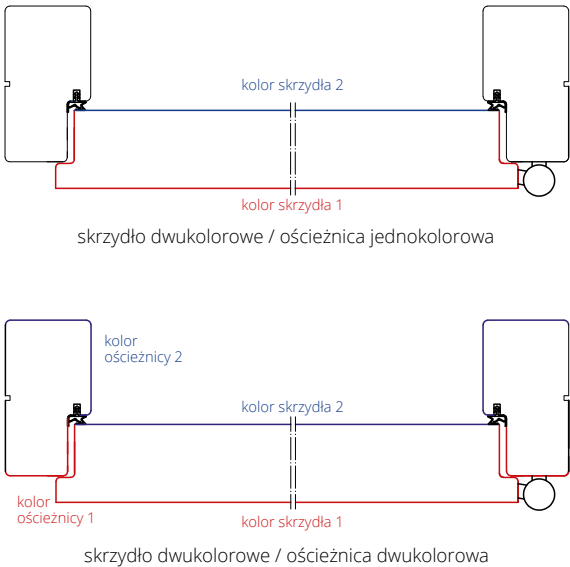

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

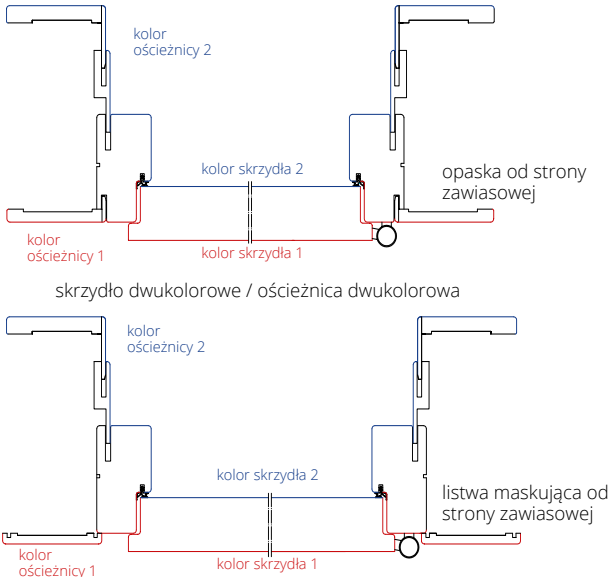

# NAŚWIETLA PRZECIWPOŻAROWE




## NAŚWIETLA BOCZNE I GÓRNE

cena naświetla = cena 1mbx2 (A+B) + cena 1mkw szkła x A X B

| powierzchnia                                                               | (cena za 1 mb) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ECO TOP                                                                    | 377/463,71     |
| LAMINOWANE CPL                                                             | 377/463,71     |
| HIGH TOP                                                                   | 377/463,71     |
| LAMISTONE                                                                  | 377/463,71     |
| SILKSTONE                                                                  | 377/463,71     |
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały                                              | 447/549,81     |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż                                         | 547/672,81     |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup>                                     | 647/795,81     |
| FORNIROWANE GRUPA A                                                        | 500/615,00     |
| FORNIROWANE GRUPA B                                                        | 500/615,00     |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                                                     | 525/645,75     |
| standard: szkło przezroczyste ognioodporne (m <sup>2</sup> ): 1660/2041,80 |                |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014



### Naświetla boczne i górne naświetle na profilu ościeżnicy stałej


- odporność ogniowa EI30
- szkło ognioodporne przezroczyste
- maksymalny wymiar naświetli bocznych 944 mm x 2175 mm
- maksymalny wymiar naświetli górnych 2152 mm x 425 mm
- minimalny wymiar długości jednego boku naświetla 300 mm

Naświetla sprzedawane są wg Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1370 wyd 1 i tylko w zestawie z drzwiami przeciwpożarowymi FR EI30 system POL-SKONE. Na indywidualne jednostkowe dopuszczenie możliwe jest zastosowanie naświetli EI30 z drzwiami EI30 PLUS.


## ELEMENTY WYSTROJU

W architekturze obiektów użyteczności publicznej coraz większą rolę odgrywa aspekt wizualny. Dotyczy on zarówno samej bryły budynku, jak i wszystkich elementów jego wyposażenia. Proponujemy Państwu możliwość wykonania drzwi technicznych z dodatkowymi elementami wystroju: listwy o różnych kształtach: aluminiowe i w kolorze skrzydła, ryflowania w zróżnicowanych stylach, zabezpieczenia krawędzi skrzydła i ościeżnicy aplikacją ze stali nierdzewnej, panele ścienne.

**Zaleca się zastosowanie wypełniania płyta otworowa lub pełna.**




WYSTRÓJ A




WYSTRÓJ B



WYSTRÓJ C



WYSTRÓJ D



WYSTRÓJ E

### WYSTRÓJ A, B (JEDNOSTRONNY)

|           | ECO TOP    | HIGH TOP   | LAMISTONE  | SILKSTONE  | UNI MAT PLUS |
|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| wystrój A | 143/175,89 | 143/175,89 | 143/175,89 | 143/175,89 | 151/185,73   |
| wystrój B | 110/135,30 | 110/135,30 | 110/135,30 | 110/135,30 | 116/142,68   |

|           | MALOWANE   | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C |
|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| wystrój A | 299/367,77 | 318/391,14          | 332/408,36          | 359/441,57          |
| wystrój B | 247/303,81 | 263/323,49          | 276/339,48          | 304/373,92          |

### WYSTRÓJ C (JEDNOSTRONNY)

| MALOWANE   | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 500/615,00 | 575/707,25          | 575/707,25          | 575/707,25          |

### WYSTRÓJ D, E (JEDNOSTRONNY)

|           | ECO TOP    | UNI MAT PLUS | HIGH TOP   | LAMISTONE  | SILKSTONE  |
|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| wystrój D | 165/202,95 | 171/210,33   | 165/202,95 | 176/216,48 | 176/216,48 |
| wystrój E | 209/257,07 | 215/264,45   | 209/257,07 | 215/264,45 | 215/264,45 |

|           | MALOWANE   | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C |
|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| wystrój D | 364/447,72 | 387/476,01          | 401/493,23          | 414/509,22          |
| wystrój E | 416/511,68 | 442/543,66          | 463/569,49          | 477/586,71          |

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

WKŁADKI

ZESTAWIENIE WKŁADEK DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH  
WEJŚCIOWYCH, TECHNICZNYCH

| Rozmiar wkładki | Producent | Dźwiękoizolacyjne TYP A, TYP B - wersja przylgowa | Dźwiękoizolacyjne TYP A Duo, TYP B Duo - wersja bezprzylgowa, jednoskrzydłowe | Dźwiękoizolacyjne TYP A Duo, TYP B Duo - wersja bezprzylgowa, dwuskrzydłowa | FR E130 SR 32 dB, FR E130 PLUS - przylgowe jednoskrzydłowe | FR E130 SR 32 dB, FR E130 PLUS - przylgowe dwuskrzydłowe | FR E130 PLUS - bezprzylgowe jednoskrzydłowe | FR E130 PLUS - bezprzylgowe dwuskrzydłowe | FR E130 SR 42 dB, AKUSTIK 42 dB | FR E160 PLUS - przylgowe jednoskrzydłowe | FR E160 PLUS - przylgowe dwuskrzydłowe | FR E160 PLUS - bezprzylgowe jednoskrzydłowe, FR E130 SR | FR E160 PLUS - bezprzylgowe dwuskrzydłowe | SR 37 dB | Do dźwigni antypanicznej | CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2 CERBER PLUS 37 dB |                   | CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB |                   | B-30/C-30         |                   | RC3, RC3 INVEST   |                   | RC4, RC4 E130     |                   |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |           |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          | otwierane do wew.                              | otwierane na zew. | otwierane do wew.              | otwierane na zew. | otwierane do wew. | otwierane na zew. | otwierane do wew. | otwierane na zew. | otwierane do wew. | otwierane na zew. |
| 30x30           | LOB       |                                                   | x                                                                             |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30x35           | LOB       | x                                                 |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30x35G          | LOB       |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   | x                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30x40           | LOB       |                                                   |                                                                               | x                                                                           |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30Gx40          | LOB       |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                | x                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30x40G          | LOB       |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35x40           | LOB       |                                                   |                                                                               |                                                                             | x                                                          |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30x45           | LOB       |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            | x                                                        |                                             | x                                         |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35x45           | LOB       |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        | x                                                       |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 40x40           | LOB       |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           | x        |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35x35           | LOB       |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          | x                                           |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 40x45           | LOB       |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           | x                               | x                                        | x                                      |                                                         | x                                         |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9x30            | LOB       |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           | x        |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35x30           | LOB       |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30Gx35          | Wilka     |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                | x                 |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30x35G          | Wilka     |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          | x                                              |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 40x30G          | Wilka     |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   | x                 |                   |                   |                   |
| 35Gx45          | Wilka     |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35Gx40          | Wilka     |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   | x                 |                   |
| 35x40G          | Wilka     |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   | x                 |                   |                   |                   |                   |
| 40x40G          | Wilka     |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                            |                                                          |                                             |                                           |                                 |                                          |                                        |                                                         |                                           |          |                          |                                                |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   | x                 |

| 30Gx35, 30x35G, 40x30G    |            | 35Gx45                    |            | 35Gx40, 35x40G            |            | 40x40G                    |            | CERBER PLUS                       |                  |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| wkładka klasy 6 (klasa C) |            | wkładka klasy 6 (klasa C) |            | wkładka klasy 6 (klasa C) |            | wkładka klasy 6 (klasa C) |            | wkładka klasy B (mosiądz, nikiel) |                  |
| srebrna                   | czarna     | srebrna                   | czarna     | srebrna                   | czarna     | srebrna                   | czarna     | 1 szt.                            | 1 szt. (z gałką) |
| 150/184,50                | 205/252,15 | 180/221,40                | 235/289,05 | 165/202,95                | 220/270,60 | 180/221,40                | 235/289,05 | 53/65,19                          | 61/75,03         |

| wkładka z funkcją automatycznego przekodowania 2+3 |            |                           |            |                           |            |                           |            |                                   |                  |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| 30Gx35, 30x35G, 40x30G                             |            | 35Gx45                    |            | 35Gx40, 35x40G            |            | 40x40G                    |            | CERBER PLUS                       |                  |
| wkładka klasy 6 (klasa C)                          |            | wkładka klasy 6 (klasa C) |            | wkładka klasy 6 (klasa C) |            | wkładka klasy 6 (klasa C) |            | wkładka klasy B (mosiądz, nikiel) |                  |
| srebrna                                            | czarna     | srebrna                   | czarna     | srebrna                   | czarna     | srebrna                   | czarna     | 1 szt.                            | 1 szt. (z gałką) |
| 205/252,15                                         | 260/319,80 | 235/289,05                | 290/356,70 | 220/270,60                | 275/338,25 | 235/289,05                | 290/356,70 | -                                 | -                |



KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH  
I ZEWNĘTRZNYCH



OTERMA

OTERMA II


|                     | OTERMA        |              |              | OTERMA II     |              |              |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                     | klamko-klamka | klamko-galka | rozeta gorna | klamko-klamka | klamko-galka | rozeta gorna |
| kolor srebrny, inox | 130/159,90    | 160/196,80   | 60/73,80     | 150/184,50    | 170/209,10   | 70/86,10     |
| kolor tytan         | 130/159,90    | 160/196,80   | 60/73,80     | 150/184,50    | 170/209,10   | 70/86,10     |



| GARDA         |              |               |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| rozstaw 72 mm |              | rozstaw 92 mm |              |
| klamko-klamka | rozeta gorna | klamko-klamka | rozeta gorna |
| kolor inox    | 225/276,75   | 90/110,70     | 225/276,75   |
| kolor czarny  | 255/313,65   | 100/123,00    | 255/313,65   |



| TORONTO       |            |            |
|---------------|------------|------------|
|               | klamka     | rozeta     |
| kolor srebrny | 510/627,30 | 280/344,40 |
| kolor czarny  | 590/725,70 | 320/393,60 |



## SPECJALNE HIGRO

Drzwi w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejką, obłożony obustronnie laminatem HPL o gr. 2 mm. Wypełnienie stanowi specjalny wkład termoizolacyjny.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnątrzlokalowe stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy pomieszczeniami. Drzwi przeznaczone do pomieszczeń w których dopuszczalna wilgotność względna powietrza wynosi do 90% a temperatura nie przekracza 65°C.

**Drzwi nie mogą być narażone bezpośrednio na działanie wody.**

**Drzwi w szczególności przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej powietrza i temperatury, zgodnie z instrukcją użytkowania producenta.**

W przypadku montażu drzwi w pomieszczeniach o wysokim stężeniu chloru istnieje ryzyko występowania korozji na okuciach, panelach i bulajach ze stali nierdzewnej.

**klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji**  
**odporność na warunki klimatyczne:**  
**3 klasa wg PN-EN 12219:2002**  
**drzwi dopuszczone do sprzedaży na podstawie normy PN-EN 14351-2:2018**

drzwi Higro, wzór W02, ościeżnica metalowa stała bezprzylgowa Higro



drzwi Higro, wzór W03, ościeżnica regulowana metalowa bezprzylgowa Higro



HIGRO





| WERSJA                                                                                                     | W00          | W01          | W02          | W03          | W04          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| H-01 (szary), H-02 (biały),<br>H-05 (niebieski), H-06 (antracyt)                                           | 2126/2614,98 | 2700/3321,00 | 2700/3321,00 | 2700/3321,00 | 2699/3319,77 |
| ościeżnica stalowa stała HIGRO<br>w kolorze RAL 9016, RAL 7047, RAL 5010, RAL 7024, szerokość „60” – „100” | 1098/1350,54 | 1098/1350,54 | 1098/1350,54 | 1098/1350,54 | 1098/1350,54 |

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA DO SKRZYDEŁ HIGRO

| do jednoskrzydłowych                                                                                                   |                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| WERSJA                                                                                                                 | zakres szerokości muru [mm] | „60” - „100” |
| FD71                                                                                                                   | 110-140                     | 1748/2150,04 |
| FD72                                                                                                                   | 140-170                     | 1793/2205,39 |
| FD73                                                                                                                   | 170-200                     | 1823/2242,29 |
| FD74                                                                                                                   | 200-230                     | 1900/2337,00 |
| FD75                                                                                                                   | 230-260                     | 1940/2386,20 |
| FD76                                                                                                                   | 260-290                     | 1985/2441,55 |
| FD77                                                                                                                   | 290-320                     | 2030/2496,90 |
| FD78                                                                                                                   | 320-350                     | 2086/2565,78 |
| FD79                                                                                                                   | 350-380                     | 2251/2768,73 |
| standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7047),<br>niebieski (RAL 5010), antracyt (RAL 7024)                             |                             |              |
| dopłata do 1 sztuki dodatkowego zawiasu TECTUS firmy Simonswerk<br>stal nierdzewna – komplet (góra i dół) - 215/264,45 |                             |              |

PANELE Z BLACHY KWASOODPORNEJ (1 kpl.)

|                                    | szer. „60” | szer. „70” | szer. „80” | szer. „90” | szer. „90 plus”, „100” |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| wariant A                          | 351/431,73 | 360/442,80 | 387/476,01 | 414/509,22 | 450/553,50             |
| wariant D                          | 396/487,08 | 414/509,22 | 441/542,43 | 468/575,64 | 504/619,92             |
| wariant E, F, G, H                 | 396/487,08 | 405/498,15 | 423/520,29 | 450/553,50 | 486/597,78             |
| blacha polerowana lub szczotkowana |            |            |            |            |                        |

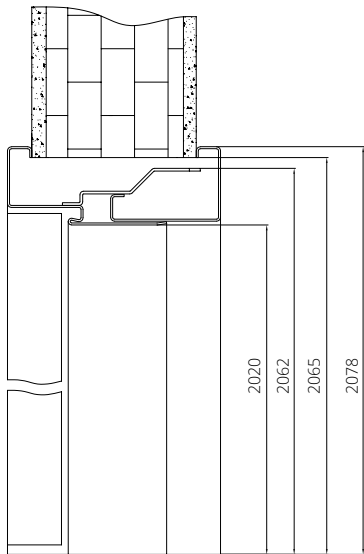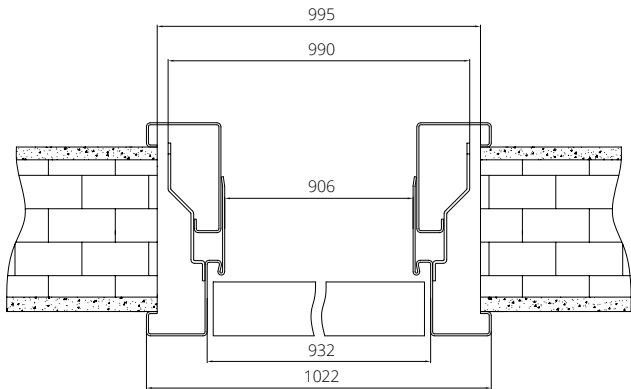

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica metalowa stała HIGRO:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
„60” - 702x2068 mm, „70” - 802x2068 mm, „80” - 902x2068 mm,  
„90” - 1002x2068 mm, „90 plus” - 1027x2068 mm  
max. szerokość „100” - 1102 mm, max. wysokość 2268 mm  
- drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm - **bez dopłaty**  
- drzwi o wysokości 2168 mm **+10%**  
- drzwi o wysokości 2268 mm **+20%**

Ościeżnica metalowa regulowana HIGRO:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
„60” - 722x2078 mm, „70” - 822x2078 mm, „80” - 922x2078 mm,  
„90” - 1022x2078 mm, „90 plus” - 1047x2078 mm  
max. szerokość „100” - 1122 mm, max. wysokość 2278 mm  
- drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm - **bez dopłaty**  
- drzwi o wysokości 2178 mm **+10%**  
- drzwi o wysokości 2278 mm **+20%**

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka pokryta laminatem HPL o grubości 2 mm.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm lub bezpieczna biały mat o grubości 4 mm.

OŚCIEŻNICE

Metalowa stała bezprzylgowa z uszczelką wrębową wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm.


Metalowa regulowana bezprzylgowa z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm w kolorze powierzchni skrzydła.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożenie standardowe:  
- zamek wpuszczany jednopunktowy, rozstaw 72 mm;  
zamek do blokad łazienkowej rozstaw 78 mm  
- zawiasy ze stali nierdzewnej malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7047 (2 szt.); istnieje możliwość malowania zawiasów na inny kolor z palety RAL wg zamówienia Klienta  
- wzór W04: bulaj BMD3 szyba lacomat

Wypożenie dodatkowe:  
- samozamykacz nawierzchniowy  
- uszczelka opadająca - 260/319,80  
- kratka wentylacyjna ze stali kwasoodpornej  
- klamka Higro oraz rozeta dolna Higro ze stali nierdzewnej  
- panele ze stali nierdzewnej naklejone na dole skrzydła lub na wysokości klamki  
- dodatkowa regulacja ZOZ do ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 650 mm) - 390/479,70  
- zamek rolkowy z blachą czołową ze stali nierdzewnej  
- bulaj ze stali kwasoodpornej - szyba lacomat/bezbarwna (dopłata do wersji W04) **+190/233,70**





## SPECJALNE GAMMA

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego**, obłożony obustronnie płytą HDF o grubości 5 mm z wkładem ołowianym o grubości 1 mm (łącznie grubość wkładu ołowianego 2 mm dla skrzydła). Wypełnienie stanowi płyta wiórowa. Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie) oraz przemysłowych i magazynowych – jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między korytarzem a pomieszczeniami, w których emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

**klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji**  
**izolacyjność akustyczna**  
**klasa  $D_1 - 35$ ,  $D_2 - 35$ , klasa  $Rw=37$  dB**  
**drzwi dopuszczone do sprzedaży na podstawie PN-EN 14351-2:2018**


drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa



drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa



GAMMA



OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA GAMMA

| WERSJA              | do jednoskrzydłowych |
|---------------------|----------------------|
| LAMISTONE CPL       | 772/949,56           |
| SILKSTONE           | 772/949,56           |
| MALOWANE            | 896/1102,08          |
| FORNIROWANE GRUPA A | 1045/1285,35         |
| FORNIROWANE GRUPA B | 1091/1341,93         |
| FORNIROWANE GRUPA C | 1146/1409,58         |

| WERSJA                 | jednoskrzydłowe |
|------------------------|-----------------|
| LAMISTONE CPL          | 7676/9441,48    |
| SILKSTONE              | 7676/9441,48    |
| LAMINOWANE CPL 0,5 mm  | 7781/9570,63    |
| LAMINOWANE CPL 0,7 mm  | 7794/9586,62    |
| MALOWANE               | 8222/10113,06   |
| FORNIROWANE GRUPA A    | 10306/12676,38  |
| FORNIROWANE GRUPA B    | 10480/12890,40  |
| FORNIROWANE GRUPA C, D | 11003/13533,69  |

| LISTWA LD6 GAMMA    | WERSJA | do jednoskrzydłowych |
|---------------------|--------|----------------------|
| LAMISTONE CPL       |        | 402/494,46           |
| SILKSTONE           |        | 402/494,46           |
| MALOWANE            |        | 500/615,00           |
| FORNIROWANE GRUPA A |        | 575/707,25           |
| FORNIROWANE GRUPA B |        | 613/753,99           |
| FORNIROWANE GRUPA C |        | 644/792,12           |

OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA GAMMA

| WERSJA | zakres w [mm] | do jednoskrzydłowych         |              |                     |                     |                     |
|--------|---------------|------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |               | HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE | MALOWANE     | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C |
| ZG1    | 92-112        | 1359/1671,57                 | 1682/2068,86 | 1935/2380,05        | 2060/2533,80        | 2164/2661,72        |
| ZG2    | 112-136       | 1365/1678,95                 | 1690/2078,70 | 1944/2391,12        | 2070/2546,10        | 2174/2674,02        |
| ZG3    | 136-180       | 1461/1797,03                 | 1856/2282,88 | 2135/2626,05        | 2297/2825,31        | 2412/2966,76        |
| ZG4    | 180-202       | 1468/1805,64                 | 1870/2300,10 | 2151/2645,73        | 2317/2849,91        | 2433/2992,59        |
| ZG5    | 202-246       | 1494/1837,62                 | 1894/2440,32 | 2177/2677,71        | 2374/2920,02        | 2494/3067,62        |
| ZG6    | 246-268       | 1500/1845,00                 | 1918/2359,14 | 2206/2713,38        | 2387/2936,01        | 2505/3081,15        |
| ZG7    | 268-312       | 1527/1878,21                 | 1971/2424,33 | 2267/2788,41        | 2441/3002,43        | 2563/3152,49        |
| ZG8    | 312-334       | 1534/1886,82                 | 1978/2432,94 | 2275/2798,25        | 2450/3013,50        | 2573/3164,79        |
| ZG9    | 334-378       | 1562/1921,26                 | 2022/2487,06 | 2326/2860,98        | 2505/3081,15        | 2633/3238,59        |
| ZG10   | 378-402       | 1568/1928,64                 | 2031/2498,13 | 2336/2873,28        | 2516/3094,68        | 2641/3248,43        |

OŚCIEŻNICA METALOWA GAMMA Z PASEM BLACHY OŁOWIANEJ

| TYP OŚCIEŻNICY | zakres szerokości muru [mm] | szerokość w świetle przejścia „60” - „90” |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| STAŁA FD12     |                             | 893/1098,39                               |
|                | ZO1 (95-125)                | 1103/1356,69                              |
|                | ZO2 (125-155)               | 1148/1412,04                              |
|                | ZO3 (155-185)               | 1194/1468,62                              |
|                | ZO4 (185-215)               | 1239/1523,97                              |
|                | ZO5 (215-245)               | 1286/1581,78                              |
|                | ZO6 (245-275)               | 1331/1637,13                              |
|                | ZO7 (275-305)               | 1378/1694,94                              |
|                | ZO8 (305-335)               | 1422/1749,06                              |
| REGULOWANA     | ZO9 (335-365)               | 1469/1806,87                              |

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość: „110” - 1195 mm, max. wysokość 2067 mm  
Ościeżnica stała metalowa:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość: „110” - 1197 mm, max. wysokość 2068 mm  
Ościeżnica regulowana metalowa:  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość: „110” - 1217 mm, max. wysokość 2078 mm

Drzwi dwuskrzydłowe dopuszczone są do sprzedaży na podstawie Indywidualnej Dokumentacji Technicznej i po konsultacji z działem Handlowym.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,5 lub 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.



OŚCIEŻNICE

Stała lub regulowana drewniana GAMMA z wkładem ołowianym. Stała lub regulowana metalowa GAMMA wykonana z blachy 1,5 mm z wkładem ołowianym. Standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożażenie standardowe:  
- zamek wpuszczany jednopunktowy  
- 3 szt. zawiasów obkietowych, kątowych - szer. „60”-„110”  
- uszczelka opadająca  
Wypożażenie dodatkowe:  
- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki  
- samozamykacz, elektrozapczep, zwora elektromagnetyczna  
- szerokość „100” +10%  
- szerokość „110” +20%

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



## SPECJALNE WAHADŁOWE

Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie jako drzwi wewnątrzlokalowe (bez odporności ogniowej i właściwości akustycznych), stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami. Drzwi w szczególności przeznaczone do lokali gastronomicznych.

Skrzydło pełne lub szklone w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze plastra miodu (opcjonalnie płyta otworowa). Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

- 2 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1608 wyd.1

drzwi WAHADŁOWE, wzór 00, ościeżnica stała drewniana



drzwi WAHADŁOWE, wzór 00 z bulajem, ościeżnica stała drewniana

WAHADŁOWE



| WERSJA                 | 00 | 00 z bulajem | 02 | 00 | 00 z bulajem |
|------------------------|----|--------------|----|----|--------------|
| MALOWANE               |    |              |    |    |              |
| UNI MAT PLUS           |    |              |    |    |              |
| LAMISTONE CPL          |    |              |    |    |              |
| SILKSTONE              |    |              |    |    |              |
| LAMINOWANE CPL 0,5 mm  |    |              |    |    |              |
| LAMINOWANE CPL 0,7 mm  |    |              |    |    |              |
| FORNIROWANE GRUPA A    |    |              |    |    |              |
| FORNIROWANE GRUPA B    |    |              |    |    |              |
| FORNIROWANE GRUPA C, D |    |              |    |    |              |
| BLACK (RAL 9005)       |    |              |    |    |              |

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA WYBRANEGO SKRZYDŁA  
+ CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ DREWNIANEJ PRZYLGOWEJ  
+ DOPLATA 827/1017,21



CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2 x CENA WYBRANEGO SKRZYDŁA  
+ CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ DREWNIANEJ PRZYLGOWEJ DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH  
+ DOPLATA 1373/1688,79

WYMIARY DRZWI WAHADŁOWYCH

|                |              |                     |              |
|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| szerokość „60” | 769x2076 mm  | szerokość „60”+„60” | 1418x2076 mm |
| szerokość „70” | 869x2076 mm  | szerokość „70”+„70” | 1618x2076 mm |
| szerokość „80” | 969x2076 mm  | szerokość „80”+„80” | 1818x2076 mm |
| szerokość „90” | 1069x2076 mm | szerokość „90”+„90” | 2018x2076 mm |

|                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYMIARY DRZWI           | Ościeżnica drewniana stała:<br>Drzwi jednoskrzydłowe:<br>max. szerokość „90” – 1069 mm, max. wysokość 2276 mm<br>Drzwi dwuskrzydłowe:<br>max. szerokość „90+90” – 2018 mm, max. wysokość 2276 mm |                                                                                                                                              |
| WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA    | Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.                                            |                                                                                                                                              |
| PRZESZKLENIA            | Standardowo szyba hartowana o grubości 4 mm lub opcjonalnie laminowana.                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| OŚCIEŻNICE              | Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.                                                                                   | Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi.                                                                                |
| AKCESORIA I WYPOSAŻENIE | Wypożażenie standardowe:<br>- zawias wahadłowy: wysokość do 2076 mm - 3 szt.<br>wysokość 2176 mm lub 2276 mm – 4 szt.                                                                            | Wypożażenie dodatkowe:<br>- zamek rolkowy<br>- bulaj<br>- panele ze stali nierdzewnej<br>- zawiasy wahadłowe w kolorze czarnym - bez dopłaty |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)



## WEWNĄTRZLOKALOWE WZMOĆNIONE

# G46



Drzwi przeznaczone na inwestycję, opcjonalnie przystosowane pod samozamykacz kryty (drzwi jednoskrzydłowe), elektrozaczepty z przepustem kablowym oraz kantrygłe półautomatyczne współpracujące z samozamykaczami wyposażonymi w regulację kolejności zamykania (drzwi dwuskrzydłowe).

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta pełna lub otworowana.

**Nominalna grubość skrzydła wynosi 46 mm.**

drzwi G46, ościeżnica stała drewniana



drzwi G46, ościeżnica stała drewniana





DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ DIN G46

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA) **+15%** + CENA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DIN G46

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (2 X CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA) **+15%** + CENA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DIN G46 DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ METALOWĄ FD12

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA + CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ METALOWEJ) **+15%**

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (2 X CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA + CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ METALOWEJ DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH) **+15%**

| OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN G46                                                    |             |                 |                                     |                                     |                                         |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| do jednoskrzydłowych                                                             |             | LAMISTONE CPL   | MALOWANE <sup>1</sup><br>biały 001* | MALOWANE <sup>2</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | FORNIROWANE  |              |              |
| symbol                                                                           | zakres [mm] | SILKSTONE       |                                     |                                     |                                         | GRUPA A      | GRUPA B      | GRUPA C, D   |
|                                                                                  |             | do laminowanych |                                     |                                     |                                         |              |              |              |
|                                                                                  |             | UNI MAT PLUS    |                                     |                                     |                                         |              |              |              |
| ZU1                                                                              | 77-87       | 588/723,24      | 876/1077,48                         | 976/1200,48                         | 1076/1323,48                            | 1081/1329,63 | 1241/1526,43 | 1306/1606,38 |
| ZU2                                                                              | 87-112      | 608/747,84      | 910/1119,30                         | 1010/1242,30                        | 1110/1365,30                            | 1110/1365,30 | 1280/1574,40 | 1343/1651,89 |
| ZU3                                                                              | 112-132     | 626/769,98      | 944/1161,12                         | 1044/1284,12                        | 1144/1407,12                            | 1143/1405,89 | 1317/1619,91 | 1381/1698,63 |
| ZU4                                                                              | 132-152     | 642/789,66      | 965/1186,95                         | 1065/1309,95                        | 1165/1432,95                            | 1178/1448,94 | 1359/1671,57 | 1425/1752,75 |
| ZU5                                                                              | 152-172     | 662/814,26      | 1017/1250,91                        | 1117/1373,91                        | 1217/1496,91                            | 1212/1490,76 | 1393/1713,39 | 1466/1803,18 |
| ZU6                                                                              | 172-192     | 688/846,24      | 1045/1285,35                        | 1145/1408,35                        | 1245/1531,35                            | 1256/1544,88 | 1450/1783,50 | 1524/1874,52 |
| ZU7                                                                              | 192-212     | 710/873,30      | 1082/1330,86                        | 1182/1453,86                        | 1282/1576,86                            | 1308/1608,84 | 1497/1841,31 | 1573/1934,79 |
| ZU8                                                                              | 212-232     | 735/904,05      | 1124/1382,52                        | 1224/1505,52                        | 1324/1628,52                            | 1344/1653,12 | 1556/1913,88 | 1633/2008,59 |
| ZU9                                                                              | 232-252     | 759/933,57      | 1165/1432,95                        | 1265/1555,95                        | 1365/1678,95                            | 1392/1712,16 | 1607/1976,61 | 1684/2071,32 |
| ZU10                                                                             | 252-272     | 782/961,86      | 1218/1498,14                        | 1318/1621,14                        | 1418/1744,14                            | 1434/1763,82 | 1650/2029,50 | 1737/2136,51 |
| ZU11                                                                             | 272-292     | 817/1004,91     | 1279/1573,17                        | 1379/1696,17                        | 1479/1819,17                            | 1502/1847,46 | 1737/2136,51 | 1823/2242,29 |
| ZU12                                                                             | 292-312     | 957/1177,11     | 1411/1735,53                        | 1511/1858,53                        | 1611/1981,53                            | 1749/2151,27 | 1896/2332,08 | 1981/2436,63 |
| dwuskrzydłowe - dopłata <b>+50%</b>                                              |             |                 |                                     |                                     |                                         |              |              |              |
| wzmocnienie pod samozamykacz <b>45/55,35</b>                                     |             |                 |                                     |                                     |                                         |              |              |              |
| * kolory palety RAL,NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg tabeli kolorystycznej |             |                 |                                     |                                     |                                         |              |              |              |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014


dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL  
(dopłata do standardowej wysokości drzwi)

|                             |                             |                               |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| CPL 0,5 mm<br>(„60” - „90”) | CPL 0,7 mm<br>(„60” - „90”) | CPL 0,5 mm<br>(„90+” - „110”) | CPL 0,7 mm<br>(„90+” - „110”) |
| 160/196,80                  | 170/209,10                  | 180/221,40                    | 190/233,70                    |

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SAMOZAMYKACZY KRYTYCH LUB NAWIERZCHNIOWYCH KONIECZNE JEST  
ZAMÓWIENIE 4 SZTUK ZAWIASÓW DLA SZEROKOŚCI „90”-„100”.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYMIARY<br>DRZWI           | Drzwi G46, drzwi jednoskrzydłowe<br>ościeżnica regulowana DIN:<br>„100” - max. szerokość 1046, max. wysokość 2243 mm<br>ościeżnica stała metalowa FD12:<br>„100” - max. szerokość 1097, max. wysokość 2268 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drzwi G46, drzwi dwuskrzydłowe<br>ościeżnica regulowana DIN:<br>„100+„100” - max. szerokość 2080, max. wysokość 2243 mm<br>ościeżnica stała metalowa FD12:<br>„100+„100” - max. szerokość 2131, max. wysokość 2268 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| WYKOŃCZENIE<br>SKRZYDŁA    | Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).                                                                                                                                                                                             | Stala metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z uszczelką wrębową. Ościeżnice standardowo malowane proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OŚCIEŻNICE                 | Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.<br><br>Regulowana DIN – wykonana z paneli MDF o grubości 22 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AKCESORIA<br>I WYPOSAŻENIE | Wypożażenie standardowe:<br>- płyta wiórowa otworowana<br><b>drzwi z ościeżnicą regulowaną DIN</b><br>- 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy trójdzielne typ T<br>- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz<br><b>drzwi z ościeżnicą metalową FD12</b><br>- 3 zawiasy trójdzielne typ T<br>- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz<br>- brak możliwości opcji wentylacji w postaci kratek wentylacyjnych, tulei wentylacyjnych | Wypożażenie dodatkowe:<br>- samozamykacz kryty Dormakaba ITS 96 2-4 lub Geze Boxer 2-4,<br>- samozamykacz nawierzchniowy<br>- dodatkowy zamek wpuszczany lub nawierzchniowy<br>- zwora elektromagnetyczna<br>- kolorystyka SILKSTONE CPL 0,5 - <b>350/430,50</b><br>- uszczelka opadająca - <b>260/319,80</b><br>- wzmocnienie pod samozamykacz - <b>25/30,75</b><br>- wypełnienie z płyty wiórowej pełnej - <b>150/184,50</b><br>- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny z przepustem kablowym<br>- podcięcie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna lub panel z powierzchnią wentylacyjną<br><br>Dodatkowo do drzwi dwuskrzydłowych<br>- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny z przepustem kablowym<br>- kantrygłe półautomatyczne<br>- samozamykacze nawierzchniowe z regulacją kolejności zamykania |

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



drzwi DECO INVEST, wzór 04, ościeżnica metalowa

## WZMOCNIONE DECO INVEST

W skrzydłach POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („70” - „80” - 3 szt., „90” - „110” - 4 szt.)

### III KLASA MECHANICZNA

Drzwi zbudowane są z ramiaka z drewna iglastego, obłożonego obustronnie płytami HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana. Krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Ościeżnica metalowa stała FD12, opcjonalnie regulowana. Drzwi posiadają 3 klasę mechaniczną.

- 3 klasa mechaniczna (drzwi jednoskrzydłowe)
- 2 klasa mechaniczna (drzwi dwuskrzydłowe)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041 wydanie 1



drzwi DECO INVEST, wzór 02, ościeżnica metalowa

SKRZYDŁA  
DECO INVEST



| WERSJA                   |                      | 00           | 01           | 02           | 03           | 04           |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LAMISTONE<br>CPL         | „70“-„90“, „90 plus“ | 1318/1621,14 | 2235/2749,05 | 2525/3105,75 | 2684/3301,32 | 2036/2504,28 |
|                          | „100“                | 1390/1709,70 | 2321/2854,83 | 2610/3210,30 | 2771/3408,33 | 2113/2598,99 |
|                          | „110“                | 1460/1795,80 | 2407/2960,61 | 2697/3317,31 | 2855/3511,65 | 2191/2694,93 |
| LAMINOWANE<br>CPL 0,2 mm | „70“-„90“, „90 plus“ | 1344/1653,12 | 2279/2803,17 | 2576/3168,48 | 2736/3365,28 | 2078/2555,94 |
|                          | „100“                | 1415/1740,45 | 2365/2908,95 | 2664/3276,72 | 2822/3471,06 | 2154/2649,42 |
|                          | „110“                | 1487/1829,01 | 2451/3014,73 | 2749/3381,27 | 2909/3578,07 | 2234/2747,82 |
| LAMINOWANE<br>CPL 0,5 mm | „70“-„90“, „90 plus“ | 1466/1803,18 | 2426/2983,98 | 2720/3345,60 | 2888/3552,24 | 2212/2720,76 |
|                          | „100“                | 1538/1891,74 | 2513/3090,99 | 2808/3453,84 | 2973/3656,79 | 2289/2815,47 |
|                          | „110“                | 1608/1977,84 | 2597/3194,31 | 2894/3559,62 | 3059/3762,57 | 2369/2913,87 |
| LAMINOWANE<br>CPL 0,7 mm | „70“-„90“, „90 plus“ | 1481/1821,63 | 2443/3004,89 | 2743/3373,89 | 2903/3570,69 | 2230/2742,90 |
|                          | „100“                | 1551/1907,73 | 2529/3110,67 | 2830/3480,90 | 2991/3678,93 | 2308/2838,84 |
|                          | „110“                | 1622/1995,06 | 2613/3213,99 | 2914/3584,22 | 3076/3783,48 | 2389/2938,47 |

DWUSKRZYDŁOWE

|                          |                         |              |              |              |              |              |
|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LAMISTONE<br>CPL         | „70“-„70“               | 3071/3777,33 | 4531/5573,13 | 5219/6419,37 | 5024/6179,52 | 4564/5613,72 |
|                          | „80“-„80“               |              |              |              |              |              |
|                          | „90“-„90“, „100“-„100“, | 3128/3847,44 | 4689/5767,47 | 5281/6495,63 | 5083/6252,09 | 4628/5692,44 |
| LAMINOWANE<br>CPL 0,2 mm | „70“-„70“               | 3083/3792,09 | 4545/5590,35 | 5232/6435,36 | 4944/6081,12 | 4708/5790,84 |
|                          | „80“-„80“               |              |              |              |              |              |
|                          | „90“-„90“, „100“-„100“, | 3141/3863,43 | 4705/5787,15 | 5296/6514,08 | 5097/6269,31 | 4775/5873,25 |
| LAMINOWANE<br>CPL 0,5 mm | „70“-„70“               | 3257/4006,11 | 4738/5827,74 | 5425/6672,75 | 5120/6297,60 | 4904/6031,92 |
|                          | „80“-„80“               |              |              |              |              |              |
|                          | „90“-„90“, „100“-„100“, | 3332/4098,36 | 4915/6045,45 | 5509/6776,07 | 5290/6506,70 | 4986/6132,78 |
| LAMINOWANE<br>CPL 0,7 mm | „70“-„70“               | 3280/4034,40 | 4765/5860,95 | 5451/6704,73 | 5145/6328,35 | 4932/6066,36 |
|                          | „80“-„80“               |              |              |              |              |              |
|                          | „90“-„90“, „100“-„100“, | 3362/4135,26 | 4947/6084,81 | 5537/6810,51 | 5316/6538,68 | 5017/6170,91 |

skrzydła dedykowane do ościeżnicy metalowej stałej i regulowanej DECO INVEST



bulaj BMD 4



profil ze stali nierdzewnej

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE DECO INVEST  
(II klasa mechaniczna)

wyposażone w:

- 6 zawiasów (3 zawiasy na skrzydło) obiektowych wzmocnionych typ T
- osłony z blachy nierdzewnej od strony zawiasowej
- osłony z blachy nierdzewnej od strony zamkowej (skrzydło czynne)
- osłony od strony zaczepowej z otworami pod kantrygiel (skrzydło bierne)
- ościeżnicę stałą metalową FD12

WYMIARY  
DRZWI

**Ościeżnica regulowana metalowa DECO INVEST (ZO):**  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość: „110“ - 1220 mm, max. wysokość 2278 mm  
Drzwi dwuskrzydłowe:  
max. szerokość: „100+100“ - 2155 mm, max. wysokość 2278 mm

**Ościeżnica stała metalowa DECO INVEST (FD12):**  
Drzwi jednoskrzydłowe:  
max. szerokość: „110“ - 1200 mm, max. wysokość 2268 mm  
Drzwi dwuskrzydłowe:  
max. szerokość: „100+100“ - 2135 mm, max. wysokość 2268 mm

WYKOŃCZENIE  
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka pokryta laminatem CPL 0,15 (LAMISTONE);  
CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 lub HPL gr. 0,8 mm.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana 4 mm przezierna lub matowa.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024).

**Stala metalowa FD12** wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z uszczelką wrębową.


**Regulowana metalowa** wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm (za dopłatą).

AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE

**Wypożenie standardowe:**  
- zamek wpuszczany z czołem ze stali nierdzewnej wersja WK, WB i WC  
- zawiasy wzmocnione trójelementowe typ T („70“-„110“ - 3 szt.)  
- wzmocnienie pod samozamykacz  
- zabezpieczenie krawędzi skrzydła ze stali nierdzewnej (strona zamkowa i strona zawiasowa)

**Wypożenie dodatkowe:**  
- samozamykacz nawierzchniowy  
- kratka ze stali nierdzewnej  
- zamek rolkowy, pochwyt ze stali nierdzewnej  
- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki  
- dodatkowy zawias typ T - 30/36,90  
- wersja 01, 02, 03: ramka przyszybowa wykonana ze stali nierdzewnej

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



drzwi wewnętrzne o konstrukcji płytowej III klasa mechaniczna, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

## SKRZYDŁA

# III klasa mechaniczna o konstrukcji płytowej

W PRZYPADKU SKRZYDEŁ DO OŚCIEŻNIC METALOWYCH FIRMY POL-SKONE ZAWIASY WLICZONE W CENĘ OŚCIEŻNICY.

W PRZYPADKU SKRZYDEŁ DO OŚCIEŻNIC METALOWYCH INNYCH PRODUCENTÓW ZAWIASY DO SKRZYDEŁ ZA DOPŁATĄ.

W skrzydłach POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt., „90” - „110” - 4 szt.)

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz do budynków przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnętrzne stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy izbami. Szczególnie polecane do szkół, przedszkoli oraz szpitali.

Skrzydło zbudowane jest z ramy drewnianej wzmocnionej dwoma pionowymi listwami połączonymi ze sklejką oraz z powiększonego dolnego ramiaka; wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.

- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041 wydanie 1



drzwi wewnętrzne o konstrukcji płytowej III klasa mechaniczna, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN



SKRZYDŁA DO  
OŚCIEŻNICY  
METALOWEJ,  
OŚCIEŻNICY  
DREWNIANEJ,  
OŚCIEŻNICY  
REGULOWANEJ  
DIN III KLASA



| WERSJA                                 | 00           | 02           | 03SD         | 04           | 05           |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MALOWANE <sup>1</sup> - biały          | 1012/1244,76 | 1320/1623,60 | 1320/1623,60 | 1320/1623,60 | 1320/1623,60 |
| LAMISTONE CPL                          | 733/901,59   | 925/1137,75  | 1038/1276,74 | 1038/1276,74 | 1038/1276,74 |
| UNI MAT PLUS                           | 733/901,59   | 976/1200,48  | 1100/1353,00 | 1038/1276,74 | 1038/1276,74 |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm                  | 786/966,78   | 1026/1261,98 | 1071/1317,33 | 1026/1261,98 | 1026/1261,98 |
| SILKSTONE                              | 733/901,59   | 925/1137,75  | 1038/1276,74 | 1038/1276,74 | 1038/1276,74 |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                   | 1033/1270,59 | 1225/1506,75 | 1338/1645,74 | 1338/1645,74 | 1338/1645,74 |
| FORNIROWANE GRUPA A                    | 1192/1466,16 | 1422/1749,06 | 1734/2132,82 | 1625/1998,75 | 1625/1998,75 |
| FORNIROWANE GRUPA B                    | 1385/1703,55 | 1626/1999,98 | 1905/2343,15 | 1803/2217,69 | 1803/2217,69 |
| FORNIROWANE GRUPA C, D                 | 1487/1829,01 | 1736/2135,28 | 2030/2496,90 | 1921/2362,83 | 1921/2362,83 |
| MALOWANE <sup>2</sup> - szary, beż     | 1112/1367,76 | 1420/1746,60 | 1420/1746,60 | 1420/1746,60 | 1420/1746,60 |
| BLACK <sup>3</sup> / MONO <sup>4</sup> | 1212/1490,76 | 1540/1894,20 | 1540/1894,20 | 1540/1894,20 | 1540/1894,20 |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

Skrzydło wyposażone w 3 szt. zawiasów: typ C (do ościeżnicy drewnianej), typ K (do ościeżnicy regulowanej DIN III klasa mechaniczna), typ T (do ościeżnicy metalowej); opcjonalnie: ościeżnica DIN III klasa wytrzymałości z wzmocnieniem pod blachę zaczepową w postaci listwy sosnowej; blacha zaczepowa kątowa - dopłata **+10%** do ceny ościeżnicy regulowanej DIN

DOPLATA ZA SZYBĘ LAMINOWANĄ ZAMIAST HARTOWANEJ W SKRZYDŁACH III KLASA MECHANICZNA

| SZYBA LAMINOWANA VSG 22.1 MATOWY - BIAŁY MAT              | cena [1 szyba] |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                                           | biały mat      | przezierna |
| skrzydło III klasa mechaniczna wzór 03SD szer. „60”-„80”  | 98/120,54      | 46/56,58   |
| skrzydło III klasa mechaniczna wzór 03SD szer. „90”-„100” | 115/141,45     | 66/81,18   |
| skrzydło III klasa mechaniczna wzór 04SD                  | 47/57,81       | 25/30,75   |
| skrzydło III klasa mechaniczna wzór 02SM szer. „60”-„80”  | 32/39,36       | 20/24,60   |
| skrzydło III klasa mechaniczna wzór 02SM szer. „90”-„100” | 35/43,05       | 25/30,75   |

WYMIARY  
DRZWI

Ościeżnica drewniana stała:  
max. szerokość „110” – 1195 mm, max. wysokość 2267 mm  
Ościeżnica drewniana regulowana:  
max. szerokość „110” – 1195 mm, max. wysokość 2267 mm  
Ościeżnica regulowana system DIN III klasa mechaniczna:  
max. szerokość „100” – 1046 mm, max. wysokość 2243 mm

Ościeżnica metalowa stała FD12, FD14:  
max. szerokość „110” – 1197 mm, max. wysokość 2268 mm  
Ościeżnica metalowa regulowana:  
max. szerokość „110” – 1217 mm, max. wysokość 2278 mm

WYKOŃCZENIE  
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana 4 mm lub laminowana 22.1.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią drewnopodobną dopasowaną do kolorystyki skrzydła.  
Drewniana stała sosnowa opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.  
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi.  
Regulowana DIN III klasa mechaniczna wykonana z paneli MDF o grubości 22 mm ze specjalnym wzmocnieniem pod blachę zaczepową w postaci listwy sosnowej, blacha zaczepowa kątowa.

Metalowa stała FD12 z blachy stalowej o grubości 1,5 mm.  
Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,5 mm; standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).  
Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm; standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005); składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:  
Drzwi z ościeżnicą drewnianą  
- 3 zawiasy czopowe typ C regulowane w trzech płaszczyznach  
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz  
Drzwi z ościeżnicą system DIN III klasa mechaniczna  
- 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy trójdzielne typ T  
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz  
Drzwi z ościeżnicą metalową  
- 3 zawiasy trójdzielne typ T  
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz

Wyposażenie dodatkowe:  
- samozamykacz nawierzchniowy  
- dodatkowy zamek wpuszczany lub nawierzchniowy  
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny  
- zwora elektromagnetyczna  
- zawias TYP T (1 szt.) - **30/36,90**  
- ościeżnica DIN III klasa mechaniczna - dopłata **+10%** do ceny ościeżnicy regulowanej DIN  
- szerokość „100” **+10%**  
- szerokość „110” **+20%**  
- uszczelka opadająca - **260/319,80**  
- podcięcie wentylacyjne - str. 263

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



# SKRZYDŁA CAMBIO Z PIKTOGRAMEM

SKRZYDŁA CAMBIO WZÓR 00 Z PIKTOGRAMAMI

cena za sztukę

wzór 00 z piktogramem wzór A, wzór B, wzór C, wzór D kolor RAL 9003

**1050**/1291,50

inne kolory wg tabeli dopłat RAL, NCS

str. 280

**piktogram jednostronny, zawsze od strony zawiasowej**

KOBIETA A



MĘŻCZYZNA B



NIEPEŁNOSPRAWNY C



MATKA Z DZIECKIEM D



# PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI

PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI

cena za sztukę

PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ O GRUBOŚCI 1,5 MM, SZEROKOŚCI 150 MM Z IKONAMI

250/307,50


Istnieje możliwość zamówienia panelu z jedną, dwiema lub trzema ikonami zaprezentowanymi na zdjęciu.




## DEKORY ALUMINIOWE

kolor chrom mat, czarny

DEKORY ALU DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS RC2 (końcówki dekorów zaokrąglone)

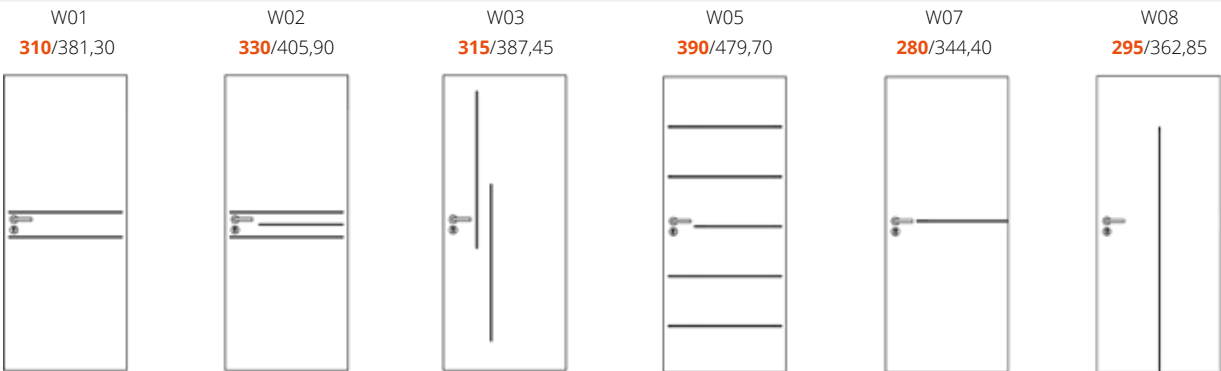


LISTWY ALUMINIOWE DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3 (końcówki listew zakończone na prosto, zlicowane z krawędzią skrzydła) (nie dotyczy malowanych)

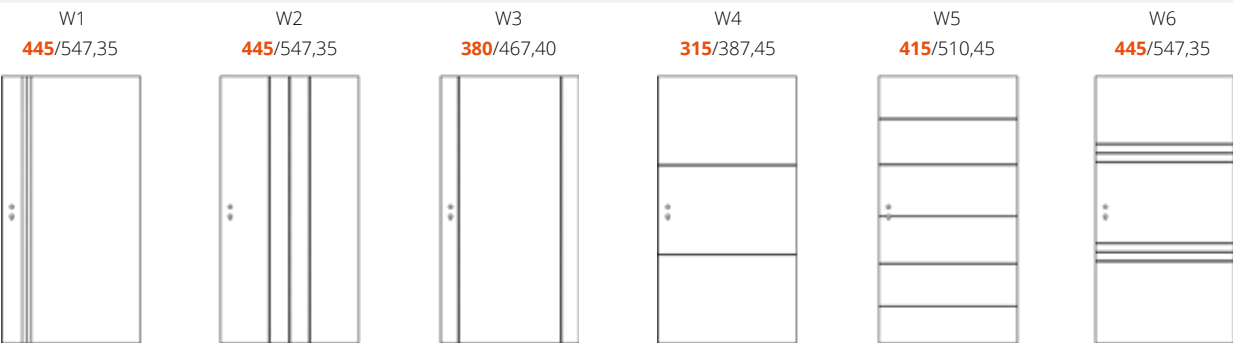

# WYPOSAŻENIE DODATKOWE

BLACHA NIERDZEWNA GRUBOŚĆ 0,6 MM DO DRZWI P.POŻ EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (1 KOMPLET NA DWIE STRONY)

|                                                                          | szer. „60” | szer. „70” | szer. „80” | szer. „90” | szer. „100” | szer. „110” | szer. „120” |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>wariant A:</b> blacha polerowana lub szorstkowana                     | 372/457,56 | 386/474,78 | 414/509,22 | 447/549,81 | 480/590,40  | 509/626,07  | -           |
| BLACHA NIERDZEWNA GRUBOŚĆ 0,6 MM DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH (1 KOMPLET) |            |            |            |            |             |             |             |
| <b>wariant A:</b> blacha polerowana lub szorstkowana                     | 372/457,56 | 386/474,78 | 414/509,22 | 447/549,81 | 480/590,40  | 509/626,07  | 533/655,59  |
| <b>wariant B,C,D:</b> blacha polerowana lub szorstkowana                 | 425/522,75 | 447/549,81 | 471/579,33 | 500/615,00 | 543/667,89  | 570/701,10  | 594/730,62  |
| <b>wariant E,F,G,H:</b> blacha polerowana lub szorstkowana               | 408/501,84 | 434/533,82 | 455/559,65 | 485/596,55 | 527/648,21  | 554/681,42  | 579/712,17  |
| <b>wariant I:</b> blacha polerowana lub szorstkowana                     | -          | 471/579,33 | 510/627,30 | 540/664,20 | 581/714,63  | 623/766,29  | -           |
| <b>wariant J:</b> blacha polerowana lub szorstkowana                     | -          | 471/579,33 | 510/627,30 | 540/664,20 | 581/714,63  | 623/766,29  | -           |

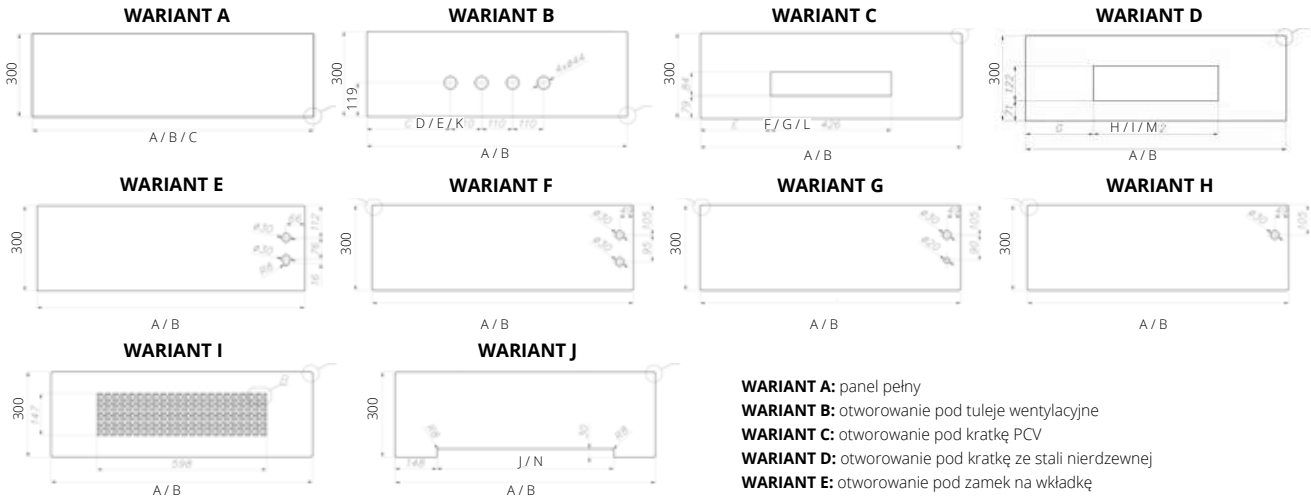

- **PANELE Z BLACHY SZCZOTKOWANEJ LUB POLEROWANEJ**
- **KRAWĘDZIE PANELU ZATĘPIONE**
- **NAROŻNIKI PANELU ZAOKRĄGLONE - PROMIĘŃ 4x R3**

**WARIANT A:** panel pełny  
**WARIANT B:** otworowanie pod tuleje wentylacyjne  
**WARIANT C:** otworowanie pod kratkę PCV  
**WARIANT D:** otworowanie pod kratkę ze stali nierdzewnej  
**WARIANT E:** otworowanie pod zamek na wkładkę  
**WARIANT F:** otworowanie pod zamek na klucz powtarzalny  
**WARIANT G:** otworowanie pod zamek WC  
**WARIANT H:** otworowanie pod „mały zamek”  
**WARIANT I:** panel z otworami wentylacyjnymi  
**WARIANT J:** panel do skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym

## WYMIARY: WEWNĄTRZLOKALOWE

| WARIANT A (PRZYLGOWE) |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| szerokość             | A    | B    | C    |
| „30”                  | -    | -    | 329  |
| „40”                  | -    | -    | 429  |
| „50”                  | -    | -    | 529  |
| „60”                  | 642  | 616  | 629  |
| „70”                  | 742  | 716  | 729  |
| „80”                  | 842  | 816  | 829  |
| „90”                  | 942  | 916  | 929  |
| „90 plus”             | 952  | 926  | -    |
| „100”                 | 1042 | 1016 | 1029 |
| „110”                 | 1142 | 1116 | -    |

**A** panel od strony kołnierza (strona zawiasowa)  
**B** panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów)  
**C** panel od strony kołnierza (strona zawiasowa), od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów) - dotyczy skrzydła biernego (drzwi dwuskrzydłowe)

| WARIANT B, C, D, E, F, G, H, I (PRZYLGOWE) |      |      |     |     |     |     |     |     |      |  |
|--------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| szerokość                                  | A    | B    | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J    |  |
| „60”*                                      | 642  | 616  | 156 | 143 | 108 | 95  | 100 | 87  | 506  |  |
| „70”                                       | 742  | 716  | 206 | 193 | 158 | 145 | 150 | 137 | 606  |  |
| „80”                                       | 842  | 816  | 256 | 243 | 208 | 195 | 200 | 187 | 706  |  |
| „90”                                       | 942  | 916  | 306 | 293 | 258 | 245 | 250 | 237 | 806  |  |
| „90 plus”                                  | 952  | 926  | 311 | 298 | 263 | 250 | 255 | 242 | 816  |  |
| „100”                                      | 1042 | 1016 | 356 | 343 | 308 | 295 | 300 | 287 | 906  |  |
| „110”                                      | 1142 | 1116 | 406 | 393 | 358 | 345 | 350 | 337 | 1006 |  |
| „120”                                      | 1242 | 1216 | 456 | 443 | 408 | 395 | 400 | 387 | 1106 |  |

**A** panel od strony kołnierza (strona zawiasowa)  
**D** odległość otworu na tuleję wentylacyjną od krawędzi skrzydła (strona zawiasowa)  
**F** odległość kratki PCV od krawędzi skrzydła (strona zawiasowa)  
**H** odległość kratki od krawędzi skrzydła (strona zawiasowa)  
**J** szerokość podcięcia wentylacyjnego  
**B** panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów)  
**E** odległość otworu na tuleję wentylacyjną od krawędzi skrzydła (strona przeciwna do zawiasów)  
**G** odległość kratki PCV od krawędzi skrzydła (strona przeciwna do zawiasów)  
**I** odległość kratki od krawędzi skrzydła (strona przeciwna do zawiasów)  
\* nie dotyczy WARIANTU I

## WYMIARY: WEWNĄTRZLOKALOWE

| WARIANT A, B, C, D, E, F, H, I (BEZPRZYLGOWE) |      |       |       |       |     |
|-----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|
| szerokość                                     | A    | K     | L     | M     | N   |
| „60”*                                         | 623  | 146,5 | 98,5  | 90,5  | 327 |
| „70”                                          | 723  | 196,5 | 178,5 | 140,5 | 427 |
| „80”                                          | 823  | 246,5 | 198,5 | 190,5 | 527 |
| „90”                                          | 923  | 296,5 | 248,5 | 240,5 | 627 |
| „90 plus”                                     | 948  | 309   | 261   | 253   | 657 |
| „100”                                         | 1023 | 346,5 | 298,5 | 290,5 | 727 |
| „110”                                         | 1123 | 396,5 | 348,5 | 340,5 | 827 |
| „120”                                         | 1223 | 446,5 | 398,5 | 390,5 | 927 |

**A** szerokość panela  
**K** odległość otworu na tuleję wentylacyjną od krawędzi skrzydła  
**L** odległość kratki PCV od krawędzi skrzydła  
**M** odległość kratki od krawędzi skrzydła  
**N** szerokość podcięcia wentylacyjnego  
\* nie dotyczy WARIANTU I

## WYMIARY: PRZYLGOWE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS

| WARIANT A, E (PRZYLGOWE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS) |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|
| szerokość                                           | A    | B    | C    |
| „30”                                                | -    | -    | 334  |
| „40”                                                | -    | -    | 434  |
| „50”                                                | -    | -    | 534  |
| „60”                                                | 646  | 622  | 634  |
| „70”                                                | 746  | 722  | 734  |
| „80”                                                | 846  | 822  | 834  |
| „90”                                                | 946  | 922  | 934  |
| „90 plus”                                           | 966  | 942  | -    |
| „100”                                               | 1046 | 1022 | 1034 |
| „110”                                               | 1146 | 1122 | 1134 |

**A** panel od strony kołnierza (strona zawiasowa)  
**B** panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów)  
**C** panel od strony kołnierza (strona zawiasowa), od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów) - dotyczy skrzydła biernego (drzwi dwuskrzydłowe)

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

## ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

## ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

## ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

## ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

## ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

## ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

## ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

## ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

## ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

## ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

## ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

# WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| ZAWIASY KRYTE I OBIEKTOWE [SYSTEM BEZPRZYLGOWY] DO DRZWI PRZECIWOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ                                         |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| drzwi                                                                                                                                   | szer. „60”-„90” x wys. 2000 mm                                                            | szer. „100” x wys. 2000 mm                                                                | szer. „110” x wys. 2000 mm                                                                |
| EI30 PLUS                                                                                                                               | 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 340 3D FR<br>dopłata <b>380</b> /467,40 za sztukę | 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 340 3D FR<br>dopłata <b>380</b> /467,40 za sztukę | 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>dopłata <b>610</b> /750,30 za sztukę |
| EI60 PLUS                                                                                                                               | 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>dopłata <b>610</b> /750,30 za sztukę | 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>dopłata <b>610</b> /750,30 za sztukę | 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>dopłata <b>610</b> /750,30 za sztukę |
| ZAWIASY KRYTE [SYSTEM BEZPRZYLGOWY] DO DRZWI PRZECIWOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ                                                    |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |
| drzwi                                                                                                                                   | szer. „60”-„90” x wys. 2000 mm                                                            | szer. „100” x wys. 2000 mm                                                                | szer. „110” x wys. 2000 mm                                                                |
| EI30 PLUS                                                                                                                               | 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 340 3D FR<br>dopłata <b>380</b> /467,40 za sztukę | 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 340 3D FR<br>dopłata <b>380</b> /467,40 za sztukę | 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>dopłata <b>610</b> /750,30 za sztukę |
| EI60 PLUS                                                                                                                               | 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>dopłata <b>610</b> /750,30 za sztukę | 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>dopłata <b>610</b> /750,30 za sztukę | 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>dopłata <b>610</b> /750,30 za sztukę |
| DŹWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH (EWAKUACYJNYCH, PRZECIWOŻAROWYCH ORAZ WEWNĄTRZLOKALOWYCH) Z JEDNOPUNKTOWYM RYGLOWANIEM |                                                                                           |                                                                                           | cena za sztukę                                                                            |
| PHA 2102 dźwignia antypaniczna do drzwi przeciwpożarowych                                                                               |                                                                                           |                                                                                           | <b>640</b> /787,20                                                                        |
| PHA 2104 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1000 mm)                                  |                                                                                           |                                                                                           | <b>70</b> /86,10                                                                          |
| PHA 2105 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1300 mm)                                  |                                                                                           |                                                                                           | <b>85</b> /104,55                                                                         |
| PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpożarowych                                                                    |                                                                                           |                                                                                           | <b>390</b> /479,70                                                                        |
| wkładka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard                                                                                      |                                                                                           |                                                                                           | <b>35</b> /43,05                                                                          |
| zaczep do dźwigni, zaczep 1 szt.                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                           | <b>35</b> /43,05                                                                          |
| DŹWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH (PRZECIWOŻAROWYCH) Z TRZYPUNKTOWYM RYGLOWANIEM                                         |                                                                                           |                                                                                           | cena za sztukę                                                                            |
| PHA 2102 dźwignia antypaniczna do drzwi przeciwpożarowych                                                                               |                                                                                           |                                                                                           | <b>640</b> /787,20                                                                        |
| PHA 2104 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1000 mm)                                  |                                                                                           |                                                                                           | <b>70</b> /86,10                                                                          |
| PHA 2105 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1300 mm)                                  |                                                                                           |                                                                                           | <b>85</b> /104,55                                                                         |
| PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpożarowych                                                                    |                                                                                           |                                                                                           | <b>390</b> /479,70                                                                        |
| PHX 04 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 2270 mm)                                                                         |                                                                                           |                                                                                           | <b>185</b> /227,55                                                                        |
| PHX 05 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 3400 mm)                                                                         |                                                                                           |                                                                                           | <b>320</b> /393,60                                                                        |
| PHX 03 rygle pionowe z zaczepami                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                           | <b>500</b> /615,00                                                                        |
| wkładka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard                                                                                      |                                                                                           |                                                                                           | <b>35</b> /43,05                                                                          |
| zaczep do dźwigni, zaczep 2 szt.                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                           | <b>35</b> /43,05                                                                          |
| DŹWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH (EWAKUACYJNYCH, PRZECIWOŻAROWYCH ORAZ WEWNĄTRZLOKALOWYCH) Z TRZYPUNKTOWYM RYGLOWANIEM    |                                                                                           |                                                                                           | cena za sztukę                                                                            |
| PHA 2102 dźwignia antypaniczna do drzwi przeciwpożarowych - 2 szt.                                                                      |                                                                                           |                                                                                           | <b>640</b> /787,20                                                                        |
| PHA 2104 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1000 mm) - 2 szt.                         |                                                                                           |                                                                                           | <b>70</b> /86,10                                                                          |
| PHA 2105 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1300 mm) - 2 szt.                         |                                                                                           |                                                                                           | <b>85</b> /104,55                                                                         |
| PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpożarowych                                                                    |                                                                                           |                                                                                           | <b>390</b> /479,70                                                                        |
| PHX 04 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 2270 mm)                                                                         |                                                                                           |                                                                                           | <b>185</b> /227,55                                                                        |
| PHX 05 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 3400 mm)                                                                         |                                                                                           |                                                                                           | <b>320</b> /393,60                                                                        |
| PHX 03 rygle pionowe z zaczepami                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                           | <b>500</b> /615,00                                                                        |
| wkładka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard                                                                                      |                                                                                           |                                                                                           | <b>35</b> /43,05                                                                          |
| zaczep do dźwigni, zaczep 1 szt.                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                           | <b>35</b> /43,05                                                                          |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           | cena za sztukę                                                                            |
| zwora EMC 600 ALH                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                           | <b>510</b> /627,30                                                                        |
| wzmocnienie pod zworę do ościeżnicy DIN                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                           | <b>32</b> /39,36                                                                          |
| wzmocnienie pod zworę do ościeżnicy stalowej                                                                                            |                                                                                           |                                                                                           | <b>26</b> /31,98                                                                          |
| element montażowy AML 600 (wspornik L)                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                           | <b>90</b> /110,70                                                                         |
| element montażowy AMZL 600 (wspornik L+Z)                                                                                               |                                                                                           |                                                                                           | <b>190</b> /233,70                                                                        |
| element montażowy do drzwi przeciwpożarowych AMF 600                                                                                    |                                                                                           |                                                                                           | <b>100</b> /123,00                                                                        |
| kontaktron MC 250 wpuszczany                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                           | <b>53</b> /65,19                                                                          |
| kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)                                                     |                                                                                           |                                                                                           | <b>30</b> /36,90                                                                          |
| pochwyt ze stali nierdzewnej do drzwi DECO INVEST (dwustronny, długość 900 mm, d=25)                                                    |                                                                                           |                                                                                           | <b>710</b> /873,30                                                                        |
| zamek rolkowy, wersja z wkładką do drzwi DECO INVEST (wersja WK, WC)                                                                    |                                                                                           |                                                                                           | <b>70</b> /86,10                                                                          |
| zamek ABLOY EL560/EI 561 (zamek + osłona (przepust kablowy) EA 281 + kabel EA 218)*                                                     |                                                                                           |                                                                                           | <b>3170</b> /3899,10                                                                      |
| zamek ABLOY EL560/EI 561 (zamek + osłona (przepust kablowy) EA 280 + kabel EA 218)*                                                     |                                                                                           |                                                                                           | <b>3100</b> /3813,00                                                                      |
| * dopłata za frezowanie pod zamek                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                           | <b>158</b> /194,34                                                                        |



# WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| KLAMKI PRZECIWOPOŻAROWE DO DRZWI EI30 SR32, EI30 PLUS, SR 37                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Klamka 903.92.276 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm) + rozeta WB | <b>105/129,15</b> |
| Klamka 903.92.076 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm) + rozeta WB | <b>100/123,00</b> |
| Klamka 903.92.154 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm) + rozeta WB | <b>165/202,95</b> |



903.92.276



903.92.076



903.92.154

| KLAMKI PRZECIWOPOŻAROWE DO DRZWI EI30 SR42, EI60 PLUS                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Klamka 903.92.276 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm) + rozeta WB | <b>105/129,15</b> |
| Klamka 903.92.076 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm) + rozeta WB | <b>100/123,00</b> |
| Klamka 903.92.154 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm) + rozeta WB | <b>165/202,95</b> |

| BULAJ PRZECIWOPOŻAROWY DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| bulaj p.poż do drzwi EI30 PLUS (Ø 320 mm)            | <b>1900/2337,00</b> |
| bulaj p.poż do drzwi EI60 PLUS (Ø 320 mm)            | <b>3100/3813,00</b> |

| KRATKA PRZECIWOPOŻAROWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| WYMIAR KRATKI [MM]                                    |                     |
| 500 x 150                                             | <b>1200/1476,00</b> |
| 300 x 150                                             | <b>500/615,00</b>   |

| OSŁONKI NA ZAWIASY DO DRZWI EI60 PLUS, EI30 PLUS B-30, C-30, FR EI30 (OŚCIEŻNICA DREWNIANA) |  | cena za 1 kpl. na 1 szt. zawiasu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| osłonka PCV fi 20 mm biała, brąz, czarny                                                    |  | <b>10/12,30</b>                  |
| osłonka PCV fi 20 mm chrom mat, nikiel mat                                                  |  | <b>12/14,76</b>                  |

| OSŁONKI NA ZAWIASY DO DRZWI RC3, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2 (OŚCIEŻNICA DREWNIANA) |  | cena za 1 kpl. na 1 szt. zawiasu |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| osłonka PCV fi 16 mm biała, brąz, czarny                                             |  | <b>6/7,38</b>                    |
| osłonka PCV fi 16 mm chrom mat, nikiel mat                                           |  | <b>9/11,07</b>                   |

| SAMOZAMYKACZE KRYTE                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ITS 96 (2-4) DORMA Z SZYNĄ (kolor srebrny) (funkcja wspomaganie otwierania easy open, ogranicznik otwarcia)         | <b>750/922,50</b>   |
| ITS 420 2-4 ECO SCHULTE Z SZYNĄ                                                                                     | <b>800/984,00</b>   |
| ITS 96 (3-6) DORMA Z SZYNĄ (kolor srebrny) (funkcja wspomaganie otwierania easy open, ogranicznik otwarcia)         | <b>900/1107,00</b>  |
| GEZE BOXER 2-4 (kolor srebrny)                                                                                      | <b>790/971,70</b>   |
| GEZE BOXER 3-6 (kolor srebrny)                                                                                      | <b>920/1131,60</b>  |
| GEZE BOXER 3-6 (kolor RAL 9005)                                                                                     | <b>1110/1365,30</b> |
| GEZE BOXER 2-4 z elektromechaniczną blokadą otwarcia                                                                | <b>1458/1793,34</b> |
| GEZE BOXER 2-4 (kolor czarny RAL 9005)                                                                              | <b>970/1193,10</b>  |
| ITS 96 (2-4) DORMA Z SZYNĄ (kolor czarny RAL 9005) (funkcja wspomaganie otwierania easy open, ogranicznik otwarcia) | <b>910/1119,30</b>  |
| ITS 96 (3-6) DORMA Z SZYNĄ (kolor czarny RAL 9005) (funkcja wspomaganie otwierania easy open, ogranicznik otwarcia) | <b>1060/1303,80</b> |
| frezowanie pod samozamykacz                                                                                         | <b>80/98,40</b>     |
| blokada położenia kąta otwarcia do samozamykacza GEZE BOXER                                                         | <b>143/175,89</b>   |

| SAMOZAMYKACZE NAWIERZCHNIOWE GEZE, DORMA/GROOM                                                                                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| samoamykacz GEZE TS 2000 NV NV (2-4) z ramieniem (kolor srebrny, biały, brąz)                                                      | <b>226/277,98</b>  |
| samoamykacz GEZE TS 3000 (1-4) z szyną i płytą montażową                                                                           | <b>551/677,73</b>  |
| samoamykacz GEZE TS 4000 (1-6) z ramieniem (kolor srebrny)                                                                         | <b>462/568,26</b>  |
| samoamykacz GEZE TS 5000 (2-6) z szyną i płytą montażową (kolor srebrny)                                                           | <b>950/1168,50</b> |
| blokada kąta otwarcia RF G-N do samozamykacza TS 93B                                                                               | <b>120/147,60</b>  |
| samoamykacz GROOM GR 200 (2-5)                                                                                                     | <b>230/282,90</b>  |
| samoamykacz DORMA TS 83 (3-6) z ramieniem                                                                                          | <b>400/492,00</b>  |
| samoamykacz DORMA TS Profil (kolor srebrny, biały, czarny, brąz)                                                                   | <b>210/258,30</b>  |
| samoamykacz DORMA TS Profil z płytą montażową (kolor srebrny, biały, czarny, brąz)                                                 | <b>240/295,20</b>  |
| samoamykacz GEZE TS 2000 NV NV (2-4) z ramieniem (kolor czarny RAL 9005)                                                           | <b>347/426,81</b>  |
| samoamykacz GEZE TS 3000 z szyną i płytą montażową (kolor czarny RAL 9005)                                                         | <b>630/774,90</b>  |
| samoamykacz GEZE TS 4000 z ramieniem (kolor czarny RAL 9005)                                                                       | <b>522/642,06</b>  |
| samoamykacz GEZE TS 5000 (2-6) z szyną i płytą montażową (kolor czarny RAL 9005)                                                   | <b>950/1168,50</b> |
| samoamykacz DORMA TS 91 (4) z szyną (funkcja wspomaganie otwierania easy open)                                                     | <b>540/664,20</b>  |
| samoamykacz DORMA Z TS 93B (2-5) z szyną (funkcja wspomaganie otwierania easy open)                                                | <b>720/885,60</b>  |
| samoamykacz DORMATS 91 (4) z szyną (kolor czarny RAL 9005)                                                                         | <b>540/664,20</b>  |
| Kantrygle półautomatyczne ASSA 2396 do drzwi z samozamykaczem z regulacją kolejności zamykania (do 1 sztuki drzwi dwuskrzydłowych) | <b>750/922,50</b>  |

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych przeciwpożarowych wymagane jest zastosowanie regulacji kolejności zamykania w związku z wymogiem dotyczącym stałego zamknięcia drzwi p. pożarowych na wypadek pożaru. Regulacja kolejności zamykania możliwa jest do zastosowania w drzwiach dwuskrzydłowych przeciwpożarowych z ościeżnicą drewnianą lub metalową oraz w drzwiach dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicą regulowaną systemem DIN lub metalową. Minimalna szerokość drzwi dwuskrzydłowych przy której można zastosować regulację kolejności zamykania to „90+40”. W przypadku drzwi ze skrzydłem biernym szerokości „30” brak możliwości zamontowania samozamykacza. W przypadku wyposażenia drzwi w kantrygle zasuwane ręcznie konieczne jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy p.poż, który przeanalizuje daną sytuację i dopuści takie rozwiązanie w danym budynku. Komplet samozamykaczy z regulacją kolejności zamykania **2300/2829,00** (cena zawiera 2 szt. samozamykacza nawierzchniowego TS93B oraz szynę GSR V). Drzwi przeciwpożarowe muszą być wyposażone w kantrygle automatyczne ASSA 2396 lub dźwignię antypaniczną z trzypunktowym ryglowaniem. Drzwi wewnątrzlokalowe muszą być wyposażone w dźwignię antypaniczną z trzypunktowym ryglowaniem. Dodatkowo, jeżeli drzwi mają być stale otwarte, to należy wyposażyć je w trzymacze elektromagnetyczne.

|                         | cena za sztukę    |                                                                                                                                     | cena za sztukę    |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| GTR 048 firmy DORMAKABA | <b>300/369,00</b> | GTR 048 firmy DORMAKABA pozwalający zamontować trzymacz do podłogi należy domówić opcjonalnie kątownik. Komplet trzymacz + kątownik | <b>520/639,60</b> |

| OŚCIEŻNICA HARMONY (SUROWA, DO SAMODZIELNEGO POMALOWANIA) PRZYSTOSOWANA POD ELEKTROZACZEP |                     |                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|
| OŚCIEŻNICA Z ELEKTROZACZEPEM AWERSYJNYM                                                   | cena za sztukę      | OŚCIEŻNICA Z ELEKTROZACZEPEM REWERSYJNYM | cena za sztukę      |
| „60”-„80” x 2040/2050 mm                                                                  | <b>1412/1736,76</b> | „60”-„80” x 2040/2050 mm                 | <b>1890/2324,70</b> |
| „90”-„100” x 2040/2050 mm                                                                 | <b>1508/1854,84</b> | „90”-„100” x 2040/2050 mm                | <b>1986/2442,78</b> |
| „60”-„100” x 2140/2150 mm                                                                 | <b>1642/2019,66</b> | „60”-„100” x 2140/2150 mm                | <b>2196/2701,08</b> |
| „60”-„100” x 2240/2250 mm                                                                 | <b>1775/2183,25</b> | „60”-„100” x 2240/2250 mm                | <b>2252/2769,96</b> |
| „60”-„100” x 2340/2350 mm                                                                 | <b>1909/2348,07</b> | „60”-„100” x 2340/2350 mm                | <b>2387/2936,01</b> |
| „60”-„100” x 2440/2450 mm                                                                 | <b>2196/2701,08</b> | „60”-„100” x 2440/2450 mm                | <b>2673/3287,79</b> |

| ELEKTROZACZEPY DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ DO DRZWI RC3                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC standard                                                  | <b>75/92,25</b>   |
| elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z pam.                                                    | <b>105/129,15</b> |
| elektrozaczep BIRA symetryczny 24V AC/DC standard                                                  | <b>100/123,00</b> |
| elektrozaczep BIRA symetryczny 24V AC/DC z pam.                                                    | <b>110/135,30</b> |
| elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z kontrolną zamknięciem, standard                         | <b>180/221,40</b> |
| elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z kontrolną zamknięciem, z pam.                           | <b>185/227,55</b> |
| elektrozaczep BIRA symetryczny niskoprądowy 24 V DC z kontrolną zamknięciem i warystorem, standard | <b>205/252,15</b> |
| elektrozaczep BIRA symetryczny niskoprądowy 24 V DC z kontrolną zamknięciem i warystorem, z pam.   | <b>215/264,45</b> |
| wzmocnienie ościeżnicy metalowej RC3 pod elektrozaczep                                             | <b>84/103,32</b>  |

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

# WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN<br>(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + KABEL + PRZEPUST KABLA) | cena za sztukę       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)                                                                                                                               | <b>890</b> /1094,70  |
| Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)                                                                                                                               | <b>870</b> /1070,10  |
| Elektrozaczep JiS 1710 12-24 AC/DC                                                                                                                                    | <b>110</b> /135,30   |
| Elektrozaczep JiS 1733-12AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)                                                                                                                | <b>130</b> /159,90   |
| Elektrozaczep JiS 1733-24AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)                                                                                                                | <b>130</b> /159,90   |
| *seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży                                                                                    |                      |
| Elektrozaczep EFF-EFF 118F,14-----A71 (10-24V AC/DC)                                                                                                                  | <b>1450</b> /1783,50 |
| Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych                                                                                                  | <b>125</b> /153,75   |
| Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC                                                                                                                                    | <b>1090</b> /1340,70 |
| Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*                                                                                                                                | <b>1090</b> /1340,70 |
| Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*                                                                                                                                | <b>1090</b> /1340,70 |
| Blacha elektrozaczepu FL 22                                                                                                                                           | <b>110</b> /135,30   |
| * elektrozaczep nie nagrzewający się                                                                                                                                  |                      |
| Kabel EFF-EFF 760-250-00                                                                                                                                              | <b>50</b> /61,50     |
| Przepust kabla EA 281                                                                                                                                                 | <b>263</b> /323,49   |

| ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH EI30 ORAZ EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN<br>(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + KABEL + PRZEPUST KABLA) | cena za sztukę       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)                                                                                                                                         | <b>890</b> /1094,70  |
| Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)                                                                                                                                         | <b>870</b> /1070,10  |
| Blacha elektrozaczepu FL 22                                                                                                                                                     | <b>110</b> /135,30   |
| *seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży                                                                                              |                      |
| Elektrozaczep EFF-EFF 118F,14-----A71 (10-24V AC/DC)                                                                                                                            | <b>1450</b> /1783,50 |
| Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)                                                                                         | <b>125</b> /153,75   |
| Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC                                                                                                                                              | <b>1090</b> /1340,70 |
| Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*                                                                                                                                          | <b>1090</b> /1340,70 |
| Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*                                                                                                                                          | <b>1090</b> /1340,70 |
| Blacha elektrozaczepu FL 22                                                                                                                                                     | <b>110</b> /135,30   |
| * elektrozaczep nie nagrzewający się                                                                                                                                            |                      |
| Kabel EFF-EFF 760-250-00                                                                                                                                                        | <b>50</b> /61,50     |
| Przepust kabla EA 281                                                                                                                                                           | <b>263</b> /323,49   |

| OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z ZAMKIEM WPUSZCZANYM (DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30, EI60 Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ) (KOMPLET DŹWIGNIA + DRAŻEK + TRZPIEŃ + KLAMKA LUB GAŁKA) | cena za sztukę       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dźwignia PHA 2500 funkcja paniczna B*                                                                                                                                                        | <b>2500</b> /3075,00 |
| Dźwignia PHA 2500 funkcja paniczna D*                                                                                                                                                        | <b>1200</b> /1476,00 |
| Dźwignia PHA 2500 funkcja paniczna E*                                                                                                                                                        | <b>1000</b> /1230,00 |
| Drażek PHA 2104 (do skrzydła o szerokości do 1000 mm)                                                                                                                                        | <b>70</b> /86,10     |
| Drażek PHA 2105 (do skrzydła o szerokości do 1300 mm)                                                                                                                                        | <b>85</b> /104,55    |
| *zamek z blachą zaokrągloną 20x235 mm, dormasem 65 mm, prawy lub lewy                                                                                                                        |                      |
| Okucia dostępne w wykończeniu Silver oraz stal nierdzewna                                                                                                                                    |                      |
| Trzpień dzielony PR 120 FS-53 (do drzwi EI30 PLUS)                                                                                                                                           | <b>60</b> /73,80     |
| Trzpień dzielony PR 120 FS-60 (do drzwi EI60 PLUS)                                                                                                                                           | <b>60</b> /73,80     |
| Klamka 8100 z szyldem podłużnym 7051 (funkcja B, D) - wykończenie aluminium                                                                                                                  | <b>300</b> /369,00   |
| Klamka 8100 z szyldem podłużnym 7051 (funkcja B, D) - wykończenie stal nierdzewna                                                                                                            | <b>300</b> /369,00   |
| Trzpień PR 115 FS-75 (do drzwi EI30 PLUS)                                                                                                                                                    | <b>30</b> /36,90     |
| Trzpień PR 115 FS-75 (do drzwi EI60 PLUS)                                                                                                                                                    | <b>30</b> /36,90     |
| Gałka 8020 z szyldem podłużnym 7051 (funkcja E) - kolor stal nierdzewna                                                                                                                      | <b>360</b> /442,80   |
| Gałka 8020 z szyldem podłużnym 7051 (funkcja E) - kolor aluminium                                                                                                                            | <b>360</b> /442,80   |

| ZAMKI WPUSZCZANE ANTYPANICZNE (KOMPLET STANOWI ZAMEK + TRZPIEŃ + KLAMKA) DO DRZWI TECHNICZNYCH<br>(DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS) | cena za sztukę     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| GBS 92 z funkcją antypaniczną typ B dormas 65 blacha czołowa zamka 24x235                                                                                 | <b>660</b> /811,80 |
| GBS 92 z funkcją antypaniczną typ E dormas 65 blacha czołowa zamka 24x235                                                                                 | <b>330</b> /405,90 |
| GBS 92 z funkcją antypaniczną typ D dormas 65 blacha czołowa zamka 24x235                                                                                 | <b>340</b> /418,20 |
| trzpień dzielony 9 mm                                                                                                                                     | <b>50</b> /61,50   |
| klamka dwustronna do drzwi z zamkiem antypanicznym:                                                                                                       |                    |
| *klamko - klamka na szyldzie owalnym                                                                                                                      | <b>460</b> /565,80 |
| *klamko - gałka na szyldzie owalnym                                                                                                                       | <b>480</b> /590,40 |

# WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| ZAMKI WPUSZCZANE ANTYPANICZNE DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH (KOMPLET STANOWI ZAMEK + TRZPIEŃ + KLAMKA) | cena za sztukę |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| GBS 92 z funkcją paniczną typ B, dormas 65 mm, blacha czołowa 20x235 mm                        | 630/774,90     |
| GBS 92 z funkcją paniczną typ D, dormas 65 mm, blacha czołowa 20x235 mm                        | 430/528,90     |
| GBS 92 z funkcją paniczną typ E, dormas 65 mm, blacha czołowa 20x235 mm                        | 370/455,10     |
| trzcienie dzielony 9 mm (funkcja paniczna typ D oraz B)                                        | 50/61,50       |
| klamko – klamka (funkcja paniczna typ D oraz B)                                                | 460/565,80     |
| klamko – gałka (trzcienie 9 mm, funkcja paniczna typ E)                                        | 480/590,40     |

| ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA) | cena za sztukę |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)                                                                                                     | 890/1094,70    |
| Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)                                                                                                     | 870/1070,10    |
| Elektrozaczep JiS 1733-12AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)                                                                                      | 130/159,90     |
| Elektrozaczep JiS 1710 12-24 AC/DC                                                                                                          | 110/135,30     |
| Elektrozaczep JiS 1733-24AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)                                                                                      | 130/159,90     |
| Blacha elektrozaczepu SPEC-240 (drzwi przylgowe)                                                                                            | 30/36,90       |
| Blacha elektrozaczepu SPEC-251 (drzwi bezprzylgowe)                                                                                         | 45/55,35       |
| *seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży                                                          |                |
| Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)                                                                                        | 1450/1783,50   |
| Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)                                                     | 120/147,60     |
| Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC                                                                                                          | 1090/1340,70   |
| Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*                                                                                                      | 1090/1340,70   |
| Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*                                                                                                      | 1090/1340,70   |
| Blacha elektrozaczepu WR 25-R, WL 25-R – do drzwi przylgowych                                                                               | 160/196,80     |
| * elektrozaczep nienagrzewający się                                                                                                         |                |

| ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH POL-SKONE EI30 ORAZ EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA) | cena za sztukę |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)                                                                                                                         | 890/1094,70    |
| Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)                                                                                                                         | 870/1070,10    |
| Blacha elektrozaczepu SPEC-240 (drzwi przylgowe)                                                                                                                | 30/36,90       |
| Blacha elektrozaczepu SPEC-251 (drzwi bezprzylgowe)                                                                                                             | 45/55,35       |
| *seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży                                                                              |                |
| Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC) (tylko drzwi EI30)                                                                                         | 1450/1783,50   |
| Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)                                                                         | 120/147,60     |
| Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC                                                                                                                              | 1090/1340,70   |
| Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*                                                                                                                          | 1090/1340,70   |
| Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*                                                                                                                          | 1090/1340,70   |
| Blacha elektrozaczepu WR 25-R, WL 25-R – do drzwi przylgowych                                                                                                   | 160/196,80     |
| * elektrozaczep nienagrzewający się                                                                                                                             |                |

| ELEKTROZACZEP REWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS JEDNOSKRZYDŁOWYCH (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + ZAMEK ALR - WN) | cena za sztukę |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Elektrozaczep HARTTE SHD12R (12V DC)                                                                                                                           | 890/1094,70    |
| Elektrozaczep HARTTE SHD24R (24V DC)                                                                                                                           | 870/1070,10    |
| Zamek ALR-WN (Bira)                                                                                                                                            | 185/227,55     |
| Blacha elektrozaczepu SPEC-250 (drzwi przylgowe)                                                                                                               | 58/71,34       |
| Blacha elektrozaczepu SPEC-236 (drzwi bezprzylgowe)                                                                                                            | 60/73,80       |

| ELEKTROZACZEP REWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + ZAMEK ALR - WN + KABEL + PRZEPUST KABLA) | cena za sztukę |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Elektrozaczep HARTTE SHD12R (12V DC)                                                                                                                                                  | 890/1094,70    |
| Elektrozaczep HARTTE SHD24R (24V DC)                                                                                                                                                  | 870/1070,10    |
| Zamek ALR-WN (Bira)                                                                                                                                                                   | 185/227,55     |
| Blacha elektrozaczepu OKU-007                                                                                                                                                         | 30/36,90       |
| Kabel EFF-EFF 760-250-00                                                                                                                                                              | 50/61,50       |
| Przepust kabla EA 281                                                                                                                                                                 | 263/323,49     |



## WIZJER PANORAMICZNY

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| stal nierdzewna | 90/110,70 |
| mosiądz         | 95/116,85 |
| czarny mat      | 95/116,85 |
| antracyt        | 95/116,85 |

Wizjery:

- drzwi wewnątrzlokalowe, Cerber Plus: wizjer Ø15 LOB o zakresie 35-55 mm
- drzwi techniczne: wizjer Ø20 Panorama 200 o zakresie 45-70 mm

| ELEKTROZACZEP DO DRZWI DECO INVEST DWUSKRZYDŁOWYCH                                                                     | cena za sztukę |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| elektrozaczep 118 awersyjny + blacha zaczepowa + przepust kablowy + kabel + frezowanie pod elektrozaczep               | 905/1113,15    |
| elektrozaczep 138/NO/Profix2/1 rewersyjny + blacha zaczepowa + przepust kablowy + kabel + frezowanie pod elektrozaczep | 1380/1697,40   |

## PROGI DĘBOWE DO DRZWI CERBER PLUS, CERBER RC2 B-30, C-30, RC3



próg czarny, listwa ALU w kolorze czarnym



próg brązowy, listwa ALU w kolorze czarnym



próg szary, listwa ALU w kolorze srebrnym

- **stałe lub regulowane**
- **drewniane, stalowe lub z MDF**
- **opaski łączone pod kątem 45° i 90°**
- **do drzwi wewnętrznych, wejściowych, technicznych**
- **system przylgowy, ukryty, bezprzylgowy, odwrotnej przyłgi**

## OŚCIEŻNICE

Podstawowym kryterium rozróżniającym ościeżnice jest ich konstrukcja, która może być stała lub regulowana.

Dobrze dobrana powinna pasować zarówno pod względem technicznym – do grubości muru, jak i estetycznym – do stylu wnętrza oraz wzoru i koloru skrzydła drzwiowego.









# ościeżnica STAŁA POL-SKONE



|                          | laminiowane<br>CPL 0,2 |                                  |                                       |                                         | FORNIROWANE |              |                                    |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
|                          | HIGH TOP               | MALOWANE <sup>1</sup> *<br>biały | MALOWANE <sup>2</sup> *<br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | GRUPA A     | GRUPA B      | GRUPA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
|                          | LAMISTONE CPL          |                                  |                                       |                                         |             |              |                                    |
|                          | SILKSTONE              |                                  |                                       |                                         |             |              |                                    |
|                          | UNI MAT PLUS           |                                  |                                       |                                         |             |              |                                    |
| drzwi<br>jednoskrzydłowe | 486/597,78             | 597/734,31                       | 697/857,31                            | 797/980,31                              | 635/781,05  | 750/922,50   | 787/968,01                         |
| drzwi<br>dwuskrzydłowe   | 747/918,81             | 1017/1250,91                     | 1117/1373,91                          | 1217/1496,91                            | 889/1093,47 | 1054/1296,42 | 1106/1360,38                       |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;  
<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

## DOPLATY

|                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                             | bez dopłaty |
| ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                             | <b>+10%</b> |
| ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm                                                                                            | <b>+20%</b> |
| „100”                                                                                                                            | 30/36,90    |
| „110”                                                                                                                            | 60/73,80    |
| elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC<br>(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **                      | 190/233,70  |
| elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12U<br>12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**                  | 170/209,10  |
| elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC<br>(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)** | 180/221,40  |
| elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12R 12V DC<br>(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**          | 225/276,75  |

TABELA DOPLĄT  
do ościeżnic RAL, NCS  
wg grup kolorystycznych\*

| GRUPA I     | GRUPA II    | GRUPA III   | GRUPA IV    | GRUPA V     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>+20%</b> | <b>+30%</b> | <b>+40%</b> | <b>+60%</b> | <b>+75%</b> |

## OPCJA

listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

\*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS  
(oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 280)  
\*\* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+50/61,50**

## SZEROKOŚĆ


| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| typ                   | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | typ                 | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> |
| „60”                  | 715            | 695            | 618            | „60”+„60”           | 1350           | 1329           |
| „70”                  | 815            | 795            | 718            | „60”+„70”           | 1450           | 1429           |
| „80”                  | 915            | 895            | 818            | „60”+„80” „70”+„70” | 1550           | 1529           |
| „90”                  | 1015           | 995            | 918            | „60”+„90” „70”+„80” | 1650           | 1629           |
| „90 plus”             | 1025           | 1005           | 928            | „70”+„90” „80”+„80” | 1750           | 1729           |
|                       |                |                |                | „80”+„90”           | 1850           | 1829           |
|                       |                |                |                | „90”+„90”           | 1950           | 1929           |

## WYSOKOŚĆ

| H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> |
|----------------|----------------|----------------|
| 2080           | 2067           | 2020           |

S<sub>s</sub> – szerokość skrzydła  
S<sub>d</sub> – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub> – szerokość otworu montażowego

H<sub>s</sub> – wysokość skrzydła  
H<sub>d</sub> – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> – wysokość otworu montażowego

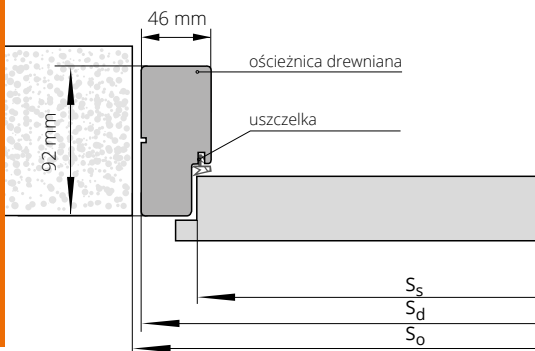



# ościeżnica STAŁA SYSTEM DUO




|                          | laminowane<br>CPL 0,2 | MALOWANE <sup>1*</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2*</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | FORNIROWANE  |              |                                    |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                          | HIGH TOP              |                                 |                                      |                                         | GRUPA A      | GRUPA B      | GRUPA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
|                          | LAMISTONE CPL         |                                 |                                      |                                         |              |              |                                    |
|                          | SILKSTONE             |                                 |                                      |                                         |              |              |                                    |
|                          | UNI MAT PLUS          |                                 |                                      |                                         |              |              |                                    |
| drzwi<br>jednoskrzydłowe | 824/1013,52           | 959/1179,57                     | 1059/1302,57                         | 1159/1425,57                            | 1053/1295,19 | 1156/1421,88 | 1190/1463,70                       |
| drzwi<br>dwuskrzydłowe   | 1045/1285,35          | 1267/1558,41                    | 1367/1681,41                         | 1467/1804,41                            | 1288/1584,24 | 1437/1767,51 | 1479/1819,17                       |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;  
<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

## DOPLATY

|                                                                                                                                                                  |             |          |           |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|---------|
| ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                                                             | bez dopłaty |          |           |          |         |
| ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                                                             | +10%        |          |           |          |         |
| ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm                                                                                                                            | +20%        |          |           |          |         |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**                   | 250/307,50  |          |           |          |         |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**                 | 215/264,45  |          |           |          |         |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)** | 220/270,60  |          |           |          |         |
| TABELA DOPŁAT<br>do ościeżnic RAL, NCS<br>wg grup kolorystycznych*                                                                                               | GRUPA I     | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | GRUPA V |
|                                                                                                                                                                  | +20%        | +30%     | +40%      | +60%     | +75%    |

\*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)  
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 280)  
\*\* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50

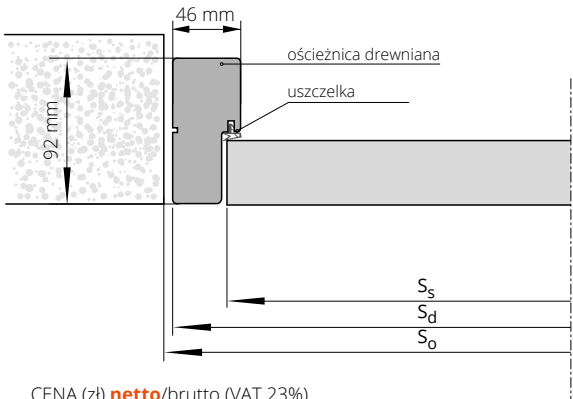

## SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| typ                   | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | typ                 | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> |
| „60”                  | 720            | 701            | 625            | „60”+„60”           | 1340           | 1316           |
| „70”                  | 820            | 801            | 725            | „60”+„70”           | 1440           | 1416           |
| „80”                  | 920            | 901            | 825            | „60”+„80” „70”+„70” | 1540           | 1516           |
| „90”                  | 1020           | 1001           | 925            | „60”+„90” „70”+„80” | 1640           | 1616           |
| „90 plus”             | 1045           | 1026           | 950            | „70”+„90” „80”+„80” | 1740           | 1716           |
|                       |                |                |                | „80”+„90”           | 1840           | 1816           |
|                       |                |                |                | „90”+„90”           | 1940           | 1916           |

## WYSOKOŚĆ

|  | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | 2080           | 2067           | 2020           |

S<sub>s</sub> – szerokość skrzydła  
S<sub>d</sub> – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub> – szerokość otworu montażowego

H<sub>s</sub> – wysokość skrzydła  
H<sub>d</sub> – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> – wysokość otworu montażowego

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



NOWA KONSTRUKCJA

ościeżnica  
REGULOWANA  
DIN SOLID



| drzwi<br>jednoskrzydłowe |         | ECO TOP    | HIGH TOP      | laminiowane<br>CPL 0,2 | FORNIROWANE  |              |                                    |
|--------------------------|---------|------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                          |         |            | LAMISTONE CPL |                        | GRUPA A      | GRUPA B      | GRUPA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
|                          |         |            | SILKSTONE     |                        |              |              |                                    |
|                          |         |            | UNI MAT PLUS  |                        |              |              |                                    |
| ZP1A                     | 75-85   | 565/694,95 | 639/785,97    | 671/825,33             | 1175/1445,25 | 1349/1659,27 | 1420/1746,60                       |
| ZP1B                     | 85-95   | 565/694,95 | 639/785,97    | 671/825,33             | 1175/1445,25 | 1349/1659,27 | 1420/1746,60                       |
| ZP2                      | 95-120  | 581/714,63 | 661/813,03    | 695/854,85             | 1206/1483,38 | 1391/1710,93 | 1460/1795,80                       |
| ZP3                      | 120-140 | 600/738,00 | 680/836,40    | 715/879,45             | 1243/1528,89 | 1431/1760,13 | 1501/1846,23                       |
| ZP4                      | 140-160 | 615/756,45 | 698/858,54    | 733/901,59             | 1280/1574,40 | 1478/1817,94 | 1549/1905,27                       |
| ZP5                      | 160-180 | 636/782,28 | 720/885,60    | 756/929,88             | 1318/1621,14 | 1514/1862,22 | 1594/1960,62                       |
| ZP6                      | 180-200 | 656/806,88 | 748/920,04    | 785/965,55             | 1365/1678,95 | 1576/1938,48 | 1656/2036,88                       |
| ZP7                      | 200-220 | 680/836,40 | 771/948,33    | 810/996,30             | 1421/1747,83 | 1628/2002,44 | 1710/2103,30                       |
| ZP8                      | 220-240 | 706/868,38 | 799/982,77    | 839/1031,97            | 1461/1797,03 | 1691/2079,93 | 1775/2183,25                       |
| ZP9                      | 240-260 | 730/897,90 | 825/1014,75   | 866/1065,18            | 1513/1860,99 | 1746/2147,58 | 1830/2250,90                       |
| ZP10                     | 260-280 | 755/928,65 | 850/1045,50   | 893/1098,39            | 1559/1917,57 | 1794/2206,62 | 1888/2322,24                       |
| ZP11                     | 280-300 | 788/969,24 | 888/1092,24   | 933/1147,59            | 1633/2008,59 | 1888/2322,24 | 1981/2436,63                       |

DOPLATY

|                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                            | bez dopłaty |
| ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                            | +10%        |
| ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm                                                                                           | +20%        |
| drzwi dwuskrzydłowe                                                                                                             | +50%        |
| „100”                                                                                                                           | 30/36,90    |
| „110”                                                                                                                           | 60/73,80    |
| opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°)                                                                         | 30/36,90    |
| elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC<br>(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*                       | 190/233,70  |
| elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12U<br>12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)*                  | 170/209,10  |
| elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC<br>(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)* | 180/221,40  |
| elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12R 12V DC<br>(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*          | 225/276,75  |
| korona                                                                                                                          | str. 265    |

SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |      |      |      |      |      | drzwi dwuskrzydłowe |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| typ                   | So   | Sd   | Ss   | SopA | SopB | typ                 | So   | Sd   | SopA | SopB |
| „60”                  | 676  | 646  | 618  | 748  | 788  | „60”+„60”           | 1320 | 1280 | 1382 | 1422 |
| „70”                  | 776  | 746  | 718  | 848  | 888  | „60”+„70”           | 1420 | 1380 | 1482 | 1522 |
| „80”                  | 876  | 846  | 818  | 948  | 988  | „60”+„80” „70”+„70” | 1520 | 1480 | 1582 | 1622 |
| „90”                  | 976  | 946  | 918  | 1048 | 1088 | „60”+„90” „70”+„80” | 1620 | 1580 | 1682 | 1722 |
| „90 plus”             | 986  | 956  | 928  | 1058 | 1098 | „70”+„90” „80”+„80” | 1720 | 1680 | 1782 | 1822 |
| „100”                 | 1076 | 1046 | 1018 | 1148 | 1188 | „80”+„90”           | 1820 | 1780 | 1882 | 1922 |
|                       |      |      |      |      |      | „90”+„90”           | 1920 | 1880 | 1982 | 2022 |


WYSOKOŚĆ

Tolerancja wymiarów ±1mm

|                                                                                                                                                                                                                        | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | 2055           | 2043           | 2020           | 2093             | 2113             |
| So – szerokość otworu montażowego<br>Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy<br>Ss – szerokość skrzydła<br>SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”<br>SopB – szerokość ościeżnicy po opaskach „80” |                |                |                |                  |                  |
| Ho – wysokość otworu montażowego<br>Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy<br>Hs – wysokość skrzydła<br>HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”<br>HopB – wysokość ościeżnicy po opaskach „80”      |                |                |                |                  |                  |

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).  
\* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, fabrycznie wykonane frezowanie w opaskach pod elektrozaczep.


Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych)  
Wersja B: 80 mm

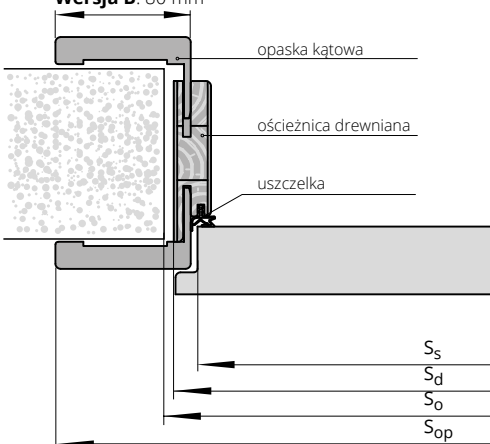



NOWA KONSTRUKCJA

ościeżnica  
REGULOWANA  
DIN DUO SOLID

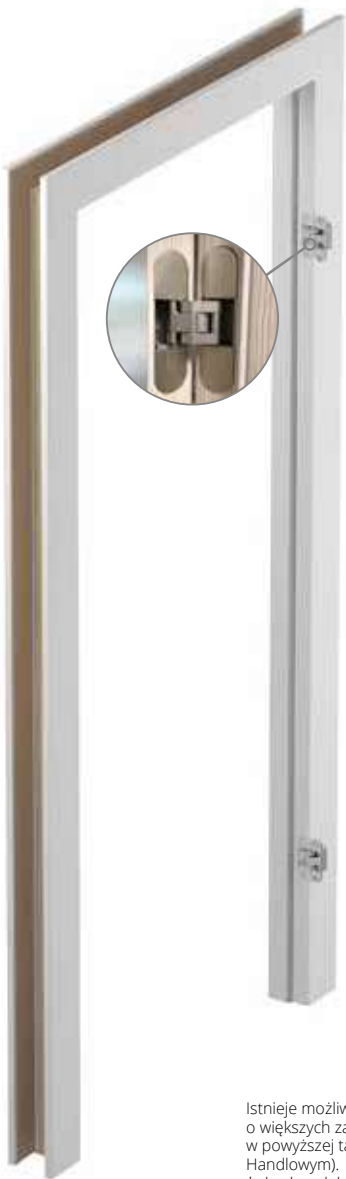


| drzwi<br>jednoskrzydłowe |         | ECO TOP      | HIGH TOP      | laminowane<br>CPL 0,2 | FORNIROWANE  |              |                                    |
|--------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                          |         |              | LAMISTONE CPL |                       | GRUPA A      | GRUPA B      | GRUPA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
|                          |         |              | SILKSTONE     |                       |              |              |                                    |
|                          |         |              | UNI MAT PLUS  |                       |              |              |                                    |
| ZD1                      | 75-80   | 1044/1284,12 | 1120/1377,60  | 1176/1446,48          | 1719/2114,37 | 1885/2318,55 | 1978/2432,94                       |
| ZD2                      | 80-85   | 1044/1284,12 | 1120/1377,60  | 1176/1446,48          | 1719/2114,37 | 1885/2318,55 | 1978/2432,94                       |
| ZD3                      | 85-95   | 1044/1284,12 | 1120/1377,60  | 1176/1446,48          | 1719/2114,37 | 1885/2318,55 | 1978/2432,94                       |
| ZD4                      | 95-120  | 1059/1302,57 | 1155/1420,65  | 1214/1493,22          | 1753/2156,19 | 1925/2367,75 | 2019/2483,37                       |
| ZD5                      | 120-140 | 1073/1319,79 | 1170/1439,10  | 1229/1511,67          | 1790/2201,70 | 1961/2412,03 | 2060/2533,80                       |
| ZD6                      | 140-160 | 1085/1334,55 | 1190/1463,70  | 1250/1537,50          | 1825/2244,75 | 2001/2461,23 | 2101/2584,23                       |
| ZD7                      | 160-180 | 1103/1356,69 | 1214/1493,22  | 1275/1568,25          | 1851/2276,73 | 2044/2514,12 | 2144/2637,12                       |
| ZD8                      | 180-200 | 1123/1381,29 | 1238/1522,74  | 1300/1599,00          | 1901/2338,23 | 2095/2576,85 | 2199/2704,77                       |
| ZD9                      | 200-220 | 1139/1400,97 | 1264/1554,72  | 1328/1633,44          | 1950/2398,50 | 2141/2633,43 | 2251/2768,73                       |
| ZD10                     | 220-240 | 1161/1428,03 | 1284/1579,32  | 1349/1659,27          | 1991/2448,93 | 2199/2704,77 | 2306/2836,38                       |
| ZD11                     | 240-260 | 1180/1451,40 | 1306/1606,38  | 1373/1688,79          | 2040/2509,20 | 2250/2767,50 | 2361/2904,03                       |
| ZD12                     | 260-280 | 1200/1476,00 | 1339/1646,97  | 1406/1729,38          | 2075/2552,25 | 2298/2826,54 | 2411/2965,53                       |
| ZD13                     | 280-305 | 1226/1507,98 | 1361/1674,03  | 1430/1758,90          | 2145/2638,35 | 2376/2922,48 | 2496/3070,08                       |

DOPLATY

|                                                                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| drzwi dwuskrzydłowe                                                                                                                                             | +50%        |
| ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                                                            | bez dopłaty |
| ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                                                            | +10%        |
| ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm                                                                                                                           | +20%        |
| „100”                                                                                                                                                           | 30/36,90    |
| „110”                                                                                                                                                           | 60/73,80    |
| opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°)                                                                                                         | 30/36,90    |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*                   | 250/307,50  |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*                 | 215/264,45  |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)* | 220/270,60  |
| korona                                                                                                                                                          | str. 265    |

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).

\* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50

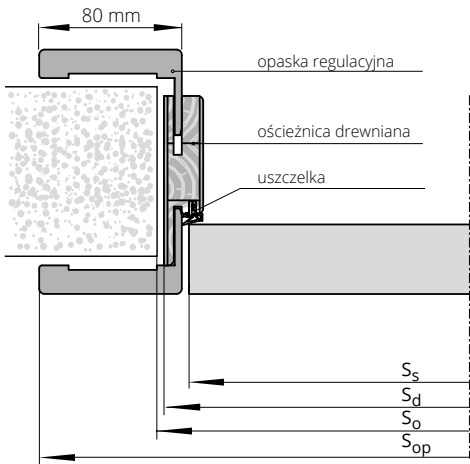

SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |      |      |      |      | drzwi dwuskrzydłowe |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| typ                   | So   | Sd   | Ss   | Sop  | typ                 | So   | Sd   | Sop  |
| „60”                  | 690  | 652  | 625  | 794  | „60”+„60”           | 1304 | 1266 | 1408 |
| „70”                  | 790  | 752  | 725  | 894  | „60”+„70”           | 1404 | 1366 | 1508 |
| „80”                  | 890  | 852  | 825  | 994  | „60”+„80”+„70”+„70” | 1504 | 1466 | 1608 |
| „90”                  | 990  | 952  | 925  | 1094 | „60”+„90”+„70”+„80” | 1604 | 1566 | 1708 |
| „90 plus”             | 1015 | 977  | 950  | 1119 | „70”+„90”+„80”+„80” | 1704 | 1666 | 1808 |
| „100”                 | 1090 | 1052 | 1025 | 1194 | „80”+„90”           | 1804 | 1766 | 1908 |
|                       |      |      |      |      | „90”+„90”           | 1904 | 1866 | 2008 |

WYSOKOŚĆ

|                          | Ho   | Hd   | Hs   | Hop  |
|--------------------------|------|------|------|------|
| Tolerancja wymiarów ±1mm | 2055 | 2043 | 2020 | 2113 |

Ss – szerokość skrzydła  
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So – szerokość otworu montażowego  
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła  
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho – wysokość otworu montażowego  
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



# ościeżnica

# STAŁA

# MDF




ECO TOP

drzwi jednoskrzydłowe 277/340,71

|         |                                                  |          |
|---------|--------------------------------------------------|----------|
| DOPLATY | drzwi dwuskrzydłowe                              | +50%     |
|         | ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty |          |
|         | „100”                                            | 30/36,90 |
|         | „110”                                            | 60/73,80 |

OPCJA listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

OŚCIEŻNICE Z MDF

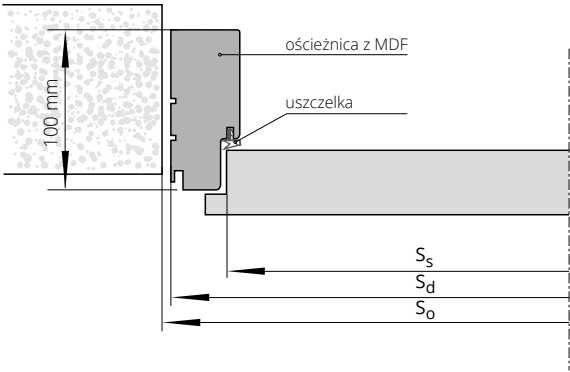

| SZEROKOŚĆ             |      |     |     |                     |                |                |
|-----------------------|------|-----|-----|---------------------|----------------|----------------|
| drzwi jednoskrzydłowe |      |     |     | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |
| typ                   | So   | Sd  | Ss  | typ                 | So             | Sd             |
| „60”                  | 709  | 689 | 618 | „60”+„60”           | 1343           | 1323           |
| „70”                  | 809  | 789 | 718 | „60”+„70”           | 1443           | 1423           |
| „80”                  | 909  | 889 | 818 | „60”+„80” „70”+„70” | 1543           | 1523           |
| „90”                  | 1009 | 989 | 918 | „60”+„90” „70”+„80” | 1643           | 1623           |
|                       |      |     |     | „70”+„90” „80”+„80” | 1743           | 1723           |
|                       |      |     |     | „80”+„90”           | 1843           | 1823           |
|                       |      |     |     | „90”+„90”           | 1943           | 1923           |
| WYSOKOŚĆ              |      |     |     | H <sub>o</sub>      | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> |
|                       |      |     |     | 2074                | 2064           | 2020           |

Ss – szerokość skrzydła  
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So – szerokość otworu montażowego  
Hs – wysokość skrzydła  
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho – wysokość otworu montażowego

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)






# ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN



Istnieje możliwość wykonania ościeznicy o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).  
\*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 280).  
\*\* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 15 mm  
\*\*\*UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

nowy sposób łączenia opasek – str. 281

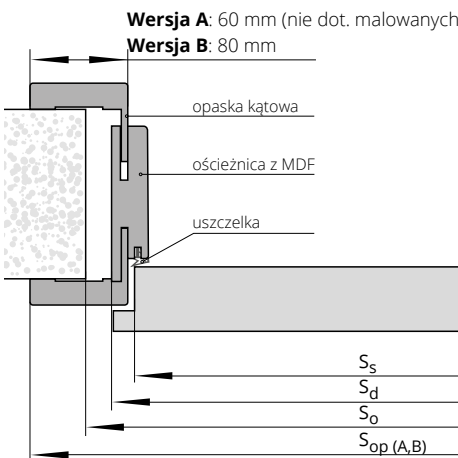

| drzwi<br>jednoskrzydłowe |         | HIGH TOP   |               |                       |                                 |
|--------------------------|---------|------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
|                          |         | ECO TOP    | LAMISTONE CPL | laminowane<br>CPL 0,2 | MALOWANE <sup>1*</sup><br>biały |
|                          |         |            | SILKSTONE     |                       |                                 |
|                          |         |            | UNI MAT PLUS  |                       |                                 |
| ZP1A                     | 75-85   | 452/555,96 | 511/628,53    | 537/660,51            | 762/937,26                      |
| ZP1B                     | 85-95   | 452/555,96 | 511/628,53    | 537/660,51            | 762/937,26                      |
| ZP2                      | 95-120  | 465/571,95 | 529/650,67    | 556/683,88            | 791/972,93                      |
| ZP3                      | 120-140 | 480/590,40 | 544/669,12    | 572/703,56            | 821/1009,83                     |
| ZP4                      | 140-160 | 492/605,16 | 558/686,34    | 586/720,78            | 839/1031,97                     |
| ZP5                      | 160-180 | 509/626,07 | 576/708,48    | 605/744,15            | 884/1087,32                     |
| ZP6                      | 180-200 | 525/645,75 | 598/735,54    | 628/772,44            | 909/1118,07                     |
| ZP7                      | 200-220 | 544/669,12 | 617/758,91    | 648/797,04            | 941/1157,43                     |
| ZP8                      | 220-240 | 565/694,95 | 639/785,97    | 671/825,33            | 977/1201,71                     |
| ZP9                      | 240-260 | 584/718,32 | 660/811,80    | 693/852,39            | 1013/1245,99                    |
| ZP10                     | 260-280 | 604/742,92 | 680/836,40    | 714/878,22            | 1059/1302,57                    |
| ZP11                     | 280-300 | 630/774,90 | 710/873,30    | 746/917,58            | 1112/1367,76                    |

| drzwi<br>jednoskrzydłowe |         | MALOWANE <sup>2*</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | FORNIROWANE  |              |                                    |
|--------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                          |         |                                      |                                         | GRUPA A      | GRUPA B      | GRUPA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| ZP1A                     | 75-85   | 862/1060,26                          | 962/1183,26                             | 940/1156,20  | 1079/1327,17 | 1136/1397,28                       |
| ZP1B                     | 85-95   | 862/1060,26                          | 962/1183,26                             | 940/1156,20  | 1079/1327,17 | 1136/1397,28                       |
| ZP2                      | 95-120  | 891/1095,93                          | 991/1218,93                             | 965/1186,95  | 1113/1368,99 | 1168/1436,64                       |
| ZP3                      | 120-140 | 921/1132,83                          | 1021/1255,83                            | 994/1222,62  | 1145/1408,35 | 1201/1477,23                       |
| ZP4                      | 140-160 | 939/1154,97                          | 1039/1277,97                            | 1024/1259,52 | 1182/1453,86 | 1239/1523,97                       |
| ZP5                      | 160-180 | 984/1210,32                          | 1084/1333,32                            | 1054/1296,42 | 1211/1489,53 | 1275/1568,25                       |
| ZP6                      | 180-200 | 1009/1241,07                         | 1109/1364,07                            | 1092/1343,16 | 1261/1551,03 | 1325/1629,75                       |
| ZP7                      | 200-220 | 1041/1280,43                         | 1141/1403,43                            | 1137/1398,51 | 1302/1601,46 | 1368/1682,64                       |
| ZP8                      | 220-240 | 1077/1324,71                         | 1177/1447,71                            | 1169/1437,87 | 1353/1664,19 | 1420/1746,60                       |
| ZP9                      | 240-260 | 1113/1368,99                         | 1213/1491,99                            | 1210/1488,30 | 1397/1718,31 | 1464/1800,72                       |
| ZP10                     | 260-280 | 1159/1425,57                         | 1259/1548,57                            | 1247/1533,81 | 1435/1765,05 | 1510/1857,30                       |
| ZP11                     | 280-300 | 1212/1490,76                         | 1312/1613,76                            | 1306/1606,38 | 1510/1857,30 | 1585/1949,55                       |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;  
<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

## DOPLATY

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| drzwi dwuskrzydłowe                                        | +50%        |
| ościeznice niższe o 50 mm lub 100 mm                       | bez dopłaty |
| ościeznice wyższe o 50 mm lub 100 mm                       | +10%        |
| ościeznice wyższe o 150 mm lub 200 mm                      | +20%        |
| „100”                                                      | 30/36,90    |
| „110”                                                      | 60/73,80    |
| opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°)    | 30/36,90    |
| opaski o szerokości 80 mm (dot. opaski wersja C 90°)       | bez dopłaty |
| elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC              |             |
| (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) ** | 215/264,45  |
| elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12U         |             |
| 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**  | 195/239,85  |
| elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem XS12UW 12V AC/DC    |             |
| (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**  | 205/252,15  |
| elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12R 12V DC  |             |
| (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**  | 255/313,65  |
| wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***         | 45/55,35    |
| wymiana zawiasu typ B na typ K                             | 35/43,05    |
| zawias trójdzielny typ T                                   | 30/36,90    |
| korona                                                     | str. 265    |

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

| TABELA DOPLAT<br>do ościeznic RAL, NCS<br>wg grup kolorystycznych* | GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | GRUPA V |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|
|                                                                    | +20%    | +30%     | +40%      | +60%     | +75%    |

## SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                |                  |                  | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| typ                   | S <sub>0</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> | typ                 | S <sub>0</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> |
| „60”                  | 676            | 646            | 618            | 748              | 788              | „60”+„60”           | 1320           | 1280           | 1382             | 1422             |
| „70”                  | 776            | 746            | 718            | 848              | 888              | „60”+„70”           | 1420           | 1380           | 1482             | 1522             |
| „80”                  | 876            | 846            | 818            | 948              | 988              | „60”+„80”+„70”+„70” | 1520           | 1480           | 1582             | 1622             |
| „90”                  | 976            | 946            | 918            | 1048             | 1088             | „60”+„90”+„70”+„80” | 1620           | 1580           | 1682             | 1722             |
| „90 plus”             | 986            | 956            | 928            | 1058             | 1098             | „70”+„90”+„80”+„80” | 1720           | 1680           | 1782             | 1822             |
| „100”                 | 1076           | 1046           | 1018           | 1148             | 1188             | „80”+„90”           | 1820           | 1780           | 1882             | 1922             |
|                       |                |                |                |                  |                  | „90”+„90”           | 1920           | 1880           | 1982             | 2022             |

## WYSOKOŚĆ

| Tolerancja wymiarów ±1mm                               |  |  |  |  | Ho                                                    | Hd   | HS   | HopA | HopB |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                        |  |  |  |  | 2055                                                  | 2043 | 2020 | 2093 | 2113 |
| So – szerokość otworu montażowego                      |  |  |  |  | Ho – wysokość otworu montażowego                      |      |      |      |      |
| Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeznicy |  |  |  |  | Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeznicy |      |      |      |      |
| Ss – szerokość skrzydła                                |  |  |  |  | HS – wysokość skrzydła                                |      |      |      |      |
| SopA – szerokość ościeznicy po opaskach „60”           |  |  |  |  | HopA – wysokość ościeznicy po opaskach „60”           |      |      |      |      |
| SopB – szerokość ościeznicy po opaskach „80”           |  |  |  |  | HopB – wysokość ościeznicy po opaskach „80”           |      |      |      |      |



# ościeżnica REGULOWANA AQUA DIN



| drzwi<br>jednoskrzydłowe |         | ECO TOP    | HIGH TOP              | MALOWANE <sup>1</sup><br>biały 001 | MALOWANE <sup>2</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | FORNIROWANE  |              |                                    |
|--------------------------|---------|------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                          |         |            | LAMISTONE CPL         |                                    |                                     |                                         | GRUPA A      | GRUPA B      | GRUPA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
|                          |         |            | SILKSTONE             |                                    |                                     |                                         |              |              |                                    |
|                          |         |            | UNI MAT PLUS          |                                    |                                     |                                         |              |              |                                    |
|                          |         |            | laminowane<br>CPL 0,2 |                                    |                                     |                                         |              |              |                                    |
| ZP1A                     | 75-85   | 542/666,66 | 613/753,99            | 914/1124,22                        | 1014/1247,22                        | 1114/1370,22                            | 1128/1387,44 | 1295/1592,85 | 1363/1676,49                       |
| ZP1B                     | 85-95   | 542/666,66 | 613/753,99            | 914/1124,22                        | 1014/1247,22                        | 1114/1370,22                            | 1128/1387,44 | 1295/1592,85 | 1363/1676,49                       |
| ZP2                      | 95-120  | 558/686,34 | 635/781,05            | 949/1167,27                        | 1049/1290,27                        | 1149/1413,27                            | 1158/1424,34 | 1336/1643,28 | 1402/1724,46                       |
| ZP3                      | 120-140 | 576/708,48 | 653/803,19            | 985/1211,55                        | 1085/1334,55                        | 1185/1457,55                            | 1193/1467,39 | 1374/1690,02 | 1441/1772,43                       |
| ZP4                      | 140-160 | 590/725,70 | 670/824,10            | 1007/1238,61                       | 1107/1361,61                        | 1207/1484,61                            | 1229/1511,67 | 1418/1744,14 | 1487/1829,01                       |
| ZP5                      | 160-180 | 611/751,53 | 691/849,93            | 1061/1305,03                       | 1161/1428,03                        | 1261/1551,03                            | 1265/1555,95 | 1453/1787,19 | 1530/1881,90                       |
| ZP6                      | 180-200 | 630/774,90 | 718/883,14            | 1091/1341,93                       | 1191/1464,93                        | 1291/1587,93                            | 1310/1611,30 | 1513/1860,99 | 1590/1955,70                       |
| ZP7                      | 200-220 | 653/803,19 | 740/910,20            | 1129/1388,67                       | 1229/1511,67                        | 1329/1634,67                            | 1364/1677,72 | 1562/1921,26 | 1642/2019,66                       |
| ZP8                      | 220-240 | 678/833,94 | 767/943,41            | 1172/1441,56                       | 1272/1564,56                        | 1372/1687,56                            | 1403/1725,69 | 1624/1997,52 | 1704/2095,92                       |
| ZP9                      | 240-260 | 701/862,23 | 792/974,16            | 1216/1495,68                       | 1316/1618,68                        | 1416/1741,68                            | 1452/1785,96 | 1676/2061,48 | 1757/2161,11                       |
| ZP10                     | 260-280 | 725/891,75 | 816/1003,68           | 1271/1563,33                       | 1371/1686,33                        | 1471/1809,33                            | 1496/1840,08 | 1722/2118,06 | 1812/2228,76                       |
| ZP11                     | 280-300 | 756/929,88 | 852/1047,96           | 1334/1640,82                       | 1434/1763,82                        | 1534/1886,82                            | 1567/1927,41 | 1812/2228,76 | 1902/2339,46                       |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;

<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

TABELA DOPLAT  
do ościeżnic RAL, NCS  
wg grup kolorystycznych\*


| GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | GRUPA V |
|---------|----------|-----------|----------|---------|
| +20%    | +30%     | +40%      | +60%     | +75%    |

opaski łączone pod kątem 45°

## DOPLATY


|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°) | 30/36,90 |
| wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy*        | 45/55,35 |

\*UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm



**ościeżnica wykonana z wysokiej jakości MDF  
charakteryzującego się wysoką odpornością  
na wilgoć**

**Wersja A:** 60 mm  
(nie dot. malowanych)  
**Wersja B:** 80 mm

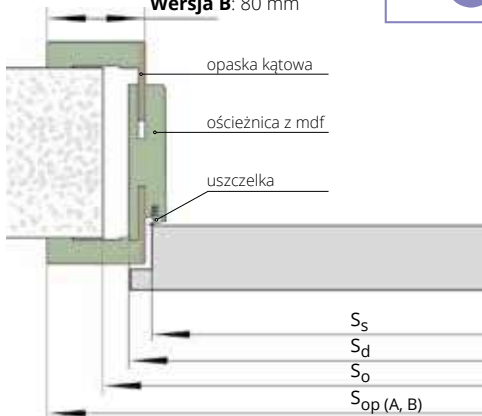

## SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |      |      |      |      |      | drzwi dwuskrzydłowe |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| typ                   | So   | Sd   | Ss   | SopA | SopB | typ                 | So   | Sd   | SopA | SopB |
| „60”                  | 676  | 646  | 618  | 748  | 788  | „60”+„60”           | 1310 | 1280 | 1382 | 1422 |
| „70”                  | 776  | 746  | 718  | 848  | 888  | „60”+„70”           | 1410 | 1380 | 1482 | 1522 |
| „80”                  | 876  | 846  | 818  | 948  | 988  | „60”+„80”           | 1510 | 1480 | 1582 | 1622 |
| „90”                  | 976  | 946  | 918  | 1048 | 1088 | „60”+„90”           | 1610 | 1580 | 1682 | 1722 |
| „90 plus”             | 986  | 956  | 928  | 1058 | 1098 | „70”+„90”           | 1710 | 1680 | 1782 | 1822 |
| „100”                 | 1076 | 1046 | 1018 | 1148 | 1188 | „80”+„90”           | 1810 | 1780 | 1882 | 1922 |
|                       |      |      |      |      |      | „90”+„90”           | 1910 | 1880 | 1982 | 2022 |

## WYSOKOŚĆ

Tolerancja wymiarów ±1mm

|  | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|  | 2055           | 2043           | 2020           | 2093             | 2113             |

So – szerokość otworu montażowego  
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ss – szerokość skrzydła  
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”  
SopB – szerokość ościeżnicy po opaskach „80”

Ho – wysokość otworu montażowego  
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Hs – wysokość skrzydła  
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”  
HopB – wysokość ościeżnicy po opaskach „80”

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



# ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN DUO



Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalnie podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym). Dla skrzydeł w systemie bezprzylgowym DUO wyposażonych w zamek HOBES konieczne jest zwiększenie szerokości otworu montażowego o 15 mm.  
\*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 280)  
\*\* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata +50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 25 mm  
\*\*\*UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

## DOPLATY

|                                                                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| drzwi dwuskrzydłowe                                                                                                                                              | +50%        |
| ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                                                             | bez dopłaty |
| ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                                                             | +10%        |
| ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm                                                                                                                            | +20%        |
| „100”                                                                                                                                                            | 30/36,90    |
| „110”                                                                                                                                                            | 60/73,80    |
| wzmocnienie pod samozamykacz ramieninowy/szynowy***                                                                                                              | 45/55,35    |
| opaski łączone pod kątem 90° - wersja C 90°                                                                                                                      | 30/36,90    |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**                   | 250/307,50  |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**                 | 215/264,45  |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)** | 220/270,60  |
| korona                                                                                                                                                           | str. 265    |


|                                                              |         |          |           |          |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|
| TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych* | GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | GRUPA V |
|                                                              | +20%    | +30%     | +40%      | +60%     | +75%    |

| SZEROKOŚĆ             |                |                |                |                 | SZEROKOŚĆ           |                |                |                 |  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                |                 | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |                 |  |
| typ                   | S <sub>0</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | S <sub>op</sub> | typ                 | S <sub>0</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> |  |
| „60”                  | 690            | 652            | 625            | 794             | „60”+„60”           | 1304           | 1266           | 1408            |  |
| „70”                  | 790            | 752            | 725            | 894             | „60”+„70”           | 1404           | 1366           | 1508            |  |
| „80”                  | 890            | 852            | 825            | 994             | „60”+„80” „70”+„70” | 1504           | 1466           | 1608            |  |
| „90”                  | 990            | 952            | 925            | 1094            | „60”+„90” „70”+„80” | 1604           | 1566           | 1708            |  |
| „90 plus”             | 1015           | 977            | 950            | 1119            | „70”+„90” „80”+„80” | 1704           | 1666           | 1808            |  |
| „100”                 | 1090           | 1052           | 1025           | 1194            | „80”+„90”           | 1804           | 1766           | 1908            |  |
|                       |                |                |                |                 | „90”+„90”           | 1904           | 1866           | 2008            |  |

| WYSOKOŚĆ                 | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>op</sub> |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Tolerancja wymiarów ±1mm | 2055           | 2043           | 2020           | 2113            |

Ss - szerokość skrzydła  
Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So - szerokość otworu montażowego  
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski


Hs - wysokość skrzydła  
Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho - wysokość otworu montażowego  
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

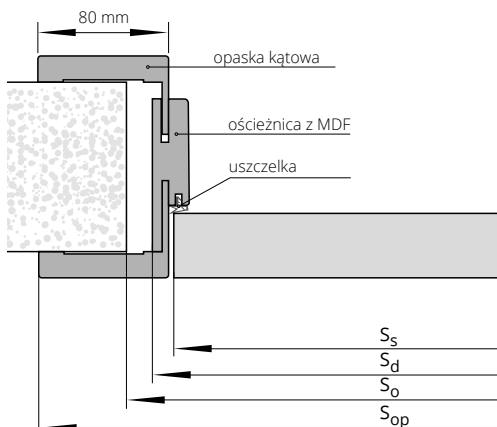

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



# ościeżnica REGULOWANA AQUA DIN DUO

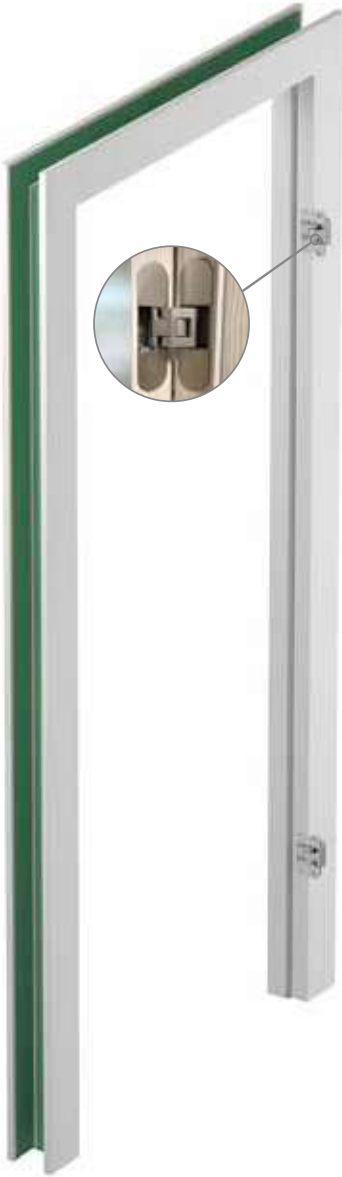

drzwi  
jednoskrzydłowe

|      |         | ECO TOP      | UNI MAT PLUS | HIGH TOP              |
|------|---------|--------------|--------------|-----------------------|
|      |         |              |              | LAMISTONE CPL         |
|      |         |              |              | SILKSTONE             |
|      |         |              |              | laminowane<br>CPL 0,2 |
| ZD1  | 75-80   | 1002/1232,46 | 1075/1322,25 | 1075/1322,25          |
| ZD2  | 80-85   | 1002/1232,46 | 1075/1322,25 | 1075/1322,25          |
| ZD3  | 85-95   | 1002/1232,46 | 1075/1322,25 | 1075/1322,25          |
| ZD4  | 95-120  | 1016/1249,68 | 1109/1364,07 | 1109/1364,07          |
| ZD5  | 120-140 | 1030/1266,90 | 1123/1381,29 | 1123/1381,29          |
| ZD6  | 140-160 | 1042/1281,66 | 1142/1404,66 | 1142/1404,66          |
| ZD7  | 160-180 | 1058/1301,34 | 1165/1432,95 | 1165/1432,95          |
| ZD8  | 180-200 | 1078/1325,94 | 1188/1461,24 | 1188/1461,24          |
| ZD9  | 200-220 | 1093/1344,39 | 1213/1491,99 | 1213/1491,99          |
| ZD10 | 220-240 | 1115/1371,45 | 1232/1515,36 | 1232/1515,36          |
| ZD11 | 240-260 | 1133/1393,59 | 1254/1542,42 | 1254/1542,42          |
| ZD12 | 260-280 | 1152/1416,96 | 1285/1580,55 | 1285/1580,55          |
| ZD13 | 280-305 | 1177/1447,71 | 1307/1607,61 | 1307/1607,61          |

drzwi  
jednoskrzydłowe

|      |         | MALOWANE <sup>1</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2</sup><br>szary, beż | FORNIROWANE  |              |                                    | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> |
|------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|      |         |                                |                                     | GRUPA A      | GRUPA B      | GRUPA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |                                         |
| ZD1  | 75-80   | 1393/1713,39                   | 1493/1836,39                        | 1650/2029,50 | 1810/2226,30 | 1898/2334,54                       | 1593/1959,39                            |
| ZD2  | 80-85   | 1393/1713,39                   | 1493/1836,39                        | 1650/2029,50 | 1810/2226,30 | 1898/2334,54                       | 1593/1959,39                            |
| ZD3  | 85-95   | 1393/1713,39                   | 1493/1836,39                        | 1650/2029,50 | 1810/2226,30 | 1898/2334,54                       | 1593/1959,39                            |
| ZD4  | 95-120  | 1422/1749,06                   | 1522/1872,06                        | 1682/2068,86 | 1848/2273,04 | 1938/2383,74                       | 1622/1995,06                            |
| ZD5  | 120-140 | 1436/1766,28                   | 1536/1889,28                        | 1718/2113,14 | 1883/2316,09 | 1978/2432,94                       | 1636/2012,28                            |
| ZD6  | 140-160 | 1456/1790,88                   | 1556/1913,88                        | 1752/2154,96 | 1921/2362,83 | 2017/2480,91                       | 1656/2036,88                            |
| ZD7  | 160-180 | 1475/1814,25                   | 1575/1937,25                        | 1777/2185,71 | 1962/2413,26 | 2058/2531,34                       | 1675/2060,25                            |
| ZD8  | 180-200 | 1506/1852,38                   | 1606/1975,38                        | 1825/2244,75 | 2011/2473,53 | 2111/2596,53                       | 1706/2098,38                            |
| ZD9  | 200-220 | 1534/1886,82                   | 1634/2009,82                        | 1872/2302,56 | 2056/2528,88 | 2161/2658,03                       | 1734/2132,82                            |
| ZD10 | 220-240 | 1562/1921,26                   | 1662/2044,26                        | 1912/2351,76 | 2111/2596,53 | 2214/2723,22                       | 1762/2167,26                            |
| ZD11 | 240-260 | 1584/1948,32                   | 1684/2071,32                        | 1958/2408,34 | 2160/2656,80 | 2267/2788,41                       | 1784/2194,32                            |
| ZD12 | 260-280 | 1615/1986,45                   | 1715/2109,45                        | 1992/2450,16 | 2206/2713,38 | 2315/2847,45                       | 1815/2232,45                            |
| ZD13 | 280-305 | 1650/2029,50                   | 1750/2152,50                        | 2059/2532,57 | 2281/2805,63 | 2396/2947,08                       | 1850/2275,50                            |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;

<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

TABELA DOPLAT  
do ościeżnic RAL, NCS  
wg grup kolorystycznych\*


| GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | GRUPA V |
|---------|----------|-----------|----------|---------|
| +20%    | +30%     | +40%      | +60%     | +75%    |

opaski łączone pod kątem 45°


DOPLATY

opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°)

30/36,90



**ościeżnica wykonana z wysokiej jakości MDF  
charakteryzującego się wysoką odpornością  
na wilgoć**

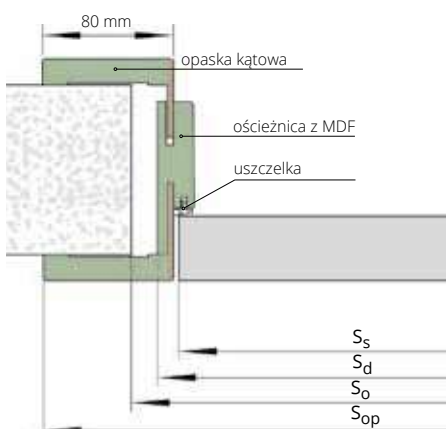

SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |      |      |      |      | drzwi dwuskrzydłowe  |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|
| typ                   | So   | Sd   | Ss   | Sop  | typ                  | So   | Sd   | Sop  |
| „60”                  | 690  | 652  | 625  | 794  | „60”+„60”            | 1304 | 1266 | 1408 |
| „70”                  | 790  | 752  | 725  | 894  | „60”+„70”            | 1404 | 1366 | 1508 |
| „80”                  | 890  | 852  | 825  | 994  | „60”+„80”, „70”+„70” | 1504 | 1466 | 1608 |
| „90”                  | 990  | 952  | 925  | 1094 | „60”+„90”, „70”+„80” | 1604 | 1566 | 1708 |
| „90 plus”             | 1015 | 977  | 950  | 1119 | „70”+„90”, „80”+„80” | 1704 | 1666 | 1808 |
| „100”                 | 1090 | 1052 | 1025 | 1194 | „80”+„90”            | 1804 | 1766 | 1908 |
|                       |      |      |      |      | „90”+„90”            | 1904 | 1866 | 2008 |

WYSOKOŚĆ

| Tolerancja wymiarów ±1mm | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>op</sub> |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                          | 2055           | 2043           | 2020           | 2113            |

Ss – szerokość skrzydła  
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So – szerokość otworu montażowego  
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła  
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho – wysokość otworu montażowego  
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)







# ościeżnica REGULOWANA VERTIGO

## SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK Z PANELEM



Usłojenie ościeżnicy pionowe  
(LAMISTONE: 241, 242;  
SILKSTONE: 293, 295)



Usłojenie pionowe  
(LAMISTONE: 241, 242;  
SILKSTONE: 293, 295)



## FORNIROWANE



| symbol | zakres<br>w mm | drzwi<br>jednoskrzydłowe | kompletacja<br>(panel/<br>opaska<br>regulacyjna)<br>w mm | UNI MAT PLUS  | MALOWANE <sup>1*</sup> |              |              | BLACK <sup>3</sup> |              |              | FORNIROWANE  |         |            |
|--------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|
|        |                |                          |                                                          | LAMISTONE CPL | SILKSTONE              |              |              | MONO <sup>4</sup>  |              |              | GRUPA A      | GRUPA B | GRUPA C, D |
| ZV1    | 75-80          | 75/12                    |                                                          |               | 1003/1233,69           | 1134/1394,82 | 1234/1517,82 | 1334/1640,82       | 1374/1690,02 | 1527/1878,21 | 1669/2052,87 |         |            |
| ZV2    | 80-85          | 80/12                    |                                                          |               | 1003/1233,69           | 1134/1394,82 | 1234/1517,82 | 1334/1640,82       | 1374/1690,02 | 1527/1878,21 | 1669/2052,87 |         |            |
| ZV3    | 85-95          | 85/16                    |                                                          |               | 1013/1245,99           | 1140/1402,20 | 1240/1525,20 | 1340/1648,20       | 1392/1712,16 | 1543/1897,89 | 1677/2062,71 |         |            |
| ZV4    | 95-120         | 95/32                    |                                                          |               | 1020/1254,60           | 1150/1414,50 | 1250/1537,50 | 1350/1660,50       | 1400/1722,00 | 1563/1922,49 | 1696/2086,08 |         |            |
| ZV5    | 120-140        | 120/32                   |                                                          |               | 1038/1276,74           | 1172/1441,56 | 1272/1564,56 | 1372/1687,56       | 1426/1753,98 | 1590/1955,70 | 1723/2119,29 |         |            |
| ZV6    | 140-160        | 140/32                   |                                                          |               | 1055/1297,65           | 1194/1468,62 | 1294/1591,62 | 1394/1714,62       | 1454/1788,42 | 1607/1976,61 | 1740/2140,20 |         |            |
| ZV7    | 160-180        | 160/32                   |                                                          |               | 1070/1316,10           | 1225/1506,75 | 1325/1629,75 | 1425/1752,75       | 1484/1825,32 | 1643/2020,89 | 1777/2185,71 |         |            |
| ZV8    | 180-200        | 180/32                   |                                                          |               | 1086/1335,78           | 1255/1543,65 | 1355/1666,65 | 1455/1789,65       | 1508/1854,84 | 1669/2052,87 | 1804/2218,92 |         |            |
| ZV9    | 200-220        | 200/32                   |                                                          |               | 1123/1381,29           | 1278/1571,94 | 1378/1694,94 | 1478/1817,94       | 1543/1897,89 | 1715/2109,45 | 1850/2275,50 |         |            |
| ZV10   | 220-240        | 220/32                   |                                                          |               | 1138/1399,74           | 1294/1591,62 | 1394/1714,62 | 1494/1837,62       | 1569/1929,87 | 1734/2132,82 | 1866/2295,18 |         |            |
| ZV11   | 240-260        | 240/32                   |                                                          |               | 1154/1419,42           | 1326/1630,98 | 1426/1753,98 | 1526/1876,98       | 1590/1955,70 | 1758/2162,34 | 1893/2328,39 |         |            |
| ZV12   | 260-280        | 260/32                   |                                                          |               | 1172/1441,56           | 1347/1656,81 | 1447/1779,81 | 1547/1902,81       | 1614/1985,22 | 1786/2196,78 | 1920/2361,60 |         |            |
| ZV13   | 280-305        | 280/32                   |                                                          |               | 1187/1460,01           | 1365/1678,95 | 1465/1801,95 | 1565/1924,95       | 1643/2020,89 | 1814/2231,22 | 1947/2394,81 |         |            |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;  
<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

## DOPLATY

|                                                                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                                                                 | bez dopłaty       |
| ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm                                                                                                                                 | <b>+10%</b>       |
| wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy**                                                                                                                        | <b>50/61,50</b>   |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC<br>(w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***                   | <b>250/307,50</b> |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC<br>(w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***                 | <b>215/264,45</b> |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C<br>12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*** | <b>220/270,60</b> |

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

\*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 280)


\*\*UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

\*\*\* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50/61,50**, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony o 15 mm

## CENA KOMPLETU = CENA OŚCIEŻNICY VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 kpl. (2 szt.)

**Panele górne VERTIGO mają promień R3 na krawędziach pionowych w wersji LAMISTONE SILKSTONE, UNI MAT PLUS oraz malowanej. Nie dotyczy wersji fornirowanej.**

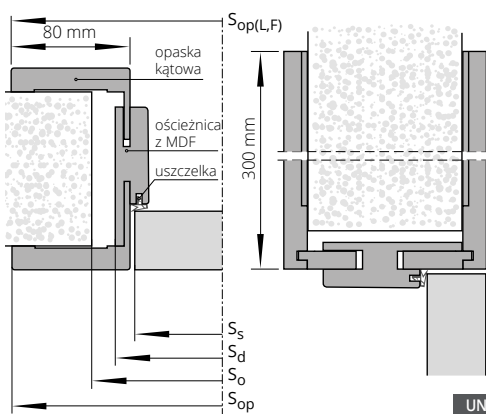

| SZEROKOŚĆ             |                |                |                |                 |                  |                  |  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                |                 |                  |                  |  |
| typ                   | S <sub>0</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | S <sub>op</sub> | S <sub>opL</sub> | S <sub>opF</sub> |  |
| „60”                  | 690            | 652            | 625            | 793             | 793              | 795              |  |
| „70”                  | 790            | 752            | 725            | 893             | 893              | 895              |  |
| „80”                  | 890            | 852            | 825            | 993             | 993              | 995              |  |
| „90”                  | 990            | 952            | 925            | 1093            | 1093             | 1095             |  |
| „90 plus”             | 1015           | 977            | 950            | 1117            | 1118             | 1120             |  |

| WYSOKOŚĆ       |                |                   |  |
|----------------|----------------|-------------------|--|
| H <sub>0</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>op</sub> * |  |
| 2062           | 2050           | 2333              |  |

\* dot. panelu 300

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

| wysokość<br>paneli | UNI MAT PLUS  | MALOWANE <sup>1*</sup> |             |                                      | FORNIROWANE |                 |             |              |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
|                    | LAMISTONE CPL | biały                  | szary, beż  | BLACK <sup>3</sup> MONO <sup>4</sup> | GRUPA A     | GRUPA A jodełka | GRUPA B     | GRUPA C, D   |
| 100 mm             | 208/255,84    | 327/402,21             | 427/525,21  | 527/648,21                           | 358/440,34  | 466/573,18      | 377/463,71  | 410/504,30   |
| 200 mm             | 235/289,05    | 374/460,02             | 474/583,02  | 574/706,02                           | 410/504,30  | 530/651,90      | 429/527,67  | 471/579,33   |
| 300 mm             | 271/333,33    | 419/515,37             | 519/638,37  | 619/761,37                           | 471/579,33  | 594/730,62      | 512/629,76  | 551/677,73   |
| 400 mm             | 309/380,07    | 476/585,48             | 576/708,48  | 676/831,48                           | 521/640,83  | 679/835,17      | 563/692,49  | 612/752,76   |
| 500 mm             | 344/423,12    | 522/642,06             | 622/765,06  | 722/888,06                           | 563/692,49  | 818/1006,14     | 612/752,76  | 663/815,49   |
| 600 mm             | 382/469,86    | 578/710,94             | 678/833,94  | 778/956,94                           | 623/766,29  | 882/1084,86     | 676/831,48  | 734/902,82   |
| 700 mm             | 430/528,90    | 670/824,10             | 770/947,10  | 870/1070,10                          | 734/902,82  | 952/1170,96     | 796/979,08  | 866/1065,18  |
| 800 mm             | 468/575,64    | 707/869,61             | 807/992,61  | 907/1115,61                          | 774/952,02  | 1027/1263,21    | 846/1040,58 | 918/1129,14  |
| 900 mm             | 486/597,78    | 766/942,18             | 866/1065,18 | 966/1188,18                          | 816/1003,68 | 1092/1343,16    | 886/1089,78 | 979/1204,17  |
| 1000 mm            | 522/642,06    | 809/995,07             | 909/1118,07 | 1009/1241,07                         | 866/1065,18 | 1156/1421,88    | 937/1152,51 | 1019/1253,37 |

S<sub>s</sub> - szerokość skrzydła

S<sub>d</sub> - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

S<sub>0</sub> - szerokość otworu montażowego

S<sub>op</sub> - wymiar ościeżnicy od strony zawiasowej

S<sub>opL</sub> - wymiar ościeżnicy od strony regulacyjnej dla ościeżnicy laminowanej i malowanej

S<sub>opF</sub> - wymiar ościeżnicy od strony regulacyjnej dla ościeżnicy fornirowanej

H<sub>s</sub> - wysokość skrzydła

H<sub>d</sub> - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

H<sub>0</sub> - wysokość otworu montażowego

H<sub>op</sub> - wysokość po zewnętrznej stronie opaski





# ościeżnica REGULOWANA SYSTEM REVES



| symbol | zakres<br>w mm | do<br>jednoskrzydłowych | ECO TOP      | laminiowane<br>CPL 0,2 | MALOWANE <sup>1*</sup> MALOWANE <sup>2*</sup><br>biały                      szary, beż |              | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | FORNIROWANE  |              |                                    |
|--------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|        |                |                         |              | UNI MAT PLUS           |                                                                                        |              |                                         | GRUPA A      | GRUPA B      | GRUPA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
|        |                |                         |              | HIGH TOP               |                                                                                        |              |                                         |              |              |                                    |
|        |                |                         |              | LAMISTONE CPL          |                                                                                        |              |                                         |              |              |                                    |
|        |                |                         |              | SILKSTONE              |                                                                                        |              |                                         |              |              |                                    |
| ZW1    | 75-95          | 1489/1831,47            | 1566/1926,18 | 1623/1996,29           | 1723/2119,29                                                                           | 1823/2242,29 | 1814/2231,22                            | 2041/2510,43 | 2281/2805,63 |                                    |
| ZW2    | 95-115         | 1500/1845,00            | 1577/1939,71 | 1636/2012,28           | 1736/2135,28                                                                           | 1836/2258,28 | 1829/2249,67                            | 2057/2530,11 | 2296/2824,08 |                                    |
| ZW3    | 115-135        | 1513/1860,99            | 1592/1958,16 | 1655/2035,65           | 1755/2158,65                                                                           | 1855/2281,65 | 1847/2271,81                            | 2079/2557,17 | 2318/2851,14 |                                    |
| ZW4    | 135-155        | 1524/1874,52            | 1604/1972,92 | 1670/2054,10           | 1770/2177,10                                                                           | 1870/2300,10 | 1865/2293,95                            | 2095/2576,85 | 2336/2873,28 |                                    |
| ZW5    | 155-175        | 1536/1889,28            | 1617/1988,91 | 1685/2072,55           | 1785/2195,55                                                                           | 1885/2318,55 | 1883/2316,09                            | 2113/2598,99 | 2357/2899,11 |                                    |
| ZW6    | 175-195        | 1548/1904,04            | 1632/2007,36 | 1701/2092,23           | 1801/2215,23                                                                           | 1901/2338,23 | 1901/2338,23                            | 2134/2624,82 | 2376/2922,48 |                                    |
| ZW7    | 195-215        | 1580/1943,40            | 1663/2045,49 | 1735/2134,05           | 1835/2257,05                                                                           | 1935/2380,05 | 1941/2387,43                            | 2171/2670,33 | 2417/2972,91 |                                    |
| ZW8    | 215-235        | 1592/1958,16            | 1674/2059,02 | 1751/2153,73           | 1851/2276,73                                                                           | 1951/2399,73 | 1955/2404,65                            | 2189/2692,47 | 2435/2995,05 |                                    |
| ZW9    | 235-255        | 1604/1972,92            | 1691/2079,93 | 1767/2173,41           | 1867/2296,41                                                                           | 1967/2419,41 | 1976/2430,48                            | 2211/2719,53 | 2457/3022,11 |                                    |
| ZW10   | 255-275        | 1615/1986,45            | 1704/2095,92 | 1784/2194,32           | 1884/2317,32                                                                           | 1984/2440,32 | 1995/2453,85                            | 2227/2739,21 | 2475/3044,25 |                                    |
| ZW11   | 275-295        | 1629/2003,67            | 1718/2113,14 | 1800/2214,00           | 1900/2337,00                                                                           | 2000/2460,00 | 2024/2489,52                            | 2248/2765,04 | 2497/3071,31 |                                    |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;  
<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

## DOPLATY

ościeżnica wyższa o 100 mm **+10%**



zmiana koloru zawiasu chrom mat na kolor czarny (RAL 9005) lub biały RAL (9016) **120/147,60 (1 szt.)**

opaski łączone pod kątem 45° (brak możliwości łączenia pod kątem 90°)

\* Kolory palety RAL, NSC (oprócz metalicznych) – dopłata według tabeli kolorystycznej

| typ       | So   | Sd   | Ss   | SopA | SopB | SopBF | typ      | Hd   | HopA | HopB | Hs   | Ho   |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|----------|------|------|------|------|------|
| „60”      | 705  | 676  | 625  | 768  | 818  | 820   | standard | 2068 | 2113 | 2138 | 2033 | 2085 |
| „70”      | 805  | 776  | 725  | 868  | 918  | 920   | +50      | 2118 | 2163 | 2188 | 2083 | 2135 |
| „80”      | 905  | 876  | 825  | 968  | 1018 | 1020  | +100     | 2168 | 2213 | 2238 | 2133 | 2185 |
| „90”      | 1005 | 976  | 925  | 1068 | 1118 | 1120  | +200     | 2268 | 2313 | 2338 | 2233 | 2285 |
| „90 plus” | 1030 | 1001 | 950  | 1093 | 1143 | 1145  | -50      | 2018 | 2063 | 2088 | 1983 | 2035 |
| „100”     | 1105 | 1076 | 1025 | 1168 | 1218 | 1220  | -100     | 1968 | 2013 | 2038 | 1933 | 1985 |

Tolerancja wymiarów ±1 mm

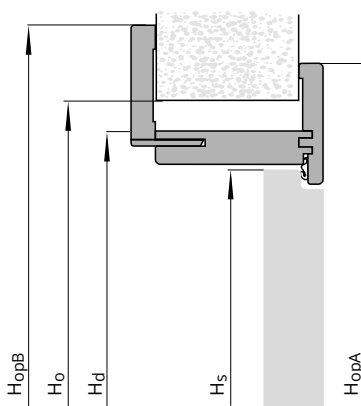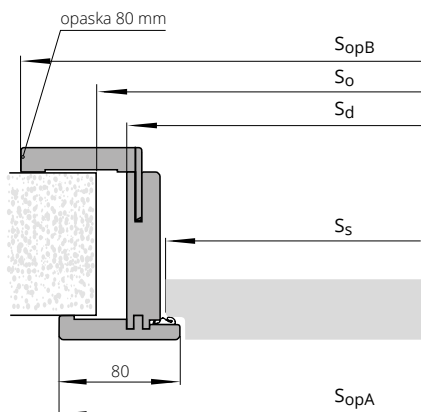


Ss – szerokość skrzydła  
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So – szerokość otworu montażowego  
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski od strony zawiasowej  
SopB – szerokość po zewnętrznej stronie opaski od strony regulacyjnej  
SopBF – wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy dla drzwi fornirowanych  
  
Hs – wysokość skrzydła  
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho – wysokość otworu montażowego  
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski od strony zawiasowej  
HopB – wysokość po zewnętrznej stronie opaski od strony regulacyjnej

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



# SYSTEM REVES

## odwrotnej przyłgi



skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka;  
skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Za dopłatą wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej oraz z płyty wiórowej pełnej. Skrzydło REVES dostępne w modelach szklonych: IMPULS W13, IMPULS W14, ESTATO A01, ESTATO A02, ESTATO A03, ESPINA W01, CREATO A01, CREATO A02, CREATO A03, ESTATO LUX A01, ESTATO LUX A02, ESTATO LUX A03. Skrzydło REVES dostępne w modelach pełnych (bez przeszkleń): CAMBIO, SIMPLE, SUBLIME, TIARA, VERTIGO, VILANO, MODERN, MODENA, LOFTY, INTER-AMBER, HAPTIC, IMPULS, SONATA, INVERNO, NOSTRE, DECO, ESPINA, DECO LUX, SONATA LUX, ESTATO, CREATO, ESTATO LUX, PALAZZO.


Połączenie systemów DUO i REVES daje nowe możliwości aranżacyjne. Pozwala zachować od strony korytarza identyczny wygląd drzwi, które otwierają się w różnych kierunkach. Powierzchnia skrzydeł w obu systemach licuje się z powierzchnią ościeżnicy, tworząc z nią jedną płaszczyznę. Zawiasy pozostają ukryte, dlatego od strony korytarza nie będzie zauważalna różnica w ich budowie.



zawias kryty DUO, kolor srebrny  
- system DUO



zawias kryty TE, kolor srebrny  
- system REVES (odwrotnej przyłgi)

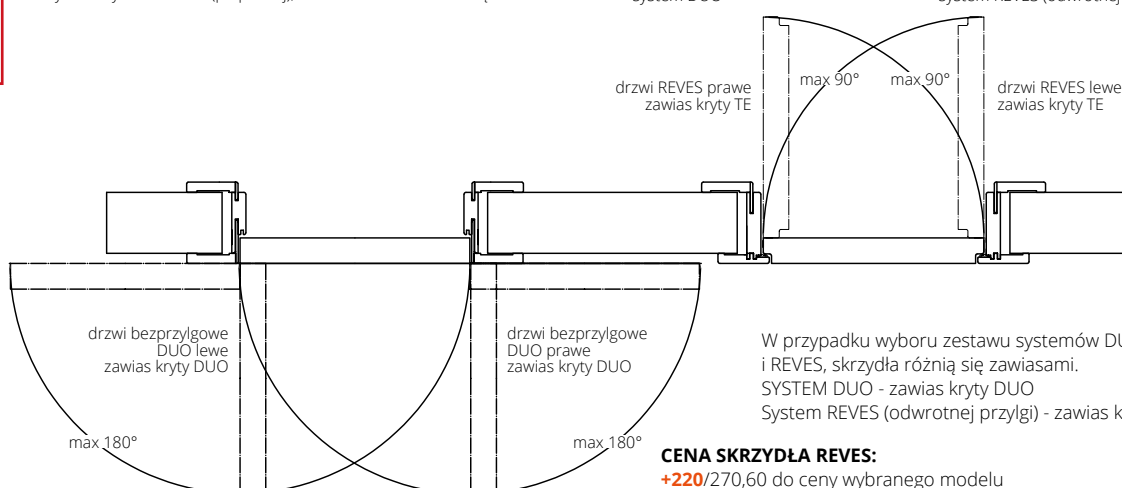

W przypadku wyboru zestawu systemów DUO i REVES, skrzydła różnią się zawiasami.  
SYSTEM DUO - zawias kryty DUO  
System REVES (odwrotnej przyłgi) - zawias kryty TE

### CENA SKRZYDŁA REVES:

**+220/270,60** do ceny wybranego modelu

dostępnego w systemie REVES

Cena ościeżnicy REVES: str. 236

### WYPOSAŻENIE

#### STANDARDOWE

zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: kryty TE kolor chrom satyna

(„60”-„80” – 2 szt., „90”-„100” – 3 szt.)

opaski łączone pod kątem 45° (brak możliwości łączenia pod kątem 90°)

brak możliwości zastosowania elektrozaczepek

brak możliwości wykonania obrzeża ABS

#### DODATKOWE (za dopłatą)

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej **130/159,90**

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej **150/184,50**  
(zalecany trzeci zawias)

**uszczelka opadająca 260/319,80**

trzeci zawias w skrzydle (cena za 1 szt.):

kryty TE dla szer. „60”-„80” **225/276,75**

zmiana koloru zawiasów, zamka str. 266

drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) **+10%**

drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) Cambio 00, Loft, Inter Amber A00, **+20%**

Haptic 00, Impuls W01, Deco 00, Deco Lux 00

drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty

maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą REVES - 2268 mm



skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka;  
skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz



# SYSTEM REGULACJI z MDF do OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ do drzwi wejściowych



Dedykowany do:  
Ościeżnicy bezprzylgowej metalowej FD93  
Ościeżnicy przylgowej metalowej FD12  
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi RC3, RC3 INVEST  
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi CERBER PLUS,  
CERBER PLUS RC2, RC4, RC4EI30

## KOLORYSTYKA

Ościeżnica stała metalowa FD12, FD93, RC3,  
Cerber Plus: malowana proszkowo w kolorach RAL  
Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,  
SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A, B, C.



drzwi jednoskrzydłowe

| symbol    | zakres<br>w mm (*) | ECO TOP    | laminowane CPL 0,2 | FORNIROWANE |              |                                    |
|-----------|--------------------|------------|--------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
|           |                    |            | UNI MAT PLUS       |             |              |                                    |
|           |                    |            | HIGH TOP           | GRUPA A     | GRUPA B      | GRUPA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
|           |                    |            | LAMISTONE CPL      |             |              |                                    |
|           |                    |            | SILKSTONE          |             |              |                                    |
| MA1 MB1   | 175-195            | 325/399,75 | 487/599,01         | 730/897,90  | 840/1033,20  | 883/1086,09                        |
| MA2 MB2   | 195-215            | 325/399,75 | 487/599,01         | 730/897,90  | 840/1033,20  | 883/1086,09                        |
| MA3 MB3   | 215-235            | 325/399,75 | 544/669,12         | 815/1002,45 | 932/1146,36  | 979/1204,17                        |
| MA4 MB4   | 235-255            | 350/430,50 | 544/669,12         | 815/1002,45 | 932/1146,36  | 979/1204,17                        |
| MA5 MB5   | 255-275            | 350/430,50 | 544/669,12         | 815/1002,45 | 932/1146,36  | 979/1204,17                        |
| MA6 MB6   | 275-295            | 395/485,85 | 599/736,77         | 888/1092,24 | 1019/1253,37 | 1070/1316,10                       |
| MA7 MB7   | 295-315            | 395/485,85 | 599/736,77         | 888/1092,24 | 1019/1253,37 | 1070/1316,10                       |
| MA8 MB8   | 315-335            | 395/485,85 | 599/736,77         | 888/1092,24 | 1019/1253,37 | 1070/1316,10                       |
| MA9 MB9   | 335-355            | 454/558,42 | 675/830,25         | 999/1228,77 | 1152/1416,96 | 1210/1488,30                       |
| MA10 MB10 | 355-375            | 454/558,42 | 675/830,25         | 999/1228,77 | 1152/1416,96 | 1210/1488,30                       |
| MA11 MB11 | 375-395            | 454/558,42 | 675/830,25         | 999/1228,77 | 1152/1416,96 | 1210/1488,30                       |
| MA12 MB12 | 395-415            | 454/558,42 | 675/830,25         | 999/1228,77 | 1152/1416,96 | 1210/1488,30                       |

## DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe

+50%

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

(\*) w zakresie regulacji zawiera się grubość ościeżnicy FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93  
MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, RC3  
MB: regulacje do FD93

## SZEROKOŚĆ (Ssp)

| moduł     | drzwi jednoskrzydłowe |      |                                |      |                      |      |             |      |
|-----------|-----------------------|------|--------------------------------|------|----------------------|------|-------------|------|
|           | FD12                  |      | CERBER PLUS<br>CERBER PLUS RC2 |      | RC3<br>RC3 INVEST    |      | FD93        |      |
|           | SopA                  | SopB | SopA                           | SopB | SopA                 | SopB | SopA        | SopB |
| „60”      | 746                   | 786  | -                              | -    | -                    | -    | 749         | 786  |
| „70”      | 846                   | 886  | -                              | -    | -                    | -    | 849         | 889  |
| „80”      | 946                   | 986  | 946                            | 986  | 946                  | 986  | 949         | 989  |
| „90”      | 1046                  | 1086 | 1046                           | 1086 | 1046                 | 1086 | 1049        | 1089 |
| „90” Plus | 1056                  | 1096 | 1056                           | 1096 | 1066                 | 1106 | 1074        | 1114 |
| „100”     | 1146                  | 1186 | 1146                           | 1186 | 1146                 | 1186 | 1149        | 1189 |
| „110”     | 1246                  | 1286 | -                              | -    | -                    | -    | 1249        | 1289 |
| A -       | 109                   |      | 109                            |      | 112                  |      | 109         |      |
| HopA      | 2092                  |      | RC3 Invest - 2092              |      | RC4, RC4 EI30 - 2087 |      | HopA - 2112 |      |
| HopB      | 2112                  |      | RC3 Invest - 2112              |      | RC4, RC4 EI30 - 2107 |      | HopB - 2132 |      |

SopA - szerokość po zewnętrznej stronie opasek 60 mm  
SopB - szerokość po zewnętrznej stronie opasek 80 mm  
HopA - wysokość po zewnętrznej stronie opasek 60 mm  
HopB - wysokość po zewnętrznej stronie opasek 80 mm


CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

# KOLORYSTYKA

## OŚCIEŻNICE METALOWE

Standardowa kolorystyka dostępna w standardowej powierzchni wykończenia PÓŁMAT

### KOLORY STANDARD



RAL 9003 (biały)



RAL 9005 (czarny)



RAL 9016 (biały)




RAL 7047 (szary)



RAL 8014 (brąz)




RAL 7024 (grafit)



NCS S 2005 Y50R (beż)

0S1 RAL 9003 struktura



0S2 RAL 9005 struktura



0S0 antracyt struktura



0S3 miedź struktura



TABELA DOPŁAT KOLORYSTYKI RAL  
brak możliwości wykonania ościeżnic w kolorystyce NCS  
dopłata do sztuki ościeżnicy

| Grupa kolorystyczna | (1-5 szt.) | (6-10 szt.) | (powyżej 10 szt.) |
|---------------------|------------|-------------|-------------------|
| GRUPA I             | +20%       | +10%        | +5%               |
| GRUPA II            | +30%       | +20%        | +10%              |
| GRUPA III           | +35%       | +20%        | +10%              |
| GRUPA IV            | +40%       | +25%        | +15%              |
| GRUPA V             | +60%       | +60%        | +60%              |

TABELA DOPŁAT – STRUKTURY  
dopłata do ceny podstawowej ościeżnicy metalowej

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| system przylgowy                     | +20% |
| system bezprzylgowy                  | +10% |
| HARMONY w kolorze RAL 9003, RAL 9005 | +10% |

### PALETA RAL PODZIAŁU KOLORÓW (dotyczy ościeżnic metalowych i aluminiowych)

|           |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
|-----------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--|--|
| GRUPA I   |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| 1000      | 1001 | 1002 | 1011 | 1013   | 1015   | 1019   | 1020   | 3009   | 4001   | 5000   | 5001   | 5004   | 5005   | 5007 | 5008 | 5009 | 5010 | 5011 | 5013 | 5014 | 5017   | 5019   | 5020   | 5021   | 5022   | 5023   | 5024   | 6000 | 6003 |  |  |
| 6004      | 6005 | 6006 | 6007 | 6008   | 6011   | 6012   | 6013   | 6014   | 6015   | 6019   | 6020   | 6026   | 6027   | 6033 | 6034 | 7000 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005   | 7006   | 7008   | 7009   | 7010   | 7011   | 7012   | 7013 | 7015 |  |  |
| 7016      | 7021 | 7022 | 7023 | 7026   | 7030   | 7031   | 7032   | 7033   | 7034   | 7035   | 7036   | 7037   | 7038   | 7039 | 7040 | 7042 | 7043 | 7044 | 7045 | 7046 | 8000   | 8001   | 8002   | 8003   | 8004   | 8007   | 8011   | 8012 | 8015 |  |  |
| 8017      | 8019 | 8022 | 8023 | 8024   | 8025   | 8028   | 9001   | 9002   | 9010   | 1024HR | 6021HR | 9004HR | 9005HR |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| GRUPA II  |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| 1014      | 3000 | 3001 | 3002 | 3004   | 3007   | 3011   | 3013   | 3016   | 4002   | 4008   | 5002   | 5003   | 5012   | 5015 | 5018 | 6017 | 6022 | 6025 | 6029 | 9018 | 3031HR | 4005HR | 4006HR | 6002HR | 8008HR |        |        |      |      |  |  |
| GRUPA III |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| 3003      | 3005 | 3020 | 3022 | 6010   | 6018   | 6024   | 1024HR | 4004HR | 4010HR | 6032HR |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| GRUPA IV  |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| 3012      | 3014 | 6001 | 6028 | 3027HR | 4003HR | 4007HR | 6037HR |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| GRUPA V   |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| 1003      | 1004 | 1005 | 1006 | 1016   | 1017   | 1018   | 1021   | 1023   | 1027   | 1032   | 1033   | 1034   | 1037   | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012   | 3018   | 1027HR | 1028HR | 2003HR | 2008HR | 3028HR | 9006 |      |  |  |

Kolorystyka RAL ościeżnic metalowych oraz ościeżnic aluminiowych różni się od kolorystyki RAL skrzydeł drzwiowych malowanych z uwagi na różną technologię aplikacji materiału.

### Kolory laminaty CPL 0,15 i CPL 0,2 POL-SKONE

|             | CPL 0,15 | CPL 0,2 | CPL 0,5 | CPL 0,7 | kolorystyka ościeżnica metalowa |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| szary jasny | kod 289  | kod 222 | kod 922 | kod 722 | RAL 7035                        |
| antracyt    | kod 531  | kod 821 | kod 926 | kod 726 | RAL 7024                        |
| czarny      | kod 244  | kod 844 | kod 946 | kod 746 | RAL 9005                        |
| biały       | kod 258  | kod 820 | kod 945 | kod 745 | RAL 9016                        |
| super biały | kod 213  | -       | -       | -       | RAL 9003                        |



ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1



# ościeżnica STAŁA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE



**UWAGA! W CENIE OŚCIEŻNICY METALOWEJ DUO ZAWIERAJĄ SIĘ ZAWIASY KRYTE DUO**

**DEDYKOWANA DO**  
Drzwi wewnątrzlokalowych  
Ościeżnica metalowa bezprzylgowa przystosowana pod zawiasy kryte DUO, wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

**KOLORYSTYKA**  
Ościeżnica malowana farbą proszkową.  
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)  
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 239)




|                        |             | drzwi jednoskrzydłowe |              |              | drzwi dwuskrzydłowe                                   |              |              |
|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| symbol                 | zakres w mm | „60”÷„80”             | „90”         | „100”÷„110”  | „60”÷„60”, „60”÷„70”, „60”÷„80”, „70”÷„70”, „70”÷„80” | „90”÷„60”    | „160”÷„200”  |
| FD93                   | 101         | 1037/1275,51          | 1153/1418,19 | 1286/1581,78 | 1614/1985,22                                          | 1851/2276,73 | 2175/2675,25 |
| ilość zawiasów krytych |             | 2 szt.                | 3 szt.       | 3 szt.       | 4 szt.                                                | 6 szt.       | 6 szt.       |

**AKCESORIA I WYPOSAŻENIE**  
(za dopłatą)

|                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm                                                                                                | +10%       |
| ościeżnica wyższa o 50 mm                                                                                                            | +5%        |
| ościeżnica wyższa o 100 mm                                                                                                           | +10%       |
| ościeżnica wyższa o 150 mm                                                                                                           | +15%       |
| ościeżnica wyższa o 200 mm                                                                                                           | +20%       |
| wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy                                                                                          | 25/30,75   |
| wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4                                                                        | 50/61,50   |
| zawias DUO do ościeżnicy metalowej (kryty) - 1 szt.                                                                                  | 110/135,30 |
| elektrozaczep BIRA z wyślizgiem (rewersyjny) F12R-C (12V DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*   | 310/381,30 |
| elektrozaczep BIRA z wyślizgiem (awersyjny) F12U-C (12V AC/DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)* | 270/332,10 |
| kontaktron MC 250 wpuszczany                                                                                                         | 53/65,19   |
| kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)                                                  | 30/36,90   |

\*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 dopłata + 50/61,50

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczność zwiększenia szerokości otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.

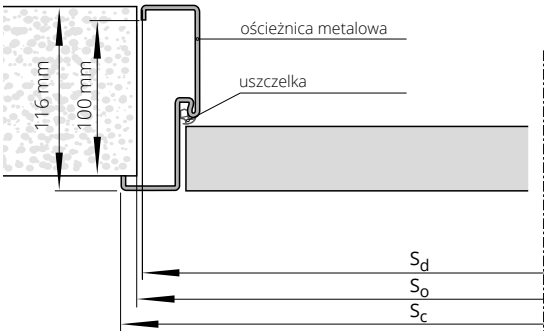

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So – szerokość otworu montażowego  
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy  
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho – wysokość otworu montażowego  
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

| SZEROKOŚĆ             |      |      |      |                     |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| drzwi jednoskrzydłowe |      |      |      | drzwi dwuskrzydłowe |      |      |      |
| typ                   | So   | Sd   | Sc   | typ                 | So   | Sd   | Sc   |
| „60”                  | 685  | 675  | 701  | „120”               | 1300 | 1290 | 1316 |
| „70”                  | 785  | 775  | 801  | „130”               | 1400 | 1390 | 1416 |
| „80”                  | 885  | 875  | 901  | „140”               | 1500 | 1490 | 1516 |
| „90”                  | 985  | 975  | 1001 | „150”               | 1600 | 1590 | 1616 |
| „90”plus              | 1010 | 1000 | 1026 | „160”               | 1700 | 1690 | 1716 |
| „100”                 | 1085 | 1075 | 1101 | „170”               | 1800 | 1790 | 1816 |
| „110”                 | 1185 | 1175 | 1201 | „180”               | 1900 | 1890 | 1916 |
|                       |      |      |      | „190”               | 2000 | 1990 | 2016 |
|                       |      |      |      | „200”               | 2100 | 2090 | 2116 |
| WYSOKOŚĆ              |      |      |      | Ho                  | Hc   | Hd   |      |
|                       |      |      |      | 2060                | 2068 | 2055 |      |

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)





# ościeżnica STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE

## DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnętrzne lokalowych

Ościeżnice metalowe w zależności od typu

wykonane z blachy o grubości:

FD14 - grubość 1,5 mm

FD12 - grubość 1,5 mm

## KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.


Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL

9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL

8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)

Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą

- wg tabeli dopłat (str. 239)

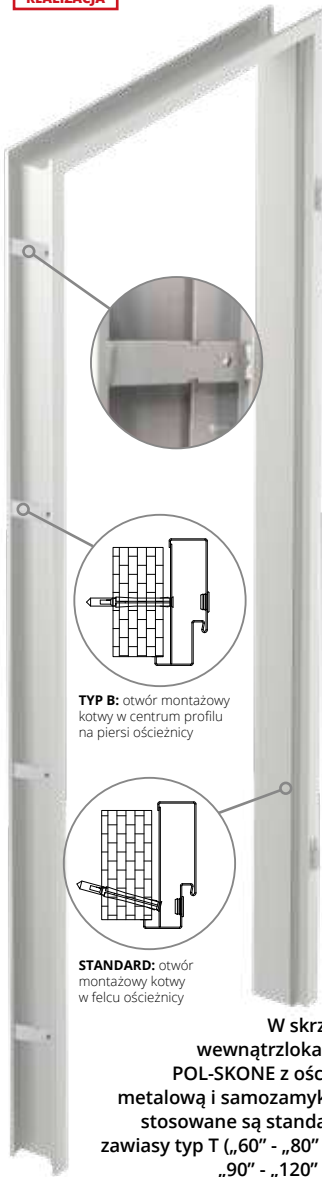

**TYP B:** otwór montażowy  
kotwy w centrum profilu  
na pierś ościeżnicy

**STANDARD:** otwór  
montażowy kotwy  
w felcu ościeżnicy

## AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

**\* możliwość  
zamówienia  
otworów  
montażowych  
na powierzchni  
ościeżnicy**

|                                                                                                         | drzwi jednoskrzydłowe |             | drzwi dwuskrzydłowe |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| typ ościeżnicy                                                                                          | „60”÷„90”             | „100”÷„120” | „120”÷„150”         | „160”÷„200” |
| FD14 mała                                                                                               | 460/565,80            | 495/608,85  | 607/746,61          | 831/1022,13 |
| FD12 duża*                                                                                              | 527/648,21            | 578/710,94  | 686/843,78          | 913/1122,99 |
| ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm                                                                   |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | <b>+10%</b> |
| ościeżnica wyższa o 50 mm                                                                               |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | <b>+5%</b>  |
| ościeżnica wyższa o 100 mm                                                                              |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | <b>+10%</b> |
| ościeżnica wyższa o 150 mm                                                                              |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | <b>+15%</b> |
| ościeżnica wyższa o 200 mm                                                                              |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | <b>+20%</b> |
| próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD12 - 1 szt.                                                   |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | 170/209,10  |
| wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy                                                             |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | 25/30,75    |
| dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”÷„80”) - 1 szt.                               |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | 17/20,91    |
| zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”÷„80”) - 1 szt.                             |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | 30/36,90    |
| elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | 270/332,10  |
| elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep   |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | 300/369,00  |
| kontaktron MC 250 wpuszczany                                                                            |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | 53/65,19    |
| kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)                     |                       |             |                     |             |
|                                                                                                         |                       |             |                     | 30/36,90    |


**W skrzydłach  
wewnętrznych  
POL-SKONE z ościeżnicą  
metalową i samozamykaczem  
stosowane są standardowo  
zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt.,  
„90” - „120” - 4 szt.)**

## Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.


Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So – szerokość otworu montażowego  
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho – wysokość otworu montażowego  
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

| SZEROKOŚĆ FD14        |                |                |                |                                              |                |                |                | SZEROKOŚĆ FD12        |                |                |                |                                              |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                | drzwi dwuskrzydłowe                          |                |                |                | drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                | drzwi dwuskrzydłowe                          |                |                |                |
| typ                   | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> | typ                                          | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> | typ                   | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> | typ                                          | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> |
| „60”                  | 673            | 633            | 697            | „120”                                        | 1307           | 1267           | 1331           | „60”                  | 681            | 671            | 697            | „120”                                        | 1315           | 1305           | 1331           |
| „70”                  | 773            | 733            | 797            | „130”                                        | 1407           | 1367           | 1431           | „70”                  | 781            | 771            | 797            | „130”                                        | 1415           | 1405           | 1431           |
| „80”                  | 873            | 833            | 897            | „140”                                        | 1507           | 1467           | 1531           | „80”                  | 881            | 871            | 897            | „140”                                        | 1515           | 1505           | 1531           |
| „90”                  | 973            | 933            | 997            | „150”                                        | 1607           | 1567           | 1631           | „90”                  | 981            | 971            | 997            | „150”                                        | 1615           | 1605           | 1631           |
| „90”plus              | 983            | 943            | 1007           | „160”                                        | 1707           | 1667           | 1731           | „90”plus              | 991            | 981            | 1007           | „160”                                        | 1715           | 1705           | 1731           |
| „100”                 | 1073           | 1033           | 1097           | „170”                                        | 1807           | 1767           | 1831           | „100”                 | 1081           | 1071           | 1097           | „170”                                        | 1815           | 1805           | 1831           |
| „110”                 | 1173           | 1133           | 1197           | „180”                                        | 1907           | 1867           | 1931           | „110”                 | 1181           | 1171           | 1197           | „180”                                        | 1915           | 1905           | 1931           |
| „120”                 | 1273           | 1233           | 1297           | „190”                                        | 2007           | 1967           | 2031           | „120”                 | 1281           | 1271           | 1297           | „190”                                        | 2015           | 2005           | 2031           |
|                       |                |                |                | „200”                                        | 2107           | 2067           | 2131           |                       |                |                |                | „200”                                        | 2115           | 2105           | 2131           |
| WYSOKOŚĆ              |                |                |                | H <sub>d</sub> H <sub>o</sub> H <sub>c</sub> |                |                |                | WYSOKOŚĆ              |                |                |                | H <sub>d</sub> H <sub>o</sub> H <sub>c</sub> |                |                |                |
|                       |                |                |                |                                              | 2036           | 2046           | 2068           |                       |                |                |                |                                              | 2055           | 2060           | 2068           |

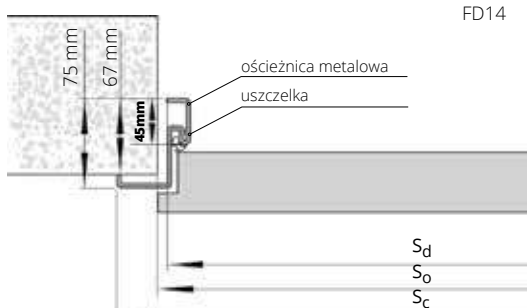

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczność zwiększenia szerokości otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.

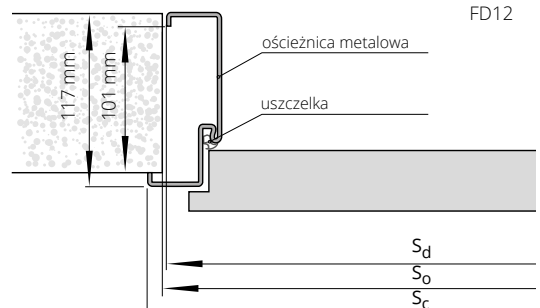



ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

# ościeżnica REGULOWANA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE

**UWAGA! W CENIE OŚCIEŻNICY METALOWEJ DUO  
ZAWIERAJĄ SIĘ ZAWIASY KRYTE DUO**

**DEDYKOWANA DO**

Drzwi wewnętrzne lokalowych

Ościeżnica metalowa bezprzylgowa przystosowana pod zawiasy kryte DUO. Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

**KOLORYSTYKA**

Ościeżnica malowana farbą proszkową.  
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)  
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 239)




| symbol                 | zakres<br>w mm | drzwi jednoskrzydłowe |              |               | drzwi dwuskrzydłowe                                   |              |              |
|------------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                        |                | „60” - „80”           | „90”         | „100” - „110” | „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „70”+„70”, „70”+„80” | „90”+„60”    | „160”-„200”  |
| F71                    | 110-140        | 1377/1693,71          | 1504/1849,92 | 1740/2140,20  | 2138/2629,74                                          | 2392/2942,16 | 2789/3430,47 |
| F72                    | 140-170        | 1441/1772,43          | 1568/1928,64 | 1808/2223,84  | 2203/2709,69                                          | 2454/3018,42 | 2850/3505,50 |
| F73                    | 170-200        | 1508/1854,84          | 1634/2009,82 | 1861/2289,03  | 2266/2787,18                                          | 2517/3095,91 | 2915/3585,45 |
| F74                    | 200-230        | 1570/1931,10          | 1693/2082,39 | 1933/2377,59  | 2330/2865,90                                          | 2582/3175,86 | 2964/3645,72 |
| F75                    | 230-260        | 1633/2008,59          | 1758/2162,34 | 2059/2532,57  | 2392/2942,16                                          | 2645/3253,35 | 2979/3664,17 |
| F76                    | 260-290        | 1785/2195,55          | 1822/2241,06 | 2123/2611,29  | 2507/3083,61                                          | 2759/3393,57 | 3105/3819,15 |
| F77                    | 290-320        | 1806/2221,38          | 1932/2376,36 | 2186/2688,78  | 2521/3100,83                                          | 2773/3410,79 | 3171/3900,33 |
| F78                    | 320-350        | 1822/2241,06          | 1949/2397,27 | 2251/2768,73  | 2582/3175,86                                          | 2834/3485,82 | 3231/3974,13 |
| F79                    | 350-380        | 1888/2322,24          | 2015/2478,45 | 2314/2846,22  | 2647/3255,81                                          | 2900/3567,00 | 3295/4052,85 |
| ilość zawiasów krytych |                | 2 szt.                | 3 szt.       | 3 szt.        | 4 szt.                                                | 6 szt.       | 6 szt.       |

**UWAGA! W cenę wliczone zawiasy DUO do ościeżnicy metalowej.**

**AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE**  
(za dopłatą)

|                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm                                                                                                | +10%       |
| ościeżnica wyższa o 50 mm                                                                                                            | +5%        |
| ościeżnica wyższa o 100 mm                                                                                                           | +10%       |
| ościeżnica wyższa o 150 mm                                                                                                           | +15%       |
| ościeżnica wyższa o 200 mm                                                                                                           | +20%       |
| wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy                                                                                          | 25/30,75   |
| zawias DUO do ościeżnicy metalowej (kryty) - 1 szt.                                                                                  | 110/135,30 |
| elektrozaczep BIRA z wysłizgiem (rewersyjny) F12R-C (12V DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*   | 310/381,30 |
| elektrozaczep BIRA z wysłizgiem (awersyjny) F12U-C (12V AC/DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)* | 270/332,10 |
| dotatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 650 mm)                         | 390/479,70 |
| kontaktron MC 250 wpuszczany                                                                                                         | 53/65,19   |
| kolnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)                                                  | 30/36,90   |

\*do skrzydeł wyposażonych w zamek  
ECO Schulte GBS 12 dopłata + 50/61,50

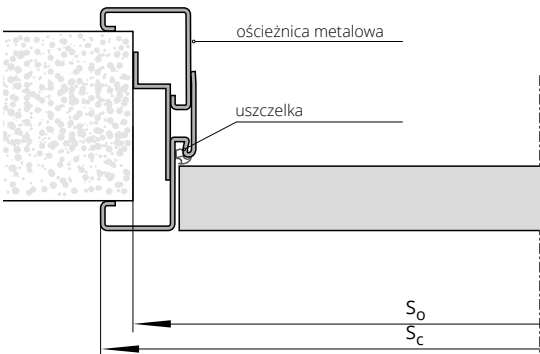

| SZEROKOŚĆ             |                |                |                     |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| drzwi jednoskrzydłowe |                |                | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |
| typ                   | S <sub>c</sub> | S <sub>o</sub> | typ                 | S <sub>c</sub> | S <sub>o</sub> |
| „60”                  | 721            | 693            | „120”               | 1336           | 1308           |
| „70”                  | 821            | 793            | „130”               | 1436           | 1408           |
| „80”                  | 921            | 893            | „140”               | 1536           | 1508           |
| „90”                  | 1021           | 993            | „150”               | 1636           | 1608           |
| „90”plus              | 1046           | 1018           | „160”               | 1736           | 1708           |
| „100”                 | 1121           | 1093           | „170”               | 1836           | 1808           |
| „110”                 | 1221           | 1193           | „180”               | 1936           | 1908           |
|                       |                |                | „190”               | 2036           | 2008           |
|                       |                |                | „200”               | 2136           | 2108           |
| WYSOKOŚĆ              |                |                |                     | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> |
|                       |                |                |                     | 2065           | 2078           |

So – szerokość otworu montażowego  
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego  
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

# ościeżnica REGULOWANA METALOWA SYSTEM POL-SKONE



W skrzydłach wewnątrzlokalowych  
POL-SKONE z ościeżnicą metalową  
i samozamykaczem stosowane są  
standardowo zawiasy typ T  
(„60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

## DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

## KOLORYSTYKA


Ościeżnica malowana farbą proszkową.  
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)  
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą  
- wg tabeli dopłat (str. 239)



| symbol | zakres<br>mm | drzwi jednoskrzydłowe |                      | drzwi dwuskrzydłowe  |                      |
|--------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |              | „60”÷„90”             | „100”÷„120”          | „120”÷„150”          | „160”÷„200”          |
| ZO1    | 95-125       | <b>914</b> /1124,22   | <b>1051</b> /1292,73 | <b>1233</b> /1516,59 | <b>1447</b> /1779,81 |
| ZO2    | 125-155      | <b>976</b> /1200,48   | <b>1118</b> /1375,14 | <b>1296</b> /1594,08 | <b>1514</b> /1862,22 |
| ZO3    | 155-185      | <b>1042</b> /1281,66  | <b>1182</b> /1453,86 | <b>1359</b> /1671,57 | <b>1577</b> /1939,71 |
| ZO4    | 185-215      | <b>1105</b> /1359,15  | <b>1245</b> /1531,35 | <b>1423</b> /1750,29 | <b>1639</b> /2015,97 |
| ZO5    | 215-245      | <b>1165</b> /1432,95  | <b>1305</b> /1605,15 | <b>1487</b> /1829,01 | <b>1702</b> /2093,46 |
| ZO6    | 245-275      | <b>1233</b> /1516,59  | <b>1370</b> /1685,10 | <b>1550</b> /1906,50 | <b>1769</b> /2175,87 |
| ZO7    | 275-305      | <b>1296</b> /1594,08  | <b>1433</b> /1762,59 | <b>1614</b> /1985,22 | <b>1831</b> /2252,13 |
| ZO8    | 305-335      | <b>1359</b> /1671,57  | <b>1498</b> /1842,54 | <b>1676</b> /2061,48 | <b>1894</b> /2329,62 |
| ZO9    | 335-365      | <b>1423</b> /1750,29  | <b>1563</b> /1922,49 | <b>1739</b> /2138,97 | <b>1960</b> /2410,80 |

## AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

|                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm                                                                        | <b>+10%</b>        |
| ościeżnica wyższa o 50 mm                                                                                    | <b>+5%</b>         |
| ościeżnica wyższa o 100 mm                                                                                   | <b>+10%</b>        |
| ościeżnica wyższa o 150 mm                                                                                   | <b>+15%</b>        |
| ościeżnica wyższa o 200 mm                                                                                   | <b>+20%</b>        |
| wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy                                                                  | <b>25</b> /30,75   |
| dodatkowy zawias M do ościeżnicy metalowej<br>(szer. „60”-„80”) - 1 szt.                                     | <b>17</b> /20,91   |
| zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej<br>(szer. „60”-„80”) - 1 szt.                               | <b>30</b> /36,90   |
| elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha<br>zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep   | <b>270</b> /332,10 |
| elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha<br>zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep     | <b>300</b> /369,00 |
| dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przylgowej<br>(zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm) | <b>390</b> /479,70 |
| kontaktron MC 250 wpuszczany                                                                                 | <b>53</b> /65,19   |
| kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały)<br>(do ościeżnic metalowych)                       | <b>30</b> /36,90   |

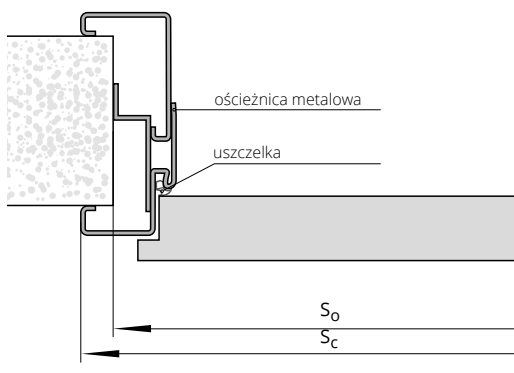

## SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                |                | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| typ                   | S <sub>0</sub> | S <sub>c</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>c</sub> | typ                 | S <sub>0</sub> | S <sub>c</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>c</sub> |
| „60”                  | 690            | 717            | 2065           | 2078           | „120”               | 1325           | 1351           | 2065           | 2078           |
| „70”                  | 790            | 817            |                |                | „130”               | 1425           | 1451           |                |                |
| „80”                  | 890            | 917            |                |                | „140”               | 1525           | 1551           |                |                |
| „90”                  | 990            | 1017           |                |                | „150”               | 1625           | 1651           |                |                |
| „90” plus             | 1000           | 1027           |                |                | „160”               | 1725           | 1751           |                |                |
| „100”                 | 1090           | 1117           |                |                | „170”               | 1825           | 1851           |                |                |
| „110”                 | 1190           | 1217           |                |                | „180”               | 1925           | 1951           |                |                |
| „120”                 | 1290           | 1317           |                |                | „190”               | 2025           | 2051           |                |                |
|                       |                |                |                |                | „200”               | 2125           | 2151           |                |                |

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

S<sub>0</sub> – szerokość otworu montażowego  
S<sub>c</sub> – szerokość całkowita ościeżnicy

H<sub>0</sub> – wysokość otworu montażowego  
H<sub>c</sub> – wysokość całkowita ościeżnicy



ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

# ościeżnica STAŁA

## METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE



### DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

### KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.  
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)  
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą  
- wg tabeli dopłat (str. 239)




| drzwi jednoskrzydłowe      |             | drzwi dwuskrzydłowe |              |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| „60”÷„90”                  | „100”÷„120” | „120”÷„150”         | „160”÷„200”  |
| 587/722,01                 | 640/787,20  | 764/939,72          | 1016/1249,68 |
| FD15 grubość blachy 1,5 mm |             |                     |              |

### AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm                                                                   | +10%       |
| ościeżnica wyższa o 50 mm                                                                               | +5%        |
| ościeżnica wyższa o 100 mm                                                                              | +10%       |
| ościeżnica wyższa o 150 mm                                                                              | +15%       |
| ościeżnica wyższa o 200 mm                                                                              | +20%       |
| wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy                                                             | 25/30,75   |
| dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.                               | 17/20,91   |
| zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.                             | 30/36,90   |
| elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep | 270/332,10 |
| elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep   | 300/369,00 |
| kontaktron MC 250 wpuszczany                                                                            | 53/65,19   |
| kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)                     | 30/36,90   |

W skrzydłach wewnątrzlokalowych  
POL-SKONE z ościeżnicą metalową  
i samozamykaczem stosowane są  
standardowo zawiasy typ T  
(„60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości  
blachy stalowej o grubości 1,5 mm.

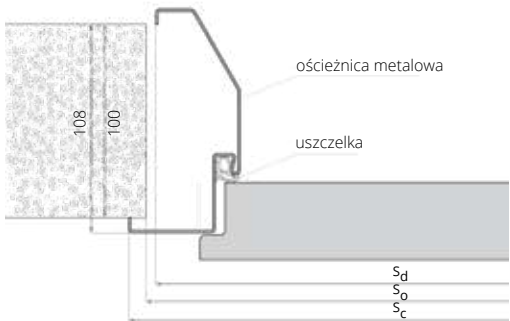

### SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |      |      |      | drzwi dwuskrzydłowe |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| typ                   | So   | Sd   | Sc   | typ                 | So   | Sd   | Sc   |
| „60”                  | 700  | 691  | 717  | „120”               | 1335 | 1325 | 1351 |
| „70”                  | 800  | 791  | 817  | „130”               | 1435 | 1425 | 1451 |
| „80”                  | 900  | 891  | 917  | „140”               | 1535 | 1525 | 1551 |
| „90”                  | 1000 | 991  | 1017 | „150”               | 1635 | 1625 | 1651 |
| „90” plus             | 1010 | 1001 | 1027 | „160”               | 1735 | 1725 | 1751 |
| „100”                 | 1100 | 1091 | 1117 | „170”               | 1835 | 1825 | 1851 |
| „110”                 | 1200 | 1191 | 1217 | „180”               | 1935 | 1925 | 1951 |
| „120”                 | 1300 | 1291 | 1317 | „190”               | 2035 | 2025 | 2051 |
|                       |      |      |      | „200”               | 2135 | 2125 | 2151 |
| WYSOKOŚĆ              |      |      |      |                     | Ho   | Hc   | Hd   |
|                       |      |      |      |                     | 2069 | 2078 | 2065 |

So – szerokość otworu montażowego  
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy  
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego  
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

# ościeżnica REGULOWANA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE



W skrzydłach wewnątrzlokalowych  
POL-SKONE z ościeżnicą metalową  
i samozamykaczem stosowane są  
standardowo zawiasy typ T  
(„60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

DEDYKOWANA DO  
Drzwi wewnątrzlokalowych

KOLORYSTYKA  
Ościeżnica malowana farbą proszkową.  
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)  
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą  
- wg tabeli dopłat (str. 239)



| symbol | zakres w mm | drzwi jednoskrzydłowe |               | drzwi dwuskrzydłowe |              |
|--------|-------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|
|        |             | „60”÷„90”             | „100” ÷ „120” | „120”÷„150”         | „160”÷„200”  |
| D01    | 125-155     | 1082/1330,86          | 1240/1525,20  | 1461/1797,03        | 1735/2134,05 |
| D02    | 155-185     | 1147/1410,81          | 1313/1614,99  | 1545/1900,35        | 1828/2248,44 |
| D03    | 185-215     | 1210/1488,30          | 1387/1706,01  | 1629/2003,67        | 1933/2377,59 |
| D04    | 215-245     | 1271/1563,33          | 1461/1797,03  | 1713/2106,99        | 2038/2506,74 |
| D05    | 245-275     | 1334/1640,82          | 1535/1888,05  | 1796/2209,08        | 2133/2623,59 |
| D06    | 275-305     | 1397/1718,31          | 1608/1977,84  | 1891/2325,93        | 2238/2752,74 |
| D07    | 305-335     | 1461/1797,03          | 1680/2066,40  | 1975/2429,25        | 2333/2869,59 |
| D08    | 335-365     | 1524/1874,52          | 1755/2158,65  | 2059/2532,57        | 2439/2999,97 |

## AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

|                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm                                                                      | +10%       |
| ościeżnica wyższa o 50 mm                                                                                  | +5%        |
| ościeżnica wyższa o 100 mm                                                                                 | +10%       |
| ościeżnica wyższa o 150 mm                                                                                 | +15%       |
| ościeżnica wyższa o 200 mm                                                                                 | +20%       |
| wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy                                                                | 25/30,75   |
| dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej<br>(szer. „60”-„80”) - 1 szt.                               | 17/20,91   |
| zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej<br>(szer. „60”-„80”) - 1 szt.                             | 30/36,90   |
| elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha<br>zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep | 270/332,10 |
| elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha<br>zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep   | 300/369,00 |
| kontaktron MC 250 wpuszczany                                                                               | 53/65,19   |
| kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały)<br>(do ościeżnic metalowych)                     | 30/36,90   |

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej  
o grubości 1,5 mm.



## SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                |                | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| typ                   | S <sub>O</sub> | S <sub>C</sub> | H <sub>O</sub> | H <sub>C</sub> | typ                 | S <sub>O</sub> | S <sub>C</sub> | H <sub>O</sub> | H <sub>C</sub> |
| „60”                  | 690            | 717            | 2065           | 2078           | „120”               | 1325           | 1351           | 2065           | 2078           |
| „70”                  | 790            | 817            |                |                | „130”               | 1425           | 1451           |                |                |
| „80”                  | 890            | 917            |                |                | „140”               | 1525           | 1551           |                |                |
| „90”                  | 990            | 1017           |                |                | „150”               | 1625           | 1651           |                |                |
| „90” plus             | 1000           | 1027           |                |                | „160”               | 1725           | 1751           |                |                |
| „100”                 | 1090           | 1117           |                |                | „170”               | 1825           | 1851           |                |                |
| „110”                 | 1190           | 1217           |                |                | „180”               | 1925           | 1951           |                |                |
| „120”                 | 1290           | 1317           |                |                | „190”               | 2025           | 2051           |                |                |
|                       |                |                |                |                | „200”               | 2125           | 2151           |                |                |

S<sub>O</sub> - szerokość otworu montażowego  
S<sub>C</sub> - szerokość całkowita ościeżnicy  
H<sub>O</sub> - wysokość otworu montażowego  
H<sub>C</sub> - wysokość całkowita ościeżnicy





ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

# ościeżnica STAŁA METALOWA LUMEN



## DEDYKOWANA DO

tafli szklanej LUMEN

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

## KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.  
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)  
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 239)




|                | drzwi jednoskrzydłowe |
|----------------|-----------------------|
| typ ościeżnicy | „60”±„90”             |
| FD12 LUMEN     | <b>527</b> /648,21    |

## AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

|                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep | <b>270</b> /332,10 |
| elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep   | <b>300</b> /369,00 |

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczne jest zwiększenie otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.

## FD12 LUMEN

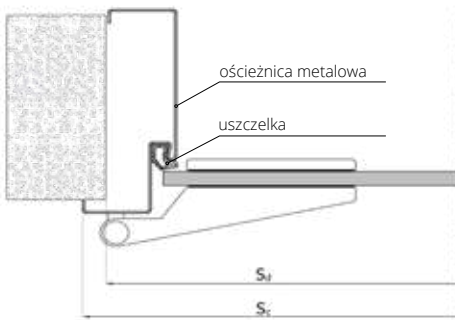

| SZEROKOŚĆ FD12 LUMEN  |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                |                |
| typ                   | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> | S <sub>s</sub> |
| „60”                  | 681            | 671            | 697            | 617            |
| „70”                  | 781            | 771            | 797            | 717            |
| „80”                  | 881            | 871            | 897            | 817            |
| „90”                  | 981            | 971            | 997            | 917            |
| WYSOKOŚĆ              |                |                |                |                |
|                       | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> | H <sub>s</sub> |
|                       | 2055           | 2060           | 2068           | 2016           |

S<sub>d</sub> – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub> – szerokość otworu montażowego  
S<sub>c</sub> – szerokość całkowita ościeżnicy  
S<sub>s</sub> – szerokość skrzydła

H<sub>d</sub> – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> – wysokość otworu montażowego  
H<sub>c</sub> – wysokość całkowita ościeżnicy  
H<sub>s</sub> – wysokość skrzydła



# ościeżnica REGULOWANA METALOWA LUMEN



**DEDYKOWANA DO**  
tafli szklanej LUMEN  
Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.


**KOLORYSTYKA**  
Ościeżnica malowana farbą proszkową.  
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)  
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 239)



| symbol | zakres<br>mm | drzwi jednoskrzydłowe<br>„60”÷„90” |
|--------|--------------|------------------------------------|
| ZO1    | 95-125       | <b>968</b> /1190,64                |
| ZO2    | 125-155      | <b>976</b> /1200,48                |
| ZO3    | 155-185      | <b>1042</b> /1281,66               |
| ZO4    | 185-215      | <b>1105</b> /1359,15               |
| ZO5    | 215-245      | <b>1165</b> /1432,95               |
| ZO6    | 245-275      | <b>1233</b> /1516,59               |
| ZO7    | 275-305      | <b>1296</b> /1594,08               |
| ZO8    | 305-335      | <b>1359</b> /1671,57               |
| ZO9    | 335-365      | <b>1423</b> /1750,29               |

**AKCESORIA  
I WYPOSAŻENIE**  
(za dopłatą)

|                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm) | <b>390</b> /479,70 |
| elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep   | <b>270</b> /332,10 |
| elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep     | <b>300</b> /369,00 |

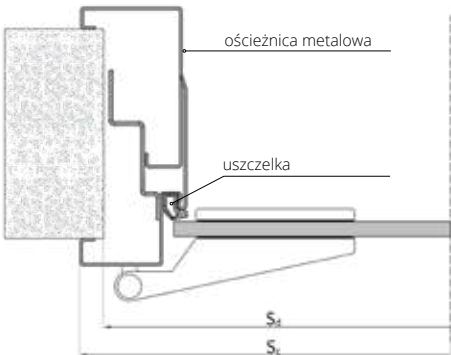


| SZEROKOŚĆ FD61 LUMEN  |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                |                |
| typ                   | S <sub>O</sub> | S <sub>D</sub> | S <sub>C</sub> | S <sub>S</sub> |
| „60”                  | 690            | 685            | 717            | 617            |
| „70”                  | 790            | 785            | 817            | 717            |
| „80”                  | 890            | 885            | 917            | 817            |
| „90”                  | 990            | 985            | 1017           | 917            |
| WYSOKOŚĆ              |                |                |                |                |
|                       | H <sub>D</sub> | H <sub>O</sub> | H <sub>C</sub> | H <sub>S</sub> |
|                       | 2062           | 2065           | 2078           | 2016           |

S<sub>D</sub> - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>O</sub> - szerokość otworu montażowego  
S<sub>C</sub> - szerokość całkowita ościeżnicy  
S<sub>S</sub> - szerokość skrzydła  
H<sub>D</sub> - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>O</sub> - wysokość otworu montażowego  
H<sub>C</sub> - wysokość całkowita ościeżnicy  
H<sub>S</sub> - wysokość skrzydła

# TUNELE / ZABUDOWA MURU

OŚCIEŻNICA TUNELOWA VERTIGO

NOWA GRUBOŚĆ PANELU, NOWY SYSTEM ŁĄCZENIA



SZEROKOŚĆ

| typ  | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>opL</sub> | S <sub>opF</sub> |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| „60” | 652            | 680            | 793              | 795              |
| „70” | 752            | 780            | 893              | 895              |
| „80” | 852            | 880            | 993              | 995              |
| „90” | 952            | 980            | 1093             | 1095             |

WYSOKOŚĆ

| H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> |
|----------------|----------------|
| 2050           | 2062           |

Tolerancja wymiarów ± 1 mm

| Stopień regulacji | Zakres w mm | Kompletacja elementów<br>Elementy pionowe | MALOWANE <sup>1*</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2*</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | UNI MAT PLUS | FORNIROWANE  |              |              |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                   |             |                                           |                                 |                                      |                                         | LAMISTONE    | GRUPA A      | GRUPA B      | GRUPA C, D   |
| VT1               | 76-96       | Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm        | 1081/1329,63                    | 1181/1452,63                         | 1281/1575,63                            | 928/1141,44  | 1315/1617,45 | 1479/1819,17 | 1631/2006,13 |
| VT2               | 96-116      | Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm        | 1081/1329,63                    | 1181/1452,63                         | 1281/1575,63                            | 928/1141,44  | 1323/1627,29 | 1487/1829,01 | 1631/2006,13 |
| VT3               | 116-142     | Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm        | 1089/1339,47                    | 1189/1462,47                         | 1289/1585,47                            | 935/1150,05  | 1336/1643,28 | 1497/1841,31 | 1638/2014,74 |
| VT4               | 142-182     | Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm       | 1097/1349,31                    | 1197/1472,31                         | 1297/1595,31                            | 944/1161,12  | 1345/1654,35 | 1514/1862,22 | 1661/2043,03 |
| VT5               | 182-208     | Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm       | 1121/1378,83                    | 1221/1501,83                         | 1321/1624,83                            | 961/1182,03  | 1373/1688,79 | 1544/1899,12 | 1689/2077,47 |
| VT6               | 208-248     | Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm       | 1146/1409,58                    | 1246/1532,58                         | 1346/1655,58                            | 982/1207,86  | 1402/1724,46 | 1563/1922,49 | 1707/2099,61 |
| VT7               | 248-274     | Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm       | 1178/1448,94                    | 1278/1571,94                         | 1378/1694,94                            | 998/1227,54  | 1432/1761,36 | 1603/1971,69 | 1744/2145,12 |
| VT8               | 274-314     | Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm       | 1211/1489,53                    | 1311/1612,53                         | 1411/1735,53                            | 1017/1250,91 | 1459/1794,57 | 1631/2006,13 | 1777/2185,71 |
| VT9               | 314-354     | Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm       | 1234/1517,82                    | 1334/1640,82                         | 1434/1763,82                            | 1053/1295,19 | 1497/1841,31 | 1679/2065,17 | 1823/2242,29 |

Cena netto - część zasadnicza zabudowy tunelowej

\* dot. opasek o szerokości 80 mm

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005;

<sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU

| Stopień regulacji | Zakres w mm | Kompletacja elementów<br>Wymiary standardowe | ECO TOP      | MALOWANE <sup>1*</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2*</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | LAMISTONE CPL | FORNIROWANE  |              |              |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                   |             |                                              |              |                                 |                                      |                                         | SILKSTONE     | GRUPA A      | GRUPA B      | GRUPA C, D   |
| System naścienny  |             |                                              |              |                                 |                                      |                                         | UNI MAT PLUS  |              |              |              |
| ZN 1              | 76-116      | Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm           | 638/784,74   | 841/1034,43                     | 941/1157,43                          | 1041/1280,43                            | 678/833,94    | 973/1196,79  | 1124/1382,52 | 1182/1453,86 |
| ZN 2              | 116-142     | Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm           | 678/833,94   | 891/1095,93                     | 991/1218,93                          | 1091/1341,93                            | 683/840,09    | 1032/1269,36 | 1192/1466,16 | 1252/1539,96 |
| ZN 3              | 142-182     | Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm          | 723/889,29   | 953/1172,19                     | 1053/1295,19                         | 1153/1418,19                            | 757/931,11    | 1106/1360,38 | 1273/1565,79 | 1337/1644,51 |
| ZN 4              | 182-208     | Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm          | 746/917,58   | 980/1205,40                     | 1080/1328,40                         | 1180/1451,40                            | 779/958,17    | 1142/1404,66 | 1314/1616,22 | 1377/1693,71 |
| ZN 5              | 208-248     | Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm          | 797/980,31   | 1049/1290,27                    | 1149/1413,27                         | 1249/1536,27                            | 827/1017,21   | 1223/1504,29 | 1412/1736,76 | 1482/1822,86 |
| ZN 6              | 248-274     | Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm          | 823/1012,29  | 1089/1339,47                    | 1189/1462,47                         | 1289/1585,47                            | 852/1047,96   | 1261/1551,03 | 1447/1779,81 | 1525/1875,75 |
| ZN 7              | 274-314     | Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm          | 899/1105,77  | 1182/1453,86                    | 1282/1576,86                         | 1382/1699,86                            | 921/1132,83   | 1378/1694,94 | 1594/1960,62 | 1674/2059,02 |
| ZN 8              | 314-354     | Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm          | 1015/1248,45 | 1338/1645,74                    | 1438/1768,74                         | 1538/1891,74                            | 1031/1268,13  | 1561/1920,03 | 1809/2225,07 | 1894/2329,62 |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

## DOPLATY

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| niestandardowa wysokość tuneli (do 2300 mm)                                    | +30%     |
| tunele dwuskrzydłowe wymiar „100”+„100”                                        | +50%     |
| tunele dwuskrzydłowe wymiar „110”+„110”                                        | +70%     |
| ościeżnica tunelowa DIN AQUA - po konsultacji z Działem Handlowym „100”, „110” | +20%     |
| opaski łączone pod kątem 90° (dot. opasek wersja B - 80 mm)                    | 50/61,50 |

| TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych | GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | GRUPA V |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|
|                                                             | +20%    | +30%     | +40%      | +60%     | +75%    |

\* dot. opasek o szerokości 80 mm

ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS

(oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 280)

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZN  
(zabudowa muru bez zastosowania drzwi przy ościeżnicach DIN i DIN DUO)

SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe |                |                |                  |                  | drzwi dwuskrzydłowe |                |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| typ                   | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> | typ                 | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> |
| „60”                  | 646            | 670            | 748              | 788              | „60”+„60”           | 1280           | 1305           | 1382             | 1422             |
| „70”                  | 746            | 770            | 848              | 888              | „70”+„70”           | 1480           | 1505           | 1582             | 1622             |
| „80”                  | 846            | 870            | 948              | 988              | „80”+„80”           | 1680           | 1705           | 1782             | 1822             |
| „90”                  | 946            | 970            | 1048             | 1088             | „90”+„90”           | 1880           | 1905           | 1982             | 2022             |
| „100”                 | 1049           | 1070           | 1146             | 1186             | „100”+„100”         | 2080           | 2105           | 2182             | 2222             |


WYSOKOŚĆ

| H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |
|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2043           | 2055           | 2093             | 2113             |

Tolerancja wymiarów ± 1 mm

S<sub>d</sub> - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub> - szerokość otworu montażowego  
S<sub>opA</sub> - szerokość po zewnętrznej stronie opaski wersja A  
S<sub>opB</sub> - szerokość po zewnętrznej stronie opaski wersja B

H<sub>d</sub> - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> - wysokość otworu montażowego  
H<sub>opA</sub> - wysokość po zewnętrznej stronie opaski wersja A  
H<sub>opB</sub> - wysokość po zewnętrznej stronie opaski wersja B

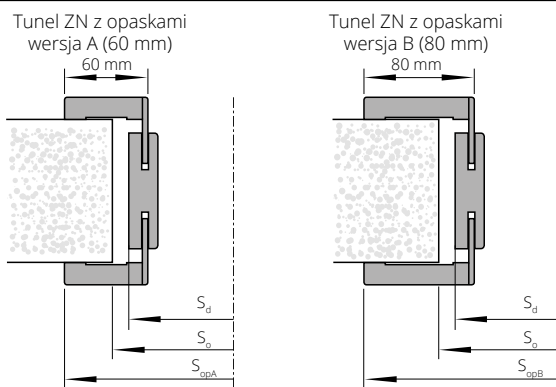



# NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO

SYSTEM PRZYLGOWY



| NAŚWIETLA<br>na profilu<br>ościeżnicy DIN<br>(cena za 1 m.b.<br>naświetla liczony<br>po zewnętrznym<br>obwodzie<br>naświetla) |         | MALOWANE <sup>1*</sup><br>biały |            | MALOWANE <sup>2*</sup><br>szary, beż |            | ECO TOP    |            | do laminowanych | FORNIROWANE |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------|------------|
|                                                                                                                               |         |                                 |            |                                      |            |            |            | HIGH TOP        |             |         |            |
|                                                                                                                               |         |                                 |            |                                      |            |            |            | LAMISTONE CPL   |             |         |            |
|                                                                                                                               |         |                                 |            |                                      |            |            |            | UNI MAT PLUS    |             |         |            |
|                                                                                                                               |         |                                 |            |                                      |            |            |            | SILKSTONE       |             |         |            |
|                                                                                                                               |         |                                 |            |                                      |            |            |            |                 | GRUPA A     | GRUPA B | GRUPA C, D |
| ZP1A                                                                                                                          | 75-85   | 286/351,78                      | 386/474,78 | 195/239,85                           | 233/286,59 | 266/327,18 | 308/378,84 | 324/398,52      |             |         |            |
| ZP1B                                                                                                                          | 85-95   | 286/351,78                      | 386/474,78 | 195/239,85                           | 233/286,59 | 260/319,80 | 295/362,85 | 309/380,07      |             |         |            |
| ZP2                                                                                                                           | 95-120  | 309/380,07                      | 409/503,07 | 206/253,38                           | 243/298,89 | 270/332,10 | 314/386,22 | 328/403,44      |             |         |            |
| ZP3                                                                                                                           | 120-140 | 328/403,44                      | 428/526,44 | 221/271,83                           | 267/328,41 | 295/362,85 | 337/414,51 | 352/432,96      |             |         |            |
| ZP4                                                                                                                           | 140-160 | 343/421,89                      | 443/544,89 | 229/281,67                           | 280/344,40 | 312/383,76 | 360/442,80 | 379/466,17      |             |         |            |
| ZP5                                                                                                                           | 160-180 | 356/437,88                      | 456/560,88 | 240/295,20                           | 298/366,54 | 335/412,05 | 383/471,09 | 403/495,69      |             |         |            |
| ZP6                                                                                                                           | 180-200 | 387/476,01                      | 487/599,01 | 262/322,26                           | 315/387,45 | 347/426,81 | 400/492,00 | 421/517,83      |             |         |            |
| ZP7                                                                                                                           | 200-220 | 401/493,23                      | 501/616,23 | 268/329,64                           | 330/405,90 | 367/451,41 | 423/520,29 | 448/551,04      |             |         |            |
| ZP8                                                                                                                           | 220-240 | 420/516,60                      | 520/639,60 | 286/351,78                           | 344/423,12 | 383/471,09 | 442/543,66 | 463/569,49      |             |         |            |
| ZP9                                                                                                                           | 240-260 | 439/539,97                      | 539/662,97 | 295/362,85                           | 363/446,49 | 402/494,46 | 466/573,18 | 492/605,16      |             |         |            |
| ZP10                                                                                                                          | 260-280 | 465/571,95                      | 565/694,95 | 314/386,22                           | 379/466,17 | 423/520,29 | 485/596,55 | 510/627,30      |             |         |            |
| ZP11                                                                                                                          | 280-300 | 481/591,63                      | 581/714,63 | 324/398,52                           | 397/488,31 | 440/541,20 | 503/618,69 | 529/650,67      |             |         |            |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1m<sup>2</sup> szkła x A x B  
opcjonalnie zastosowanie opasek 80 mm

Maksymalny wymiar naświetli  
i doświetli wynosi:  
- naświetla AxB = 2190x700 mm  
- doświetla AxB = 1000x2043 mm

\*W przypadku zastosowania  
opasek 80 mm - 140 mm  
\*\*W przypadku zastosowania  
opasek 80 mm - 80 mm

SYSTEM BEZPRZYLGOWY




| NAŚWIETLA<br>na profilu<br>ościeżnicy DIN DUO<br>(cena za<br>1 m.b. naświetla<br>liczony po<br>zewnętrznym<br>obwodzie naświetla) |         | MALOWANE <sup>1*</sup><br>biały |            | MALOWANE <sup>2*</sup><br>szary, beż |            | ECO TOP    |            | do laminowanych | FORNIROWANE |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------|------------|
|                                                                                                                                   |         |                                 |            |                                      |            |            |            | HIGH TOP        |             |         |            |
|                                                                                                                                   |         |                                 |            |                                      |            |            |            | LAMISTONE CPL   |             |         |            |
|                                                                                                                                   |         |                                 |            |                                      |            |            |            | UNI MAT PLUS    |             |         |            |
|                                                                                                                                   |         |                                 |            |                                      |            |            |            | SILKSTONE       |             |         |            |
|                                                                                                                                   |         |                                 |            |                                      |            |            |            |                 | GRUPA A     | GRUPA B | GRUPA C, D |
| ZD1                                                                                                                               | 75-80   | 286/351,78                      | 386/474,78 | 195/239,85                           | 233/286,59 | 266/327,18 | 308/378,84 | 324/398,52      |             |         |            |
| ZD2                                                                                                                               | 80-85   | 286/351,78                      | 386/474,78 | 195/239,85                           | 233/286,59 | 266/327,18 | 308/378,84 | 324/398,52      |             |         |            |
| ZD3                                                                                                                               | 85-95   | 286/351,78                      | 386/474,78 | 195/239,85                           | 233/286,59 | 260/319,80 | 295/362,85 | 309/380,07      |             |         |            |
| ZD4                                                                                                                               | 95-120  | 309/380,07                      | 409/503,07 | 206/253,38                           | 243/298,89 | 270/332,10 | 314/386,22 | 328/403,44      |             |         |            |
| ZD5                                                                                                                               | 120-140 | 328/403,44                      | 428/526,44 | 221/271,83                           | 267/328,41 | 295/362,85 | 337/414,51 | 352/432,96      |             |         |            |
| ZD6                                                                                                                               | 140-160 | 343/421,89                      | 443/544,89 | 229/281,67                           | 280/344,40 | 312/383,76 | 360/442,80 | 379/466,17      |             |         |            |
| ZD7                                                                                                                               | 160-180 | 356/437,88                      | 456/560,88 | 240/295,20                           | 298/366,54 | 335/412,05 | 383/471,09 | 403/495,69      |             |         |            |
| ZD8                                                                                                                               | 180-200 | 387/476,01                      | 487/599,01 | 262/322,26                           | 315/387,45 | 347/426,81 | 400/492,00 | 421/517,83      |             |         |            |
| ZD9                                                                                                                               | 200-220 | 401/493,23                      | 501/616,23 | 268/329,64                           | 330/405,90 | 367/451,41 | 423/520,29 | 448/551,04      |             |         |            |
| ZD10                                                                                                                              | 220-240 | 420/516,60                      | 520/639,60 | 286/351,78                           | 344/423,12 | 383/471,09 | 442/543,66 | 463/569,49      |             |         |            |
| ZD11                                                                                                                              | 240-260 | 439/539,97                      | 539/662,97 | 295/362,85                           | 363/446,49 | 402/494,46 | 466/573,18 | 492/605,16      |             |         |            |
| ZD12                                                                                                                              | 260-280 | 465/571,95                      | 565/694,95 | 314/386,22                           | 379/466,17 | 423/520,29 | 485/596,55 | 510/627,30      |             |         |            |
| ZD13                                                                                                                              | 280-300 | 481/591,63                      | 581/714,63 | 324/398,52                           | 397/488,31 | 440/541,20 | 503/618,69 | 529/650,67      |             |         |            |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1m<sup>2</sup> szkła x A x B

Maksymalny wymiar naświetli  
i doświetli wynosi:  
- naświetla SxH = 2207x700 mm  
- doświetla SxH = 1000x2133 mm




| DO NAŚWIETLA NALEŻY STOSOWAĆ N/W SZYBY:              |  | cena za 1 m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| A. szyba bezpieczna biały mat 3.3.1, grubość 6,4 mm  |  | 307/377,61               |
| B. szyba bezpieczna przezierna 3.3.1, grubość 6,4 mm |  | 210/258,30               |
| C. szyba hartowana biały mat, grubość 6 mm           |  | 235/289,05               |
| D. szyba hartowana przezierna, grubość 6 mm          |  | 185/227,55               |

**Brak możliwości wykonania opasek naświetli DIN/DIN DUO pod kątem 90°.**

Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy DIN/DIN DUO przy użyciu klocek montażowych

\*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 280)

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)




# NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ

**NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej**  
**POL-SKONE** (sys. przylgowy) **stałej DUO**  
(sys. bezprzylgowy) (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)

| MALOWANE <sup>1*</sup><br>biały | do laminowanych | FORNIROWANE |            |            |
|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
|                                 | HIGH TOP        | GRUPA A     | GRUPA B    | GRUPA C, D |
|                                 | UNI MAT PLUS    |             |            |            |
|                                 | LAMISTONE CPL   |             |            |            |
| SILKSTONE                       |                 |             |            |            |
|                                 |                 |             |            |            |
| stała 92 mm                     | 357/439,11      | 291/357,93  | 319/392,37 | 371/456,33 |
|                                 |                 |             |            | 386/474,78 |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B

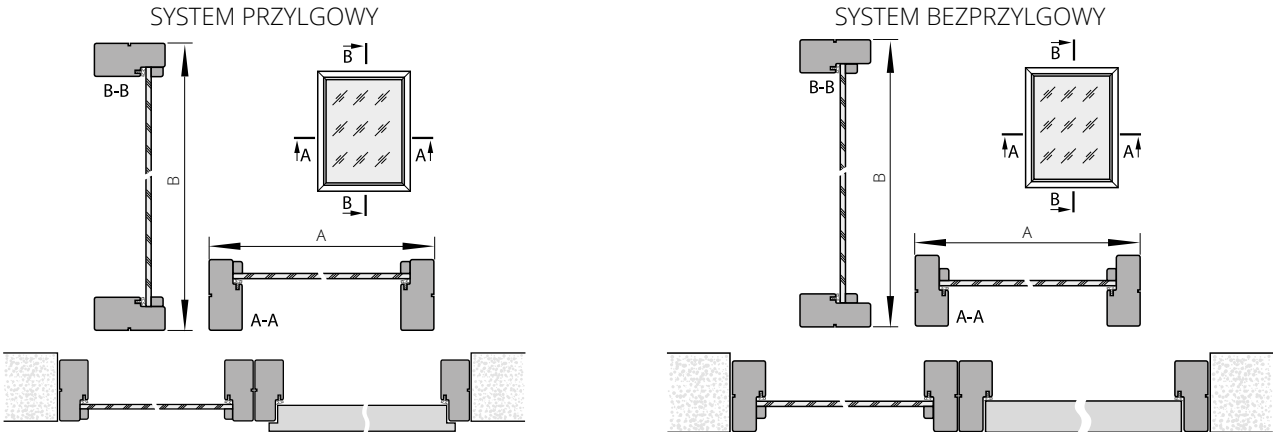


Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy stałej/stałej DUO  
\*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 280)

## DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRE

**CENA SKRZYDŁA Z DOSTAWKĄ = 2 x CENA SKRZYDŁA**

Dostawki dotyczą modeli:  
SEMPRE, SEMPRE LUX (dot. wzoru W02, W03)

| SZEROKOŚĆ (system przylgowy) |              |     | SZEROKOŚĆ (system bezprzylgowy) |     |     |
|------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|-----|-----|
| typ                          | Ss z przylgą | Sds | typ                             | Ss  | Sds |
| „40”+ „70”                   | 744          | 431 | „40”+ „70”                      | 725 | 412 |
| „50”+ „70”                   |              | 531 | „50”+ „70”                      |     | 512 |
| „60”+ „70”                   |              | 631 | „60”+ „70”                      |     | 612 |
| „40”+ „80”                   | 844          | 431 | „40”+ „80”                      | 825 | 412 |
| „50”+ „80”                   |              | 531 | „50”+ „80”                      |     | 512 |
| „60”+ „80”                   |              | 631 | „60”+ „80”                      |     | 612 |
| „40”+ „90”                   | 944          | 431 | „40”+ „90”                      | 925 | 412 |
| „50”+ „90”                   |              | 531 | „50”+ „90”                      |     | 512 |
| „60”+ „90”                   |              | 631 | „60”+ „90”                      |     | 612 |

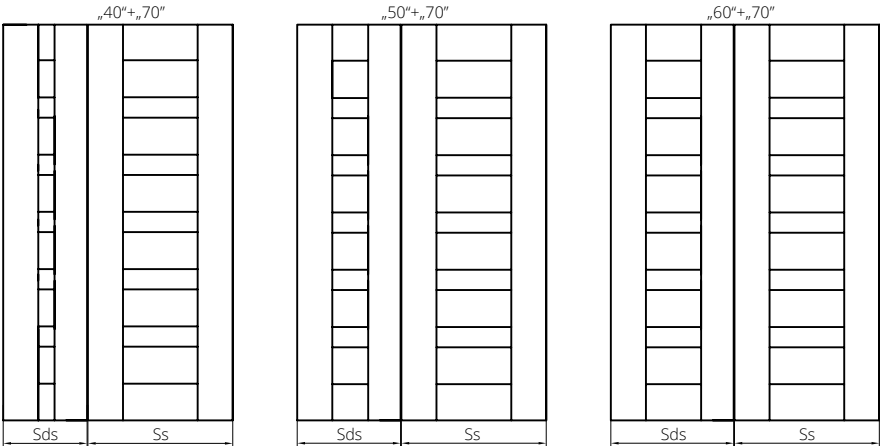


CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)




# NAŚWIETLA METALOWE

Kalkulacja indywidualna po konsultacji z Działem Handlowym  
1 mb naświetla na profilu ościeżnicy stałej FD18 135/166,05

|                                                             |  |            |
|-------------------------------------------------------------|--|------------|
| Do naświetla można stosować następujące szyby (cena za m²): |  |            |
| szyba bezpieczna biały mat 33.1, grubość 6,4 mm             |  | 338/415,74 |
| szyba bezpieczna przezierna 33.1, grubość 6,4 mm            |  | 231/284,13 |
| szyba bezpieczna biały mat, grubość 6 mm                    |  | 235/289,05 |
| szyba bezpieczna przezierna, grubość 6 mm                   |  | 185/227,55 |

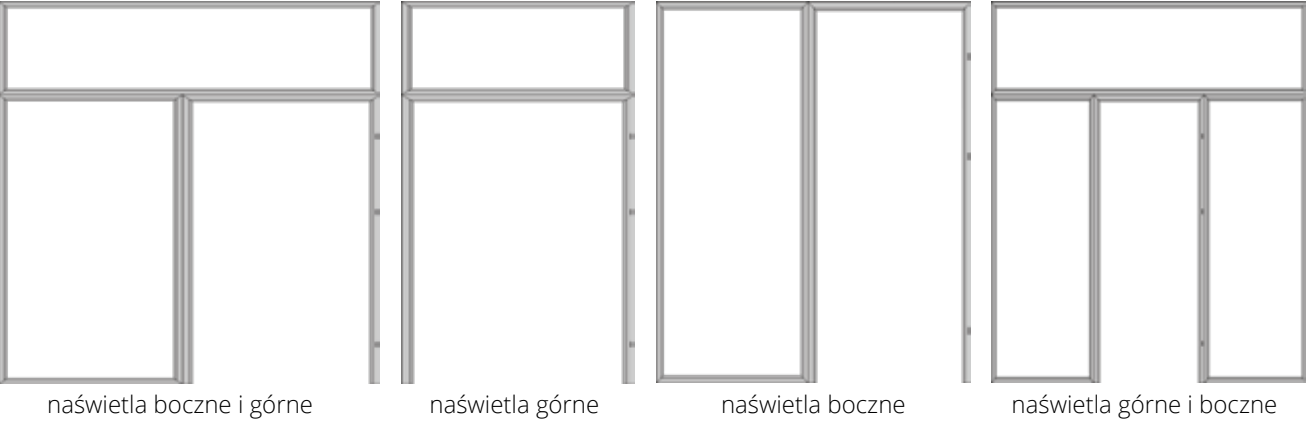

SPOSÓB KALKULACJI NAŚWIETLI:  
cena 1 mb x (2 (A+B)+(dopłata za kolor\*))  
+ cena 1 m² szkła x AxB




## OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA FD18

dedykowana do naświetli metalowych

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| jednoskrzydłowe |               |
| „60” - „90”     | „100” - „110” |
| 552/678,96      | 608/747,84    |
| dwuskrzydłowe   |               |
| „60” - „90”     | „100” - „110” |
| 705/867,15      | 789/970,47    |

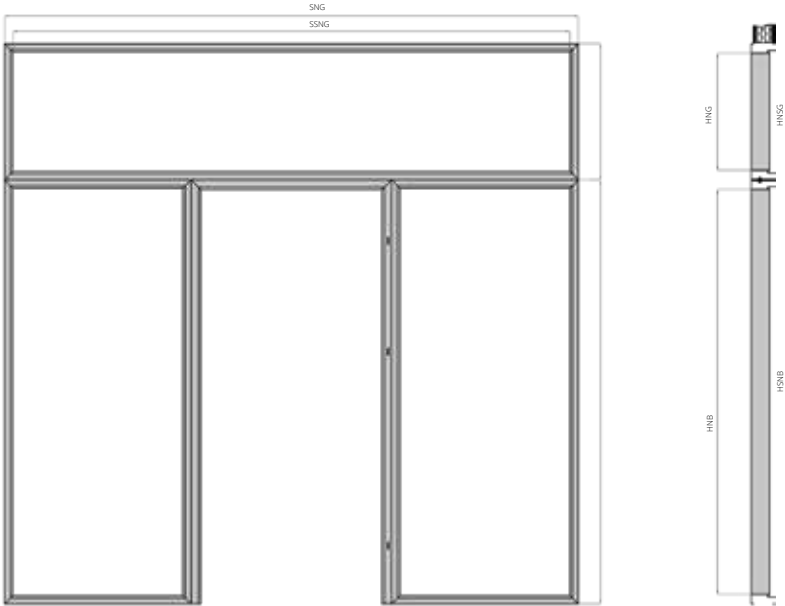

### KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024). Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 239)



DEDYKOWANE DO  
ościeżnicy stałej metalowej FD18


KOLORYSTYKA  
Naświetla malowane farbą proszkową. Kolor standard: biały (RAL 9003), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R). Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat.

SZKLENIE  
Naświetle może być wypełnione szybą hartowaną 6 mm, szybą bezpieczną 33.1 oraz panelem HDF gr. 6 mm.

|                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| WYMIARY                                              |          |          |
|                                                      | min [mm] | max [mm] |
| SSNG                                                 | 600      | 2442     |
| SSNB                                                 | 300      | 1000     |
| HSNG                                                 | 300      | 1000     |
| HSNB                                                 | 1600     | 2400     |
| wysokość całego zestawu nie może przekraczać 3300 mm |          |          |

SNB - szerokość naświetla bocznego  
SSNB - szerokość w świetle naświetla bocznego  
SSG - szerokość naświetla górnego  
SSNG - szerokość w świetle naświetla górnego  
HNB - wysokość naświetla bocznego  
HNG - wysokość naświetla górnego  
HSNB - wysokość w świetle naświetla bocznego  
HSNG - wysokość w świetle naświetla górnego

### POŁĄCZENIE NAŚWIETLA Z OŚCIEŻNICĄ

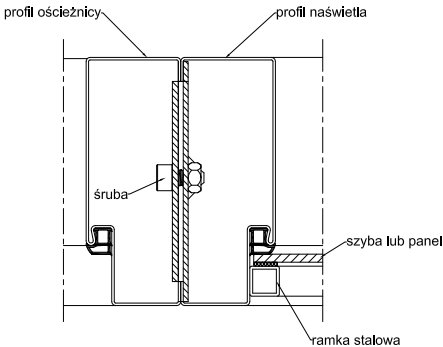

# system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

## WYPOSAŻENIE

zamek hakowy (chrom) na blokadę

szczotki do systemu

wykonanie samego skrzydła do sys. przesuwnego + 55/67,65  
+ cena uchwytu

wymiana zamka na blokadę (WC)  
z zamkiem na klucz 155/190,65

kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie\*  
uchwyty do drzwi przesuwnych  
do zabudowy w ścianie str. 267

spawalniacz SP60\*\* do jednoskrzydłowych 150/184,50 (1 szt.)

spawalniacz SP60\*\* do dwuskrzydłowych 300/369,00 (2 szt.)

### kaseta pojedyncza (100 lub 125 mm)

| wymiary skrzydeł   | cena         |
|--------------------|--------------|
| „60” (G/60 PLUS)   |              |
| „70” (G/70 PLUS)   |              |
| „80” (G/80 PLUS)   | +870/1070,10 |
| „90” (G/90 PLUS)   |              |
| „100” (G/100 PLUS) |              |

### dopłaty

kaseta wyższa o 100 mm +50%  
Ho=2175 mm do ceny kasety pojedynczej

kaseta wyższa o 200 mm +50%  
Ho=2275 mm do ceny kasety pojedynczej

za system synchronizacji  
(jednoczesnego otwarcia) +124/152,52  
w drzwiach dwuskrzydłowych do ceny kasety podwójnej

\*kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie (minimalna grubość kasety pojedynczej lub podwójnej wraz z obudową G/K wynosi: 100 mm dla skrzydeł płaskich; 125 mm dla skrzydeł z wystrojem oraz szklonych przy pomocy ramek)

\*\*Zastosowanie spawalniacza SP60 do systemu chowanego w ścianę:

- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „100”

- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „90” + „90” bez synchronizacji

jednoczesnego zamykania skrzydeł lub dwuskrzydłowych szerokość

„80” + „80” – „90” + „90” z synchronizacją jednoczesnego zamykania skrzydeł.

Z uwagi na system montażu spawalniacza SP60 nie można zastosować

w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; PASSO;


ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03

**Brak symetryczności w przypadku drzwi ze wzorem/wystrojem**

Istnieje możliwość zamówienia zabudowy i kasety o 100 mm i 200 mm wyższej.

Istnieje możliwość wykonania zabudowy asymetrycznej – po konsultacji z Działem Handlowym.

DRZWI PRZESUWNE DO ZABUDOWY, PRAWO-LEWE SYMETRYCZNE

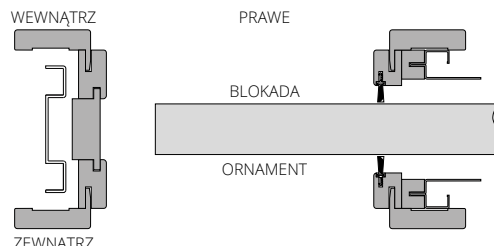

### kaseta podwójna (100 lub 125 mm)

| wymiary skrzydeł          | cena          |
|---------------------------|---------------|
| „60”+„60” (GG/60 PLUS)    |               |
| „70”+„70” (GG/70 PLUS)    | +1720/2115,60 |
| „80”+„80” (GG/80 PLUS)    |               |
| „90”+„90” (GG/90 PLUS)    |               |
| „100”+„100” (GG/100 PLUS) | +1760/2164,80 |

| asortyment dodatkowy  | cena 1 szt. |
|-----------------------|-------------|
| szczotka biała SB 01  |             |
| szczotka czarna SB 03 | +15/18,45   |



drzwi w systemie PRZESUWNYM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE



# system PRZESUWNY NAŚCIENNY

## WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY

standard:  
mosiężny uchwyt podłużny chrom satyna (U4) str. 267

opcjonalnie:

uchwyty lub zamek hakowy str. 267

spawalniacz SP60\* do jednoskrzydłowych 150/184,50 (1 szt.)

spawalniacz SP60\* do dwuskrzydłowych 300/369,00 (2 szt.)

spawalniacz BIAS do jednoskrzydłowych 242/297,66 (1 szt.)

spawalniacz BIAS do dwuskrzydłowych 484/595,32 (2 szt.)

\*Zastosowanie spawalniacza SP60 do systemu naściennego:

- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” – „100”

- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „90” + „90”


Z uwagi na system montażu spawalniacza SP60 nie można zastosować

w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; PASSO;


ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03;

W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz,  
w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz.

W drzwiach dwuskrzydłowych:  
prawych – zamek w skrzydle prawym;  
lewych – zamek w skrzydle lewym.



**system przesuwny  
naścienny**  
(maskownica  
z MDF wykonana  
w kolorystyce skrzydła)

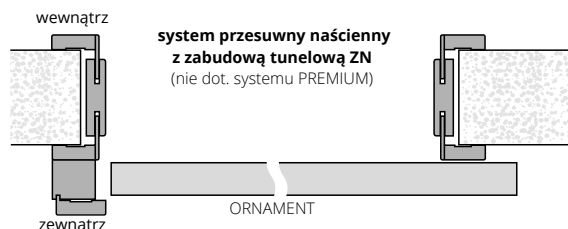

## DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| „60” – 1795 mm  | „60”+„60” – 3448 mm* |
| „70” – 1795 mm  | „70”+„70” – 3448 mm* |
| „80” – 1795 mm  | „80”+„80” – 3448 mm* |
| „90” – 2045 mm  | „90”+„90” – 3948 mm* |
| „100” – 2295 mm |                      |

\*maskownica łączona jest z dwóch elementów  
wysokość maskownicy 110 mm



przewodnica systemu naściennego



maskownica i słup dojazdowy  
systemu naściennego



drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM

SYSTEM NAŚCIENNY
cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy\*


Table with 7 columns: drzwi jednoskrzydłowe, MALOWANE1\*\*, MALOWANE2\*\*, BLACK3 MONO4, ECO TOP, do laminowanych (HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS), FORNIROWANE (GRUPA A, GRUPA B, GRUPA C, D). Includes material type labels: folia drewnopodobna, laminat drewnopodobny.

Table with 9 columns: door size (60-90, 100), and price ranges for various material and finish combinations.

1biały - RAL 9003; 2szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; 3czarny - RAL 9005; 4sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

Table titled 'DOPLATY' (Supplements) listing additional costs for various door configurations and options, such as double doors (+50%), different heights, and ventilation options.

\* opcjonalnie wersja z systemem zabudowy ściany („tunel wykończeniowy”) – cena w zależności od grubości muru
\*\* kolory palet RAL, NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej, istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + 55/67,65) + cena uchwytu

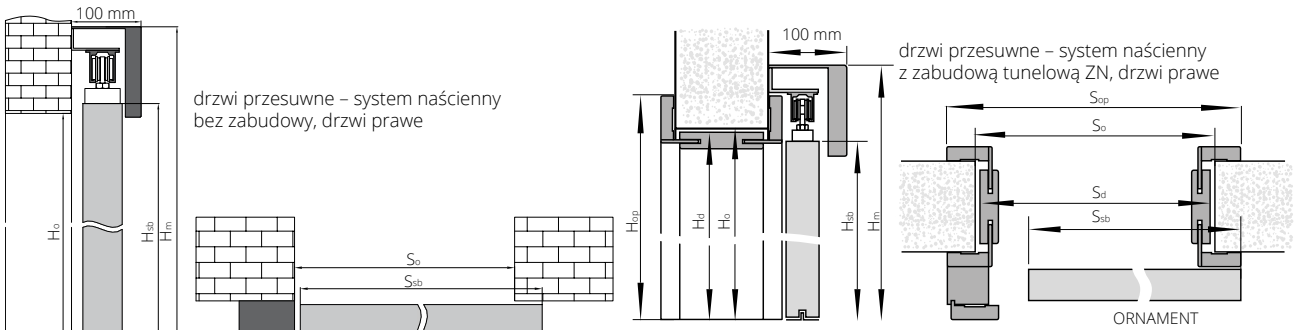

Do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN (str. 248)
W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami 80 mm konieczne jest przycięcie opaski nadprożowej podczas montażu przez klienta.

Table titled 'SZEROKOŚĆ' (Width) showing dimensions for single and double doors. Columns: typ, Ssb, So, typ, Ssb, So.

Table titled 'SZEROKOŚĆ' (Width) showing dimensions for single and double doors with tunnel construction. Columns: typ, Ssb, Sd, So, SopA, SopB, typ, Ssb, Sd, So, SopA, SopB.

Table titled 'WYSOKOŚĆ' (Height) showing dimensions for single and double doors. Columns: Ho, Hsb, Hm.

Table titled 'WYSOKOŚĆ' (Height) showing dimensions for single and double doors with tunnel construction. Columns: Hd, Ho, HopA, HopB, Hsb, Hm.




# system PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM

| WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM        |          |
|---------------------------------------------|----------|
| standard:                                   |          |
| uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4) | str. 267 |
| opcjonalnie:                                |          |
| uchwyty do skrzydeł przesuwnych             | str. 267 |

**SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM**

cena zawiera: maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)  
do drzwi jednoskrzydłowych + 860/1057,80  
do drzwi dwuskrzydłowych + 1720/2115,60  
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu  
(dopłata + 55/67,65) + cena uchwytu

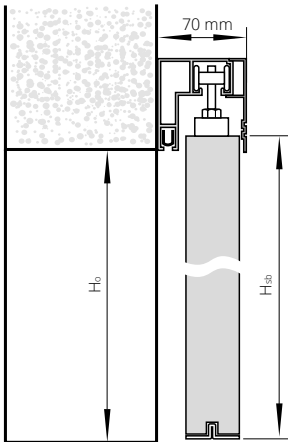

| DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO PREMIUM |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| „60”                                              | 1800 mm        |
| „70”                                              | 1800 mm        |
| „80”                                              | 1800 mm        |
| „90”                                              | 2000 mm        |
| „60”+„60”                                         | 1800 + 1800 mm |
| „70”+„70”                                         | 1800 + 1800 mm |
| „80”+„80”                                         | 1800 + 1800 mm |
| „90”+„90”                                         | 2000 + 2000 mm |

Hm – wysokość po zewnętrznej stronie maskownicy  
Ho – wysokość otworu montażowego  
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydła  
Hd – wysokość po wewnętrznej stronie ościeżnicy  
So – szerokość otworu montażowego  
Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydła  
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

| SZEROKOŚĆ                                                                                            |     |     |                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| drzwi jednoskrzydłowe                                                                                |     |     | drzwi dwuskrzydłowe                                                                 |      |      |
| wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)                  |     |     | wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) |      |      |
| typ                                                                                                  | Ssb | So  | typ                                                                                 | Ssb  | So   |
| „60”                                                                                                 | 644 | 620 | „60”+„60”                                                                           | 1288 | 1240 |
| „70”                                                                                                 | 744 | 720 | „70”+„70”                                                                           | 1488 | 1440 |
| „80”                                                                                                 | 844 | 820 | „80”+„80”                                                                           | 1688 | 1640 |
| „90”                                                                                                 | 944 | 920 | „90”+„90”                                                                           | 1888 | 1840 |
| wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm |     |     |                                                                                     |      |      |



drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM PREMIUM

# system PRZESUWNY NAŚCIENNY MOVI



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KONSTRUKCJA SKRZYDŁA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Drzwi zbudowane są z <b>ramiaka drewnianego</b> obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowane, fornirowane i malowane. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm. |             |
| WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, laminowana lub w powierzchniach ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.                                                                                                                                                                                                                 |             |
| WYPOSAŻENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| STANDARDOWE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| uchwyt podłużny U4 chrom satyna                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| OPCJONALNE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| wypełnienie z płyty wiórowej pełnej                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150/184,50  |
| skrzydło niższe o 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bez dopłaty |
| skrzydło wyższe o 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 5%        |
| skrzydło wyższe o 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + 10%       |
| skrzydło wyższe o 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + 15%       |
| skrzydło wyższe o 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + 20%       |



Dla systemu przesuwne MOVI nie ma możliwości wykonania zabudowy tunelowej.


Cena kompletnego systemu MOVI = cena skrzydła MOVI + cena systemu przesuwne MOVI

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| SYSTEM PRZESUWNY MOVI |              |
| szerokość skrzydła    | cena         |
| „70” - „100”          | 1400/1722,00 |
| „110”                 | 1450/1783,50 |


SKRZYDŁO DO SYSTEMU PRZESUWNEGO MOVI

| szerokość skrzydła | ECO TOP    | LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE<br>UNI MAT PLUS | LAMINOWANE<br>CPL 0,2 mm | MALOWANE <sup>1</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> | FORNIROWANE  |              |              | ESPINA       |              |
|--------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |            |                                            |                          |                                |                                     |                                         | GRUPA A      | GRUPA B      | GRUPA C, D   | GRUPA A      | GRUPA B      |
| „70” - „90”        | 466/573,18 | 622/765,06                                 | 685/842,55               | 1088/1338,24                   | 1188/1461,24                        | 1288/1584,24                            | 945/1162,35  | 1198/1473,54 | 1248/1535,04 | 1907/2345,61 | 2129/2618,67 |
| „100” - „110”      | 513/630,99 | 685/842,55                                 | 754/927,42               | 1197/1472,31                   | 1297/1595,31                        | 1397/1718,31                            | 1040/1279,20 | 1318/1621,14 | 1374/1690,02 | 2098/2580,54 | 2343/2881,89 |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

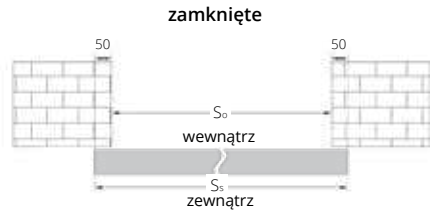


| SZEROKOŚĆ |                |                |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| wymiar    | S <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>p</sub> |
| „70”      | 744            | 644            | 526            |
| „80”      | 844            | 744            | 626            |
| „90”      | 944            | 844            | 726            |
| „100”     | 1044           | 944            | 826            |
| „110”     | 1144           | 1044           | 926            |

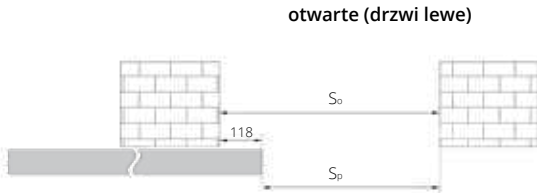

| WYSOKOŚĆ                 |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| wymiar                   | H <sub>s</sub> | H <sub>o</sub> |
| skrzydło niższe o 50 mm  | 2040           | 1980           |
| skrzydło standard        | 2090           | 2030           |
| skrzydło wyższe o 50 mm  | 2140           | 2080           |
| skrzydło wyższe o 100 mm | 2190           | 2130           |
| skrzydło wyższe o 150 mm | 2240           | 2180           |
| skrzydło wyższe o 200 mm | 2290           | 2230           |

S<sub>s</sub> – szerokość drzwi  
S<sub>o</sub> – szerokość otworu montażowego  
S<sub>p</sub> – szerokość przejścia  
H<sub>s</sub> – wysokość skrzydła  
H<sub>o</sub> – wysokość otworu montażowego

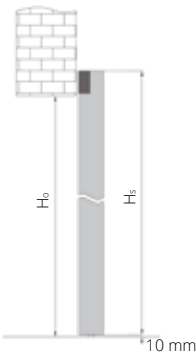

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

# KASETA SYNTESIS LINE

NOWOŚĆ

## Kaseta do skrzydła bez ościeżnicy i opasek

Brak wykończenia ościeżnicą drewnianą oraz opaskami maskującymi

ECLISSE Syntesis Line to kaseta przeznaczona do skrzydła przesuwanego chowanego w ścianę niewymagająca zastosowania listew maskujących. Dzięki takiej konstrukcji panel drzwiowy dyskretnie umieszczony jest w kasecie, efektem czego jest nowoczesny design z zastosowaniem najnowszej technologii.



## Wybierając kaseta Syntesis Line

Tworzysz nowoczesny design pomieszczenia

Kaseta Syntesis Line jest stworzona z myślą o minimalistycznych pomieszczeniach. Ideą przy jej tworzeniu była myśl „mniej znaczy więcej”. Idealnie wkomponowuje się w zaaranżowaną przestrzeń.


## Jest, a jakby nie było

Konstrukcja kasety umożliwia dyskretnie zamontowanie panelu drzwiowego. Przy zastosowaniu jednakowego koloru ściany oraz skrzydła tworzymy unikalną kolorystykę pomieszczenia.


Drzwi stają się niewidoczne, nie zwracają uwagi, nie stanowią rzucającego się w oczy elementu wnętrza.



ECLISSE SYNTESIS® LINE  
do ścianki gips-karton

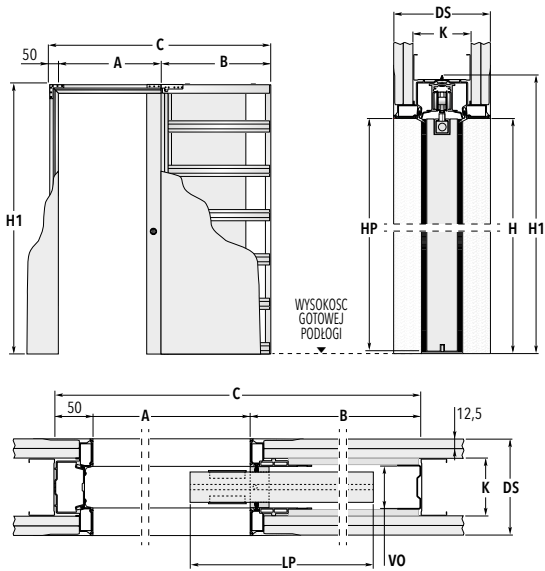

ECLISSE SYNTESIS® LINE PODWÓJNA  
do ścianki gips-karton

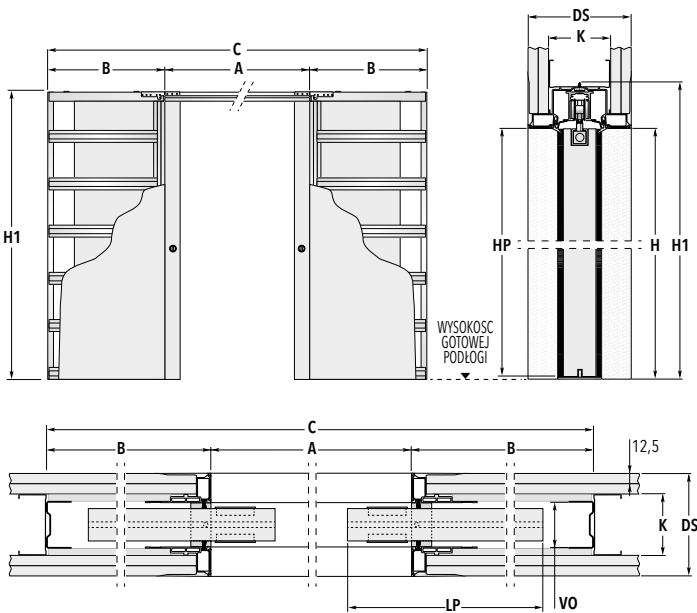

WYMIAR KASETY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

| SZEROKOŚĆ DRZWI | ŚWIATŁO PRZEJŚCIA<br>A x H | B    | WYMIARY              | WYMIARY SKRZYDŁA |      |
|-----------------|----------------------------|------|----------------------|------------------|------|
|                 |                            |      | ZEWNĘTRZNE<br>C x H1 | LP               | HP   |
| „60”            | 600 x 2048                 | 750  | 1400 x 2108          | 625              | 2040 |
| „70”            | 700 x 2048                 | 850  | 1600 x 2108          | 725              | 2040 |
| „80”            | 800 x 2048                 | 950  | 1800 x 2108          | 825              | 2040 |
| „90”            | 900 x 2048                 | 1050 | 2000 x 2108          | 925              | 2040 |
| „100”           | 1000 x 2048                | 1150 | 2200 x 2108          | 1025             | 2040 |

WYMIAR KASETY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

| SZEROKOŚĆ DRZWI | ŚWIATŁO PRZEJŚCIA<br>A x H | B    | WYMIARY              | WYMIARY SKRZYDŁA |      |
|-----------------|----------------------------|------|----------------------|------------------|------|
|                 |                            |      | ZEWNĘTRZNE<br>C x H1 | LP               | HP   |
| „60”+ „60”      | 1200 x 2048                | 750  | 2700 x 2108          | 625              | 2040 |
| „70”+ „70”      | 1400 x 2048                | 850  | 3100 x 2108          | 725              | 2040 |
| „80”+ „80”      | 1600 x 2048                | 950  | 3500 x 2108          | 825              | 2040 |
| „90”+ „90”      | 1800 x 2048                | 1050 | 3900 x 2108          | 925              | 2040 |
| „100”+ „100”    | 2000 x 2048                | 1150 | 4300 x 2108          | 1025             | 2040 |

| GRUBOŚĆ ŚCIANY = DS | WYMIARY WEWNĘTRZNE = VS | PROFILE = K             |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100                 | 54                      | 75 płyta g/k pojedyncza |

KASETA ECLISSE SYNTESIS LINE DEDYKOWANA DO SKRZYDEŁ PŁASKICH (NIE DOTYCZY SKRZYDEŁ SZKLONYCH)  
DOPLATA ZA PRZYSTOSOWANIE SKRZYDŁA DO KASETY SYNTESIS LINE DO CENY SKRZYDŁA +100/123,00

| KASETA SYNTESIS LINE                                                                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| kaseta pojedyncza, wersja gips-karton gr. 100 mm, H=2048 mm, rozmiar „60”-„80”             | 1920/2361,60 |
| kaseta pojedyncza, wersja gips-karton gr. 100 mm, H=2048 mm, rozmiar „90”-„100”            | 2150/2644,50 |
| kaseta podwójna, wersja gips-karton gr. 100 mm, H=2048 mm, rozmiar „60”-„60” - „80”-„80”   | 3860/4747,80 |
| kaseta podwójna, wersja gips-karton gr. 100 mm, H=2048 mm, rozmiar „90”-„90” - „100”-„100” | 4150/5104,50 |



LEGENDA

A - Światło przejścia  
B - Wymiar kieszeni kasety  
C - Całkowita szerokość kasety  
H - Wysokość światła przejścia  
H1 - Całkowita wysokość kasety

LP - Szerokość skrzydła  
HP - Wysokość skrzydła  
DS - Całkowita grubość kasety z płytą g/k 100 mm  
VO - Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 mm  
K - Profile g/k 75 mm

CENA (zł) netto/brutto  
(VAT 23%)


# LISTWY

|                                                                                   | symbol                                                                            | do laminowanych |               |                                 | FORNIROWANE |            |            | SILKWOOD   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                                                                   |                                                                                   | ECO TOP         | UNI MAT PLUS  | MALOWANE <sup>1*</sup><br>biały | GRUPA A     | GRUPA B    | GRUPA C, D | REALWOOD   |
|                                                                                   |                                                                                   |                 | HIGH TOP      |                                 |             |            |            |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                 | LAMISTONE CPL |                                 |             |            |            |            |
|  | LISTWA OWALNA LC1                                                                 | LC1F            | LC1F          | LC1F                            | LC1O        | LC1O       | LC1O       | LC1O       |
|                                                                                   |  | jednoskrzydłowe | 55/67,65      | 60/73,80                        | 155/190,65  | 120/147,60 | 150/184,50 | 180/221,40 |
|                                                                                   |                                                                                   | dwuskrzydłowe   | 70/86,10      | 75/92,25                        | 170/209,10  | 140/172,20 | 170/209,10 | 210/258,30 |
|                                                                                   |                                                                                   |                 |               |                                 |             |            |            |            |
|  | LISTWA MASKUJĄCA LD6                                                              | LD6F            | LD6F          | LD6F                            | LD6O        | LD6O       | LD6O       | LD6O       |
|                                                                                   |  | jednoskrzydłowe | 95/116,85     | 95/116,85                       | -           | 195/239,85 | 210/258,30 | 240/295,20 |
|                                                                                   |                                                                                   | dwuskrzydłowe   | 110/135,30    | 110/135,30                      | -           | 225/276,75 | 245/301,35 | 285/350,55 |
|                                                                                   |                                                                                   |                 |               |                                 |             |            |            |            |
|  | LISTWA MASKUJĄCA LD10                                                             | LD10F           | LD10F         | LD10F                           | LD10O       | LD10O      | LD10O      | LD10O      |
|                                                                                   |  | jednoskrzydłowe | 110/135,30    | 110/135,30                      | 250/307,50  | 215/264,45 | 230/282,90 | 260/319,80 |
|                                                                                   |                                                                                   | dwuskrzydłowe   | 135/166,05    | 135/166,05                      | 285/350,55  | 245/301,35 | 265/325,95 | 305/375,15 |


\* ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 280)  
<sup>1</sup>biały - RAL 9003

# LISTWY PRZYPODŁOGOWE

listwa szerokość 80 mm



listwa szerokość 100 mm

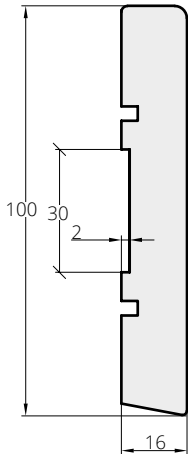

| LISTWA                                                             | MALOWANE <sup>1*</sup><br>biały | UNI MAT PLUS | FORNIROWANE |           |            |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|
|                                                                    |                                 | LAMISTONE    | GRUPA A     | GRUPA B   | GRUPA C, D |         |
|                                                                    |                                 | SILKSTONE    |             |           |            |         |
| cena za 1 m.b. listwy                                              |                                 |              |             |           |            |         |
| szerokość 80 mm                                                    | 46/56,58                        | 28/34,44     | 43/52,89    | 44/54,12  | 45/55,35   |         |
| szerokość 100 mm                                                   | 47/57,81                        | 33/40,59     | 44/54,12    | 45/55,35  | 48/59,04   |         |
| ¹biały - RAL 9003                                                  |                                 |              |             |           |            |         |
| TABELA DOPŁAT<br>do ościeżnic RAL, NCS<br>wg grup kolorystycznych* |                                 | GRUPA I      | GRUPA II    | GRUPA III | GRUPA IV   | GRUPA V |
|                                                                    |                                 | +20%         | +30%        | +40%      | +60%       | +75%    |

\*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) – dopłata wg grup kolorystycznych (str. 280).  
Listwy przypodłogowe wykonywane w elementach o długości 2,6 m.  
Minimalna ilość zamówienia jednego koloru to 5 elementów (1 opakowanie).



grubość 16 mm

Listwy w kolorach czarny 244, super biały 213, dąb polski 276, merbau Royal 295 o wysokości 80 mm dostępne ze stanów magazynowych

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

Listwa przypodłogowa wykonana z płyty wilgocioodpornej



# WYPOSAŻENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

|                                                                                                                                           | zabezpieczenie<br>dolnej krawędzi<br>przed wilgocią<br>obrzeże ABS (nie<br>dot. skrzydeł<br>z podcięciem<br>wentylacyjnym) | rekuperacja     | elektrozaczep   | samoamykacz<br>kryty (tylko system<br>bezprzylgowy) | samoamykacz<br>nawierzchniowy | uszczelka<br>opadająca (tylko<br>system przylgowy,<br>bezprzylgowy,<br>Harmony) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| HARMONY                                                                                                                                   | -                                                                                                                          | o <sup>1)</sup> | o <sup>4)</sup> | -                                                   | -                             | o                                                                               |
| HARMONY INVEST ODZ,<br>HARMONY INVEST PRO ODZ                                                                                             | -                                                                                                                          | o <sup>3)</sup> | o               | o                                                   | -                             | •                                                                               |
| HARMONY INVEST ODW                                                                                                                        | -                                                                                                                          | o <sup>3)</sup> | o <sup>4)</sup> | o                                                   | -                             | •                                                                               |
| HARMONY INVEST PRO ODW                                                                                                                    | -                                                                                                                          | o <sup>3)</sup> | o <sup>4)</sup> | -                                                   | -                             | •                                                                               |
| HARMONY INVEST ULTRA ODZ                                                                                                                  | -                                                                                                                          | o               | o               | -                                                   | -                             | -                                                                               |
| HARMONY INVEST ULTRA ODW                                                                                                                  | -                                                                                                                          | o               | o <sup>4)</sup> | -                                                   | -                             | -                                                                               |
| HARMONY MIRROR                                                                                                                            | -                                                                                                                          | o               | -               | -                                                   | -                             | -                                                                               |
| GALIO, STALIO, PASSO                                                                                                                      | -                                                                                                                          | -               | -               | -                                                   | -                             | -                                                                               |
| MODESTO, VILANO, VERTIGO,<br>MODERN, MODENA, PALAZZO,<br>MAESTO, PRINCESTONE, KINGSTONE                                                   | o                                                                                                                          | o               | o               | -                                                   | -                             | o                                                                               |
| CAMBIO, TIARA, SUBLIME, SUBITO,<br>SIMPLE, DECO / DECO LUX, SONATA<br>/ SONATA LUX, INVERNO, NOSTRE,<br>LOFTY, INTER-AMBER, ADORE, HAPTIC | o                                                                                                                          | o               | o               | o                                                   | o                             | o                                                                               |
| ESTATO                                                                                                                                    | o <sup>1)</sup>                                                                                                            | o <sup>1)</sup> | -               | o <sup>1)</sup>                                     | o <sup>1)</sup>               | o <sup>1)</sup>                                                                 |
| ESTATO LUX                                                                                                                                | -                                                                                                                          | -               | -               | o <sup>1)</sup>                                     | o <sup>1)</sup>               | o <sup>1)</sup>                                                                 |
| FIORD, SALEA, SENTO                                                                                                                       | o                                                                                                                          | o               | o               | -                                                   | o                             | o                                                                               |
| SEMPRE / SEMPRE LUX, FORTIMO /<br>FORTIMO LUX                                                                                             | -                                                                                                                          | o <sup>2)</sup> | -               | -                                                   | -                             | -                                                                               |
| INTERSOLID / INTERSOLID II                                                                                                                | o                                                                                                                          | o               | -               | -                                                   | -                             | o                                                                               |
| ESPINA, IMPULS                                                                                                                            | o                                                                                                                          | o <sup>1)</sup> | o               | o <sup>1)</sup>                                     | o <sup>1)</sup>               | o <sup>1)</sup>                                                                 |
| TEO                                                                                                                                       | -                                                                                                                          | o               | o               | o                                                   | o                             | o                                                                               |
| ETIUDA / ETIUDA LUX, ZENN                                                                                                                 | -                                                                                                                          | o <sup>1)</sup> | o               | o <sup>1)</sup>                                     | o <sup>1)</sup>               | o <sup>1)</sup>                                                                 |
| MONA                                                                                                                                      | -                                                                                                                          | o <sup>2)</sup> | -               | -                                                   | -                             | -                                                                               |
| SEDO, SAMOS, MODO, VERI,<br>EGRO, ESTO, ARCO, UNITO, FIORI                                                                                | -                                                                                                                          | o <sup>2)</sup> | -               | -                                                   | -                             | -                                                                               |
| CREATO                                                                                                                                    | o                                                                                                                          | -               | o               | -                                                   | -                             | -                                                                               |
| SLIM                                                                                                                                      | -                                                                                                                          | o <sup>2)</sup> | -               | -                                                   | -                             | -                                                                               |
| LUMEN / LUMEN LOFT                                                                                                                        | -                                                                                                                          | -               | o               | -                                                   | -                             | -                                                                               |
| SKŁADANE                                                                                                                                  | o                                                                                                                          | -               | -               | -                                                   | -                             | -                                                                               |

- O OPCJONALNIE
- STANDARD
- 1) nie dotyczy wzorów V1SA, V2SA, V3SA
- 2) tylko przy standardowej wysokości
- 3) bez deklarowanej izolacyjności akustycznej oraz przepuszczalności powietrza
- 4) ODW po konsultacji z Działem Handlowym

- uszczelka opadająca - **260/319,80**
- zabezpieczenie dolnej krawędzi przed wilgocią obrzeżem ABS - **20/24,60**
- skrót rekuperacyjny: drzwi ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO, FORTIMO, MONA, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO LUX - dopłata **+10%**; pozostałe modele **bez dopłaty**
- samoamykacz GEZE TS 2000 NV NV (2-4) z ramieniem (kolor srebrny, biały, brąz) - **226/277,98**
- samoamykacz GEZE TS 2000 NV NV (2-4) z ramieniem (kolor czarny RAL 9005) - **347/426,81**

## OŚCIEŻNICA STAŁA, REGULOWANA (SYS.PRZYLGOWY)

|                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| elektrozaczep awersyjny J1S 1710 12-24V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) *                      | 190/233,70 |
| elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)*                  | 170/209,10 |
| elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)* | 180/221,40 |
| elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*          | 225/276,75 |

## OŚCIEŻNICA STAŁA, REGULOWANA (SYS.BEZPRZYLGOWY)

|                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*                   | 250/307,50 |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*                 | 215/264,45 |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)* | 220/270,60 |

## OŚCIEŻNICA METALOWA (SYS.PRZYLGOWY)

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep | 270/332,10 |
| elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep   | 300/369,00 |

## OŚCIEŻNICA METALOWA (SYS.BEZPRZYLGOWY)

|                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| elektrozaczep BIRA z wysłizgiem (rewersyjny) F12R-C (12V DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*   | 310/381,30 |
| elektrozaczep BIRA z wysłizgiem (awersyjny) F12U-C (12V AC/DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)* | 270/332,10 |

## OŚCIEŻNICA HARMONY

|                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS WĄSKI z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)* (drzwi otwierane na zewnątrz)                   | 255/313,65 |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS WĄSKI z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)* (drzwi otwierane na zewnątrz)                 | 220/270,60 |
| elektrozaczep BIRA HARTTE XS WĄSKI z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)* (drzwi otwierane na zewnątrz) | 225/276,75 |

\* w przypadku zastosowania elektrozaczepu konieczność zmiany na zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+50/61,50**

# OPCJE WENTYLACJI

|                                                                                                                    | tuleje wentylacyjne<br>T1-T4, T10, T13-T15 | tuleje wentylacyjne<br>(pozostałe) | podcięcie wentylacyjne | szczelina wentylacyjna | kratka wentylacyjna<br>(tworzywowa,<br>stal nierdzewna) | panel z powierzchnią<br>wentylacyjną | UWAGI                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| HARMONY                                                                                                            | -                                          | -                                  | X                      | X                      | -                                                       | X                                    | nie dot. skrzydeł z przystosowaniem pod lustro                                               |
| HARMONY INVEST ODZ / ODW,<br>HARMONY INVEST PRO ODZ / ODW                                                          | -                                          | -                                  | X <sup>1)</sup>        | -                      | -                                                       | -                                    | <sup>1)</sup> bez deklarowanej izolacyjności akustycznej<br>oraz przepuszczalności powietrza |
| HARMONY INVEST ULTRA ODZ / ODW                                                                                     | -                                          | -                                  | X                      | -                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |
| HARMONY MIRROR, GALIO, STALIO                                                                                      | -                                          | -                                  | -                      | -                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |
| MODESTO, VILANO, VERTIGO, MODERN,<br>MODENA, FIORI, PRINCESTONE,<br>KINGSTONE                                      | X                                          | -                                  | X                      | X                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |
| PALAZZO, ESTATO / ESTATO LUX wzory<br>V1SA, VF11, VF12, VF13, TIARA, SUBLIME,<br>SUBITO, ETIUDA LUX, MAESTO, SENTO | X                                          | -                                  | X                      | -                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |
| CAMBIO, DECO / DECO LUX                                                                                            | X                                          | -                                  | X                      | X                      | X                                                       | X                                    |                                                                                              |
| ESTATO / ESTATO LUX wzory V2SA, V3SA,<br>PASSO, ESPINA, TEO, SEDO, UNITO,<br>CREATO                                | -                                          | -                                  | X                      | -                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |
| SIMPLE                                                                                                             | X                                          | -                                  | X                      | X                      | X                                                       | -                                    |                                                                                              |
| SEMPRE, FORTIMO                                                                                                    | -                                          | X                                  | X                      | X                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |
| SEMPRE LUX, FORTIMO LUX, INTERSOLID<br>/ INTERSOLID II                                                             | -                                          | -                                  | X                      | X                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |
| ETIUDA, FIORI                                                                                                      | X                                          | X                                  | X                      | -                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |
| SONATA                                                                                                             | X <sup>1)</sup>                            | X <sup>1)</sup>                    | X                      | -                      | -                                                       | -                                    | <sup>1)</sup> nie dot. wzorów VD9, VD10, VD11                                                |
| SONATA LUX                                                                                                         | X <sup>1)</sup>                            | -                                  | X                      | -                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |
| MONA, ARCO, SAMOS                                                                                                  | -                                          | X                                  | X                      | -                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |
| INVERNO, NOSTRE                                                                                                    | X                                          | X                                  | X                      | X                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |
| MODO, VERI, EGRO                                                                                                   | X                                          | X <sup>1)</sup>                    | X                      | -                      | -                                                       | -                                    | <sup>1)</sup> nie dot. kolorystyki UNI MAT PLUS                                              |
| ESTO                                                                                                               | -                                          | X <sup>1)</sup>                    | X                      | -                      | -                                                       | -                                    | <sup>1)</sup> nie dot. kolorystyki UNI MAT PLUS                                              |
| LOFTY, INTER-AMBER                                                                                                 | X                                          | X                                  | X                      | X                      | X                                                       | X                                    |                                                                                              |
| ZENN                                                                                                               | X                                          | -                                  | X                      | X <sup>1)</sup>        | -                                                       | -                                    | <sup>1)</sup> nie dot. wzorów V1SA                                                           |
| HAPTIC                                                                                                             | X                                          | -                                  | X                      | X                      | X                                                       | X                                    |                                                                                              |
| IMPULS                                                                                                             | X                                          | X                                  | X                      | X <sup>1)</sup>        | X                                                       | X                                    | <sup>1)</sup> nie dot. wzorów V1SA                                                           |
| SLIM                                                                                                               | -                                          | X <sup>1)</sup>                    | X                      | -                      | -                                                       | -                                    | <sup>1)</sup> nie dot. kolorystyki UNI MAT PLUS                                              |
| SALEA, ADORE, LUMEN / LUMEN LOFT                                                                                   | -                                          | -                                  | X                      | -                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |
| SKŁADANE                                                                                                           | -                                          | -                                  | -                      | -                      | -                                                       | -                                    |                                                                                              |

Skrzydła o konstrukcji ramiakowo-płyninowej szerokość „60” - 3 tuleje  
W przypadku stosowania skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym lub szczelinami wentylacyjnymi powierzchnia przepływu powietrza min. 0,022 m<sup>2</sup>  
spełniona jest dla skrzydeł o szerokości „80” i „90”.

| Szerokość drzwi          |       | Drzwi z podcięciem wentylacyjnym                                                             | Drzwi z tulejami wentylacyjnymi                                             |                                                                                                                       | Drzwi z dwoma rzędami tulei wentylacyjnych                                  |                                                                                                                      |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       | Sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych przy zachowaniu przeswitu 10 mm [m <sup>2</sup> ] | Sumaryczny przekrój tulei i standardowego przeswitu 10 mm [m <sup>2</sup> ] | Dodatkowy przeswit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia * [mm] | Sumaryczny przekrój tulei i standardowego przeswitu 10 mm [m <sup>2</sup> ] | Dodatkowy przeswit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia* [mm] |
| PRZYLGOWE                | „60”  | 0,019                                                                                        | 0,009                                                                       | 25**                                                                                                                  | 0,011                                                                       | 20**                                                                                                                 |
|                          | „70”  | 0,022                                                                                        | 0,010                                                                       | 20**                                                                                                                  | 0,012                                                                       | 15**                                                                                                                 |
|                          | „80”  | 0,026                                                                                        | 0,011                                                                       | 15**                                                                                                                  | 0,013                                                                       | 15**                                                                                                                 |
|                          | „90”  | 0,029                                                                                        | 0,012                                                                       | 15**                                                                                                                  | 0,014                                                                       | 10**                                                                                                                 |
|                          | „100” | 0,033                                                                                        | 0,013                                                                       | 10**                                                                                                                  | 0,015                                                                       | 10**                                                                                                                 |
|                          | „110” | 0,036                                                                                        | 0,014                                                                       | 10**                                                                                                                  | 0,016                                                                       | 10**                                                                                                                 |
| DUO (BEZPRZYLGOWE) REVES | „60”  | 0,016                                                                                        | 0,009                                                                       | 25**                                                                                                                  | 0,011                                                                       | 20**                                                                                                                 |
|                          | „70”  | 0,020                                                                                        | 0,010                                                                       | 20**                                                                                                                  | 0,012                                                                       | 15**                                                                                                                 |
|                          | „80”  | 0,024                                                                                        | 0,011                                                                       | 15**                                                                                                                  | 0,013                                                                       | 15**                                                                                                                 |
|                          | „90”  | 0,028                                                                                        | 0,012                                                                       | 15**                                                                                                                  | 0,014                                                                       | 10**                                                                                                                 |
| LUMEN                    | „100” | 0,032                                                                                        | 0,013                                                                       | 10**                                                                                                                  | 0,015                                                                       | 10**                                                                                                                 |
|                          | „110” | 0,036                                                                                        | 0,014                                                                       | 10**                                                                                                                  | 0,016                                                                       | 10**                                                                                                                 |
| ARCO                     | „60”  | 0,015                                                                                        | -                                                                           | -                                                                                                                     | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „70”  | 0,019                                                                                        | -                                                                           | -                                                                                                                     | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „80”  | 0,023                                                                                        | -                                                                           | -                                                                                                                     | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „90”  | 0,027                                                                                        | -                                                                           | -                                                                                                                     | -                                                                           | -                                                                                                                    |
| SEMPRE                   | „60”  | 0,017                                                                                        | -                                                                           | -                                                                                                                     | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „70”  | 0,021                                                                                        | 0,010                                                                       | 20**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „80”  | 0,026                                                                                        | 0,011                                                                       | 15**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „90”  | 0,030                                                                                        | 0,012                                                                       | 15**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |
| FORTIMO                  | „100” | 0,034                                                                                        | 0,013                                                                       | 10**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „60”  | 0,014                                                                                        | 0,009                                                                       | 25**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „70”  | 0,018                                                                                        | 0,010                                                                       | 20**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „80”  | 0,023                                                                                        | 0,011                                                                       | 15**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |
| FORTIMO                  | „90”  | 0,027                                                                                        | 0,012                                                                       | 15**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „100” | 0,032                                                                                        | 0,014                                                                       | 10**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „60”  | 0,016                                                                                        | 0,009                                                                       | 25**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „70”  | 0,020                                                                                        | 0,010                                                                       | 20**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „80”  | 0,024                                                                                        | 0,011                                                                       | 15**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |
|                          | „90”  | 0,028                                                                                        | 0,012                                                                       | 15**                                                                                                                  | -                                                                           | -                                                                                                                    |

Standardowo przeswit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm

\* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m<sup>2</sup> dla dopływu powietrza”.

\*\* należy zwiększyć przeswit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe. Samodzielne skrócenie drzwi powoduje utratę gwarancji.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe:  
- Etiuda, Etiuda Lux wzory A1-A3  
Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/systemu naściennego o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.  
Kratki wentylacyjne oraz panele ze stali nierdzewnej z powierzchnią wentylacyjną spełniają wymogi rozporządzenia.



# OPCJE WENTYLACJI




Podcięcie wentylacyjne barwione w kolorze zbliżonym do skrzydła, zabezpieczone impregnatem wilgocioodpornym

WENTYLACJA\*

KONSTRUKCJA PŁYTOWA

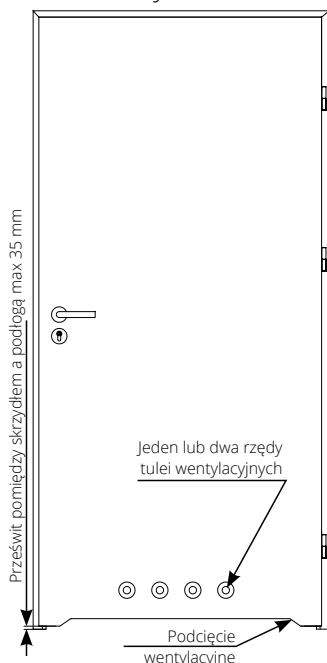


szczelina wentylacyjna w skrzydłach o konstrukcji płytowej z kolekcji DUO




szczelina wentylacyjna w skrzydłach o konstrukcji płytowej  
- dopłata **70/86,10**

|      | A   | B   | C   | D   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| „80” | 844 | 704 | 525 | 825 |
| „90” | 944 | 804 | 625 | 925 |




podcięcie wentylacyjne w skrzydłach bezprzylgowych z kolekcji DUO  
- dopłata **50/61,50**




podcięcie wentylacyjne w skrzydłach przylgowych  
- dopłata powierzchnie fornirowane **50/61,50**  
- dopłata powierzchnie syntetyczne/malowane **35/43,05**

ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO




skrzydło „80” z podcięciem wentylacyjnym




skrzydło „90” z podcięciem wentylacyjnym

VERTIGO, VILANO




skrzydło „80” ze szczeliną wentylacyjną




skrzydło „90” ze szczeliną wentylacyjną


SEMPRE/SEMPRE DUO




skrzydło „80” z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło „90” z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło „80” ze szczeliną wentylacyjną




skrzydło „90” ze szczeliną wentylacyjną


szczelina wentylacyjna w skrzydłach z kolekcji SEMPRE, INTERSOLID – dopłata **70/86,10**

IMPULS 13, ESTATO, ESTATO LUX, CREATO, ETIUDA, ETIUDA LUX „80” (dot. wersji A01-A03)

wersja przylgowa





podcięcie wentylacyjne wersja A01  
- dopłata **35/43,05**



podcięcie wentylacyjne wersja A02  
- dopłata **100/123,00**

wersja bezprzylgowa



Standardowy prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm

\* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m<sup>2</sup> dla dopływu powietrza”.

\*\* należy zwiększyć prześwit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe: Etiuda, Etiuda Lux wzory A1-A3.

Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/tunelu o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.

# OPCJE WENTYLACJI

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)



rząd tulejek (4 szt.) **21/25,83**

TULEJE WENTYLACYJNE\* z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) - dopasowane do koloru skrzydła drzwiowego



do wyczerpania zapasów

rząd tulejek (4 szt.)

**48/59,04**

\*Przykładowa kolorystyka  
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.  
Tuleje wentylacyjne nie spełniają wymagań z Rozporządzenia Ministra  
odnośnie sumarycznego przekroju otworów dla dopływu powietrza.

PANEL Z POWIERZCHNIĄ WENTYLACYJNĄ



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| dopłata „70”            | <b>471/579,33</b> |
| dopłata „80”            | <b>510/627,30</b> |
| dopłata „90”, „90 plus” | <b>540/664,20</b> |
| dopłata „100”           | <b>581/714,63</b> |
| dopłata „110”           | <b>623/766,29</b> |

KRATKI WENTYLACYJNE\*

z tworzywa sztucznego



biały



brąz



czarny



beż



szary



antracyt

biały, beż, brąz, szary, czarny, antracyt **25/30,75**

ze stali nierdzewnej



H17 mocowanie na zatrzaski **216/265,68**  
kwasoodporna mocowanie na zatrzaski **282/346,86**

Opcjonalnie możliwość zamówienia kratki i paneli ze stali nierdzewnej.  
Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m².

\* Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022, poz. 1225) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

BULAJE



BMD



BMJ



BMN

| rozmiar                           | So     | cena       | kolor                                             |
|-----------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------|
| bulaj 1 (Ø 240 mm, gr. 18, 40 mm) | 135 mm | 260/319,80 | stal<br>nierdzewna<br>(mat)<br>szkło -<br>lakomat |
| bulaj 2 (Ø 320 mm, gr. 18, 40 mm) | 215 mm | 320/393,60 |                                                   |
| bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 18, 40 mm) | 235 mm | 380/467,40 |                                                   |
| bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 18, 40 mm) | 280 mm | 440/541,20 |                                                   |

| rozmiar                          | So     | cena         | kolor                                             |
|----------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------|
| bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm) | 225 mm | 890/1094,70  | stal<br>nierdzewna<br>(mat)<br>szkło -<br>lakomat |
| bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm) | 265 mm | 1022/1257,06 |                                                   |
| bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm) | 295 mm | 1130/1389,90 |                                                   |

| rozmiar                          | So     | cena         | kolor                                             |
|----------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------|
| bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm) | 225 mm | 1100/1353,00 | stal<br>nierdzewna<br>(mat)<br>szkło -<br>lakomat |
| bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm) | 265 mm | 1200/1476,00 |                                                   |
| bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm) | 295 mm | 1300/1599,00 |                                                   |

| MODELE DRZWI                | BULAJE TYLKO W WERSJACH PEŁNYCH | UWAGI                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| DECO, HAPTIC                | BMD, BMJ, BMN                   |                                                                      |
| DECO LUX                    | BMD, BMJ, BMN                   |                                                                      |
| ETIUDA wzór B0              | BMD, BMJ, BMN                   |                                                                      |
| ETIUDA LUX wzór B0          |                                 |                                                                      |
| IMPULS                      | (BMD, BMJ, BMN) <sup>1)</sup>   | 1) tylko w wersji 01                                                 |
| INTERSOLID II <sup>2)</sup> | BMD <sup>1)</sup>               | 1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90”<br>2) nie dot. wzorów 10, 11 |
| INTERSOLID                  | BMD <sup>1)</sup>               | 1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90”                              |
| MODERN, MODERN DUO          | BMD <sup>1)</sup>               | 1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90”                              |
| CAMBIO, CAMBIO DUO          | BMD, BMJ, BMN                   |                                                                      |
| INTER-AMBER                 | BMD, BMJ, BMN                   |                                                                      |
| SIMPLE, SIMPLE DUO          | BMD, BMJ, BMN                   |                                                                      |

Szkło matowe, bezpieczne - w standardzie (nie dotyczy BMD)  
Szkło przezroczyste - dopłata + 58/71,34 (nie dotyczy BMJ)  
konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

So – wymiar po wewnętrznej stronie bulaja

KORONY

DO OŚCIEŻNICY: SYSTEM DIN, SYSTEM DIN SOLID, SYSTEM DIN DUO, SYSTEM DIN DUO SOLID



korona do drzwi jednoskrzydłowych na jedną stronę




Korona do drzwi jednoskrzydłowych „60”, „90” na jedną stronę (1 szt.)


|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Powierzchnia ECO TOP                                          | 237/291,51 |
| Powierzchnie HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | 249/306,27 |
| Malowana*                                                     | 310/381,30 |
| Okleiny GRUPA A, GRUPA B, GRUPA C                             | 296/364,08 |

|         |                          |                        |
|---------|--------------------------|------------------------|
| DOPLĄTY | do dwuskrzydłowych +50%  | CENA (zł)              |
|         | korona „100”, „110” +20% | netto/brutto (VAT 23%) |

\*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 280)



| wymiar nominalny | do ościeżnicy<br>DIN, DIN SOLID,<br>Tunele ZN   |                             | do ościeżnicy<br>DIN DUO,<br>DIN DUO SOLID | do ościeżnicy<br>regulowanej<br>drewnianej<br>system POL-<br>SKONE (dot. drzwi<br>dźwiękoizolacyjnych<br>typ A oraz typ B) |                                             |                                            | do ościeżnicy<br>regulowanej<br>system<br>drewnianej system<br>DUO (dot. drzwi<br>dźwiękoizolacyjnych<br>typ A DUO oraz typ<br>B DUO) |                                            |                                        | do ościeżnicy<br>system<br>REVES |                                     |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                  | opaska typ A<br>szer. 60 mm                     | opaska typ B<br>szer. 80 mm | opaska szer.<br>80 mm                      | strona<br>zawiasowa<br>zakres<br>ZZ1-ZZ17                                                                                  | strona<br>regulacyjna<br>zakres<br>ZZ4-ZZ11 | strona<br>regulacyjna<br>zakres<br>ZZ1-ZZ3 | strona<br>zawiasowa<br>zakres<br>D1-D16                                                                                               | strona<br>regulacyjna<br>zakres<br>D13-D16 | strona<br>regulacyjna<br>zakres D1-D12 | strona<br>regulacyjna            | strona<br>przeciwna do<br>regulacji |  |  |  |  |  |  |
|                  | szerokość całkowita ościeżnicy z koroną Sk [mm] |                             |                                            |                                                                                                                            |                                             |                                            |                                                                                                                                       |                                            |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „60”             | 824                                             | 864                         | 870                                        | 875                                                                                                                        | 865                                         | 913                                        | 1013                                                                                                                                  | 1003                                       | 895                                    | 845                              |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „70”             | 924                                             | 964                         | 970                                        | 975                                                                                                                        | 965                                         | 1013                                       | 1113                                                                                                                                  | 1103                                       | 1095                                   | 1045                             |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „80”             | 1024                                            | 1064                        | 1070                                       | 1075                                                                                                                       | 1065                                        | 1113                                       | 1213                                                                                                                                  | 1203                                       | 1195                                   | 1145                             |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „90”             | 1124                                            | 1164                        | 1170                                       | 1175                                                                                                                       | 1165                                        | 1213                                       | 1238                                                                                                                                  | 1228                                       | 1220                                   | 1170                             |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „90 plus”        | 1134                                            | 1174                        | 1195                                       | 1185                                                                                                                       | 1175                                        | 1238                                       | 1313                                                                                                                                  | 1303                                       | 1295                                   | 1245                             |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „100”            | 1224                                            | 1264                        | 1270                                       | 1275                                                                                                                       | 1265                                        | 1313                                       | 1413                                                                                                                                  | 1403                                       | -                                      | -                                |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „110”            | -                                               | -                           | -                                          | 1375                                                                                                                       | 1365                                        | 1413                                       |                                                                                                                                       |                                            |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „60”+„60”        | 1458                                            | 1498                        | 1484                                       | nie dotyczy                                                                                                                |                                             |                                            | 1528                                                                                                                                  | 1518                                       | nie dotyczy                            |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „70”+„60”        | 1558                                            | 1598                        | 1584                                       |                                                                                                                            |                                             |                                            | 1628                                                                                                                                  | 1618                                       |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „70”+„70”        | 1658                                            | 1698                        | 1684                                       |                                                                                                                            |                                             |                                            | 1728                                                                                                                                  | 1718                                       |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „80”+„60”        |                                                 |                             |                                            |                                                                                                                            |                                             |                                            | 1828                                                                                                                                  | 1818                                       |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „80”+„70”        | 1758                                            | 1798                        | 1784                                       |                                                                                                                            |                                             |                                            |                                                                                                                                       |                                            |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „90”+„60”        |                                                 |                             | 1928                                       |                                                                                                                            |                                             |                                            | 1918                                                                                                                                  |                                            |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „80”+„80”        | 1858                                            | 1898                        | 1884                                       |                                                                                                                            |                                             |                                            | 2028                                                                                                                                  | 2018                                       |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „90”+„70”        |                                                 |                             |                                            |                                                                                                                            |                                             |                                            |                                                                                                                                       |                                            |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „90”+„80”        | 1958                                            | 1998                        | 1984                                       |                                                                                                                            |                                             |                                            | 2128                                                                                                                                  | 2118                                       |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „90”+„90”        | 2058                                            | 2098                        | 2084                                       |                                                                                                                            |                                             |                                            | 2228                                                                                                                                  | 2218                                       |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „100”+„90”       | 2158                                            | 2198                        | 2184                                       | 2328                                                                                                                       | 2318                                        |                                            |                                                                                                                                       |                                            |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| „100”+„100”      | 2258                                            | 2298                        | 2284                                       |                                                                                                                            |                                             |                                            |                                                                                                                                       |                                            |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
|                  | wysokość całkowita ościeżnicy z koroną Hk [mm]  |                             |                                            |                                                                                                                            |                                             |                                            |                                                                                                                                       |                                            |                                        |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
|                  | 2148                                            | 2148                        | 2136                                       | 2161                                                                                                                       | 2156                                        | 2161                                       | 2156                                                                                                                                  | 2161                                       | 2136                                   |                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |

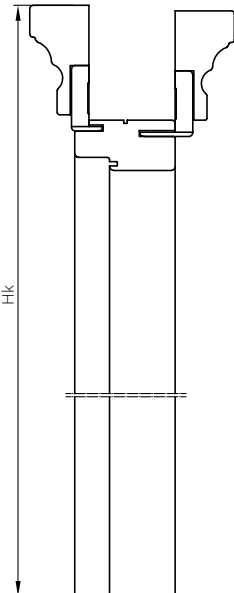


Sk – szerokość po zewnętrznej stronie korony  
Hk – wysokość po zewnętrznej stronie korony




ZAWIASY DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

SYSTEM PRZYLGOWY

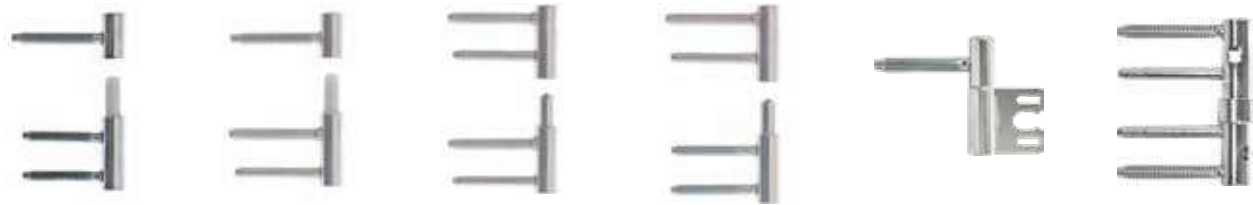

- zawias czopowy  
wkręcany typ B  
ocynk srebrny  
lub nikiel szczotkowany  
**17/20,91**
- zawias czopowy  
wkręcany typ D  
ocynk srebrny  
lub nikiel szczotkowany  
**17/20,91**
- zawias czopowy  
wkręcany typ C\*  
ocynk srebrny  
lub nikiel szczotkowany  
**40/49,20**
- zawias czopowy  
wkręcany typ K\*  
ocynk srebrny  
lub nikiel szczotkowany  
**40/49,20**
- zawias czopowy typ M  
do ościeżnicy metalowej  
ocynk srebrny  
**17/20,91**
- zawias z funkcją  
domykającą  
(ościeżnica drewniana  
stała lub regulowana  
jednostronnie)  
ocynk srebrny  
**75/92,25**

SYSTEM PRZYLGOWY – zawias trójdzielny typ T\*

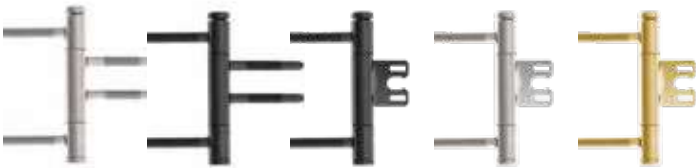

- srebrny  
do ościeżnicy  
SYSTEM DIN  
**30/36,90**
- czarny  
do ościeżnicy  
SYSTEM DIN  
**95/116,85**
- czarny  
do ościeżnicy  
metalowej  
**95/116,85**
- srebrny  
do ościeżnicy  
metalowej  
**30/36,90**
- złoty  
do ościeżnicy  
metalowej  
**95/116,85**

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| standard kolor srebrny                              | w cenie ościeżnicy |
| zmiana koloru zawiasu na kolor czarny, złoty połysk | <b>65/79,95</b>    |
| dodatkowy zawias kolor srebrny                      | <b>30/36,90</b>    |
| dodatkowy zawias kolor czarny, złoty połysk         | <b>95/116,85</b>   |

SYSTEM BEZPRZYLGOWY – zawias regulowany kryty TE\*



- srebrny  
**225/276,75**
- biały  
**345/424,35**
- czarny  
**345/424,35**
- złoty  
**395/485,85**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| standard kolor chrom mat                     | w cenie ościeżnicy |
| zmiana koloru zawiasu na kolor biały, czarny | <b>120/147,60</b>  |
| zmiana koloru zawiasu na kolor złoty         | <b>200/246,00</b>  |
| dodatkowy zawias kolor chrom mat             | <b>225/276,75</b>  |
| dodatkowy zawias kolor biały, czarny         | <b>345/424,35</b>  |
| dodatkowy zawias kolor złoty                 | <b>395/485,85</b>  |

SYSTEM BEZPRZYLGOWY - zawias regulowany kryty DUO\*




- nikiel satyna  
**110/135,30**
- biały  
**130/159,90**
- czarny  
(kolekcja BLACK)  
**130/159,90**
- złoty  
**140/172,20**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| standard kolor nikiel satyna                 | w cenie ościeżnicy |
| zmiana koloru zawiasu na kolor czarny, biały | <b>20/24,60</b>    |
| zmiana koloru zawiasu na kolor złoty metalik | <b>30/36,90</b>    |
| dodatkowy zawias kolor nikiel satyna         | <b>110/135,30</b>  |
| dodatkowy zawias kolor biały, czarny         | <b>130/159,90</b>  |
| dodatkowy zawias kolor złoty metalik         | <b>140/172,20</b>  |

\*zawiasy w komplecie z ościeżnicą. Przy zamówieniu samego skrzydła należy domówić również zawias.

SYSTEM BEZPRZYLGOWY - zawias regulowany kryty HARMONY\*

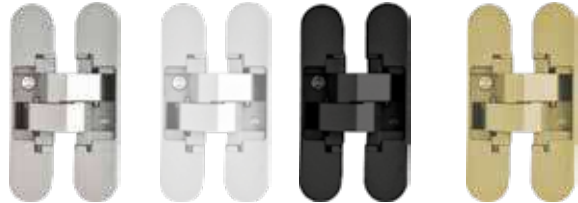

- chrom satyna  
**75/92,25**
- biały  
**75/92,25**
- czarny  
(kolekcja BLACK)  
**75/92,25**
- złoty  
**95/116,85**

ZAMKI



- przylgowy **20/24,60**
- bezprzylgowy **70/86,10**

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| zmiana koloru zamka bezprzylgowego DUO<br>na kolor biały, czarny, złoty połysk | <b>20/24,60</b> |
| zmiana koloru zamka przylgowego<br>na kolor czarny                             | <b>20/24,60</b> |

# AKCESORIA

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

## OSŁONKI NA ZAWIASY (kpl. 2 szt. na jeden zawias)



TYP I  
kolory: złoty, chrom,  
chrom-mat, czarny  
**11/13,53**

Oslonki typ I stosowane są do zawiasów typ C oraz typ K. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.



TYP II  
kolory: złoty, chrom, chrom-mat,  
brąz, biały, czarny  
**9/11,07**

Oslonki typ II stosowane są do zawiasów typ B, typ D. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z osłonki krótkiej (część górna) oraz osłonki długiej (część dolna).



uszczelka opadająca

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>180/221,40</b> | zakup luzem (do docięcia we własnym zakresie) |
| <b>260/319,80</b> | zamontowana w drzwiach                        |

Możliwość zastosowania tylko przy skrzydle o grubości min. 40 mm (dolny ramiak).

## ZAMEK HAKOWY do drzwi przesuwnych



|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| opcja zamek WK                                |                   |
| chrom, chrom matowy, złoty, złoty-mat, patyna | <b>155/190,65</b> |
| czarny                                        | <b>160/196,80</b> |



|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| opcja zamek WC                                |                   |
| chrom, chrom matowy, złoty, złoty-mat, patyna | <b>165/202,95</b> |
| czarny                                        | <b>170/209,10</b> |

## UCHWYTY do drzwi przesuwnych



U1 złoty  
U2 złoty-mat  
U3 chrom  
U4 chrom matowy  
U5 patyna  
U6 czarny

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| złoty, złoty-mat, chrom,<br>chrom matowy, patyna, czarny<br><b>109/134,07</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|

## Uchwyt ENTERO



|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| ENTERO nikiel satyna                             | <b>420/516,60</b> |
| ENTERO nikiel satyna pod wkręt + zamek hakowy WC | <b>600/738,00</b> |
| ENTERO II stal nierdzewna + zamek WC             | <b>450/553,50</b> |
| ENTERO II stal nierdzewna                        | <b>300/369,00</b> |

## Uchwyt ENTERO II



nikiel satyna

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Uchwyt MAYA                             |                   |
| nikiel satyna + zamek do klucza         | <b>600/738,00</b> |
| nikiel satyna                           | <b>515/633,45</b> |
| nikiel satyna + zamek hakowy na wkładkę | <b>600/738,00</b> |
| nikiel satyna + zamek WC                | <b>745/916,35</b> |

## UCHWYTY do drzwi składanych (standard w cenie skrzydła) z tworzywa sztucznego

|        |     |                 |       |
|--------|-----|-----------------|-------|
| 01     | 02  | 03              | 04    |
| biały  | beż | brąz            | szary |
| uchwyt |     | <b>10/12,30</b> |       |

## DEKORY ALUMINIOWE (TIARA, SONATA)



chrom mat (standard) złoty połysk (opcja) czarny (opcja) chrom połysk (opcja)  
szerokość 7,2 mm – wzory W1-W8



chrom mat (standard) złoty mat (opcja) czarny mat (opcja) miedź mat (opcja)  
szerokość 25 i 10 mm – wzory W09-W11

# KLAMKI

## DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

### ARCO



|               |                                       |       |
|---------------|---------------------------------------|-------|
|               | szyld dzielony                        |       |
| kolor         | mosiądz antyczny, nikiel szczotkowany |       |
| klamka        | <b>55</b>                             | 67,65 |
| rozeta WK, WB | <b>25</b>                             | 30,75 |
| rozeta WC     | <b>35</b>                             | 43,05 |

### ENCKE




|               |                 |        |
|---------------|-----------------|--------|
|               | szyld dzielony  |        |
| kolor         | nikiel satynowy |        |
| klamka        | <b>85</b>       | 104,55 |
| rozeta WK, WB | <b>40</b>       | 49,20  |
| rozeta WC     | <b>50</b>       | 61,50  |

### COPPER



|               |                |        |
|---------------|----------------|--------|
|               | szyld dzielony |        |
| kolor         | miedź mat      |        |
| klamka        | <b>439</b>     | 539,97 |
| rozeta WK, WB | <b>120</b>     | 147,60 |
| rozeta WC     | <b>200</b>     | 246,00 |

### MENSA



|               |                |                |            |
|---------------|----------------|----------------|------------|
|               | szyld dzielony |                |            |
| kolor         | chrom          | chrom satynowy |            |
| klamka        | <b>105</b>     | 129,15         | <b>105</b> |
| rozeta WK, WB | <b>40</b>      | 49,20          | <b>40</b>  |
| rozeta WC     | <b>55</b>      | 67,65          | <b>50</b>  |

### UNICO



|               |                |            |                     |       |
|---------------|----------------|------------|---------------------|-------|
|               | szyld dzielony |            |                     |       |
| kolor         | biały mat      | czarny mat | grafit strukturalny |       |
| klamka        | <b>65</b>      | 79,95      | <b>65</b>           | 79,95 |
| rozeta WK, WB | <b>30</b>      | 36,90      | <b>30</b>           | 36,90 |
| rozeta WC     | <b>40</b>      | 49,20      | <b>40</b>           | 49,20 |

### VERSA



|               |                                     |                     |           |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|
|               | szyld dzielony                      |                     |           |
| kolor         | chrom satynowany, nikiel satynowany | nikiel szczotkowany |           |
| klamka        | <b>90</b>                           | 110,70              | <b>90</b> |
| rozeta WK, WB | <b>40</b>                           | 49,20               | <b>40</b> |
| rozeta WC     | <b>50</b>                           | 61,50               | <b>55</b> |

### AUTUNNO



|               |                                         |                  |            |
|---------------|-----------------------------------------|------------------|------------|
|               | szyld dzielony                          |                  |            |
| kolor         | nikiel szczotkowany, chrom szczotkowany | chrom błyszczący |            |
| klamka        | <b>190</b>                              | 233,70           | <b>210</b> |
| rozeta WK, WB | <b>75</b>                               | 92,25            | <b>75</b>  |
| rozeta WC     | <b>110</b>                              | 135,30           | <b>110</b> |

### ARCUS



|               |                 |                     |           |
|---------------|-----------------|---------------------|-----------|
|               | szyld dzielony  |                     |           |
| kolor         | nikiel satynowy | nikiel szczotkowany |           |
| klamka        | <b>90</b>       | 110,70              | <b>90</b> |
| rozeta WK, WB | <b>40</b>       | 49,20               | <b>40</b> |
| rozeta WC     | <b>50</b>       | 61,50               | <b>55</b> |

### EXIMUS




|               |                           |                                         |           |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|               | szyld dzielony            |                                         |           |
| kolor         | chrom/czarny, chrom/biały | chrom satyna czarny/ chrom satyna biały |           |
| klamka        | <b>95</b>                 | 116,85                                  | <b>90</b> |
| rozeta WK, WB | <b>35</b>                 | 43,05                                   | <b>30</b> |
| rozeta WC     | <b>50</b>                 | 61,50                                   | <b>45</b> |

### IMAGE-O INOX



|               |                 |        |
|---------------|-----------------|--------|
|               | szyld dzielony  |        |
| kolor         | stal nierdzewna |        |
| klamka        | <b>115</b>      | 141,45 |
| rozeta WK, WB | <b>50</b>       | 61,50  |
| rozeta WC     | <b>100</b>      | 123,00 |

### LINEA



|               |                                                     |       |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|
|               | szyld dzielony                                      |       |
| kolor         | nikiel szczotkowany, chrom błyszczący, grafit chrom |       |
| klamka        | <b>75</b>                                           | 92,25 |
| rozeta WK, WB | <b>30</b>                                           | 36,90 |
| rozeta WC     | <b>40</b>                                           | 49,20 |

### CRUX



|               |                               |        |
|---------------|-------------------------------|--------|
|               | szyld dzielony                |        |
| kolor         | nikiel satynowy, chrom satyna |        |
| klamka        | <b>85</b>                     | 104,55 |
| rozeta WK, WB | <b>35</b>                     | 43,05  |
| rozeta WC     | <b>45</b>                     | 55,35  |

### TOPAZ



|               |                 |       |
|---------------|-----------------|-------|
|               | szyld dzielony  |       |
| kolor         | stal nierdzewna |       |
| klamka        | <b>55</b>       | 67,65 |
| rozeta WK, WB | <b>25</b>       | 30,75 |
| rozeta WC     | <b>45</b>       | 55,35 |

### BOLD



|               |                 |       |
|---------------|-----------------|-------|
|               | szyld dzielony  |       |
| kolor         | stal nierdzewna |       |
| klamka        | <b>70</b>       | 86,10 |
| rozeta WK, WB | <b>20</b>       | 24,60 |
| rozeta WC     | <b>40</b>       | 49,20 |

### AGOSTO



|           |                 |       |
|-----------|-----------------|-------|
|           | szyld dzielony  |       |
| kolor     | stal nierdzewna |       |
| klamka    | <b>65</b>       | 79,95 |
| rozeta WK | <b>25</b>       | 30,75 |
| rozeta WB | <b>40</b>       | 49,20 |
| rozeta WC | <b>45</b>       | 55,35 |



**ARABIS**

szylid dzielony

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| kolor         | czarny             |
| klamka        | <b>150</b> /184,50 |
| rozeta WK, WB | <b>55</b> /67,65   |
| rozeta WC     | <b>90</b> /110,70  |



**IBIZA**

szylid dzielony

|               |                  |
|---------------|------------------|
| kolor         | czarny           |
| klamka        | <b>65</b> /79,95 |
| rozeta WK, WB | <b>40</b> /49,20 |
| rozeta WC     | <b>50</b> /61,50 |



**LATON**

szylid dzielony

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| kolor         | stal nierdzewna   |
| klamka        | <b>83</b> /102,09 |
| rozeta WK, WB | <b>21</b> /25,83  |
| rozeta WC     | <b>37</b> /45,51  |



**ESTATE**

szylid dzielony

|           |                                            |                    |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------|
| kolor     | chrom szczotkowany,<br>nikiel szczotkowany | chrom błyszczący   |
| klamka    | <b>190</b> /233,70                         | <b>205</b> /252,15 |
| rozeta WK | <b>75</b> /92,25                           | <b>75</b> /92,25   |
| rozeta WC | <b>110</b> /135,30                         | <b>110</b> /135,30 |



**VERANO**

szylid dzielony

|               |                                                       |                    |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| kolor         | nikiel szczotkowany,<br>chrom szczotkowany,<br>czarny | chrom błyszczący   |
| klamka        | <b>165</b> /202,95                                    | <b>175</b> /215,25 |
| rozeta WK, WB | <b>70</b> /86,10                                      | <b>70</b> /86,10   |
| rozeta WC     | <b>110</b> /135,30                                    | <b>110</b> /135,30 |



**INVERNO**

szylid dzielony

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| kolor         | nikiel<br>szczotkowany,<br>chrom<br>szczotkowany,<br>czarny |
| klamka        | <b>190</b> /233,70                                          |
| rozeta WK, WB | <b>75</b> /92,25                                            |
| rozeta WC     | <b>105</b> /129,15                                          |



**APRILE**

szylid dzielony

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| kolor         | chrom błyszczący,<br>chrom<br>szczotkowany,<br>nikiel<br>szczotkowany |
| klamka        | <b>240</b> /295,20                                                    |
| rozeta WK, WB | <b>70</b> /86,10                                                      |
| rozeta WC     | <b>110</b> /135,30                                                    |



**PRIMAVERA**

szylid dzielony

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| kolor     | chrom<br>szczotkowany<br>bez insertu,<br>czarny bez<br>insertu |
| klamka    | <b>350</b> /430,50                                             |
| rozeta WK | <b>75</b> /92,25                                               |
| rozeta WC | <b>110</b> /135,30                                             |



**HALLEY**

szylid dzielony

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| kolor         | chrom/nikiel<br>szczotkowany,<br>mosiądz<br>antyczny |
| klamka        | <b>65</b> /79,95                                     |
| rozeta WK, WB | <b>30</b> /36,90                                     |
| rozeta WC     | <b>45</b> /55,35                                     |



**NIQUEL**

szylid dzielony

|               |                  |
|---------------|------------------|
| kolor         | stal nierdzewna  |
| klamka        | <b>41</b> /50,43 |
| rozeta WK, WB | <b>21</b> /25,83 |
| rozeta WC     | <b>37</b> /45,51 |



**HIGRO**

szylid dzielony

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| kolor              | stal<br>nierdzewna |
| klamka + rozeta WK | <b>120</b> /147,60 |
| klamka + rozeta WB | <b>120</b> /147,60 |
| klamka + rozeta WC | <b>145</b> /178,35 |

Klamka + rozeta WC HIGRO są przeznaczone tylko do drzwi HIGRO.



**BERGENIA**

szylid dzielony

|               |                                                       |                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| kolor         | czarny matowy,<br>chrom polerowany,<br>chrom satynowy | złoty polerowany<br>złoty matowy |
| klamka        | <b>230</b> /282,90                                    | <b>255</b> /313,65               |
| rozeta WK, WB | <b>60</b> /73,80                                      | <b>70</b> /86,10                 |
| rozeta WC     | <b>90</b> /110,70                                     | <b>105</b> /129,15               |



**LUPINA**

szylid dzielony

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| kolor         | czarny matowy, chrom polerowany,<br>chrom satynowy |
| klamka        | <b>350</b> /430,50                                 |
| rozeta WK, WB | <b>65</b> /79,95                                   |
| rozeta WC     | <b>100</b> /123,00                                 |



**ARNICA**

szylid dzielony

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| kolor         | czarny matowy,<br>chrom<br>polerowany,<br>chrom satynowy |
| klamka        | <b>150</b> /184,50                                       |
| rozeta WK, WB | <b>60</b> /73,80                                         |
| rozeta WC     | <b>90</b> /110,70                                        |



**PATINA**

szylid dzielony

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| kolor         | stal nierdzewna   |
| klamka        | <b>85</b> /104,55 |
| rozeta WK, WB | <b>25</b> /30,75  |
| rozeta WC     | <b>40</b> /49,20  |



**SATEN**

szylid dzielony

|               |                  |
|---------------|------------------|
| kolor         | stal nierdzewna  |
| klamka        | <b>70</b> /86,10 |
| rozeta WK, WB | <b>25</b> /30,75 |
| rozeta WC     | <b>40</b> /49,20 |



**ANMI**

szylid dzielony

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| kolor         | złoty mat, złoty<br>połysk |
| klamka        | <b>270</b> /332,10         |
| rozeta WK, WB | <b>65</b> /79,95           |
| rozeta WC     | <b>100</b> /123,00         |



**GALE (lewa, prawa)**

szylid podłużny rozstaw 72 mm


|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| kolor              | chrom/nikiel<br>szczotkowany,<br>mosiądz antyczny |
| klamka + rozeta WK | <b>60</b> /73,80                                  |
| klamka + rozeta WB | <b>60</b> /73,80                                  |
| klamka + rozeta WC | <b>70</b> /86,10                                  |

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym

**WKŁADKI DO DRZWI WEWNĄTRZŁOKALOWYCH**

cena za 1 szt.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 30/35 LOB   | <b>40</b> /49,20 |
| 30/30 LOB   | <b>40</b> /49,20 |
| 30/40 LOB   | <b>45</b> /55,35 |
| 35/30 LOB   | <b>40</b> /49,20 |
| 26/26 WILKA | <b>50</b> /61,50 |




# DRZWI WEWNĘTRZNE DLA POMIESZCZEŃ Z SYSTEMEM REKUPERACJI



skrót rekuperacyjny

Drzwi ze skrótem do systemu rekuperacji dostępne są w modelach: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS, SONATA, INVERNO, NOSTRE, DECO, DECO LUX, HARMONY, SUBLIME, VILANO, VERTIGO, FIORD, MODERN, MODENA, HAPTIC, SUBITO.


Skrót rekuperacyjny dla drzwi ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO, FORTIMO, MONA, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO LUX (dotyczy standardowych wysokości) **+10%**  
Skrzydła drzwiowe są krótsze o 15 mm od standardowej wysokości, tj. 2005 mm (sys. przylgowy, bezprzylgowy i HARMONY otwierane na zewnątrz), 2015 mm (HARMONY otwierane do wewnątrz), ościeżnica pozostaje standardowej wysokości.

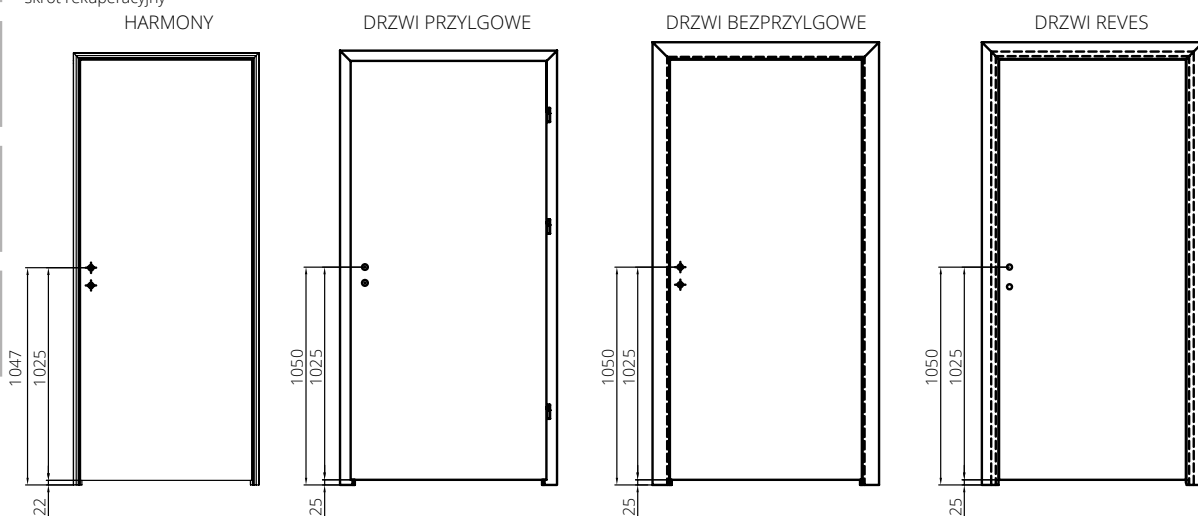

Drzwi do systemu rekuperacji dostępne są w cenie kompletu drzwi standardowych.  
W konfiguratorze [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl) opcja wyboru SKRÓTU REKUPERACYJNEGO jest możliwa tylko przy wyborze standardowej wysokości skrzydła i ościeżnicy jako kompletu.
















## SZYBA W DRZWIACH




Zobacz z której strony znajduje się matowa strona szyby



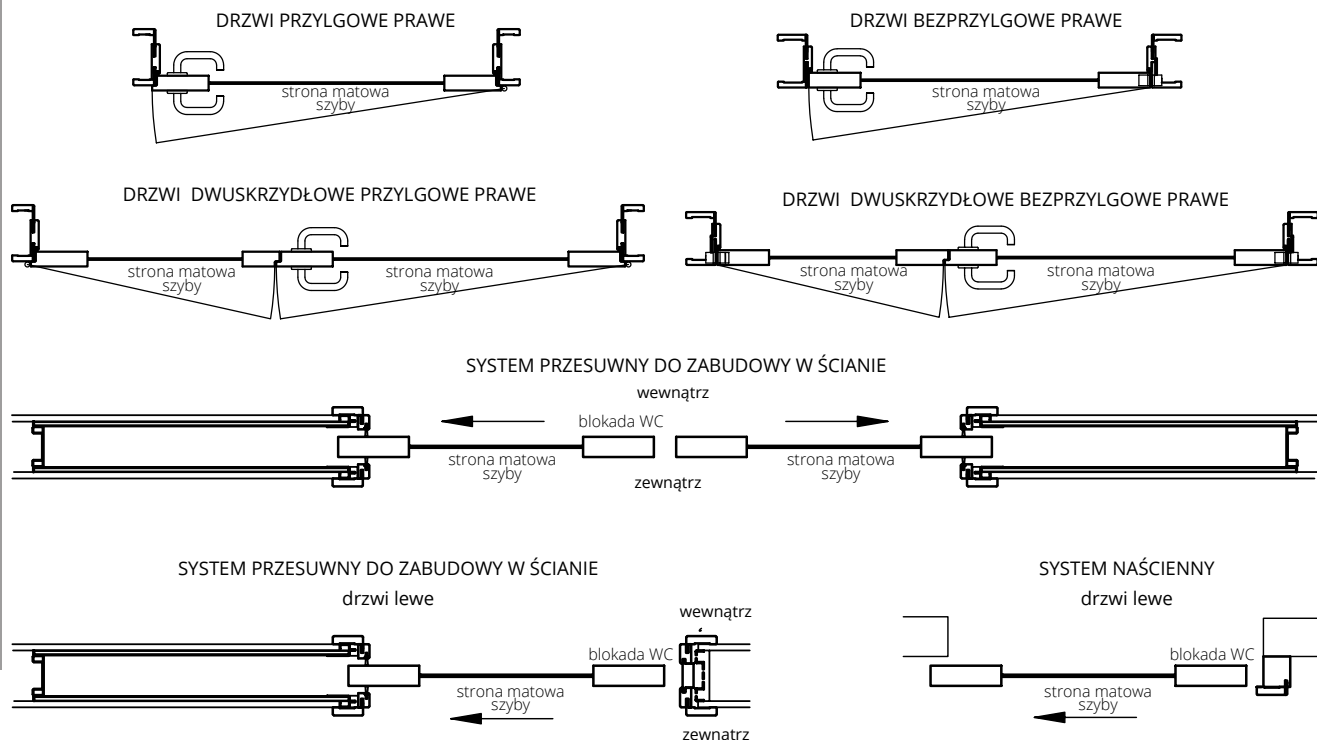




# ISTOTNE INFORMACJE UŻYTKOWE DOT. SZEROKOŚCI 90 PLUS


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FR EI30, EI30 PLUS<br/>EI60 PLUS</b></p> <p>ościeżnica drewniana<br/>FR EI30, EI30 PLUS</p>  <p>ościeżnica metalowa stała<br/>EI30 PLUS</p>  <p>ościeżnica drewniana<br/>EI60 PLUS</p>  <p>ościeżnica metalowa stała<br/>EI60 PLUS</p>  | <p><b>EI30 PLUS,<br/>EI60 PLUS</b></p> <p>ościeżnica drewniana<br/>bezprzylgowa EI30 PLUS</p>  <p>ościeżnica metalowa stała<br/>bezprzylgowa EI30 PLUS</p>  <p>ościeżnica drewniana<br/>bezprzylgowa EI60 PLUS</p>  <p>ościeżnica metalowa stała<br/>bezprzylgowa EI60 PLUS</p>  | <p><b>B-30, C-30, SR 37 dB,<br/>RC3, FR EI30, SR 42 dB</b></p> <p>ościeżnica drewniana<br/>B-30, C-30</p>  <p>ościeżnica metalowa<br/>RC3, RC4</p>  <p>ościeżnica drewniana<br/>RC3</p>  <p>ościeżnica drewniana<br/>FR EI30, SR 42 dB</p>  | <p><b>CERBER PLUS,<br/>DECO INVEST</b></p> <p>ościeżnica drewniana<br/>CERBER PLUS</p>  <p>ościeżnica metalowa<br/>DECO INVEST</p>  <p>ościeżnica metalowa<br/>CERBER PLUS</p>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DŹWIĘKOIZOLACYJNE<br/>TYP A, TYP B,<br/>WEWNĄTRZŁOKALOWE</b></p> | <p>ościeżnica drewniana<br/>TYP A, B, wewnątrzłokalne<br/>o 3 klasie wytrzymałości mechanicznej,<br/>wewnątrzłokalne</p>  | <p>ościeżnica metalowa<br/>TYP A, B, wewnątrzłokalne</p>  | <p>ościeżnica ZP<br/>TYP A, B, wewnątrzłokalne<br/>o 3 klasie wytrzymałości mechanicznej,<br/>wewnątrzłokalne</p>  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                    |                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DRZWI WEWNĘTRZNE DUO</b></p> | <p>ościeżnica ZD</p>  | <p>ościeżnica metalowa</p>  | <p>ościeżnica drewniana DUO<br/>TYP A, B</p>  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# WYMIARY TECHNICZNE


FR EI30, EI 30 PLUS, EI 60 PLUS, B-30,  
C-30, RC3, SR 37 dB, SR 42 dB,  
CERBER PLUS, GAMMA  
OŚCIEŻNICA DREWNIANA

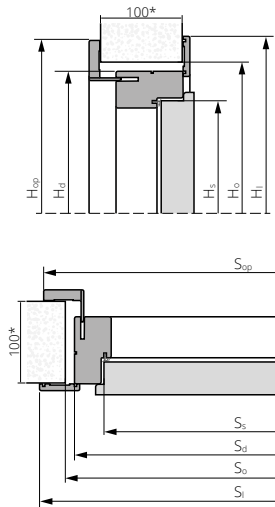


FR EI30 (DWUSTRONNA REGULACJA)  
DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B  
OŚCIEŻNICA DREWNIANA

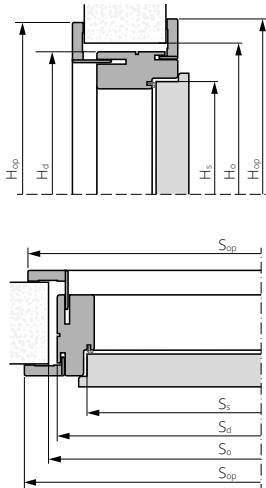


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B  
OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA

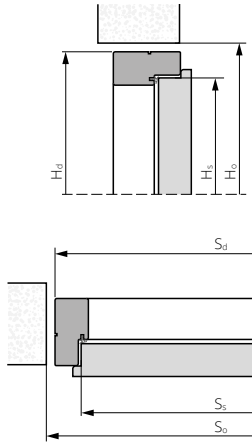


EI30 PLUS, EI60 PLUS  
OŚCIEŻNICA DREWNIANA

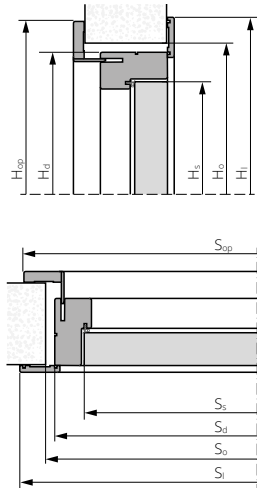


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B  
OŚCIEŻNICA DREWNIANA  
BEZPRZYLGOWA

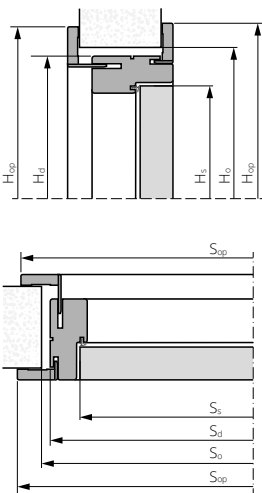


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B  
OŚCIEŻNICA DIN ZP REGULOWANA

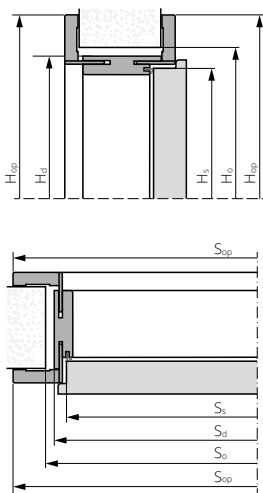


EI30 PLUS, EI60 PLUS, RC3, RC4,  
GAMMA, DECO INVEST, CERBER PLUS  
OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA

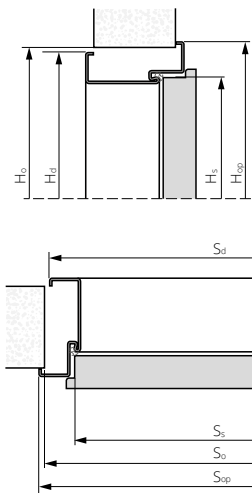


EI30 PLUS, EI60 PLUS  
OŚCIEŻNICA METALOWA  
REGULOWANA

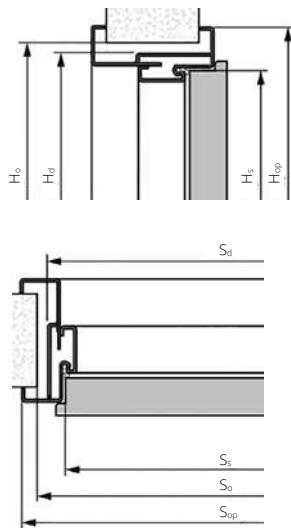


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B,  
DECO INVEST, GAMMA  
OŚCIEŻNICA METALOWA  
REGULOWANA

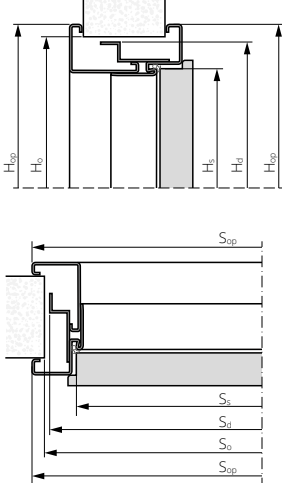


EI30 PLUS, EI60 PLUS, HIGRO  
OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA

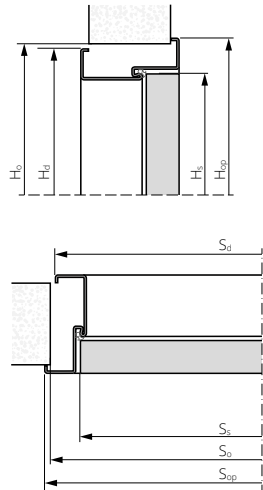

EI30 PLUS, EI60 PLUS  
OŚCIEŻNICA METALOWA  
REGULOWANA

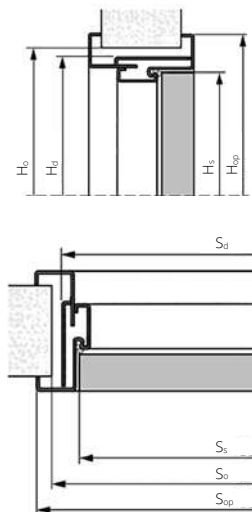

DRZWI WAHADŁOWE  
OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA

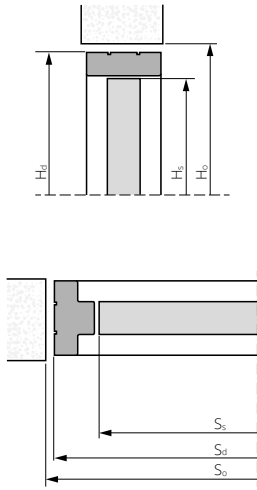

DODATKOWE INFORMACJE

\* w przypadku drzwi EI60 PLUS szerokość 120 mm


# WYMIARY TECHNICZNE

| Rodzaj drzwi               |                                                  | Typ ościeżnicy      | Rozmiar     | Ss          | Hs   | Sd   | Hd     | Sop Sc | Hop Hc | Sop z panelem | Hop z panelem | Sl    | HI    | So    | Ho   |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------|------|--------|--------|--------|---------------|---------------|-------|-------|-------|------|
| DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE      | EI30 PLUS<br>EI60 PLUS<br>wersja przylgowa       | drewniana           | „60”        | 624         | 2026 | 712  | 2075   | 806    | 2121   | 816           | 2126          | 823   | 2130  | 740   | 2090 |
|                            |                                                  |                     | „70”        | 724         |      | 812  |        | 906    |        | 916           |               | 923   |       | 840   |      |
|                            |                                                  |                     | „80”        | 824         |      | 912  |        | 1006   |        | 1016          |               | 1023  |       | 940   |      |
|                            |                                                  |                     | „90”        | 924         |      | 1012 |        | 1106   |        | 1116          |               | 1123  |       | 1040  |      |
|                            |                                                  |                     | „90” plus   | 944         |      | 1032 |        | 1126   |        | 1136          |               | 1143  |       | 1060  |      |
|                            |                                                  |                     | „100”       | 1024        |      | 1112 |        | 1206   |        | 1216          |               | 1223  |       | 1140  |      |
|                            |                                                  |                     | „90”+„90”   | 924   936   |      | 1952 |        | 2046   |        | 2056          |               | 2063  |       | 1980  |      |
|                            |                                                  |                     | „100”+„100” | 1024   1036 |      | 2152 |        | 2246   |        | 2256          |               | 2263  |       | 2180  |      |
|                            |                                                  | metalowa regulowana | „60”        | 624         | 2026 | 661  | 2038   | 724    | 2081   | -             | -             | -     | -     | 665*  | 2055 |
|                            |                                                  |                     | „70”        | 724         |      | 761  |        | 824    |        | -             |               | -     |       | 765*  |      |
|                            |                                                  |                     | „80”        | 824         |      | 861  |        | 924    |        | -             |               | -     |       | 865*  |      |
|                            |                                                  |                     | „90”        | 924         |      | 961  |        | 1024   |        | -             |               | -     |       | 965*  |      |
|                            |                                                  |                     | „90” plus   | 944         |      | 981  |        | 1044   |        | -             |               | -     |       | 985*  |      |
|                            |                                                  |                     | „100”       | 1024        |      | 1061 |        | 1124   |        | -             |               | -     |       | 1065* |      |
|                            |                                                  |                     | „90”+„90”   | 924   936   |      | 1899 |        | 1962   |        | -             |               | -     |       | 1905* |      |
|                            |                                                  |                     | „100”+„100” | 1024   1036 |      | 2099 |        | 2162   |        | -             |               | -     |       | 2105* |      |
|                            |                                                  | metalowa stała      | „60”        | 624         | 2026 | 660  | 2049   | 704    | 2071   | -             | -             | -     | -     | 680*  | 2060 |
|                            |                                                  |                     | „70”        | 724         |      | 760  |        | 804    |        | -             |               | -     |       | 780*  |      |
|                            |                                                  |                     | „80”        | 824         |      | 860  |        | 904    |        | -             |               | -     |       | 880*  |      |
|                            |                                                  |                     | „90”        | 924         |      | 960  |        | 1004   |        | -             |               | -     |       | 980*  |      |
|                            |                                                  |                     | „90” plus   | 944         |      | 980  |        | 1024   |        | -             |               | -     |       | 1000* |      |
|                            |                                                  |                     | „100”       | 1024        |      | 1060 |        | 1104   |        | -             |               | -     |       | 1080* |      |
|                            |                                                  |                     | „90”+„90”   | 924   936   |      | 1898 |        | 1942   |        | -             |               | -     |       | 1920* |      |
|                            |                                                  |                     | „100”+„100” | 1024   1036 |      | 2098 |        | 2142   |        | -             |               | -     |       | 2120* |      |
|                            | FR EI30                                          | drewniana           | „60”        | 624         | 2026 | 712  | 2075   | 806    | 2121   | 816           | 2126          | 823   | 2130  | 740   | 2090 |
|                            |                                                  |                     | „70”        | 724         |      | 812  |        | 906    |        | 916           |               | 923   |       | 840   |      |
|                            |                                                  |                     | „80”        | 824         |      | 912  |        | 1006   |        | 1016          |               | 1023  |       | 940   |      |
|                            |                                                  |                     | „90”        | 924         |      | 1012 |        | 1106   |        | 1116          |               | 1123  |       | 1040  |      |
|                            |                                                  |                     | „90” plus   | 944         |      | 1032 |        | 1126   |        | 1136          |               | 1143  |       | 1060  |      |
|                            |                                                  |                     | „100”       | 1024        |      | 1112 |        | 1206   |        | 1216          |               | 1223  |       | 1140  |      |
|                            |                                                  |                     | „90”+„90”   | 924   936   |      | 1952 |        | 2046   |        | 2056          |               | 2063  |       | 1980  |      |
|                            |                                                  |                     | „100”+„100” | 1024   1036 |      | 2152 |        | 2246   |        | 2256          |               | 2263  |       | 2180  |      |
|                            | FR EI30<br>dwustronna<br>regulacja               | drewniana           | „60”        | 624         | 2026 | 712  | 2075   | 806    | 2121   | 816           | 2126          | 815   | 2125  | 740   | 2090 |
|                            |                                                  |                     | „70”        | 724         |      | 812  |        | 906    |        | 916           |               | 915   |       | 840   |      |
|                            |                                                  |                     | „80”        | 824         |      | 912  |        | 1006   |        | 1016          |               | 1015  |       | 940   |      |
|                            |                                                  |                     | „90”        | 924         |      | 1012 |        | 1106   |        | 1116          |               | 1115  |       | 1040  |      |
|                            |                                                  |                     | „90” plus   | 944         |      | 1032 |        | 1126   |        | 1136          |               | 1135  |       | 1060  |      |
|                            |                                                  |                     | „100”       | 1024        |      | 1112 |        | 1206   |        | 1216          |               | 1215  |       | 1140  |      |
|                            |                                                  |                     | „90”+„90”   | 924   936   |      | 1952 |        | 2046   |        | 2056          |               | 2055  |       | 1980  |      |
|                            |                                                  |                     | „100”+„100” | 1024   1036 |      | 2152 |        | 2246   |        | 2256          |               | 2255  |       | 2180  |      |
|                            | EI30 PLUS<br>EI60 PLUS<br>wersja<br>bezprzylgowa | drewniana           | „60”        | 625         | 2026 | 712  | 2075   | 806    | 2121   | 816           | 2126          | 823   | 2130  | 740   | 2090 |
|                            |                                                  |                     | „70”        | 725         |      | 812  |        | 906    |        | 916           |               | 923   |       | 840   |      |
|                            |                                                  |                     | „80”        | 825         |      | 912  |        | 1006   |        | 1016          |               | 1023  |       | 940   |      |
|                            |                                                  |                     | „90”        | 925         |      | 1012 |        | 1106   |        | 1116          |               | 1123  |       | 1040  |      |
|                            |                                                  |                     | „90” plus   | 985         |      | 1072 |        | 1166   |        | 1176          |               | 1183  |       | 1100  |      |
|                            |                                                  |                     | „100”       | 1025        |      | 1112 |        | 1206   |        | 1216          |               | 1223  |       | 1140  |      |
|                            |                                                  |                     | „90”+„90”   | 925   925   |      | 1930 |        | 2024   |        | 2034          |               | 2041  |       | 1960  |      |
|                            |                                                  |                     | „100”+„100” | 1025   1025 |      | 2130 |        | 2224   |        | 2234          |               | 2241  |       | 2160  |      |
|                            |                                                  | metalowa regulowana | „60”        | 625         | 2026 | 660  | 2045   | 724    | 2081   | -             | -             | -     | -     | 665*  | 2055 |
|                            |                                                  |                     | „70”        | 725         |      | 760  |        | 824    |        | -             |               | -     |       | 765*  |      |
|                            |                                                  |                     | „80”        | 825         |      | 860  |        | 924    |        | -             |               | -     |       | 865*  |      |
|                            |                                                  |                     | „90”        | 925         |      | 960  |        | 1024   |        | -             |               | -     |       | 965*  |      |
|                            |                                                  |                     | „90” plus   | 985         |      | 1020 |        | 1084   |        | -             |               | -     |       | 1025* |      |
|                            |                                                  |                     | „100”       | 1025        |      | 1060 |        | 1124   |        | -             |               | -     |       | 1065* |      |
|                            |                                                  |                     | „90”+„90”   | 925   925   |      | 1876 |        | 1940   |        | -             |               | -     |       | 1880* |      |
|                            |                                                  |                     | „100”+„100” | 1025   1025 |      | 2076 |        | 2140   |        | -             |               | -     |       | 2080* |      |
|                            | metalowa stała                                   | „60”                | 625         | 2026        | 660  | 2049 | 724    | 2081   | -      | -             | -             | -     | 680*  | 2060  |      |
|                            |                                                  | „70”                | 725         |             | 760  |      | 824    |        | -      |               | -             |       | 780*  |       |      |
|                            |                                                  | „80”                | 825         |             | 860  |      | 924    |        | -      |               | -             |       | 880*  |       |      |
|                            |                                                  | „90”                | 925         |             | 960  |      | 1024   |        | -      |               | -             |       | 980*  |       |      |
|                            |                                                  | „90” plus           | 985         |             | 1020 |      | 1084   |        | -      |               | -             |       | 1040* |       |      |
|                            |                                                  | „100”               | 1025        |             | 1060 |      | 1124   |        | -      |               | -             |       | 1080* |       |      |
|                            |                                                  | „90”+„90”           | 925   925   |             | 1876 |      | 1940   |        | -      |               | -             |       | 1896* |       |      |
|                            |                                                  | „100”+„100”         | 1025   1025 |             | 2076 |      | 2140   |        | -      |               | -             |       | 2096* |       |      |
|                            | FR EI30 SR                                       | drewniana           | „60”        | 625         | 2025 | 712  | 2075   | 806    | 2121   | 816           | 2126          | 823   | 2130  | 740   | 2090 |
|                            |                                                  |                     | „70”        | 725         |      | 812  |        | 906    |        | 916           |               | 923   |       | 840   |      |
|                            |                                                  |                     | „80”        | 825         |      | 912  |        | 1006   |        | 1016          |               | 1023  |       | 940   |      |
|                            |                                                  |                     | „90”        | 925         |      | 1012 |        | 1106   |        | 1116          |               | 1123  |       | 1040  |      |
|                            |                                                  |                     | „90” plus   | 985         |      | 1072 |        | 1166   |        | 1176          |               | 1183  |       | 1100  |      |
|                            |                                                  |                     | „100”       | 1025        |      | 1112 |        | 1206   |        | 1216          |               | 1223  |       | 1140  |      |
| DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE | B-30<br>C-30<br>RC3                              | drewniana           | 880         | 792         | 2022 | 880  | 2075** | 974    | 2121   | 984           | 2126          | 991   | 2130  | 910   | 2090 |
|                            |                                                  |                     | 980         | 892         |      | 980  |        | 1074   |        | 1084          |               | 1091  |       | 1010  |      |
|                            |                                                  |                     | „90”        | 924         |      | 1012 |        | 1106   |        | 1116          |               | 1123  |       | 1040  |      |
|                            |                                                  |                     | „90” plus   | 944         |      | 1032 |        | 1126   |        | 1136          |               | 1143  |       | 1060  |      |
|                            | RC 3 INVEST                                      | metalowa stała      | „100”       | 1024        | 2022 | 1112 | 2049   | 1206   | 2077   | 1216          | -             | 1223  | -     | 1140  | 2060 |
|                            |                                                  |                     | „80”        | 824         |      | 860  |        | 924    |        | -             |               | -     |       | 885   |      |
|                            |                                                  |                     | „90”        | 924         |      | 960  |        | 1024   |        | -             |               | -     |       | 985   |      |
|                            | RC4<br>RC4 EI30                                  | metalowa stała      | „90” plus   | 944         | 2022 | 980  | 2044   | 1044   | 2066   | -             | -             | -     | -     | 1005  | 2054 |
|                            |                                                  |                     | „100”       | 1024        |      | 1060 |        | 1124   |        | -             |               | -     |       | 1085  |      |
|                            |                                                  |                     | „80”        | 824         |      | 860  |        | 904    |        | -             |               | -     |       | 880*  |      |
|                            | CERBER PLUS                                      | drewniana stała     | „90”        | 924         | 2020 | 960  | 2067   | 1004   | 2114   | -             | -             | -     | -     | 980*  | 2080 |
|                            |                                                  |                     | „90” plus   | 944         |      | 980  |        | 1024   |        | -             |               | -     |       | 1000* |      |
| „100”                      |                                                  |                     | 1024        | 1060        |      | 1104 |        | -      |        | -             |               | 1080* |       |       |      |
| „80”                       |                                                  |                     | 818         | 895         |      | 988  |        | 998    |        | 1001          |               | 925   |       |       |      |
| CERBER PLUS<br>RC2         |                                                  | metalowa            | 855         | 778         | 2020 | 855  | 2055   | 948    | 2078   | 958           | -             | 961   | -     | „885” | 2060 |
|                            |                                                  |                     | „90”        | 918         |      | 995  |        | 1088   |        | 1098          |               | 1101  |       | 1025  |      |
| „90” plus                  | 928                                              |                     | 1005        | 1098        |      | 1108 |        | 1111   |        | 1035          |               |       |       |       |      |
| „100”                      | 1018                                             |                     | 1095        | 1188        |      | 1198 |        | 1201   |        | 1125          |               |       |       |       |      |
| RC 3 INVEST<br>37dB        | metalowa                                         | „80”                | 818         | 2026        | 871  | 2057 | 917    | 2080   | -      | -             | -             | -     | 885   | 2065  |      |
|                            |                                                  | „90”                | 918         |             | 971  |      | 1017   |        | -      |               | -             |       | 985   |       |      |
|                            |                                                  | „90” plus           | 928         |             | 981  |      | 1027   |        | -      |               | -             |       | 995   |       |      |
|                            |                                                  | „100”               | 1018        |             | 1071 |      | 1117   |        | -      |               | -             |       | 1085  |       |      |
|                            |                                                  |                     | „80”        | 824         |      | 874  |        | 920    |        | -             |               | -     |       | 900   |      |
|                            |                                                  |                     | „90”        | 924         |      | 974  |        | 1020   |        | -             |               | -     |       | 1000  |      |
|                            |                                                  |                     | „90” plus   | 944         |      | 994  |        | 1040   |        | -             |               | -     |       | 1020  |      |
|                            |                                                  |                     | „100”       | 1024        |      | 1074 |        | 1120   |        | -             |               | -     |       | 1100  |      |


# WYMIARY TECHNICZNE

| Rodzaj drzwi        |                                      | Typ ościeżnicy                                  | Rozmiar              | Ss          | Hs   | Sd   | Hd   | Sop Sc | Hop Hc | Sop z panelem | Hop z panelem | SI   | HI   | So   | Ho   |      |     |      |   |      |      |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|------|------|------|--------|--------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|-----|------|---|------|------|
| DRZWI AKUSTYCZNE    | SR 37 dB                             | drewniana                                       | „80"                 | 824         | 2022 | 912  | 2075 | 1006   | 2121   | 1016          | 2126          | 1023 | 2130 | 940  | 2090 |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90"                 | 924         |      | 1012 |      | 1106   |        | 1116          |               | 1123 |      | 1040 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „100"                | 1024        |      | 1112 |      | 1206   |        | 1216          |               | 1223 |      | 1140 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     | AKUSTIC 42 dB                        | metalowa stała                                  | „80"                 | 824         | 2026 | 876  | 2057 | 922    | 2080   | -             | -             | -    | -    | 895  | 2070 |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90"                 | 924         |      | 976  |      | 1022   |        | -             |               | -    |      | 995  |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90" plus            | 944         |      | 996  |      | 1042   |        | -             |               | -    |      | 1015 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „100"                | 1024        |      | 1076 |      | 1122   |        | -             |               | -    |      | 1095 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „80"                 | 824         |      | 891  |      | 922    |        | -             |               | -    |      | 900  |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | metalowa regulowana                             | „90"                 | 924         | 2026 | 991  | 2064 | 1022   | 2080   | -             | -             | -    | -    | 1000 | 2070 |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90" plus            | 944         |      | 1011 |      | 1042   |        | -             |               | -    |      | 1010 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „100"                | 1024        |      | 1091 |      | 1122   |        | -             |               | -    |      | 1100 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „80"                 | 818         |      | 884  |      | 917    |        | -             |               | -    |      | 889  |      |      |     |      |   |      |      |
|                     | TYP A<br>TYP B<br>- wersja przylgowa | metalowa regulowana                             | „90"                 | 918         | 2020 | 984  | 2062 | 1017   | 2078   | -             | -             | -    | -    | 989  | 2065 |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90" plus            | 928         |      | 994  |      | 1027   |        | -             |               | -    |      | 999  |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „100"                | 1018        |      | 1084 |      | 1117   |        | -             |               | -    |      | 1089 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „80"                 | 818         |      | 895  |      | 988    |        | 998           |               | 2118 |      | 998  |      | 2118 | 915 | 2080 |   |      |      |
|                     |                                      | drewniana regulowana                            | „90"                 | 918         | 2020 | 995  | 2067 | 1088   | 1098   | 1098          | 1015          |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90" plus            | 928         |      | 1005 |      | 1098   | 1108   | 1108          | 1025          |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „100"                | 1018        |      | 1095 |      | 1188   | 1198   | 1198          | 1115          |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „80"                 | 818         |      | 889  |      | -      | -      | -             | 910           |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | drewniana stała                                 | „90"                 | 918         | 2020 | 989  | 2064 | -      | -      | -             | -             | -    | -    | 1010 | 2075 |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90" plus            | 928         |      | 999  |      | -      |        | -             |               | -    |      | 1020 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „100"                | 1018        |      | 1089 |      | -      |        | -             |               | -    |      | 1110 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „80"                 | 818         |      | 846  |      | 946    |        | 1046          |               | -    |      | -    |      | 875  |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | DIN regulowana                                  | „90"                 | 918         | 2020 | 946  | 2043 | 1046   | 2093   | -             | -             | -    | -    | 975  | 2055 |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90" plus            | 928         |      | 956  |      | 1056   |        | -             |               | -    |      | 985  |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „100"                | 1018        |      | 1046 |      | 1146   |        | -             |               | -    |      | 1075 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „80"                 | 825         |      | 901  |      | 1034   |        | 1044          |               | 2139 |      | 1044 |      | 2139 | 925 | 2080 |   |      |      |
|                     |                                      | drewniana regulowana                            | „90"                 | 925         | 1001 | 1134 | 1144 | 1144   | 1025   |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90" plus            | 950         | 1026 | 1159 | 1169 | 1169   | 1050   |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „100"                | 1025        | 1101 | 1234 | 1244 | 1244   | 1125   |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90"+„90"            | 925 I 925   | 1916 | 2049 | 2059 | 2059   | 1940   |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | „100"+„100"                                     | 1025 I 1025          | 2116        | 2249 | 2259 | 2259 | 2140   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | TYP A Duo<br>TYP B Duo<br>- wersja bezprzylgowa | drewniana regulowana | „80"        | 825  | 2020 | 901  | 2067   | -      | -             | -             | -    | -    | -    | 925  | 2080 |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 |                      | „90"        | 925  |      | 1001 |        | -      |               | -             |      | -    |      | 1025 |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 |                      | „90" plus   | 950  |      | 1026 |        | -      |               | -             |      | -    |      | 1050 |      |     |      |   |      |      |
|                     | „100"                                |                                                 |                      | 1025        | 1101 |      | -    |        | -      |               | -             |      | 1125 |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     | drewniana stała                      |                                                 | „90"+„90"            | 925 I 925   | 1916 | -    | -    | -      | 1940   | -             | -             | -    | -    | 1940 | 2080 |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „100"+„100"          | 1025 I 1025 | 2116 | -    | -    | -      | 2140   |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „80"                 | 825         | 901  | -    | -    | -      | 925    |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90"                 | 925         | 1001 | -    | -    | -      | 1025   |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90" plus            | 950         | 1026 | -    | -    | -      | 1050   |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „100"               |                                      |                                                 | 1025                 | 1101        | -    | -    | -    | 1125   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „90"+„90"           |                                      |                                                 | 925 I 925            | 1916        | -    | -    | -    | 1940   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „100"+„100"         |                                      |                                                 | 1025 I 1025          | 2116        | -    | -    | -    | 2140   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| HIGRO               | metalowa                             | „80"                                            | 825                  | 2022        | 872  | 2053 | 902  | 2068   | -      | -             | -             | -    | 885  | 2060 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | „90"                                            | 925                  |             | 972  |      | 1002 |        | -      |               | -             |      | 985  |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | „90" plus                                       | 950                  |             | 997  |      | 1027 |        | -      |               | -             |      | 1010 |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | „100"                                           | 1025                 |             | 1072 |      | 1102 |        | -      |               | -             |      | 1085 |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     | GAMMA                                | drewniana                                       | „80"                 | 818         | 2020 | 895  | 2067 | 988    | 2114   | 998           | 2119          | 1001 | 2120 | 915  | 2080 |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90"                 | 918         |      | 995  |      | 1088   |        | 1098          |               | 1101 |      | 1015 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „100"                | 1018        |      | 1095 |      | 1188   |        | 1198          |               | 1201 |      | 1115 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „110"                | 1118        |      | 1195 |      | 1288   |        | 1298          |               | 1301 |      | 1215 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90" + „90"          | 918 I 931   |      | 1930 |      | 2023   |        | 2033          |               | 2036 |      | 1950 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „100"+„100"          | 1018 I 1031 |      | 2130 |      | 2223   |        | 2233          |               | 2236 |      | 2150 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „110"+„110"          | 1118 I 1131 |      | 2330 |      | 2423   |        | 2433          |               | 2436 |      | 2350 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „80"                 | 818         |      | 884  |      | 917    |        | -             |               | -    |      | -    |      | 890  |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | metalowa regulowana                             | „90"                 | 918         | 2020 | 984  | 2062 | 1017   | 2078   | -             | -             | -    | -    | 990  | 2065 |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „100"                | 1018        |      | 1084 |      | 1117   |        | -             |               | -    |      | 1090 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „110"                | 1118        |      | 1184 |      | 1217   |        | -             |               | -    |      | 1190 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      |                                                 | „90" + „90"          | 918 I 931   |      | 1925 |      | 1951   |        | -             |               | -    |      | 1925 |      |      |     |      |   |      |      |
| „100"+„100"         |                                      |                                                 | 1018 I 1031          | 2125        |      | 2151 |      | -      |        | -             |               | 2125 |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „110"+„110"         |                                      |                                                 | 1118 I 1131          | 2225        |      | 2351 |      | -      |        | -             |               | 2325 |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „80"                |                                      |                                                 | 818                  | 871         |      | 897  |      | -      |        | -             |               | -    |      | 881  |      |      |     |      |   |      |      |
| metalowa stała      |                                      |                                                 | „90"                 | 918         |      | 2020 |      | 971    |        | 2055          |               | 997  |      | 2068 |      | -    | -   | -    | - | 981  | 2060 |
|                     | „100"                                | 1018                                            | 1071                 | 1097        | -    |      | -    | 1081   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     | „110"                                | 1118                                            | 1171                 | 1197        | -    |      | -    | 1181   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     | „90" + „90"                          | 918 I 931                                       | 1905                 | 1931        | -    |      | -    | 1915   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     | „100"+„100"                          | 1018 I 1031                                     | 2105                 | 2131        | -    |      | -    | 2115   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     | „110"+„110"                          | 1118 I 1131                                     | 2305                 | 2331        | -    |      | -    | 2315   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     | DECO INVEST                          | metalowa stała                                  | „70"                 | 721         | 2020 |      | 774  | 2055   | 800    |               | 2068          | -    | -    |      | -    | -    |     | 785  |   | 2060 |      |
|                     |                                      |                                                 | „80"                 | 821         |      |      | 874  |        | 900    |               |               | -    |      |      | -    |      |     | 885  |   |      |      |
| „90"                |                                      |                                                 | 921                  | 974         |      | 1000 | -    |        | -      | 985           |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „90" plus           |                                      |                                                 | 931                  | 984         |      | 1010 | -    |        | -      | 995           |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „100"               |                                      |                                                 | 1021                 | 1074        |      | 1100 | -    |        | -      | 1085          |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „110"               |                                      |                                                 | 1121                 | 1174        |      | 1200 | -    |        | -      | 1185          |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „90"+„90"           |                                      |                                                 | 921 I 934            | 1908        |      | 1934 | -    |        | -      | 1918          |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „100"+„100"         |                                      |                                                 | 1021 I 1034          | 2108        |      | 2134 | -    |        | -      | 2118          |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| metalowa regulowana |                                      | „80"                                            | 821                  | 2020        | 888  | 2062 | 920  | 2078   | -      | -             | -             | -    | 892  | 2065 |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | „90"                                            | 921                  |             | 988  |      | 1020 |        | -      |               | -             |      | 992  |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | „90" plus                                       | 931                  |             | 998  |      | 1030 |        | -      |               | -             |      | 1002 |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | „100"                                           | 1021                 |             | 1088 |      | 1120 |        | -      |               | -             |      | 1092 |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | „110"                                           | 1121                 |             | 1188 |      | 1220 |        | -      |               | -             |      | 1192 |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | „90"+„90"                                       | 921 I 934            |             | 1922 |      | 1954 |        | -      |               | -             |      | 1925 |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | „100"+„100"                                     | 1021 I 1034          |             | 2122 |      | 2154 |        | -      |               | -             |      | 2125 |      |      |      |     |      |   |      |      |
|                     |                                      | DRZWI WAHADŁOWE                                 | drewniana stała      |             | „60" |      | 644  |        | 2033   |               | 769           |      | 2076 |      | -    | -    | -   | -    | - | -    | 795  |
| „70"                | 744                                  |                                                 |                      | 869         | -    | -    | -    | 895    |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „80"                | 844                                  |                                                 |                      | 969         | -    | -    | -    | 995    |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „90"                | 944                                  |                                                 |                      | 1069        | -    | -    | -    | 1095   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „60"+„60"           | 644 I 644                            |                                                 |                      | 1418        | -    | -    | -    | 1445   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „70"+„70"           | 744 I 744                            |                                                 |                      | 1618        | -    | -    | -    | 1645   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „80"+„80"           | 844 I 844                            |                                                 |                      | 1818        | -    | -    | -    | 1845   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |
| „90"+„90"           | 944 I 944                            |                                                 |                      | 2018        | -    | -    | -    | 2045   |        |               |               |      |      |      |      |      |     |      |   |      |      |

# WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH

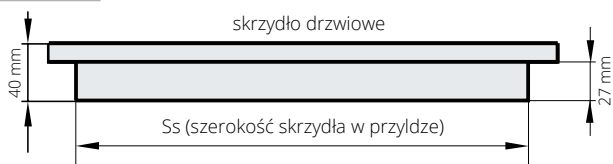


| szerokość (Ss) |     |     |     |           | wysokość w przyldze |
|----------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------|
| 618            | 718 | 818 | 918 | 928* (mm) | 2020 (mm)           |

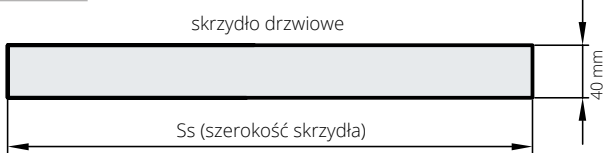

| szerokość (Ss) |     |     |     |           | wysokość  |
|----------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|
| 625            | 725 | 825 | 925 | 950* (mm) | 2020 (mm) |


\*szerokość „90 plus”  
Pełny zakres wymiarowy drzwi wewnątrzlokalowych z ościeżnicami – str. 226-247

## WYSOKOŚĆ KLAMKI




Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

**SYMETRIA PONAD WSZYSTKO**  
UJEDNOLICONA WYSOKOŚĆ DRZWI I KLAMEK W SYSTEMIE PRZYLGOWYM, BEZPRZYLGOWYM, UKRYTYM I ODWROTNEJ PRZYLGI REVES.




Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

## drzwi jednoskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania




drzwi lewe: strona z widocznymi zawiasami




drzwi prawe: strona z widocznymi zawiasami

## drzwi bezprzylgowe DUO – kierunki otwierania




drzwi lewe




drzwi prawe

## drzwi HARMONY – kierunki otwierania




otwierane do wewnątrz prawe




otwierane do wewnątrz lewe

## drzwi dwuskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania




drzwi lewe: skrzydło główne lewe - prawa blokada




drzwi prawe: skrzydło główne prawe - lewa blokada

## drzwi REVES – kierunki otwierania




otwierane do wewnątrz prawe




otwierane do wewnątrz lewe

## drzwi HARMONY – kierunki otwierania




otwierane na zewnątrz lewe




otwierane na zewnątrz prawe

## PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ

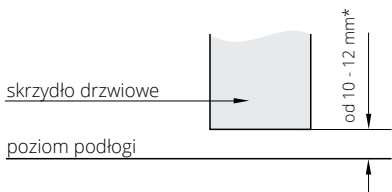

\*dla skrzydeł HARMONY prześwit wynosi 7 mm

wersja z progiem szwajcarskim (opcja)

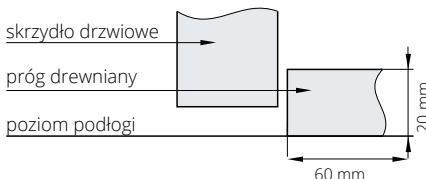

Wymiary dla drzwi wewnętrznych wejściowych oraz zewnętrznych znajdują się na stronach dedykowanych poszczególnym modelom drzwi.



# KOLORYSTYKA

## ECO TOP

Powierzchnia stanowiąca doskonałe połączenie ceny oraz jakości, która zapewnia możliwości długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.

## HIGH TOP

Powierzchnia o charakterystyce ECO TOP z dodatkowym efektem struktury prawdziwego drewna.

## UNI MAT PLUS

Wzmocniona powierzchnia charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

## LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

## SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

## SILKSTONE CPL 0,5 mm

Powierzchnia o charakterystyce i odporności LAMINATU CPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

## LAMINOWANE

Wysoko odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic.

## FORNIROWANE

Drzwi FORNIROWANE POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo. Ze względu na naturalny charakter fornirow istnieją możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłożeń.

## MALOWANE

BLACK MONO

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS\* (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej przy poszczególnych modelach.


## FORNIROWANE SILKWOOD

Powierzchnia naturalnego forniru drewnianego pokryta ekologicznymi farbami z palet RAL i NCS. Ekologiczny lakier UV zwiększa odporność na zarysowania i działanie światła.

## FORNIROWANE REALWOOD

Powierzchnia naturalnego forniru drewnianego pokryta ultramatowym lakierem UV z widocznym rysunkiem drewna.

## ECO TOP



120 biały



121 dąb



132 orzech



141 dąb Salinas



158 dąb miodowy



160 dąb sonoma






161 dąb halif

## HIGH TOP



148 jesion kawowy

\* kolory NCS dostępne po konsultacji z Działem Handlowym  
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

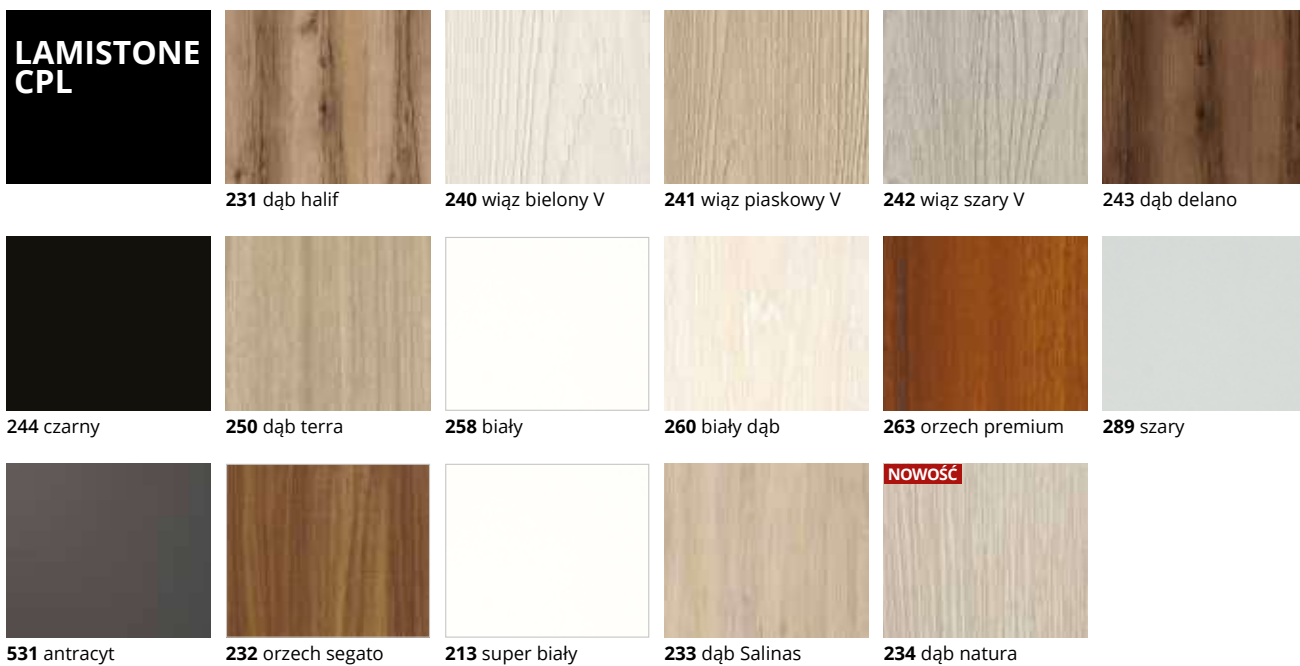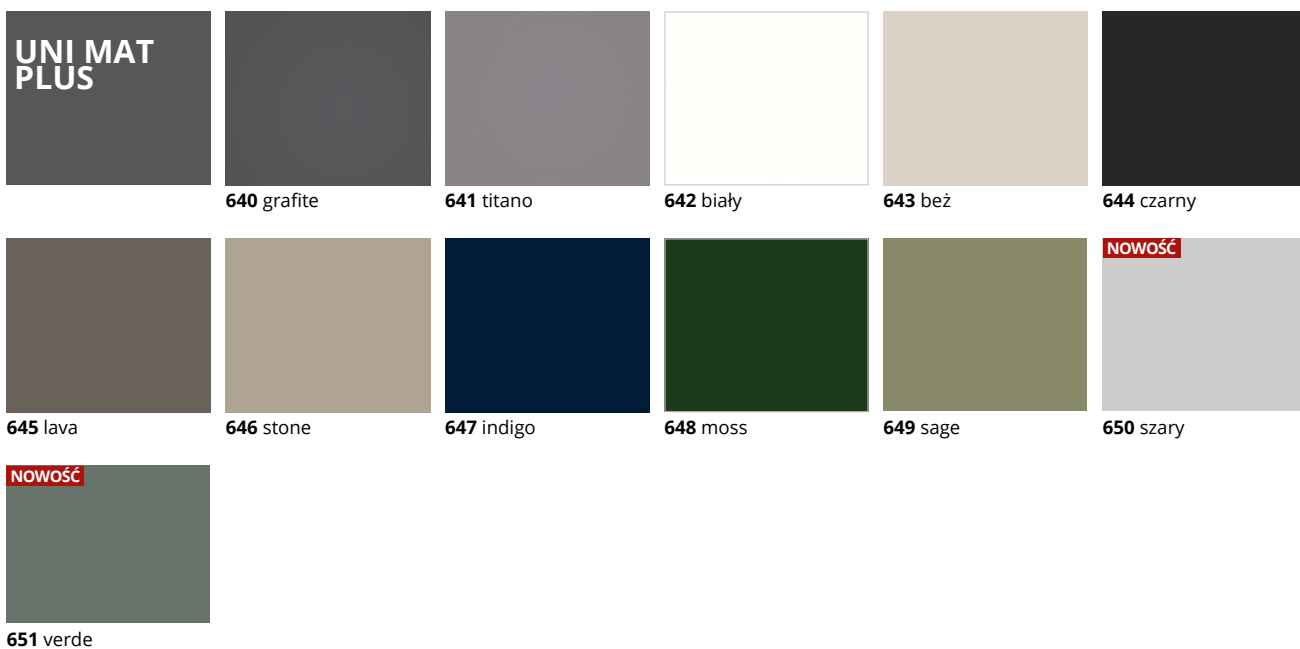

nowa **unikalna powierzchnia** CPL 0,15  
ze strukturą tkaniny Inianej przeplatanej  
metalicznym blaskiem

## SILKSTONE



230 dąb gran



276 dąb polski



293 antracyt Royal



295 merbau Royal



297 nugat Royal\*

## SILKSTONE CPL 0,5 mm\*



976 dąb polski



993 antracyt Royal




995 merbau Royal




997 nugat Royal\*

## LAMINOWANE CPL 0,2 mm



820 biały



222 szary




225 dąb terra



227 dąb delano



280 dąb halif



821 antracyt



844 czarny



863 orzech premium



228 orzech segato




833 dąb Salinas



834 dąb natura

## LAMINOWANE CPL 0,5 mm\*



945 biały struktura



922 szary struktura



926 antracyt struktura



963 orzech premium



946 czarny struktura



961 dąb halif



933 dąb Salinas




934 dąb natura



825 dąb terra

## LAMINOWANE CPL 0,7 mm\*



745 biały struktura



722 szary struktura



779 dąb



726 antracyt struktura



763 orzech premium



746 czarny struktura



761 dąb halif



733 dąb Salinas









734 dąb natura



725 dąb terra

\* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym  
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMINOWANE<br>HPL*                                                                 |     |     |     |    |    |
|                                                                                    | 0075                                                                                | 0077                                                                                | 0080                                                                                | 2286                                                                                | 0091                                                                                 |
|    |    |    |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 0741                                                                               | 1203                                                                                | 0070                                                                                | 0125                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |
| FORNIROWANE<br>GRUPA A                                                             |    |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                    | 312 limba                                                                           | 334 dąb europejski                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| FORNIROWANE<br>GRUPA B                                                             |   |   |   |  |  |
|                                                                                    | 323 dąb rustikal                                                                    | 340 heban                                                                           | 351 marrone*                                                                        | 390 orzech naturalny                                                                | 404 ciemny orzech                                                                    |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 405 jasny orzech                                                                   | 421 cappuccino                                                                      | 422 mokka                                                                           | 424 teak                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |
| FORNIROWANE<br>GRUPA C                                                             |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                    | 370 dąb bielony                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| FORNIROWANE<br>GRUPA D                                                             |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                    | 313 dąb classic                                                                     | 460 makassar                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |

\* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym  
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

FORNIROWANE  
SILKWOOD



450 biały mat




451 czarny mat



452 szary mat RAL 7047



453 indigo RAL 5011



454 sage mat  
NCS 4010-G50Y



455 beż  
(NCS S 2005-Y50R)



456 szary RAL 7038

FORNIROWANE  
REALWOOD



470 nabucco mat



471 tosca mat




472 traviata mat




473 kastano mat


MALOWANE



001 biały (RAL 9003)



0M6 beż mat  
(NCS S 2005 Y50R)



0M5 szary mat  
(RAL 7047)



kolory palet RAL i NCS\*

BLACK




002 czarny (RAL 9005)

MONO



0M7 sage mat  
(NCS S 4010-G50Y)



0M4 indigo mat  
(RAL 5011)



0M1 sky blue mat  
(RAL 5014)

\* kolory NCS dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

Wzorniki i karty kolorów dostępne w rynku należy traktować poglądowo. Mogą one nieznacznie różnić się od końcowego wymalowania i nie mogą stanowić podstawy reklamacji o ile kolor/ wymalowanie nie zostało wcześniej zatwierdzone w porozumieniu z producentem. W celu zweryfikowania rzeczywistego koloru należy zamówić/wykonać wymalowanie próbne.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| PALETA RAL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru (nie dotyczy ościeżnic metalowych). Paleta RAL ościeżnic metalowych – str. 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| GRUPA I dopłata wg tabeli dopłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 6020 7002 7042 8000 9000 9002 9003 9011 9017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| GRUPA II dopłata wg tabeli dopłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 1000 1001 1002 1012 1014 1015 1020 4002 5001 5007 5008 5009 5010 5012 5015 5017 5019 5022 5024 6000 6001 6004 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6021 6022 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8025 8027 8028 9001 9005 9010 9016 9018 |  |  |
| GRUPA III dopłata wg tabeli dopłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 1011 1027 3009 3012 3014 3015 5004 5014 5018 5021 6002 6006 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8004 8012 9004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| GRUPA IV dopłata wg tabeli dopłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 1013 3007 4001 4003 4005 4008 4009 5000 5002 5003 5023 6003 6011 6019 6031 8024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| GRUPA V dopłata wg tabeli dopłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 1003 1004 1005 1006 1007 1016 1017 1018 1019 1021 1023 1024 1028 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3011 3013 3016 3017 3018 3020 3022 3027 3028 3031 4004 4006 4007 4010 5005 5011 5013 5020 6005 6008 6016 6024 6037 7016 7021 8002 8023                                                                                                                                        |  |  |



# LAMINATY HPL

Laminat HPL, grubość 0,8 mm, struktura FH z powłoką antybakteryjną.

| Kod laminatu<br>UNI | Zbliżony odpowiednik<br>RAL (sugerowany,<br>nie jest w 100% zgodny) | Ościeżnica drewniana,<br>DIN i obrzeże                                                                | Ościeżnica<br>metalowa                      | Dopłata                                                      |                                                              |                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                     |                                                                                                       |                                             | szer. „60”-„100”<br>wys. standard                            | szer. „60”-„100”<br>wys. ponad<br>standard                   | szer. „110”-„120”<br>wys. standard<br>i ponad standard       |
| 0075 FH             | RAL 7037                                                            | ościeżnica malowana,<br>obrzeże malowane                                                              | RAL 7037,<br>obrzeże malowane               |                                                              |                                                              |                                                              |
| 0077 FH             | RAL 7024 / RAL 7015                                                 | ościeżnica malowana, obrzeże<br>malowane lub opcja Lamistone<br>531, CPL 0,2 821, obrzeże<br>antracyt | RAL 7024 /<br>RAL 7015,<br>obrzeże malowane |                                                              |                                                              |                                                              |
| 0080 FH             | RAL 9005                                                            | ościeżnica malowana, obrzeże<br>malowane lub opcja Lamistone<br>244, CPL 0,2 844, obrzeże<br>czarne   | RAL 9005,<br>obrzeże malowane               |                                                              |                                                              |                                                              |
| 2286 FH             | RAL 9016                                                            | ościeżnica malowana, obrzeże<br>malowane opcja CPL 0,2 biały<br>820, obrzeże białe                    | RAL 9016,<br>obrzeże malowane               | 450/553,50<br>do 1 szt. skrzydła<br>w powierzchni<br>CPL 0,2 | 650/799,50<br>do 1 szt. skrzydła<br>w powierzchni<br>CPL 0,2 | 650/799,50<br>do 1 szt. skrzydła<br>w powierzchni<br>CPL 0,2 |
| 0091 FH             | RAL 9003                                                            | ościeżnica malowana, obrzeże<br>malowane opcja Lamistone<br>213, obrzeże białe                        |                                             |                                                              |                                                              |                                                              |
| 0741 FH             | RAL 7035                                                            | Ościeżnica malowana, obrzeże<br>malowane lub opcja Lamistone<br>289, CPL 0,2 222, obrzeże szare       | RAL 7035,<br>obrzeże malowane               |                                                              |                                                              |                                                              |
| 1203 FH             | RAL 7047                                                            | brak                                                                                                  | RAL 7047,<br>obrzeże malowane               |                                                              |                                                              |                                                              |
| 0070 FH             | RAL 7016                                                            | brak dopasowania                                                                                      | RAL 7016,<br>obrzeże malowane               |                                                              |                                                              |                                                              |
| 0125 natural oak    |                                                                     | ościeżnica laminowana<br>w kolorach UNI,<br>obrzeże w kolorach UNI                                    | wszystkie<br>kolory UNI                     | 470/581,10                                                   | 670/824,10                                                   | 670/824,10                                                   |

| KOLOR<br>UNI MAT PLUS | ODPOWIEDNIK RAL/NCS S (SUGEROWANY)<br>NIE JEST W 100% ZGODNY |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| BIAŁY 642             | RAL 9003                                                     |
| BEŻ 643               | NCS S 2005 Y50R                                              |
| GRAFITE 640           | RAL 7024                                                     |
| TITANO 641            | RAL 7037                                                     |
| CZARNY 644            | RAL 9005                                                     |
| LAVA 645              | 7013 lub 7006                                                |
| STONE 646             | RAL 1019                                                     |
| INDIGO 647            | RAL 5011                                                     |
| MOSS 648              | RAL 6012                                                     |
| SAGE 649              | NCS S 4010 G50Y                                              |
| VERDE 650             | NCS S 6005 G20Y                                              |
| SZARY 651             | RAL 7009                                                     |

**MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OBRZEŻA  
W KOLORYSTYCE MALOWANE RAL LUB NCS**  
dotyczy drzwi laminowanych (dopłata do 1 szt.)  
od 1 do 4 szt. **+250**/307,50  
powyżej 5 szt. **+200**/246,00

## DODATKOWE INFORMACJE



### Autoryzowane ekipy montażowe


Znajdziesz tutaj adresy autoryzowanych ekip  
montażowych.



### Instrukcje montażu


Zobacz filmy z instrukcjami montażu.

## SPOSODY ŁĄCZENIA OPASEK




### WERSJA A

opaski łączone pod kątem 45°,  
opaski 60 mm



### WERSJA B

opaski łączone pod kątem 45°,  
opaski 80 mm



### WERSJA C 90°

opaska pozioma 16 mm      opaska pionowa 16 mm  
zacięcie opasek na 90°, opaski 80 mm  
(dotyczy ościeżnicy DIN wersja B, DIN DUO)

# PARAMETRY STANDARDOWE DRZWI POL-SKONE

|                             | KLASA WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ                                                  |                                                                                   |                                                                                   | ANTYWŁAMANIOWOŚĆ                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | OGNIODPORNOŚĆ                                                                     |                                                                                   | DYMOSZCZELNOŚĆ                                                                    | DŹWIĘKOIZOLACYJNOŚĆ                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | SPECJALISTYCZNE                                                                     |                                                                                     | TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | klasa 2                                                                           | klasa 3                                                                           | klasa 4                                                                           | klasa RC2                                                                         | klasa RC3                                                                         | klasa RC4                                                                         | klasa C                                                                           | EI30                                                                              | EI60                                                                              | Sa, S <sub>200</sub>                                                              | 27 dB                                                                             | 32 dB                                                                             | 37 dB                                                                              | 42 dB                                                                               | klimat klasa 3                                                                      | RTG                                                                                 | 20 000 cykli                                                                        | 50 000 cykli                                                                        | 100 000 cykli                                                                       | 200 000 cykli                                                                       |
| WEWNĄTRZLOKALOWE            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| PŁYTOWE                     | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ●                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| RAMIAKOWE                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ●                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DECO INVEST JEDNOSKRZYDŁOWE | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ●                                                                                   | ○                                                                                   |
| DECO INVEST DWUSKRZYDŁOWE   | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ●                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| HARMONY INVEST              | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ●*                                                                                  | ●                                                                                   | ○                                                                                   |
| HARMONY INVEST PRO          | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| B-30, B-30 INVEST           | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| C-30                        | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| CERBER PLUS RC2             | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| RC3, RC3 INVEST             | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| RC4                         | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| RC4 EI30                    | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| CERBER PLUS                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| RC3 INVEST 37 dB            | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| RC3 INVEST SR37 EI30        | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| TECHNICZNE                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| G46                         | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| FR EI30                     | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| FR EI30 SR                  | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| FR EI30 SR 42 dB            | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| FR EI30 SR 42 dB DM         | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| EI30 PLUS                   | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| EI60 PLUS                   | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| AKUSTIK SR 42 dB            | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| SR 37 dB                    | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| TYP A                       | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| TYP B                       | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| TYP A DUO                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| TYP B DUO                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| HIGRO                       | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| GAMMA                       | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |

\* HARMONY INVEST PRO ODW

● dostępne ○ niedostępne ◐ opcjonalnie

# NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE OŚCIEŻNICE



## OŚCIEŻNICE REGULOWANE PRZYLGOWE SYSTEM DIN

## AQUA DIN

| symbol | zakres [mm] | HIGH TOP      | MALOWANE <sup>1</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> |
|--------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|        |             | LAMISTONE CPL |                                |                                     |                                         |
|        |             | SILKSTONE     |                                |                                     |                                         |
|        |             | UNI MAT PLUS  |                                |                                     |                                         |
| ZP2    | 95-120      | 529/650,67    | 791/972,93                     | 891/1095,93                         | 991/1218,93                             |
| ZP3    | 120-140     | 544/669,12    | 821/1009,83                    | 921/1132,83                         | 1021/1255,83                            |
| ZP4    | 140-160     | 558/686,34    | 839/1031,97                    | 939/1154,97                         | 1039/1277,97                            |

| symbol | zakres [mm] | HIGH TOP      | MALOWANE <sup>1</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> |
|--------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|        |             | LAMISTONE CPL |                                |                                     |                                         |
|        |             | SILKSTONE     |                                |                                     |                                         |
|        |             | UNI MAT PLUS  |                                |                                     |                                         |
| ZP2    | 95-120      | 635/781,05    | 949/1167,27                    | 1049/1290,27                        | 1149/1413,27                            |
| ZP3    | 120-140     | 653/803,19    | 985/1211,55                    | 1085/1334,55                        | 1185/1457,55                            |
| ZP4    | 140-160     | 670/824,10    | 1007/1238,61                   | 1107/1361,61                        | 1207/1484,61                            |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

| SUGEROWANE<br>OTWORY<br>MONTAŻOWE | SZEROKOŚĆ |     | WYSOKOŚĆ |
|-----------------------------------|-----------|-----|----------|
|                                   | typ       | So  | Ho       |
|                                   | „70”      | 776 | 2055     |
|                                   | „80”      | 876 |          |

Tolerancja wymiarów ±1mm  
So - szerokość otworu montażowego  
Ho - wysokość otworu montażowego

| SUGEROWANE<br>OTWORY<br>MONTAŻOWE | SZEROKOŚĆ |     | WYSOKOŚĆ |
|-----------------------------------|-----------|-----|----------|
|                                   | typ       | So  | Ho       |
|                                   | „70”      | 776 | 2055     |
|                                   | „80”      | 876 |          |

Tolerancja wymiarów ±1mm  
So - szerokość otworu montażowego  
Ho - wysokość otworu montażowego



## OŚCIEŻNICE REGULOWANE BEZPRZYLGOWE SYSTEM DIN DUO

## AQUA DIN DUO

| symbol | zakres [mm] | HIGH TOP      | MALOWANE <sup>1</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> |
|--------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|        |             | LAMISTONE CPL |                                |                                     |                                         |
|        |             | SILKSTONE     |                                |                                     |                                         |
|        |             | UNI MAT PLUS  |                                |                                     |                                         |
| ZD4    | 95-120      | 924/1136,52   | 1185/1457,55                   | 1285/1580,55                        | 1385/1703,55                            |
| ZD5    | 120-140     | 936/1151,28   | 1197/1472,31                   | 1297/1595,31                        | 1397/1718,31                            |
| ZD6    | 140-160     | 952/1170,96   | 1213/1491,99                   | 1313/1614,99                        | 1413/1737,99                            |

| symbol | zakres [mm] | HIGH TOP      | MALOWANE <sup>1</sup><br>biały | MALOWANE <sup>2</sup><br>szary, beż | BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup> |
|--------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|        |             | LAMISTONE CPL |                                |                                     |                                         |
|        |             | SILKSTONE     |                                |                                     |                                         |
|        |             | UNI MAT PLUS  |                                |                                     |                                         |
| ZD4    | 95-120      | 1109/1364,07  | 1422/1749,06                   | 1522/1872,06                        | 1622/1995,06                            |
| ZD5    | 120-140     | 1123/1381,29  | 1436/1766,28                   | 1536/1889,28                        | 1636/2012,28                            |
| ZD6    | 140-160     | 1142/1404,66  | 1456/1790,88                   | 1556/1913,88                        | 1656/2036,88                            |

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

| SUGEROWANE<br>OTWORY<br>MONTAŻOWE | SZEROKOŚĆ |     | WYSOKOŚĆ |
|-----------------------------------|-----------|-----|----------|
|                                   | typ       | So  | Ho       |
|                                   | „70”      | 790 | 2055     |
|                                   | „80”      | 890 |          |

Tolerancja wymiarów ±1mm  
So - szerokość otworu montażowego  
Ho - wysokość otworu montażowego

| SUGEROWANE<br>OTWORY<br>MONTAŻOWE | SZEROKOŚĆ |     | WYSOKOŚĆ |
|-----------------------------------|-----------|-----|----------|
|                                   | typ       | So  | Ho       |
|                                   | „70”      | 790 | 2055     |
|                                   | „80”      | 890 |          |

Tolerancja wymiarów ±1mm  
So - szerokość otworu montażowego  
Ho - wysokość otworu montażowego

Pełna oferta ościeżnic przylgowych i bezprzylgowych dostępna na str. 226-247



## OŚCIEŻNICE UKRYTE HARMONY SYSTEM POL-SKONE

| wymiary skrzydła<br>i ilość zawiasów           | do samodzielnego<br>pomalowania<br>(aluminium surowe) | aluminium<br>anodowane | MALOWANE <sup>1,2</sup><br>biały, szary, beż<br>zawiasy białe<br>BLACK <sup>3</sup><br>MONO <sup>4</sup><br>zawiasy czarne |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „60”-„80” x 2030/2020 mm<br>(2 zawiasy kryte)  | 799/982,77                                            | 920/1131,60            | 920/1131,60                                                                                                                |
| „90”-„100” x 2030/2020 mm<br>(3 zawiasy kryte) | 884/1087,32                                           | 1005/1236,15           | 1005/1236,15                                                                                                               |
| „60”-„100” x 2130/2120 mm<br>(3 zawiasy kryte) | 1066/1311,18                                          | 1284/1579,32           | 1284/1579,32                                                                                                               |
| „60”-„100” x 2230/2220 mm<br>(3 zawiasy kryte) | 1163/1430,49                                          | 1478/1817,94           | 1478/1817,94                                                                                                               |
| „60”-„100” x 2330/2320 mm<br>(4 zawiasy kryte) | 1286/1581,78                                          | 1620/1992,60           | 1620/1992,60                                                                                                               |
| „60”-„100” x 2430/2420 mm<br>(4 zawiasy kryte) | 1408/1731,84                                          | 1762/2167,26           | 1762/2167,26                                                                                                               |

| SUGEROWANE<br>OTWORY<br>MONTAŻOWE | SZEROKOŚĆ |     |     |      | WYSOKOŚĆ |        |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|------|----------|--------|
|                                   | typ       | So  | Sd* | Sd** | Ho       | Hd     |
|                                   | „70”      | 810 | 793 | 796  | 2070*    | 2062*  |
|                                   | „80”      | 910 | 893 | 896  | 2080**   | 2072** |

\* drzwi otwierane na zewnątrz \*\* drzwi otwierane do wewnątrz

Tolerancja wymiarów ±1mm  
Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So - szerokość otworu montażowego  
Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho - wysokość otworu montażowego

<sup>1</sup>biały - RAL 9003; <sup>2</sup>szary mat - RAL 7047, beż mat - NCS S 2005 Y50R; <sup>3</sup>czarny - RAL 9005; <sup>4</sup>sage mat - NCS S 4010-G50Y, indigo mat - RAL 5011, sky blue mat - RAL 5014

Pełna oferta ościeżnic ukrytych dostępna na str. 8-17

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

# SPRAWDŹ NASZE POZOSTAŁE KATALOGI

DRZWI ZEWNĘTRZNE,  
OKNA DREWNIANE,  
DREWNIANO-ALUMINIOWE



PRODUKTY  
Z TERMINEM  
REALIZACJI  
DO 10 DNI



**POL-SKONE®**

**DRZWI I OKNA**

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11

e-mail: [pol-skone@pol-skone.eu](mailto:pol-skone@pol-skone.eu)

[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 01.05.2024 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).  
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.